



Motorolaj és szűrők-csere  
**Ford Mondeo BWY**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV lépcsőshátú (BA7) 2.3, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3, FORD S-MAX (WA6) 2.3, FORD GALAXY (WA6) 2.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD MONDEO  
BWY. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

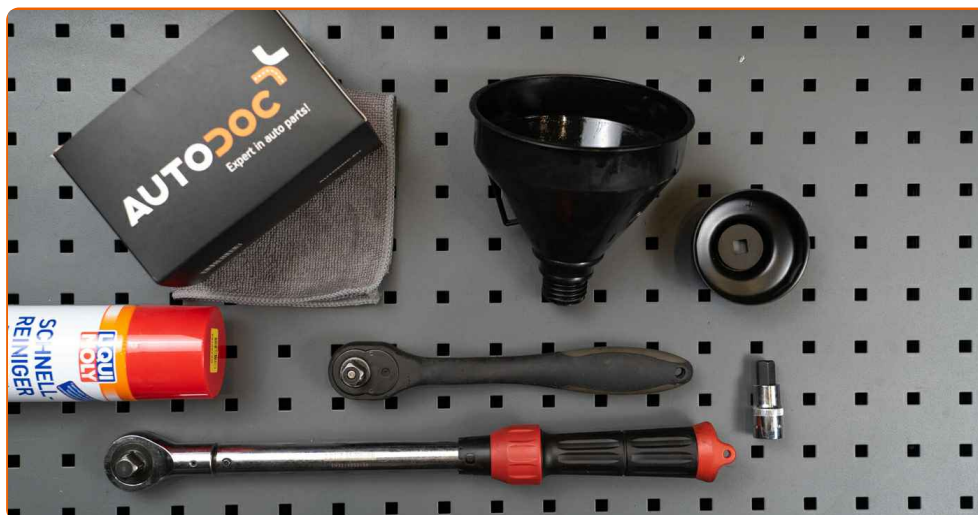

- Univerzális tisztítóspray
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő 65/14F
- Imbuszkulcs bit H5-as
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD MONDEO BWY. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1


Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát lehűlt motor mellett kell végezni.

**2** Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját.

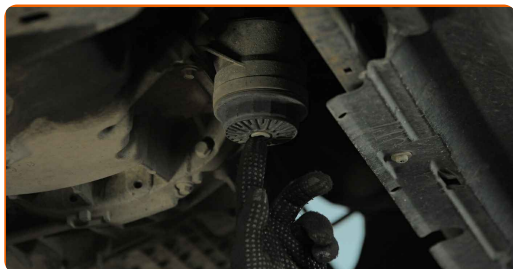


**3** Lazítsa meg az olajsűrőház leeresztő dugót. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

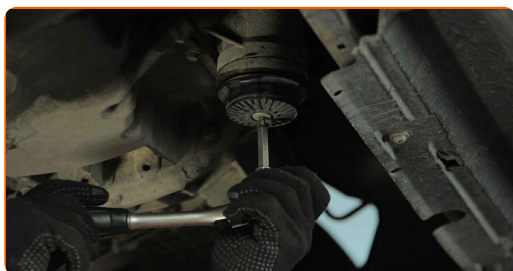

**4** Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

**5** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

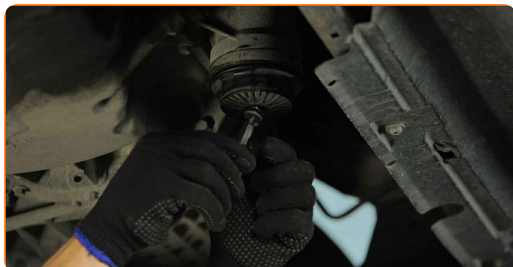

**6** Eressze le a használt olajat.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.


7

Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Szerelje be az új tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

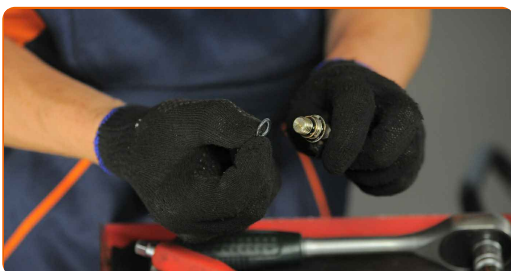


9


Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

10

Húzza meg az olajszűrőház leeresztő dugót. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 11 Nm nyomatékkal.

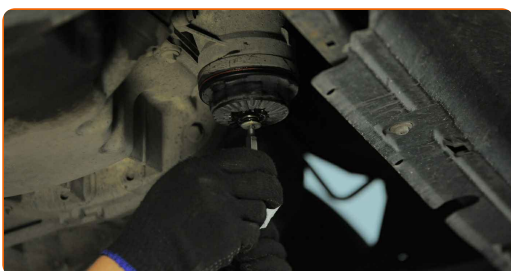

- 11** Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a 65/14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

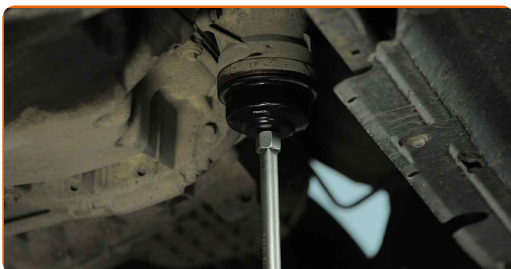

- 12** Helyezze a régi olajszűrőt a tartályba.



**Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Emelje fel a tartályt. Az olajszűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.

- 13** Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.



- 14** Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

15

Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.



16

Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére. Használjon lapos csavarhúzó.




17

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

18

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

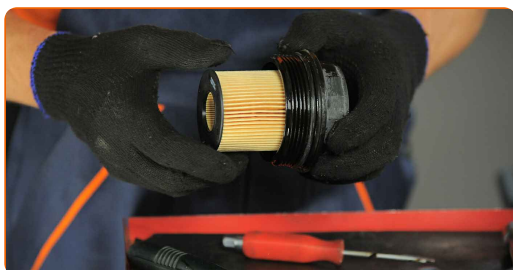

### Figyelem!


- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

19


Tisztítsa meg az olajsűrő helyét.



- 20** Szerelje fel az új olajszűrő ház fedelelet és rögzítse. Használja a 65/14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

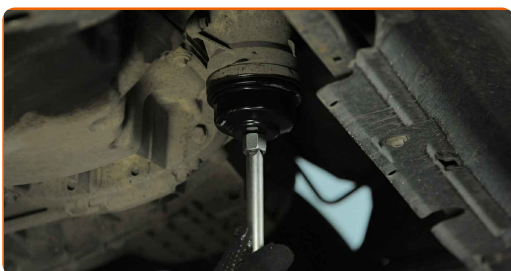


- 21** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

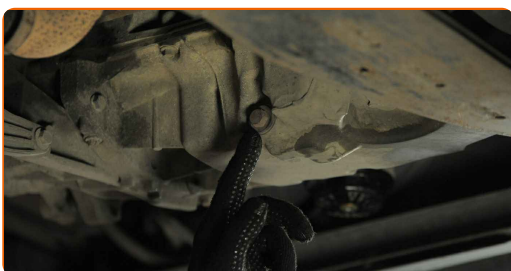


- 22** Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

- 23** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

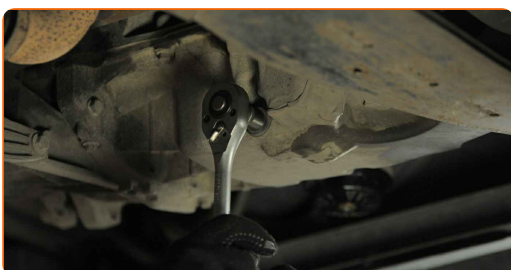

- 24** Eressze le a használt olajat.

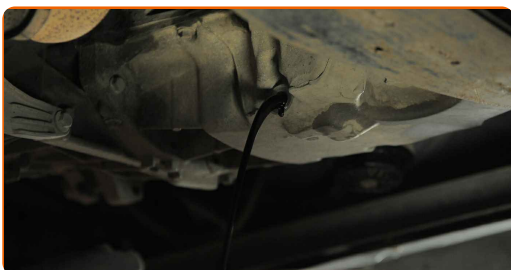

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


25

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.



26

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

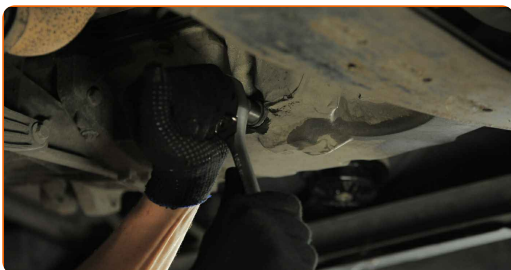

27

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




28

Távolítsa el a használt olajat tartalmazó tartályt az autó alól.

29

Engedje le az autót.


**30** Nyissa fel a motorháztetőt.

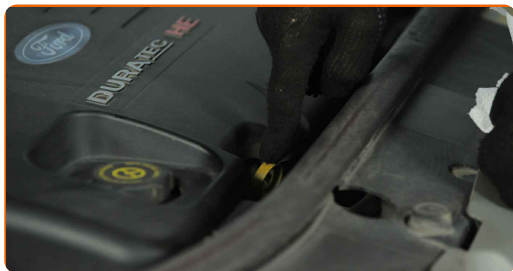


**31** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



**32** Csavarja ki az olajsűrő csavart.

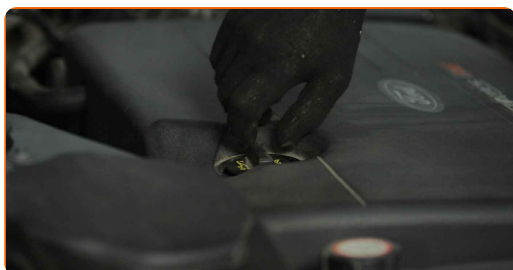

**33** Vegye le az olajsűrő kupakot.

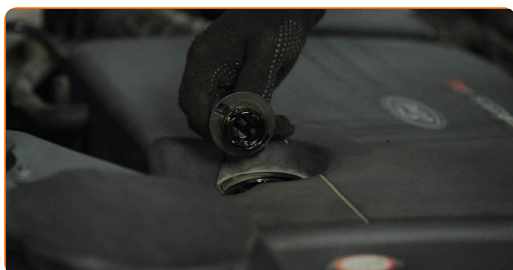


**34** Helyezze be a tölcsért.



35

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.3 l.

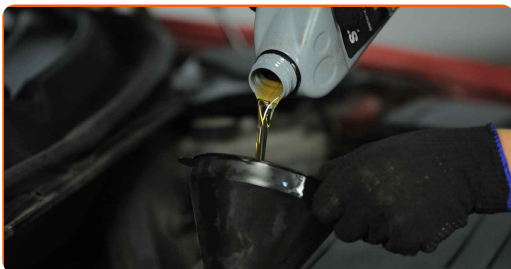


Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. A szakemberek ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

36

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

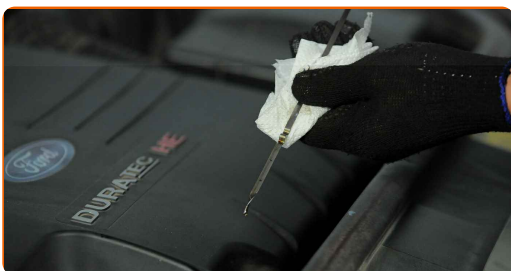


Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

37

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.

38 Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

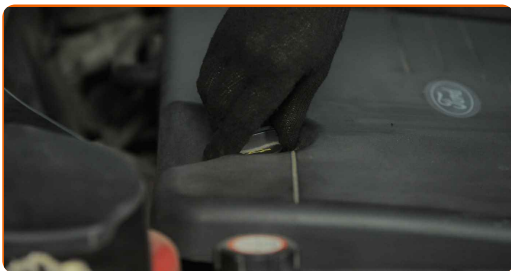

39 Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.




40 Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajsintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

### Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

41

Vegye le a sárvédő takarót.

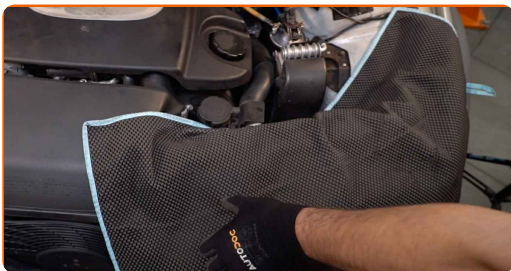

42

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Mondeo BWY. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
MONDEO BWY**

**FORD OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD MONDEO BWY OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.