



Üzemanyagszűrő-csere  
**VW Passat B5 Variant**  
**benzin** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro, (+ 117)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW PASSAT B5  
VARIANT. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály
- Lapos Csavarhúzó

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW PASSAT B5 VARIANT. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


**1** Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

**2** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




**3** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

**4** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

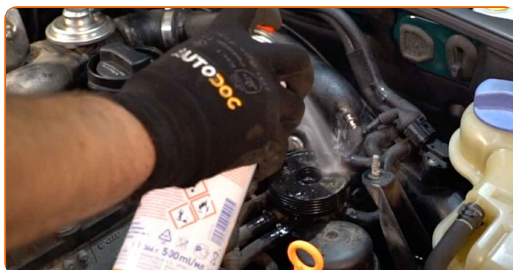

5

Lazítsa meg az üzemanyag vezetékeket az üzemanyagszűrőhöz rögzítő csatlakozókat.

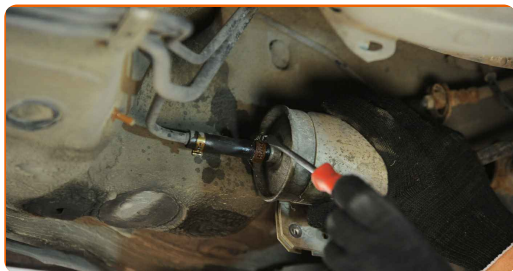

6


Használjon lapos csavarhúzózt.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.

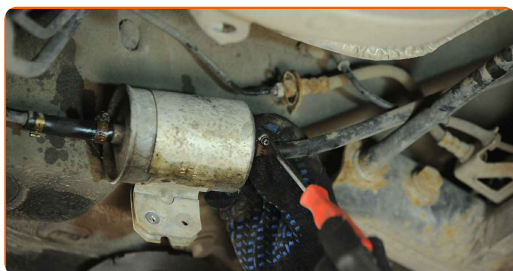

8

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




**9** Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



**10** Vegye ki az üzemanyagszűrő tartót.

**11** Szerelje fel a tartót az új üzemanyagszűrőre.

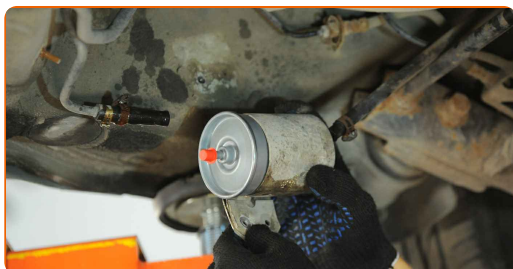

**12** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.


**13** Rögzítse az üzemanyagszűrőt a tartóba. Használjon lapos csavarhúzózt.




### Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**14** Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, és rögzítse. Használjon lapos csavarhúzózt.

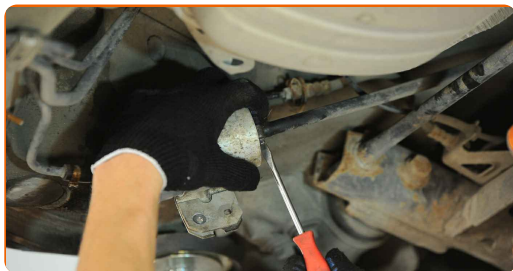

**15** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzolrögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

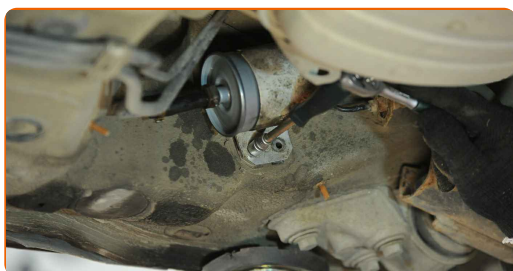


**16** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

**17** Engedje le az autót.

### Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**18** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

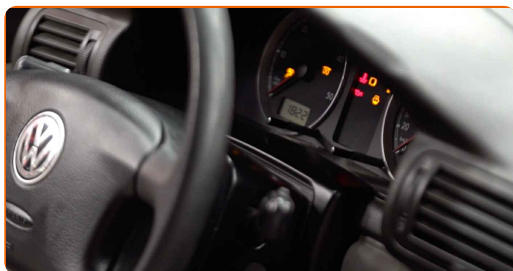

19

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT  
B5 VARIANT**

**VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**VW PASSAT B5 VARIANT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.