




Üzemanyagszűrő-cserere  
**Audi A6 C5 Avant**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

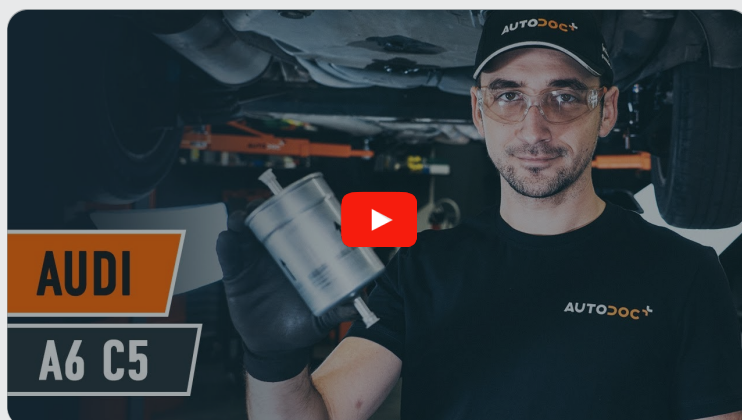


### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, (+ 33)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A6 C5 AVANT. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

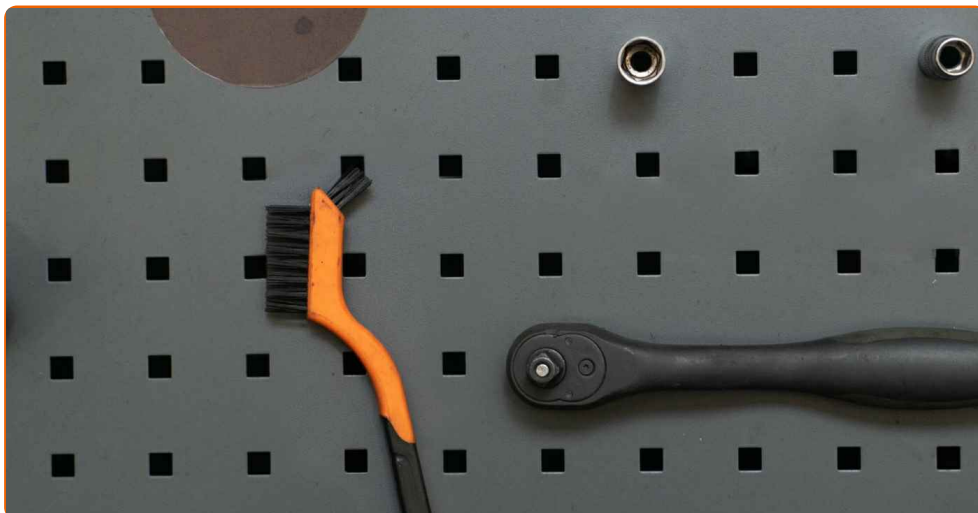

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Folyadéktartály
- Racsnis kulcs
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 C5 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A6 C5 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



**2** Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.




**3** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**4** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




5

Csavarja ki az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

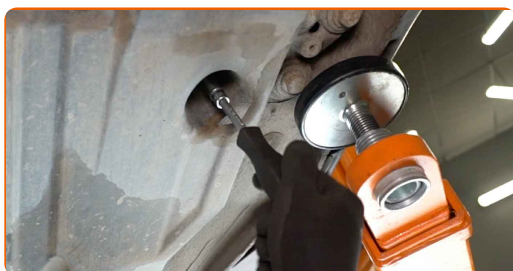

6

Távolítsa el az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.

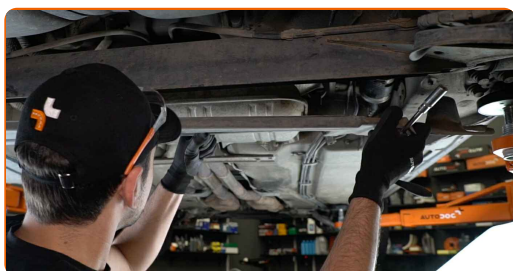


7

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




8


Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

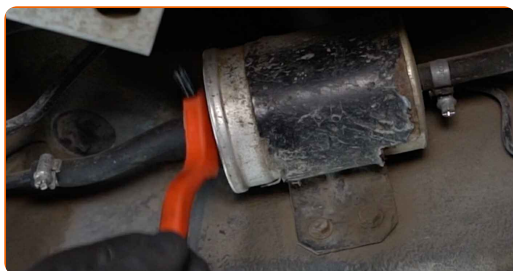


- 9** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

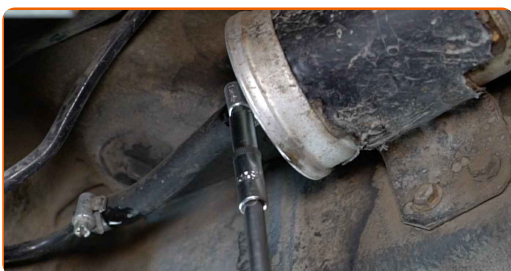

- 10** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

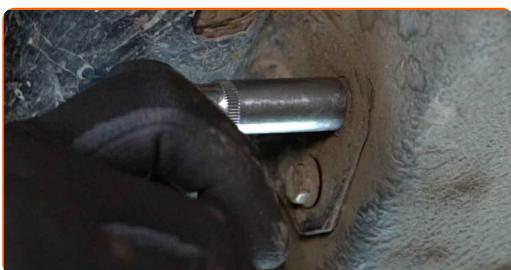

- 11** Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

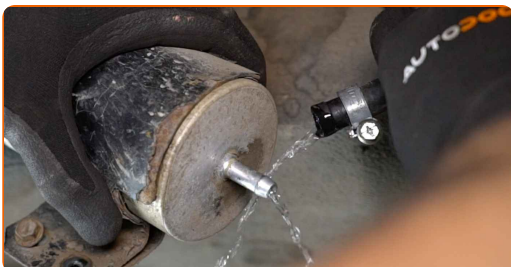

- 12** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




**Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 C5 Avant. A szakemberek ajánlják:**

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

13

Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

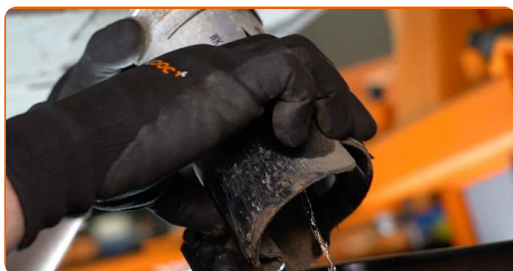


**Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 C5 Avant. Tipp:**

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


14

Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

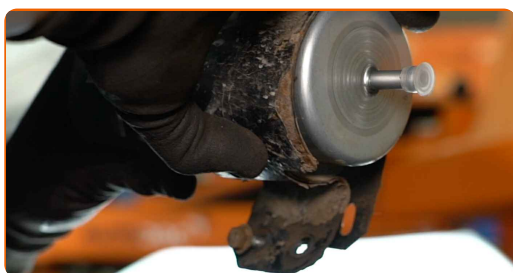

15

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

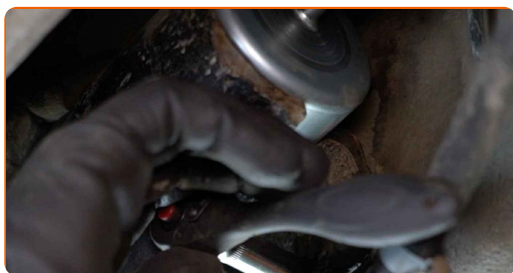





**Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 C5 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:**

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Audi A6 C5 Avant.

**16** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

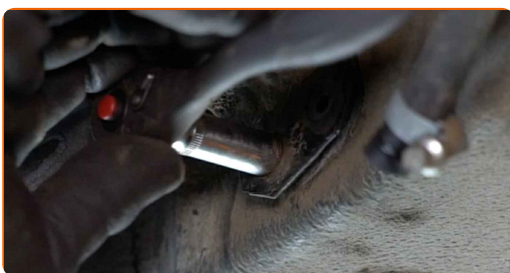

**17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

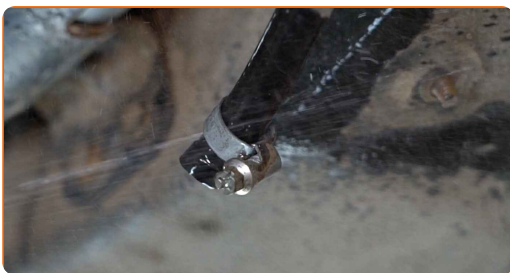


**18** Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.






- 19** Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

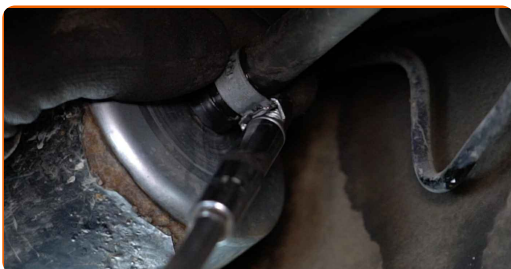


- 20** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




- 21** Helyezze vissza az autó karosszéria műanyag védőburkolatát.

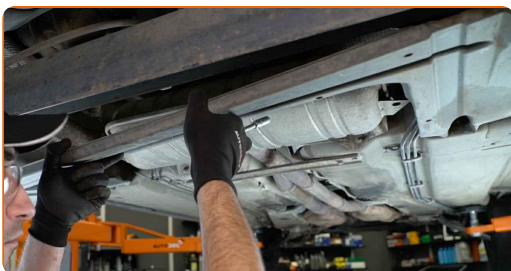

- 22** Csavarja be az autó karosszéria műanyag védőburkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

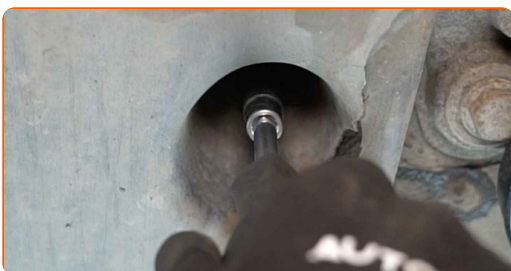


- 23** Engedje le az autót.

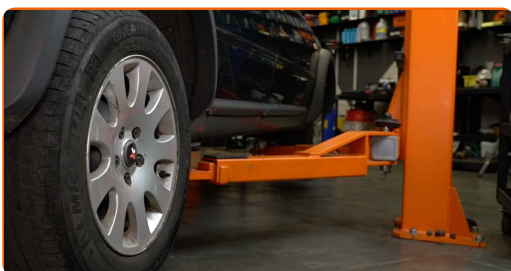


**24** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**25** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

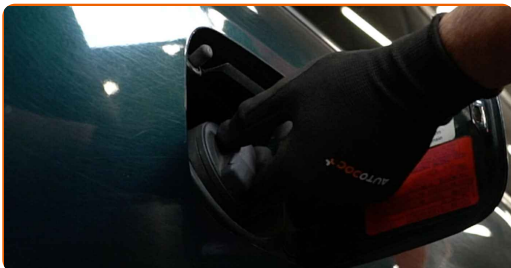

**26** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

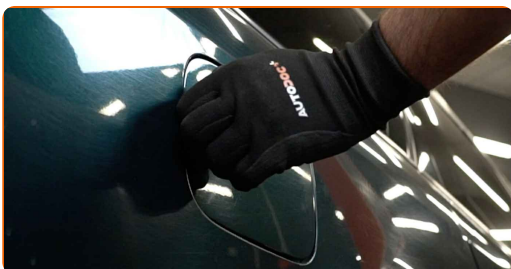

### Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 C5 Avant. Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**27** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**28** Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 C5  
AVANT**

**AUDI ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**AUDI A6 C5 AVANT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.