

 **AUTODOC CLUB**

Gyújtótrafó-csere **Abarth**
595 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXN1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH Grande Punto (199_) 1.4 (199.AXX1B), ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXF1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXF11), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – ABARTH 595. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kombinált fogók
- Lapos csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gyújtótrafó – Abarth 595. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – ABARTH 595. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

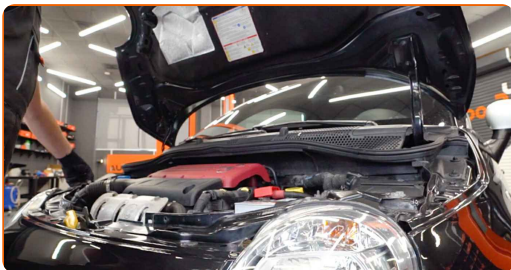


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

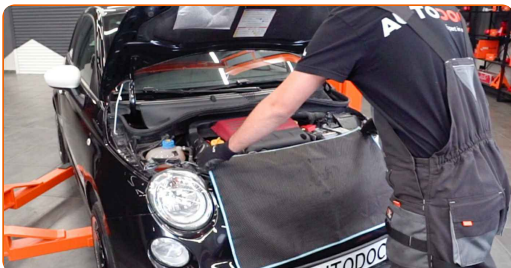


3

Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

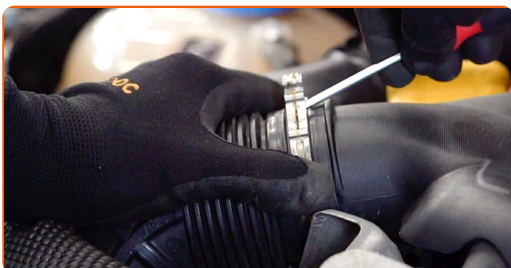

4

Szerelje le a forgattyúház szellőztető cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

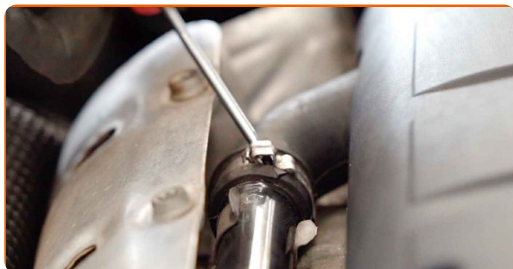


5

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.


6

Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

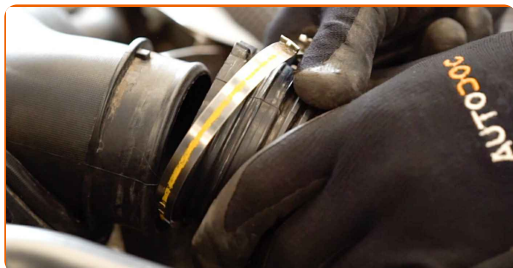


7

Távolítsa el a motorvédő burkolatot a légszűrő házzal együtt.

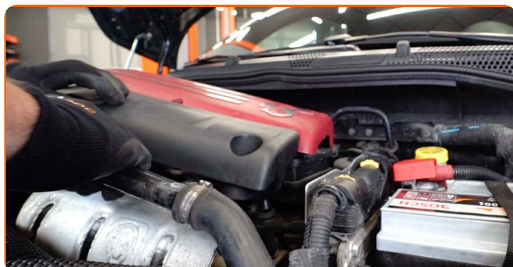

8


Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornáról.

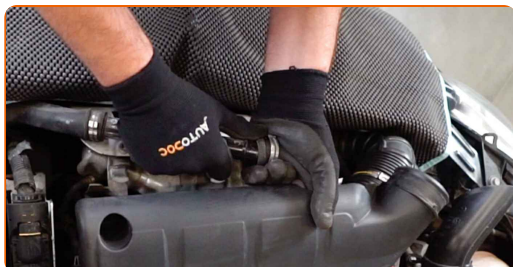


- 9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




- 10** Csavarozza ki a forgattyúház szellőztető cső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

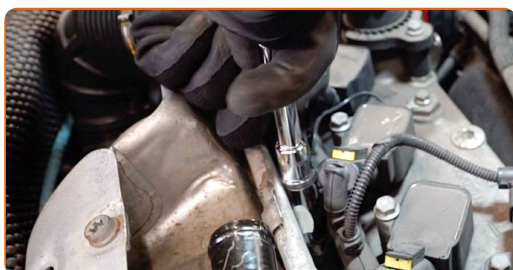

- 11** Válassza le a gyújtótekercses csatlakozók műanyag rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzókat (2 db).

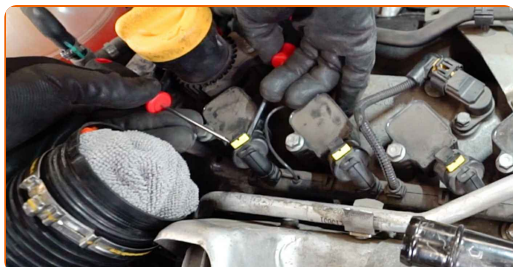


- 12** Válassza le a forgattyúház szellőztető cső bilincsét az elosztó szelepről. Használjon lapos csavarhúzót. Távolítsa el a forgattyúház szellőztető csövet.

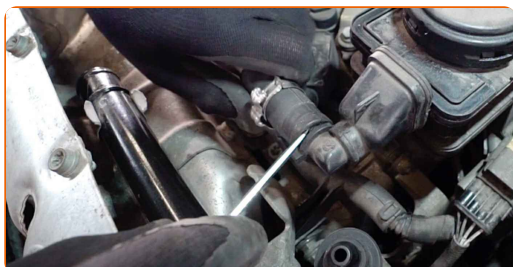


13

Húzza ki a vezérműtengely-helyzetérzékelőből a csatlakozót.

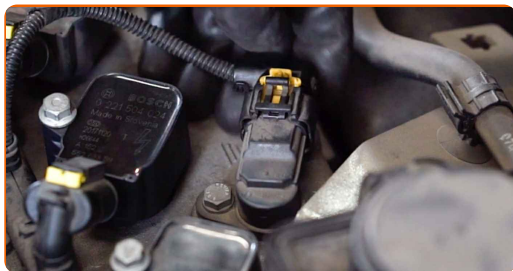


14

Csavarozza ki a gyújtótekercs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

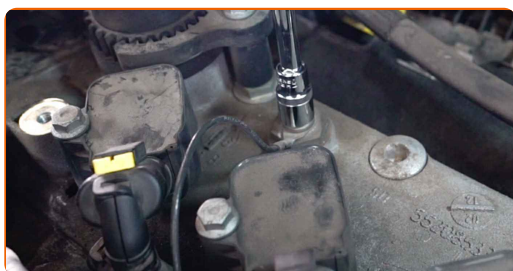

15

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsből.

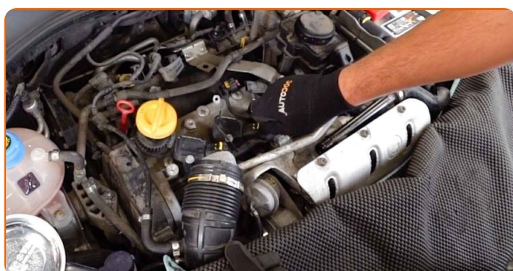


16


Emelje meg kissé a gyújtótekercs vezetékét és helyezze el oldalvást.



- 17 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

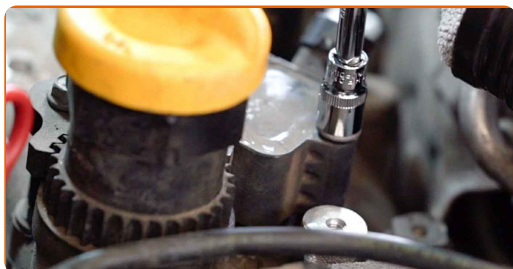

- 18 Vegye ki a gyújtótekercszet a gyújtógyertya fészekből.

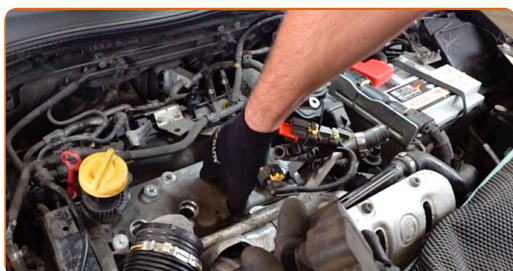


Csere: gyújtótrafó – Abarth 595. Az AUTODOC ajánlja:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


- 19 Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzó.




- 20** Szerelje fel az új gyújtótekerccset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

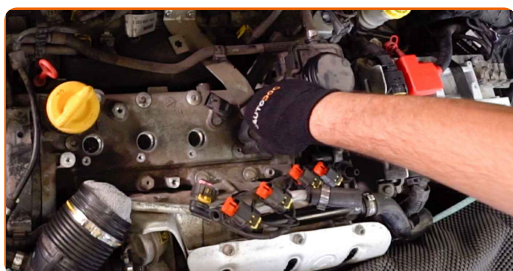


- 21** Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.

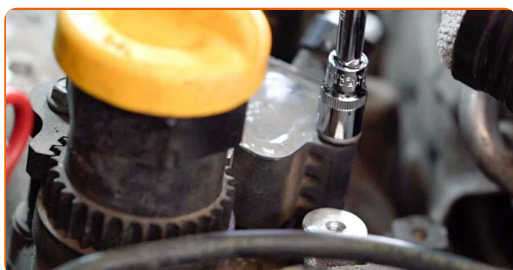

- 22** Rögzítse fixen a gyújtótekercs vezetékét a beszerelési helyénél.

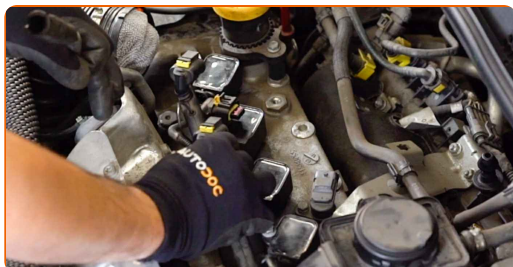


- 23** Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozóit.

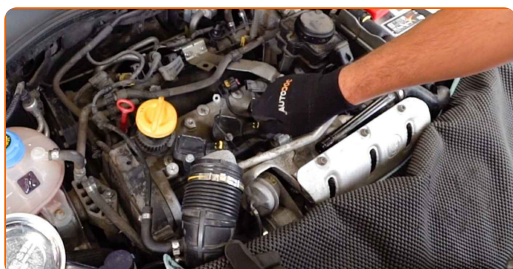


24

Csatlakoztassa a vezérműtengely-helyzetérzékelő a csatlakozóját.

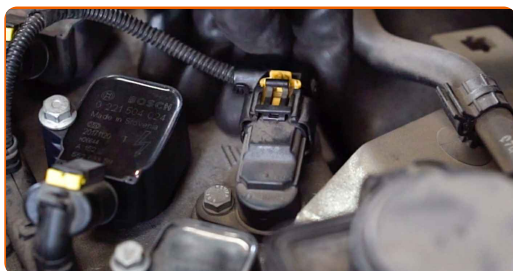


25

Húzza meg a gyújtótekercs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

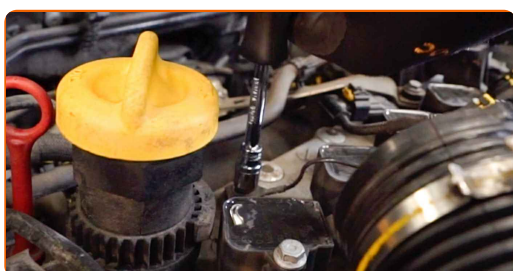


26

Csavarozza be a forgattyúház szellőztető cső rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

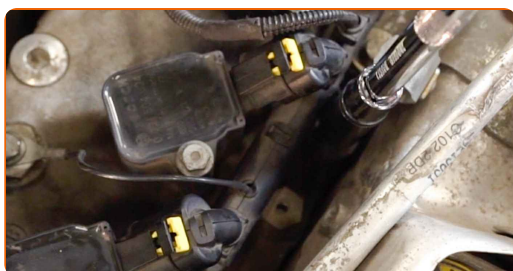

27

Csatlakoztassa hozzá a forgattyúház szellőztető csövet az nyomásszabályozó szelephoz. Szerelje fel forgattyúház szellőztető cső bilincset. Használjon kombinált fogót.

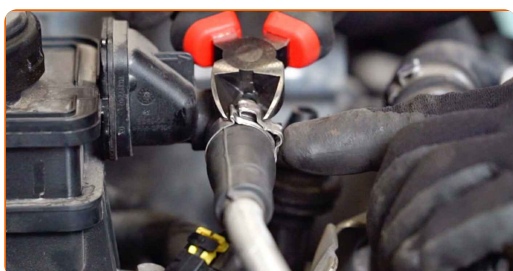


28

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.



29

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

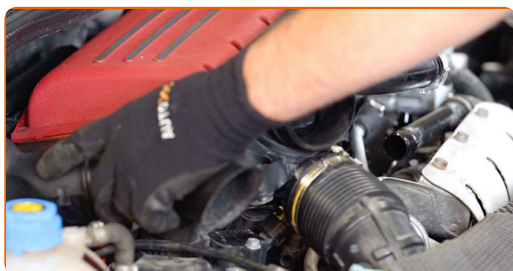

Csere: gyújtótrafó – Abarth 595. A szakemberek ajánlják:


- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

30

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornához.




- 31** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

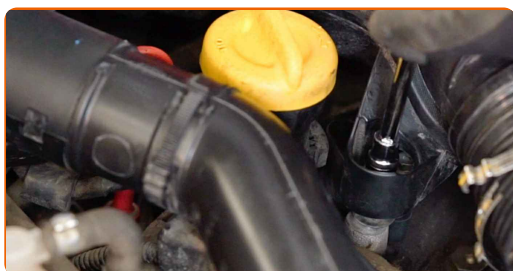


- 32** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.




- 33** Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon kombinált fogót.

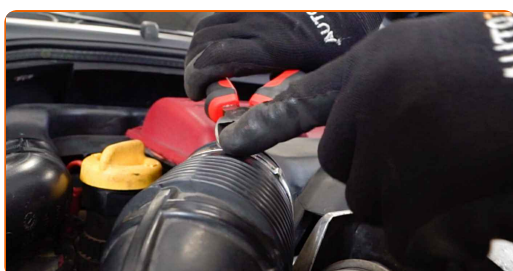

- 34** Húzza szorosra a bilincset a forgattyúház szellőztető csövén. Használjon kombinált fogót.

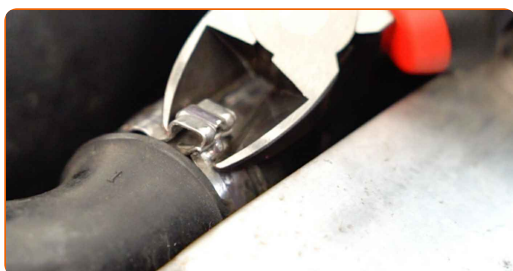

- 35** Vegye le a sárvédő takarót.

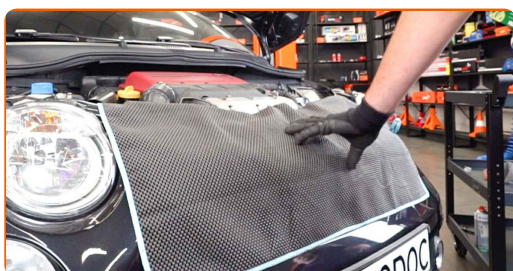

36

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




37

Állítsa le a motort.

38

Zárja le a motorháztetőt.

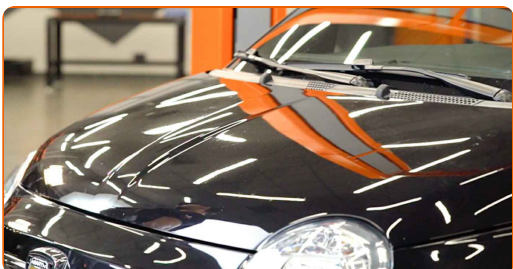

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET ABARTH MODELLEKHEZ

GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: ABARTH 595

ABARTH GYÚJTÓTRAFÓ: VÁSÁROLJN MOST

**ABARTH 595 GYÚJTÓTRAFÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.