



Üzemanyagszűrő-cserere
Mercedes W168 dízel
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A-osztály (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V-osztály (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Busz (638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Dobozos (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Busz (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Busz (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Busz (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Busz (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Busz (903) 308 CDI 2.2, (+ 50)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES W168. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T10
- imbuszkulcs bit H5-as
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Izzó kézi üzemanyag-szivattyú
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W168. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W168 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

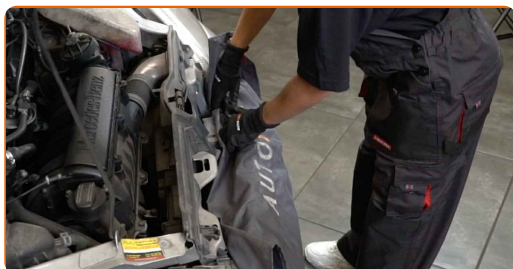


3


Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

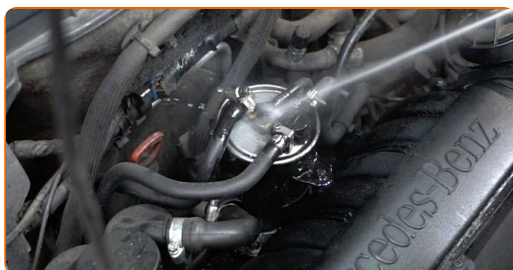


- 4 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

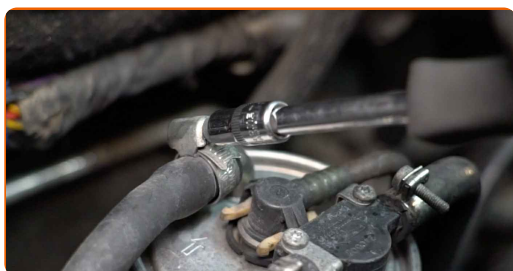


- 5 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzó.

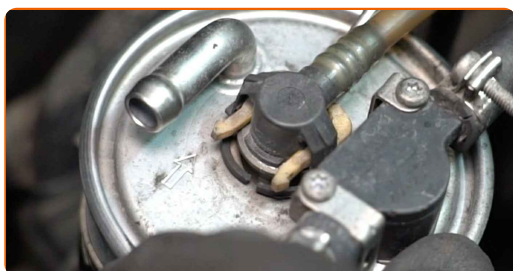

- 6 Csavarja ki az üzemanyag vezetékét az olajszűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: T10.

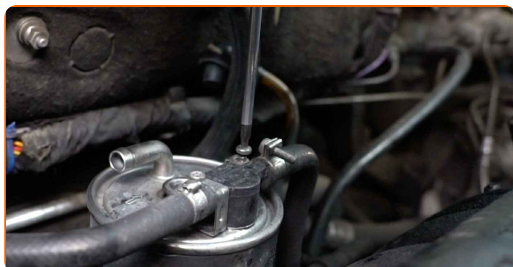

- 7 Távolítsa el az üzemanyag vezetékét.

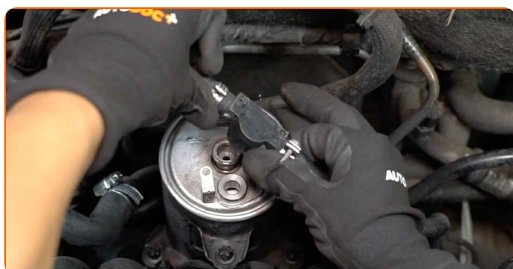


Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W168. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

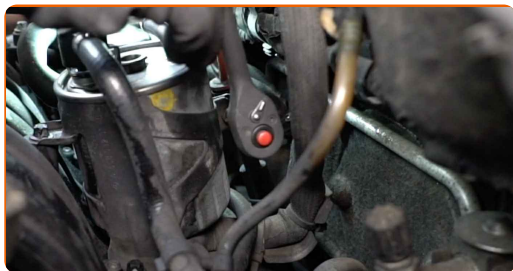


9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

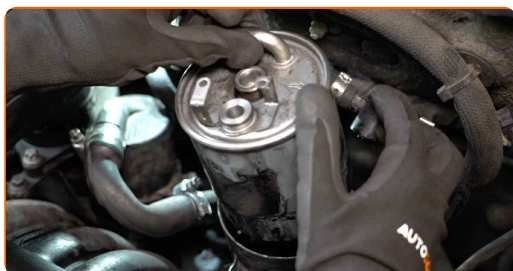

10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

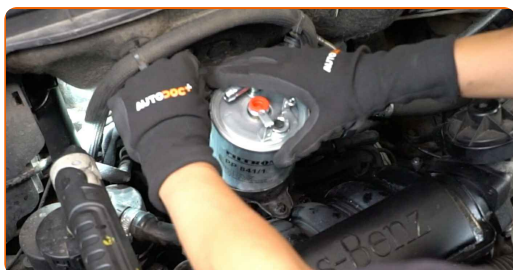

Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W168. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Mercedes W168 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


11

Szerelje be az üzemanyag vezetékét.




12

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

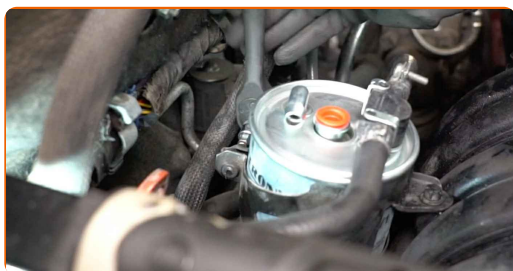

13

Csavarja be az üzemanyag vezetékét az olajszűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő torx kulcsot: T10.

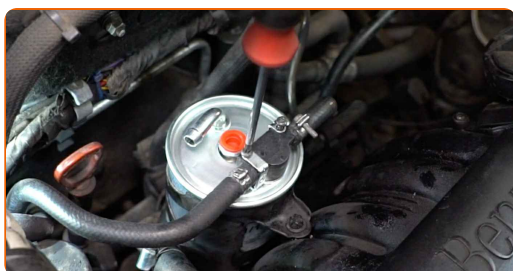

14

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz. Használjon lapos csavarhúzó.




- 15** Nyomja meg néhányszor a kézi üzemanyag pumpát, amíg nem lesz kemény. Használjon izzó kézi üzemanyag-szivattyút.




Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 16** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

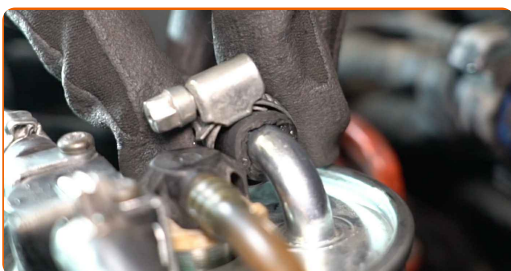

- 17** Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

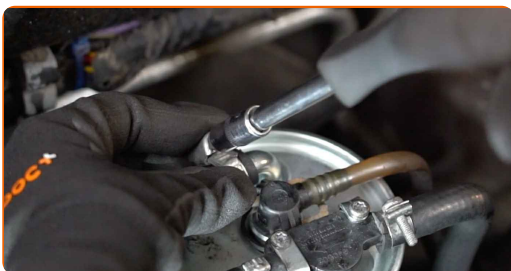


18

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




19

Állítsa le a motort.

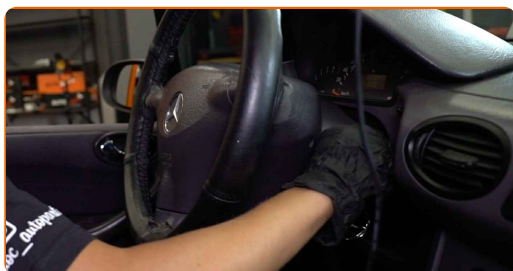

20

Vegye le a sárvédő takarót.

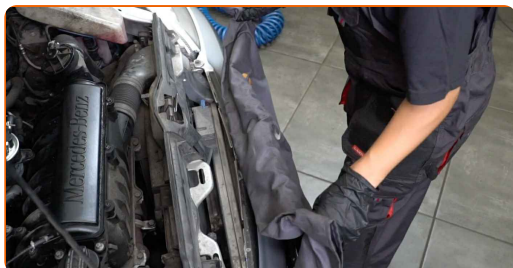

21

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W168. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W168**

MERCEDES ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W168 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.