




Levegőszűrő-cserere **Audi**  
**A3 8L1** gépkocsin –  
Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

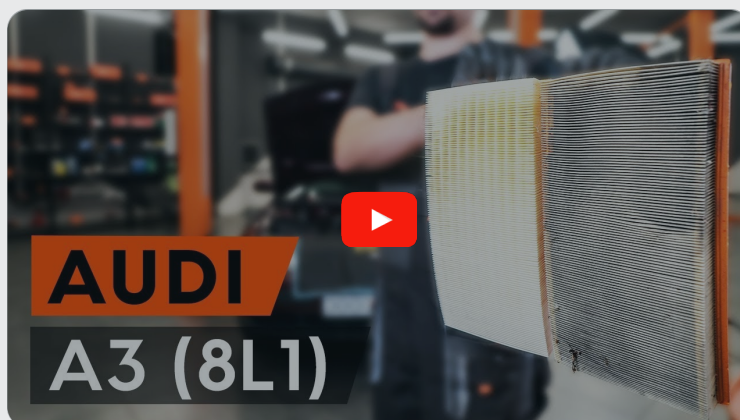


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T, AUDI TT Coupe (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) S3 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI TT Coupe (8N3) 3.2 VR6 quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A3 8L1. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

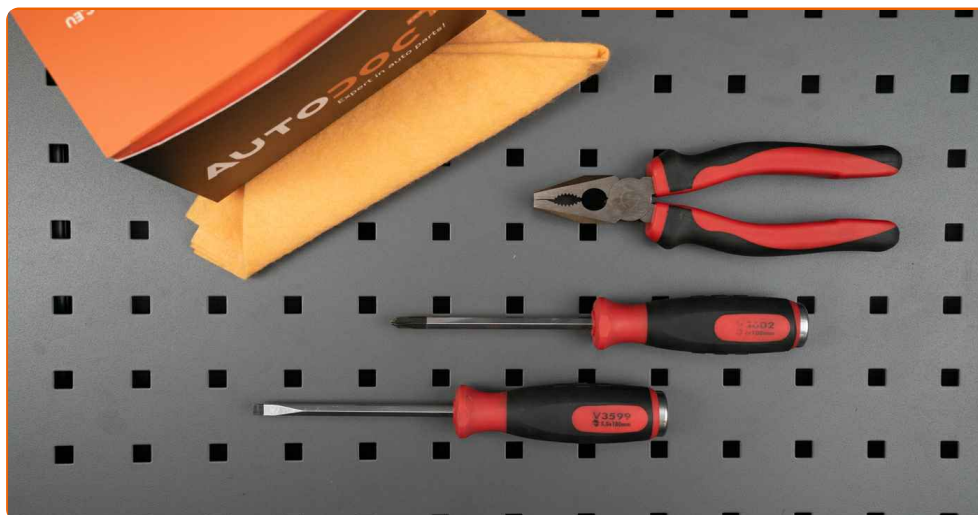

- Phillips csavarhúzó
- Lapos csavarhúzó
- Kombinált fogók
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – Audi A3 8L1. Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – AUDI A3 8L1. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

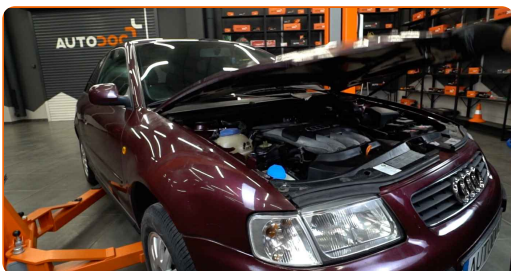

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (4 darab). Használjon Phillips csavarhúzó.

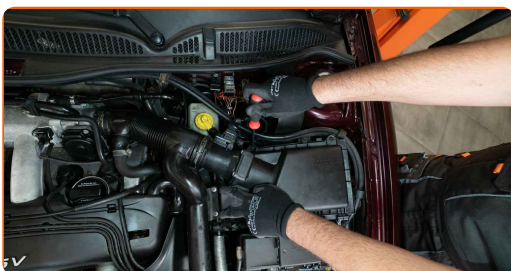

- 4 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Lazítsa meg a bilincset, és távolítsa el a légszűrőház bemeneti tömlőjét. Használjon kombinált fogót.




- 5 Vegye le a szűrőfedőt.

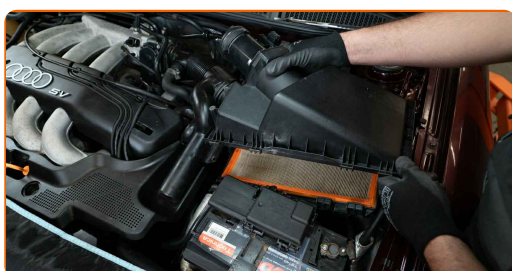


Csere: levegőszűrő – Audi A3 8L1. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrészt a motorfedélhez képest függőlegesen távolítsa el.

- 6 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

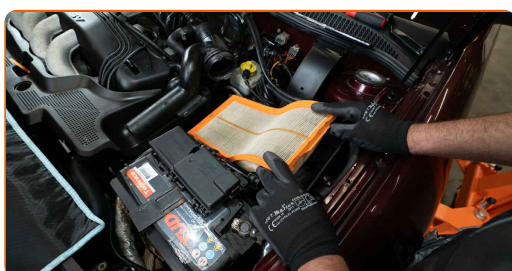

- 7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

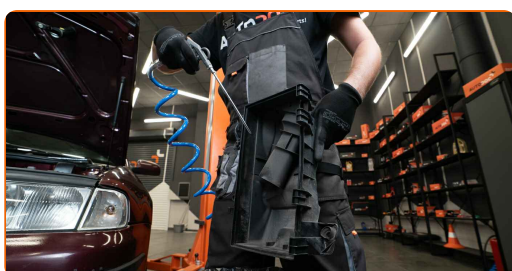

### Csere: levegőszűrő – Audi A3 8L1. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 8** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



### Csere: levegőszűrő – Audi A3 8L1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Audi A3 8L1.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 9** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.




- 10 Csatlakoztassa a levegő bemeneti csövet a légszűrőházhoz. Húzza meg az üzemanyagszűrő csőbilincset. Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.



- 11 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait (4 darab). Használjon Phillips csavarhúzó.

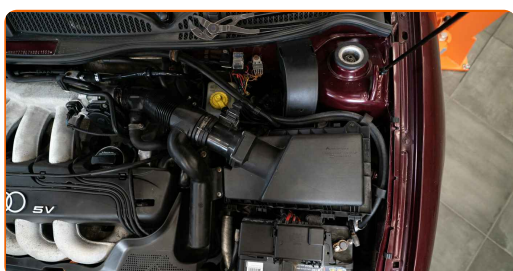

- 12 Vegye le a sárvédő takarót.

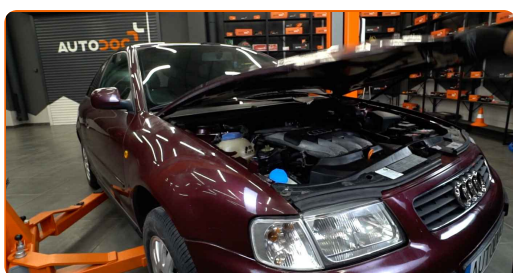

- 13 Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ**

**LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A3 8L1**

**AUDI LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**AUDI A3 8L1 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.