



Üzemanyagszűrő-cserere
Audi A4 B5 sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro, (+ 32)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A4 B5 SEDAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

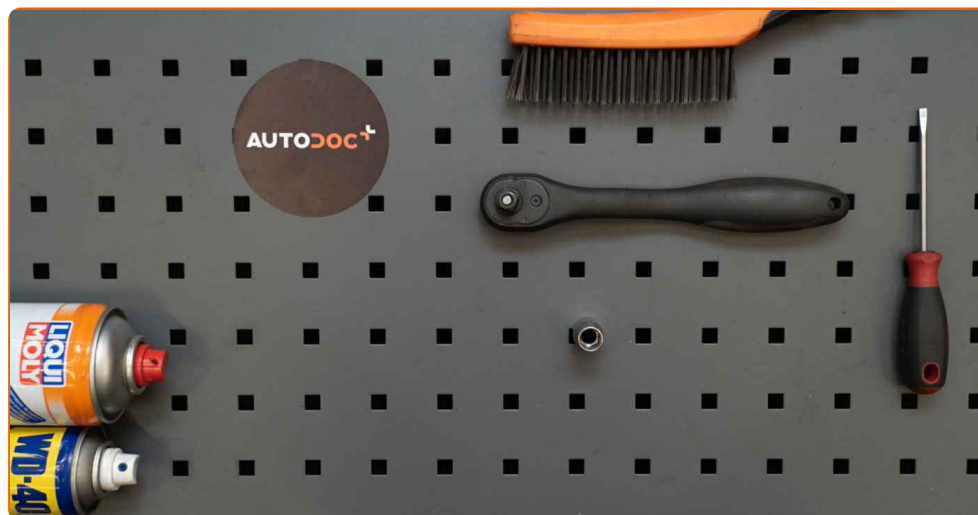

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B5 sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A4 B5 sedan – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

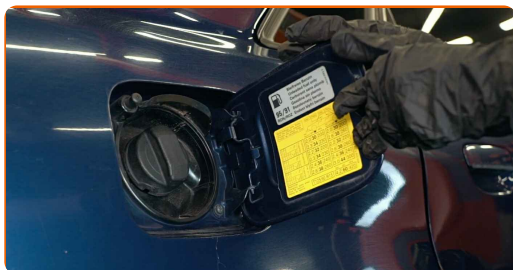

2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.




3

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

4

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

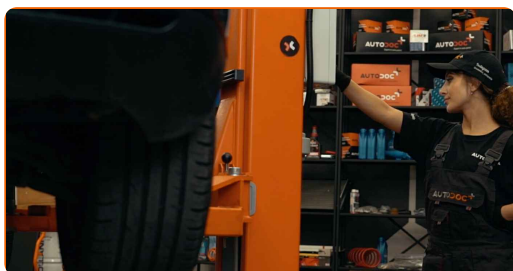


- 5 Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.
- 6 Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincének csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.




- 7 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




- 8 Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

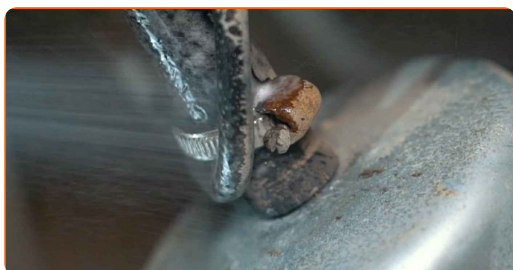

- 9 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

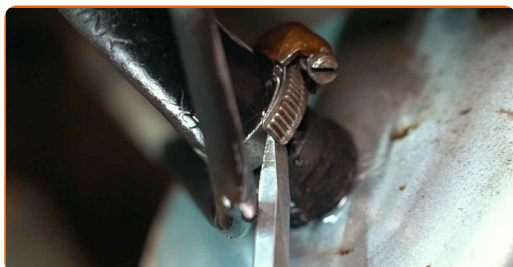

10 Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

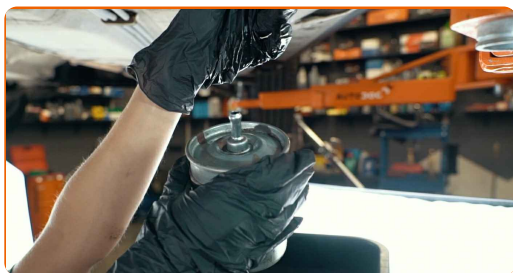

11 Távolítsa el az üzemanyagszűrő bilincset.



12 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.




13 Szerelje be az üzemanyagszűrő bilincset.




14 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.




- 15** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincsenek csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

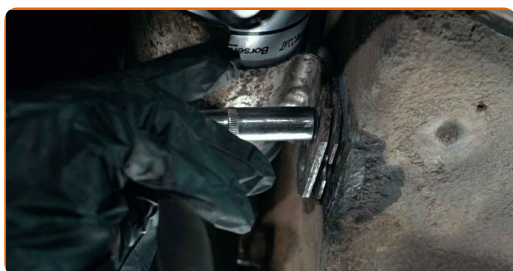


- 16** Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

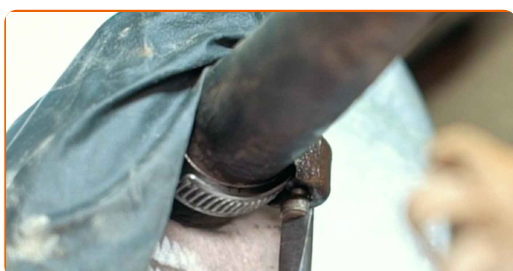

- 17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

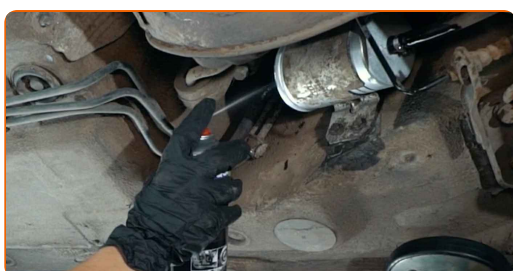

- 18** Engedje le az autót.

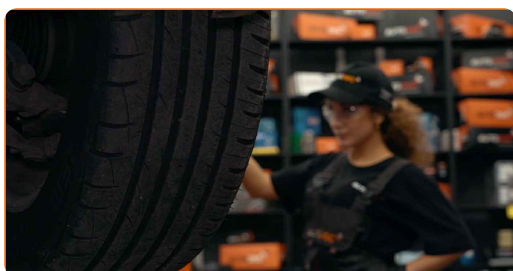


19 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

20 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



21 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

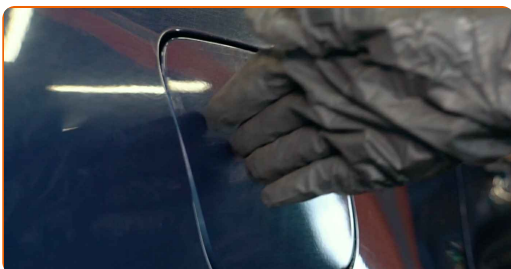

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B5 sedan. A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

22 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



23

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B5
SEDAN**

AUDI ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B5 SEDAN ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.