


AUTODOC CLUB

Gyújtógyertya-csere
**ABARTH 500C / 595C /
695C Cabrio (312)**
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

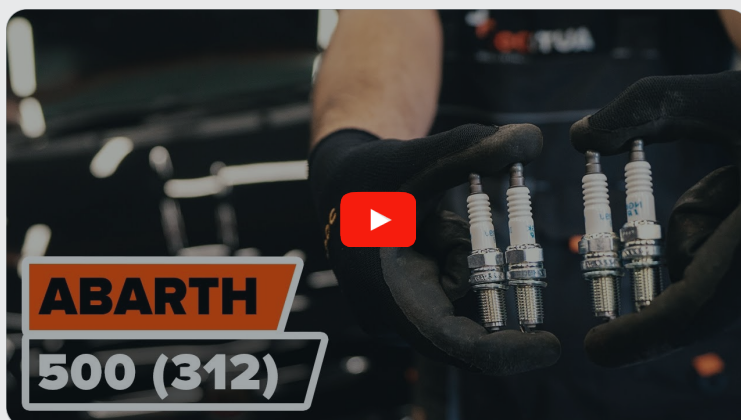

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXD1A)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- 16 Gyertya dugókulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Kombinált fogók
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Az AUTODOC ajánlja:


- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

FIGYELEM! MINDEN MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT ÁLLÍTSA LE A MOTORT – ABARTH 500C / 595C / 695C CABRIO (312).


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

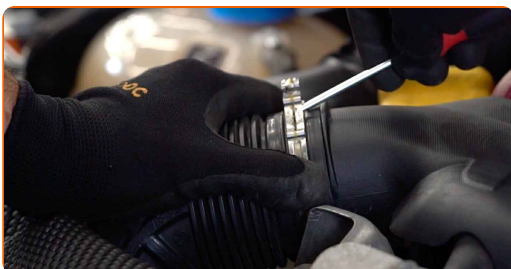


4 Szerelje le a forgattyúház szellőztető cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

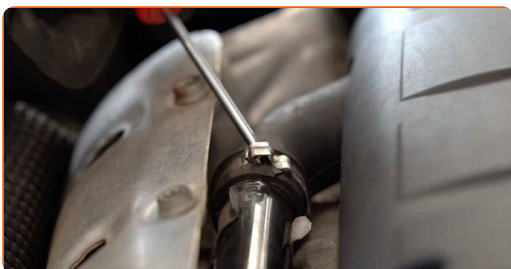


- 5** Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

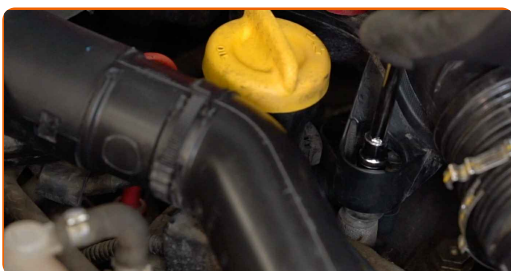


- 6** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

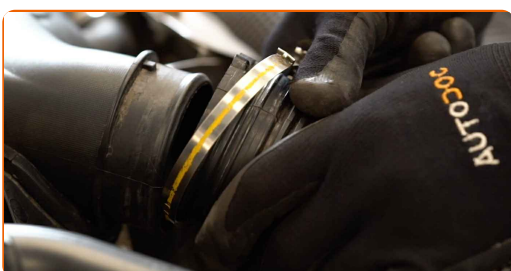


- 7** Távolítsa el a motorvédő burkolatot a légszűrő házzal együtt.

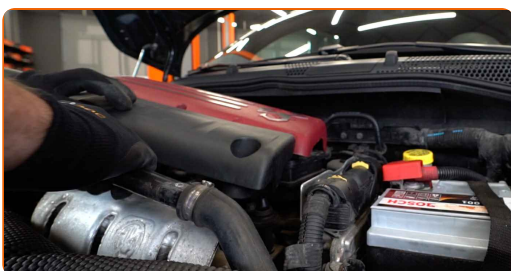


- 8** Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornáról.

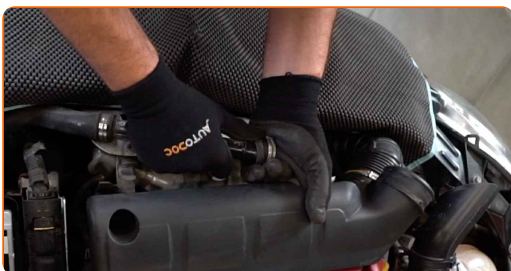


- 9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

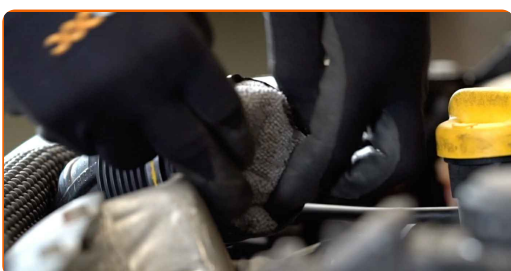


- 10** Csavarozza ki a forgattyúház szellőztető cső rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

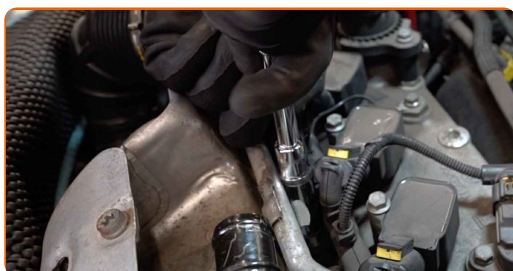


- 11** Válassza le a gyújtótekerces csatlakozók műanyag rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzókat (2 db).

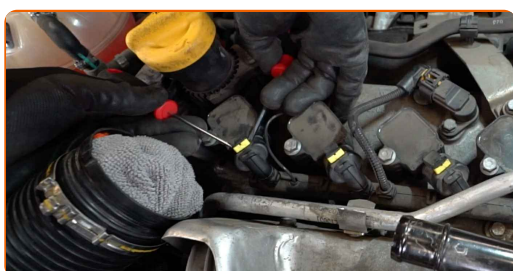


- 12** Válassza le a forgattyúház szellőztető cső bilincset az elosztó szelepről. Használjon lapos csavarhúzót. Távolítsa el a forgattyúház szellőztető csövet.

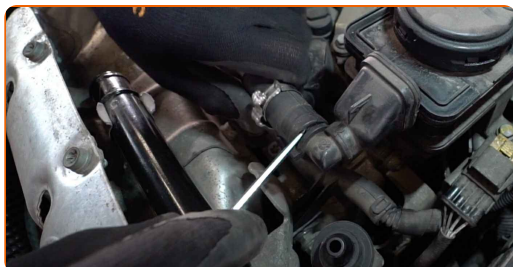


- 13** Húzza ki a vezérműtengely-helyzetérzékelőből a csatlakozót.

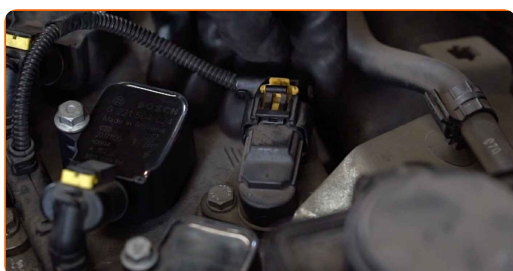


- 14** Csavarozza ki a gyújtótekercs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

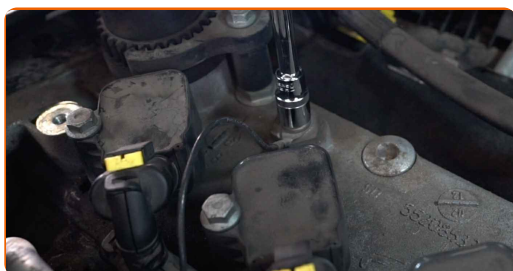


- 15** Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsből.

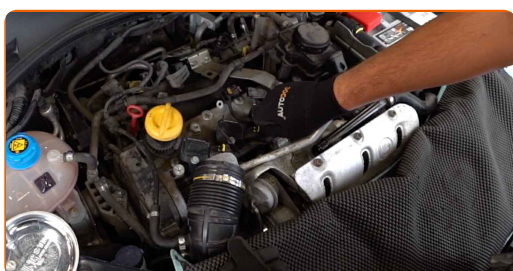


- 16** Emelje meg kissé a gyújtótekercs vezetékét és helyezze el oldalvást.

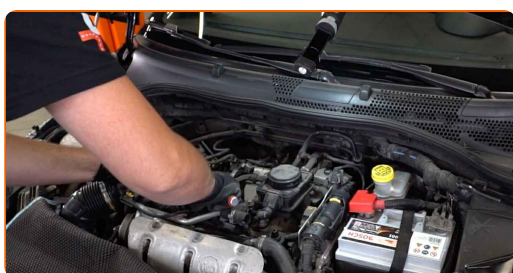

- 17** Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

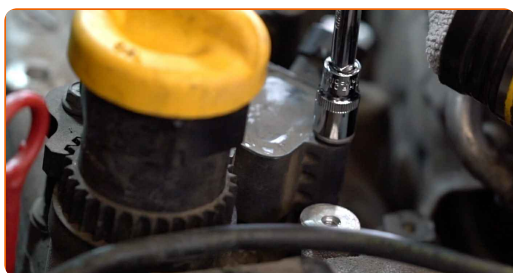

- 18** Vegye ki a gyújtótekercszet a gyújtógyertya fészekből.

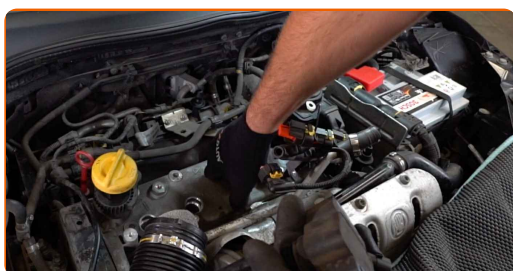


Csere: gyújtógyertya – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). A szakemberek ajánlják:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


19

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

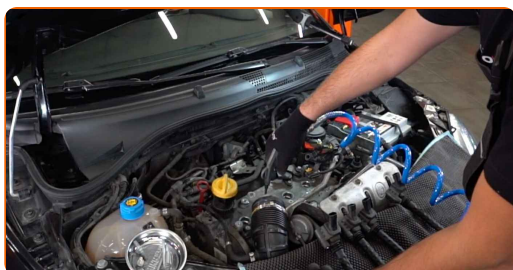


20

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

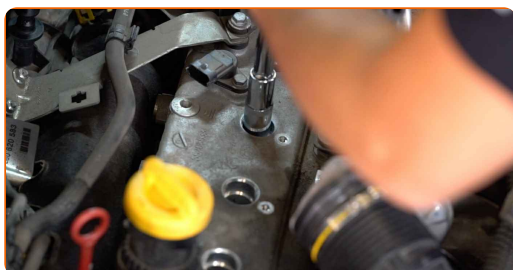


21


Vegye ki a gyújtógyertyákat.

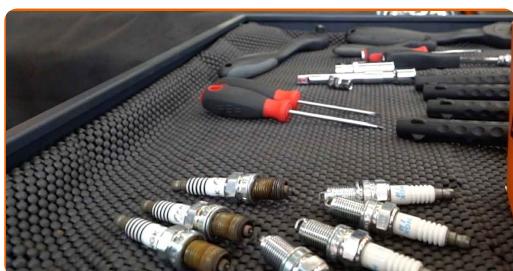


- 22** Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon kontakt tisztító sprayt.

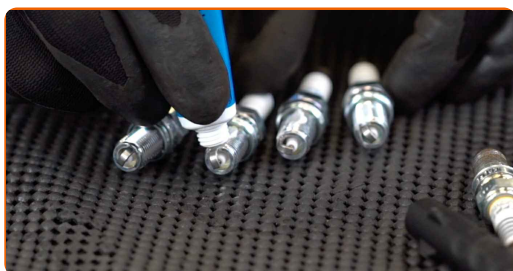

- 23** Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

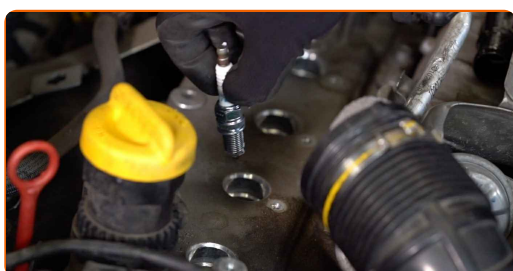


- 24** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.

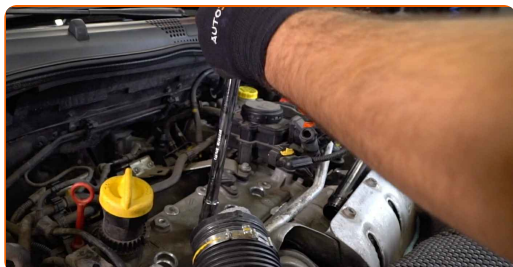

Csere: gyújtógyertya – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


- 25** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

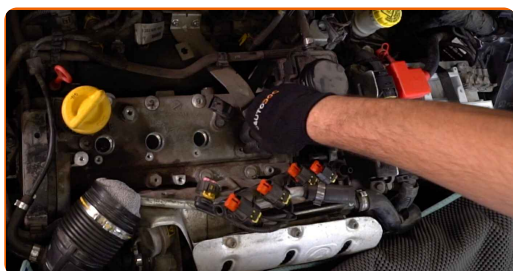


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtógyertya – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Kövesse a beszerelési lépéseket.


- 26** Húzza meg a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkel.

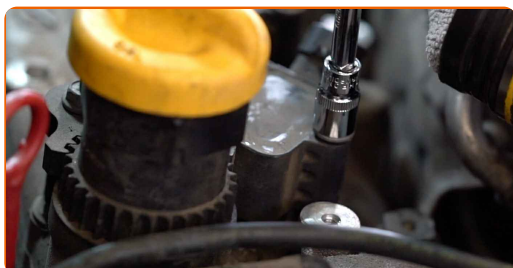

- 27** Rögzítse fixen a gyújtótekercek vezetékét a beszerelési helyénél.

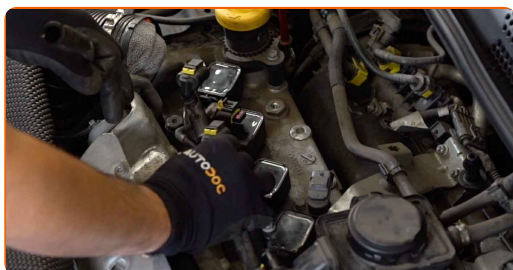

- 28** Csatlakoztassa a gyújtótekercek csatlakozóit.

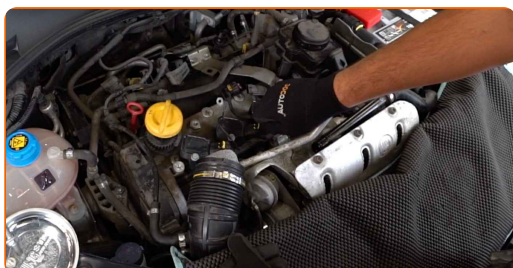


29

Csatlakoztassa a vezérműtengely-helyzetérzékelő a csatlakozóját.




30

Húzza meg a gyújtótekercs testkábel csatlakozójának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

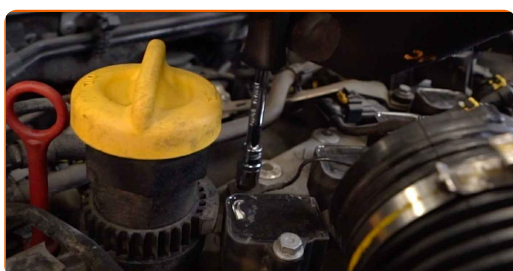


31

Csavarozza be a forgattyúház szellőztető cső rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13.

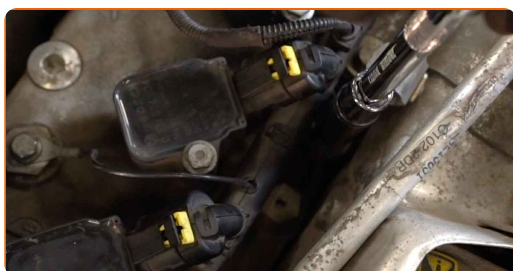

32

Csatlakoztassa hozzá a forgattyúház szellőztető csövet az nyomásszabályozó szelephöz. Szerelje fel forgattyúház szellőztető cső bilincset. Használjon kombinált fogót.

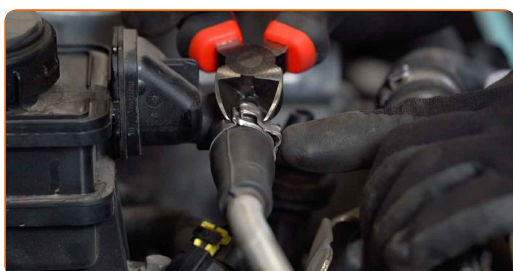


33

Távolítsa el a mikroszálás törölkendő a légbeömlő csőről.



34

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

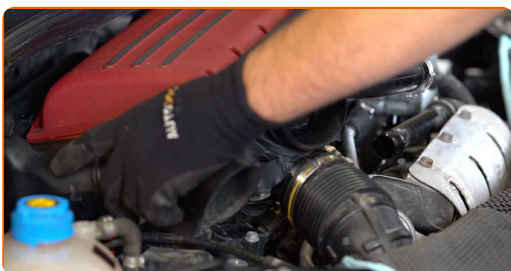

Csere: gyújtógyertya – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

35


Csatlakoztassa a forgattyúház szellőzővezetékét a levegőcsatornához.




- 36** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

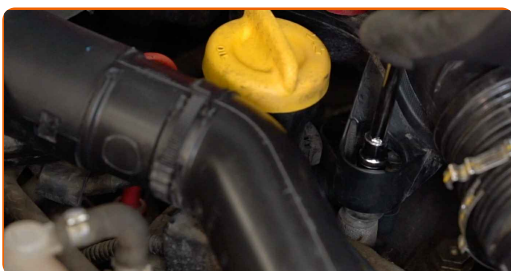


- 37** Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

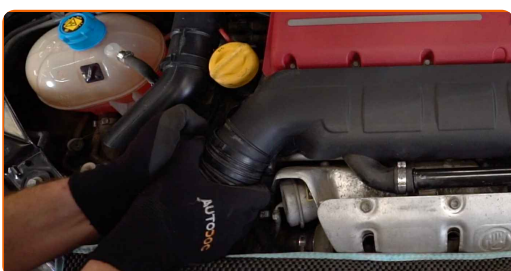

- 38** Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon kombinált fogót.

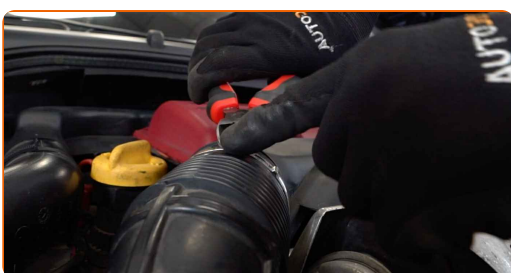

- 39** Húzza szorosra a bilincset a forgattyúház szellőztető csövén. Használjon kombinált fogót.

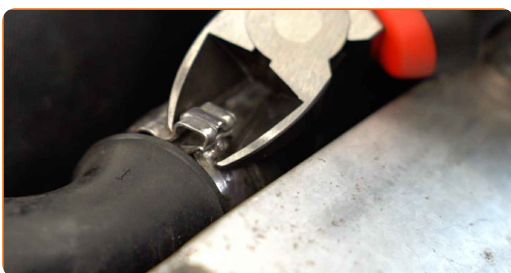

- 40** Vegye le a sárvédő takarót.

- 41** Járatson pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 42** Állítsa le a motort.

43

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.