



Üzemanyagszűrő-cserere
AUDI 80 B4 Avant (8C5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.0

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI 80 B4 AVANT
(8C5). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №17
- Kombinált kulcs №19
- Kombinált kulcs №22
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása


Csere: üzemanyagszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

2 Csavarja ki az üzemanyag vezetékét az olajszűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

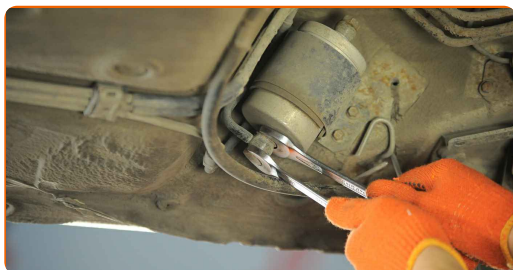

3 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.


4 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

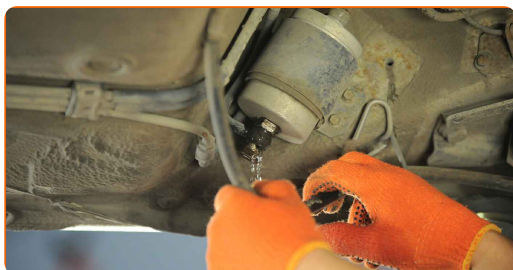


Csere: üzemanyagszűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 5** Csavarja ki az üzemanyag vezetéket az olajszűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

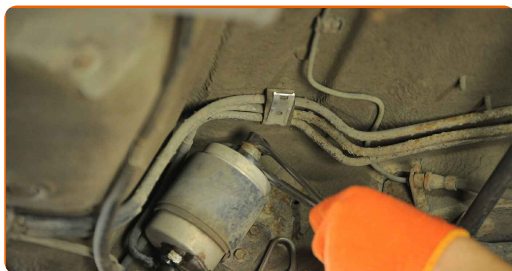


- 6** Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

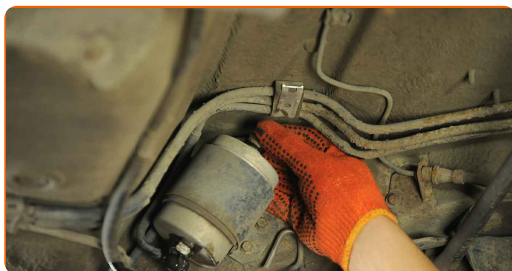

- 7** Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

- 8** Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

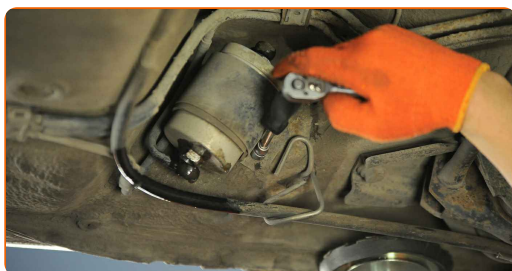


9 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.

10 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




11 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

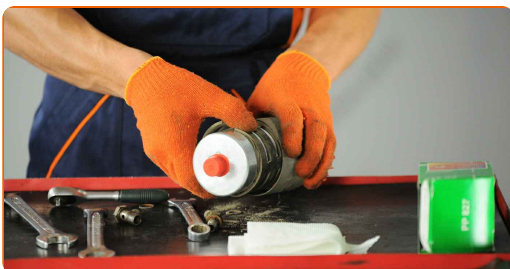


Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


12 Szerelje fel az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.

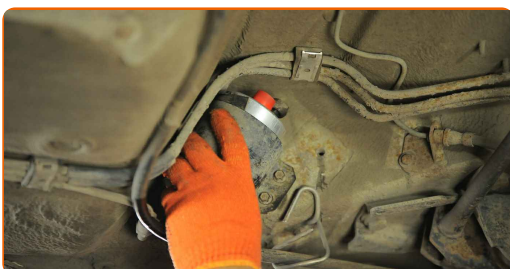


- 13** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

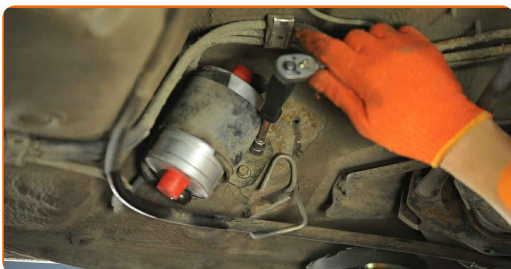


- 14** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

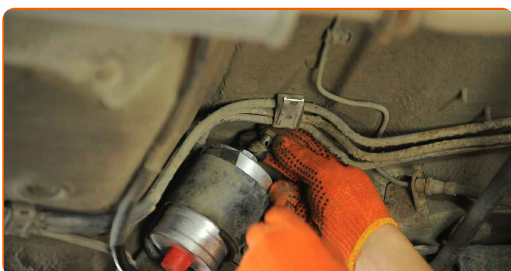


- 15** Csavarja be az üzemanyag vezetékét az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

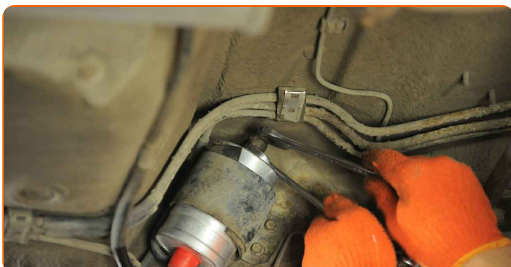

- 16** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

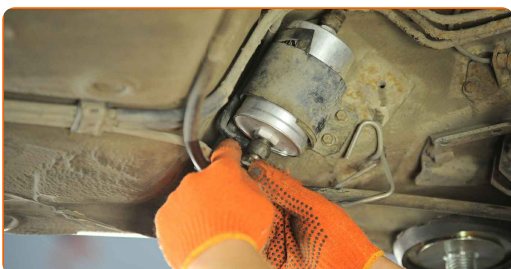

- 17** Csavarja be az üzemanyag vezetéket az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 22.

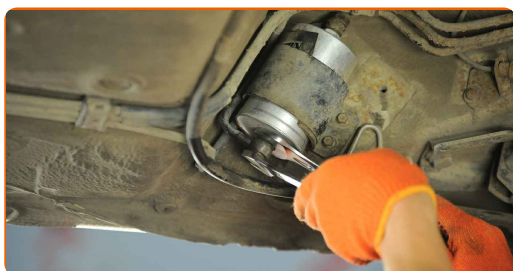

- 18** Vegye el a tartályt az üzemanyagsűrő alól.

- 19** Engedje le az autót.

Csere: üzemanyagsűrő – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

- 20** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 21** Állítsa le a motort.

Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.