

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserere
AUDI A6 Avant (4F5, C6)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T25
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A6 AVANT (4F5, C6). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.

4

Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.




5

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.



6

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

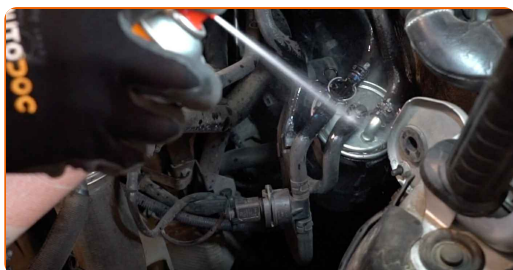


7

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

8

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

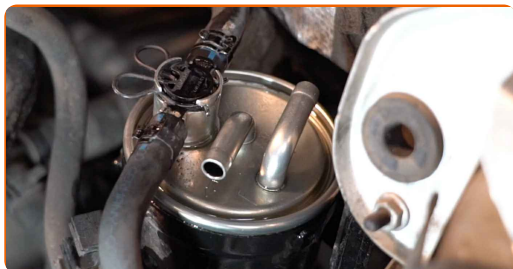


Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


9

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

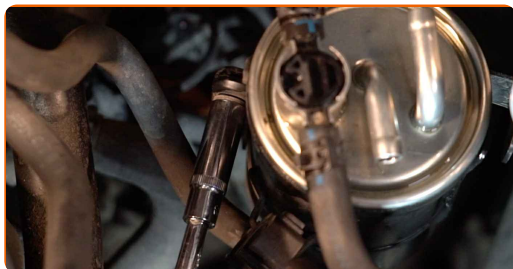


10

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

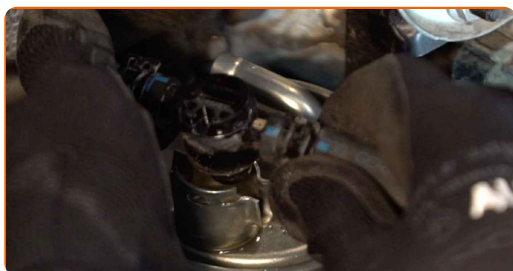

11

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

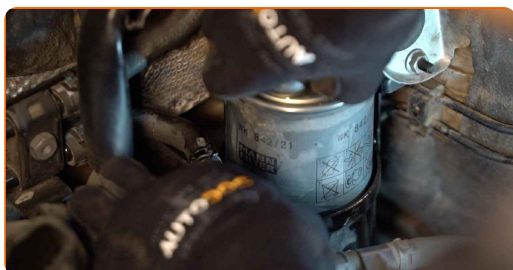


12

Vegye ki a tömítőgyűrűket. Használjon lapos csavarhúzó.




13

Szerelje be az új tömítőgyűrűket. Használjon lapos csavarhúzó.

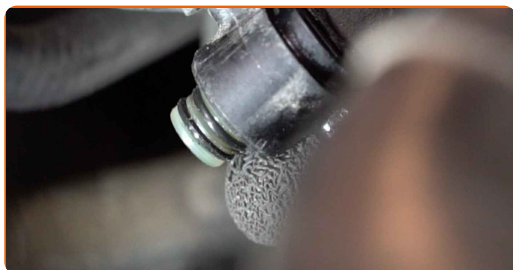

14

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

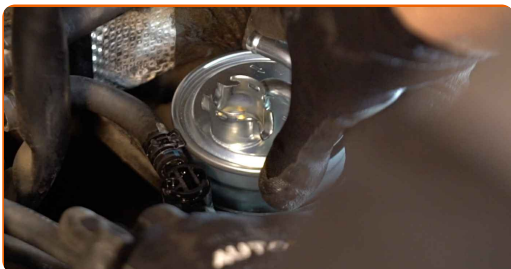


Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- AUDI A6 Avant (4F5, C6) – Fontos, hogy csak kiváló minőségű autoalkatrészeket használjon.


15

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

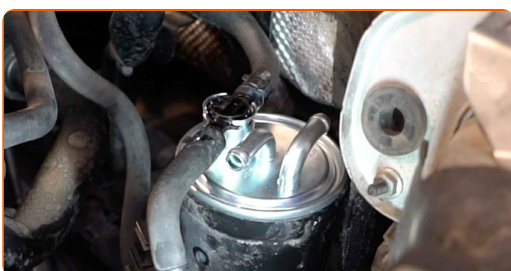

16

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

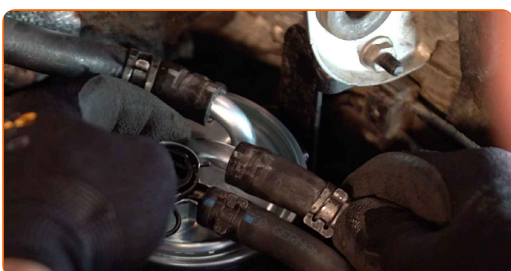

17

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



18

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



19

Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.



20

Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.



21

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

22

Állítsa le a motort.

23

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

24

Vegye le a sárvédő takarót.

25

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI A6 Avant (4F5, C6). Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.