



Üzemanyagszűrő-cserere  
**AUDI Q3 (8UB, 8UG)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI Q3 (8UB, 8UG). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

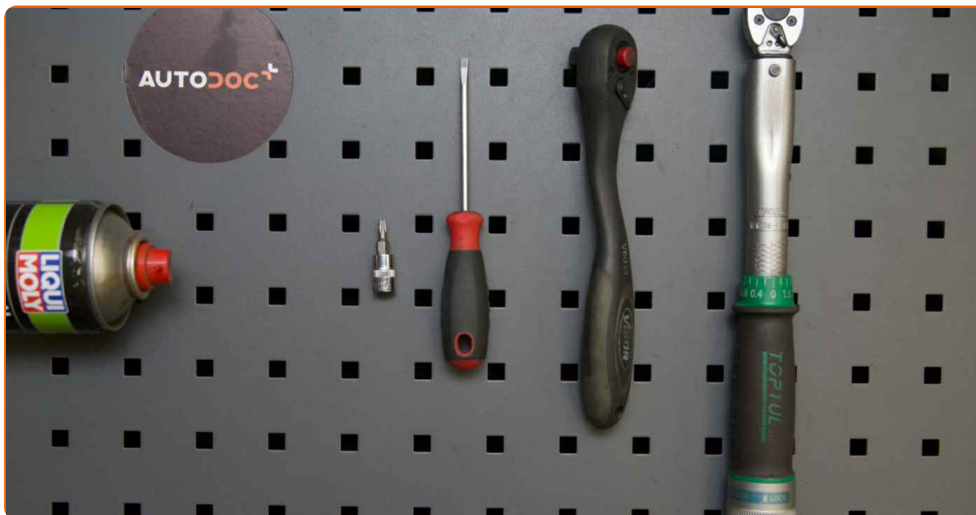

- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T15
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Kézifecskendő
- Sárvedő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Tippek az AUTODOC-tól:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI Q3 (8UB, 8UG). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.

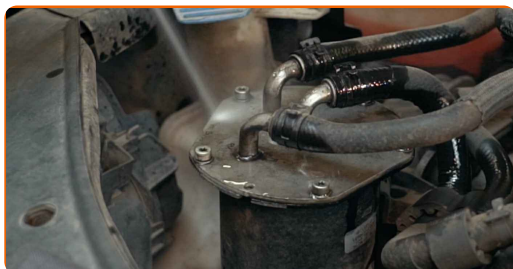


**4** Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.

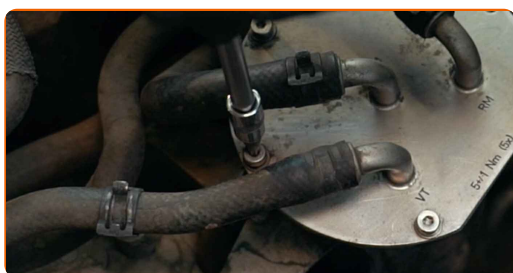


5

Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát. Használjon lapos csavarhúzó.

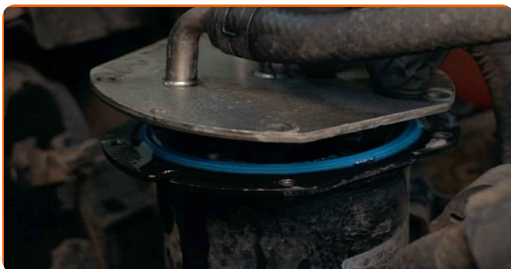

6

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon lapos csavarhúzó.

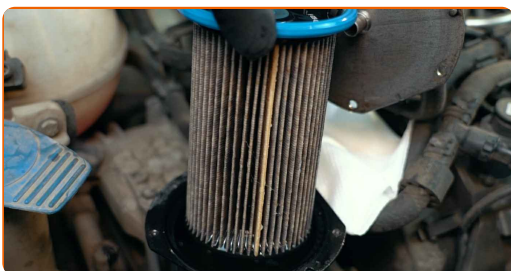


Csere: üzemanyagszűrő – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

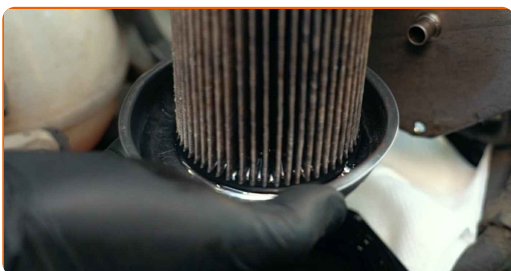

8


Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon kézfecskendőt.



**9** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot.



**10** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

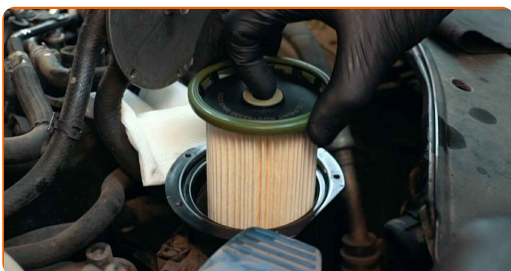


**Csere: üzemanyagszűrő – AUDI Q3 (8UB, 8UG). Tipp:**

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – AUDI Q3 (8UB, 8UG).

**11** Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon racsnis kulcsot.



- 12** Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 6 Nm nyomatékkal.

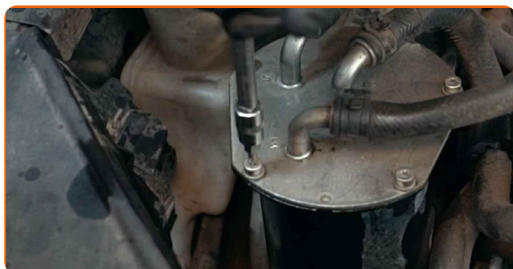

- 13** Csatlakoztassa a leolvasó- és szervizeszközt, és állítsa az üzemanyagrendszert működési üzemmódba. Erre azért van szükség, hogy az üzemanyagrendszer teljesen megteljen üzemanyaggal.



- 14** Kapcsolja be a gyújtást.

- 15** Csatlakoztassa le a leolvasó- és szervizeszközt.



- 16** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 17** Állítsa le a motort.

- 18** Vegye le a sárvédő takarót.

- 19** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – AUDI Q3 (8UB, 8UG). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.