



Gyújtógyertya-csere
Toyota Aygo AB1
gépkocsin – Útmutató


VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_)
1.0 GPL (KSP90_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – TOYOTA AYGO AB1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

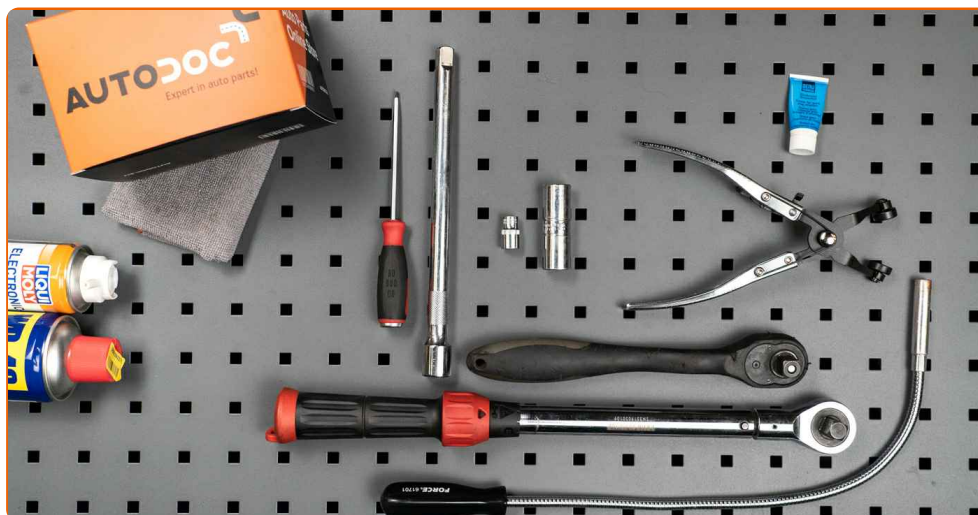

- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Teleszkópos mágnes
- Tömlőbilincs fogó záró mechanizmussal
- Lapos csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtógyertya – Toyota Aygo AB1. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Toyota Aygo AB1.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

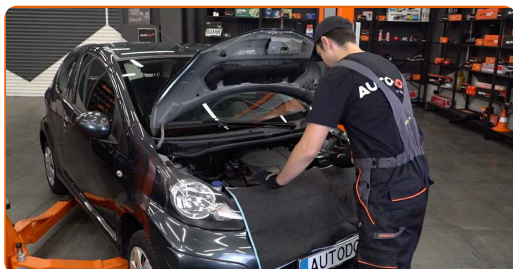

3


Távolítsa el a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.




4 Oldja ki a levegősűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



5 Vegye le a szűrőfedőt.

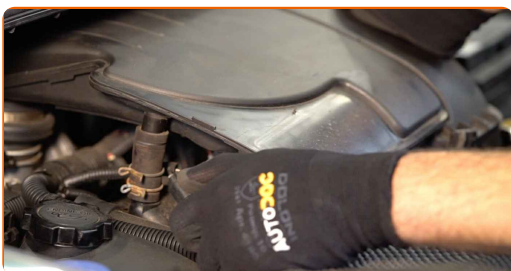


6 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

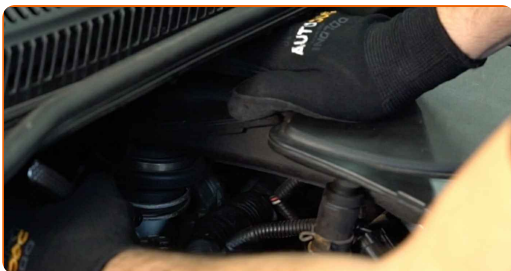

7 Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálás törőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




8 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercsekben.

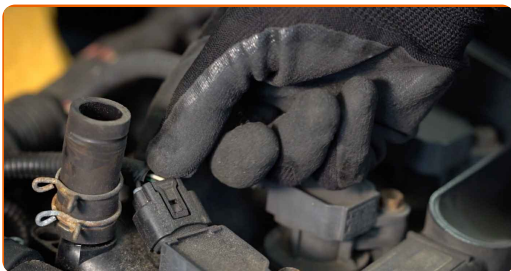

9

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercesk rögzítőcsavarjaira. Használjon WD-40 spray-t.

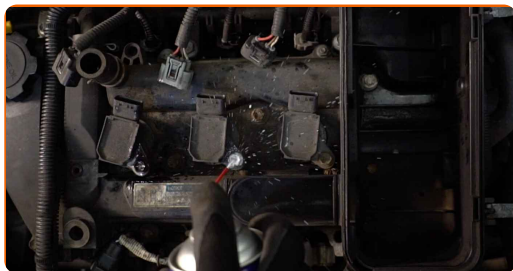


10

Csavarja ki a gyújtótekerces tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



11

Vegye ki a gyújtótekerceset a gyújtógyertya fészekből.

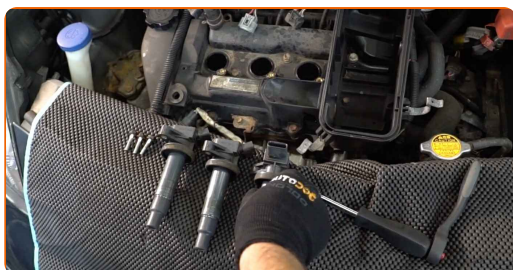


Csere: gyújtógyertya – Toyota Aygo AB1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Jegyezze meg a gyújtótekerces leszerelés lépéseit.

12


Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

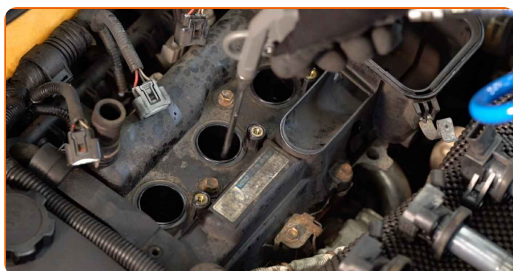


13 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

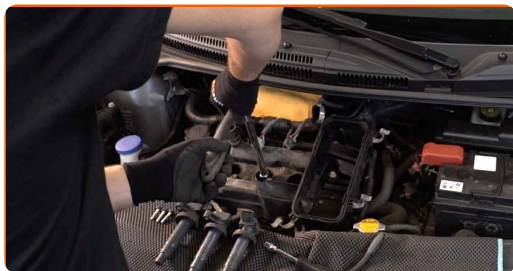


14 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja a teleszkópos mágneest.

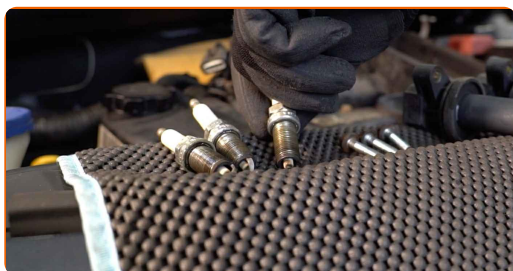


15 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

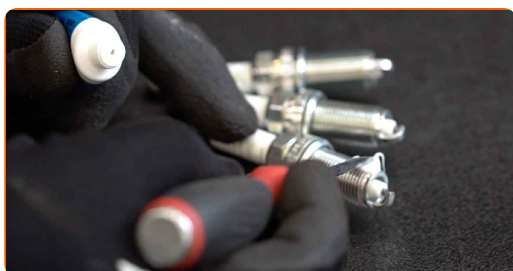

16 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.

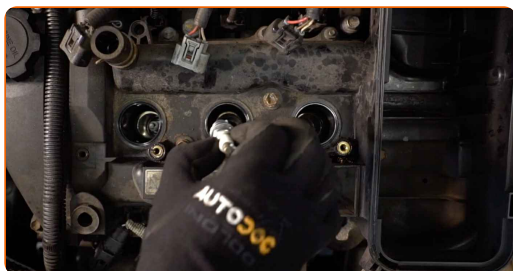


- 17** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

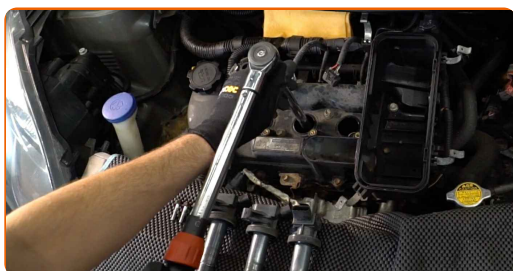

Csere: gyújtógyertya – Toyota Aygo AB1. A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


- 18** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

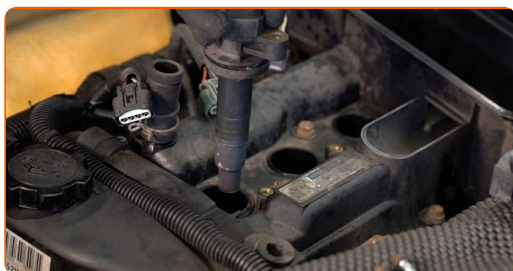


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – Toyota Aygo AB1. Kövesse a beszerelési lépéseket.


- 19** Húzza meg a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

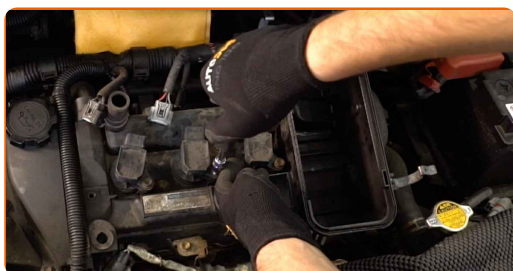


- 20** A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

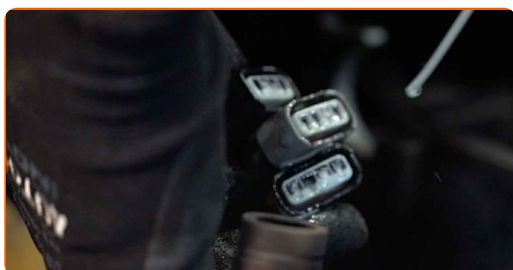


- 21** Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

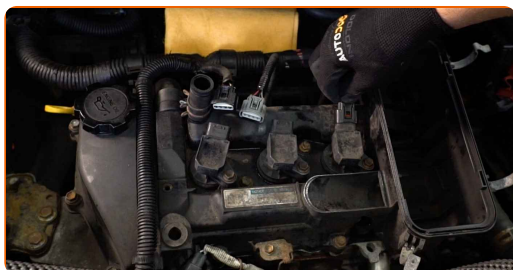

- 22** Távolítsa el a mikroszálalás törlőkendőt a fojtószelep házról.

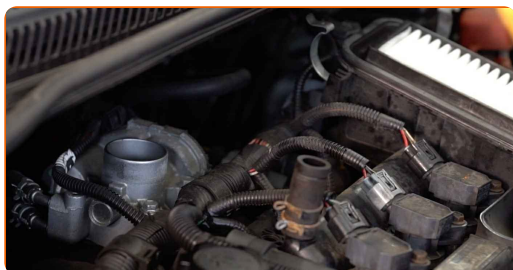


23 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

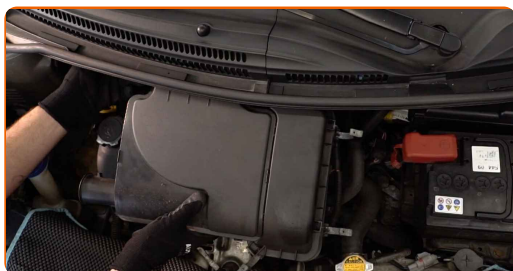

24 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



25 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

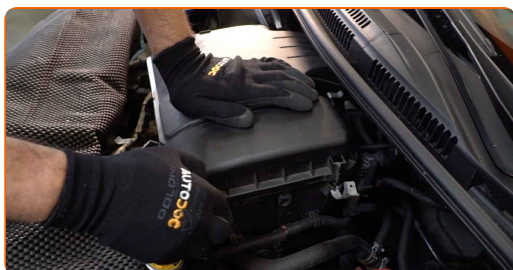

26 Szerelje fel a levegőszűrő szellőzőcsövének és a levegőszűrő bemeneti csövének rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.




27

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




28

Állítsa le a motort.

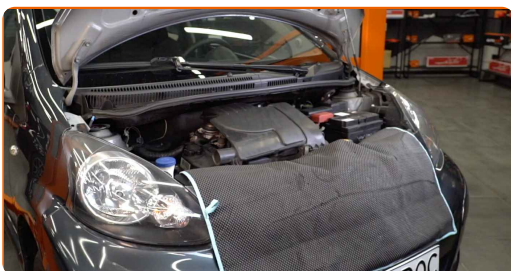


29

Vegye le a sárvédő takarót.

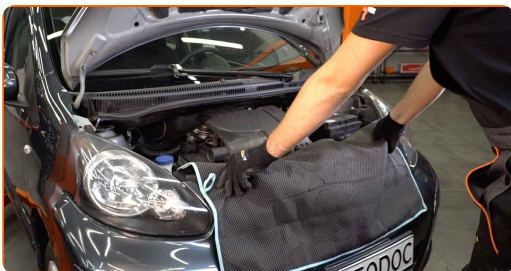

30

Zárja le a motorháztetőt.

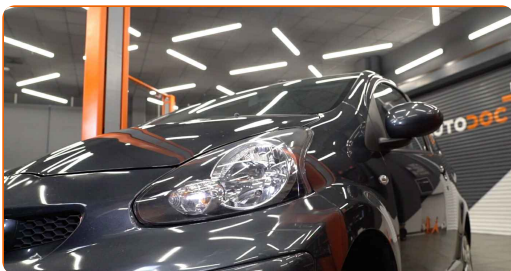

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET TOYOTA MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: TOYOTA
AYGO ABI**

TOYOTA GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**TOYOTA AYGO ABI GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.