



Üzemanyagszűrő-csere
VW Passat B5 Variant
dízel gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Sedan (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 Kombi (3B5) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Kombi (3BG, 3B6) 1.9 TDI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW PASSAT B5
VARIANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LESZ:**

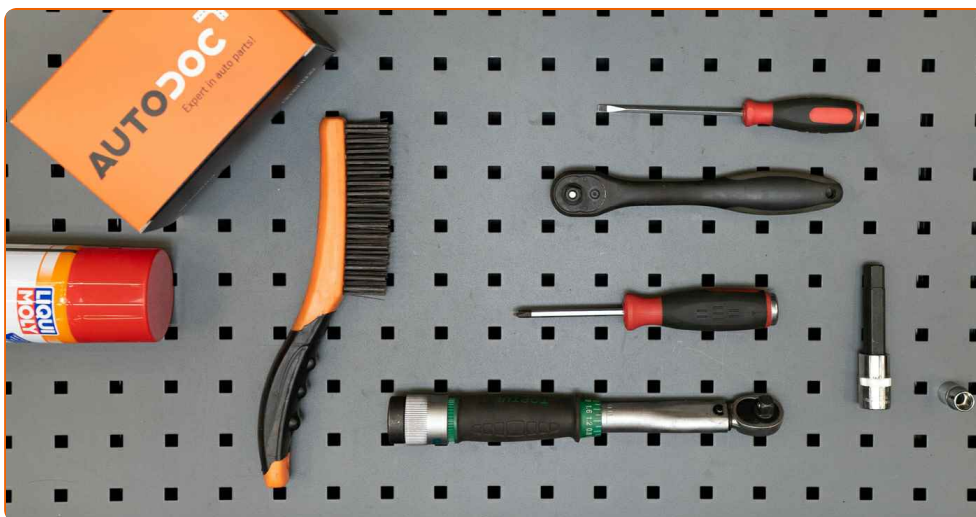

- Univerzális tisztítóspray
- Imbuszkulcs bit h13-as
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. A szakemberek ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VW Passat B5 Variant

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

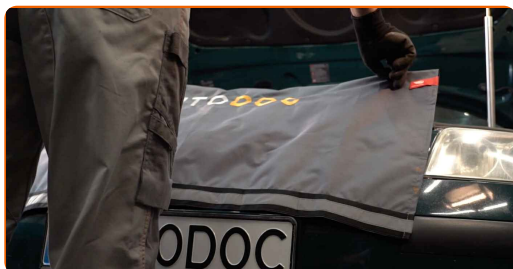

3

Távolítsa el a motorburkolatról a csavartakarókat. Használjon lapos csavarhúzó.

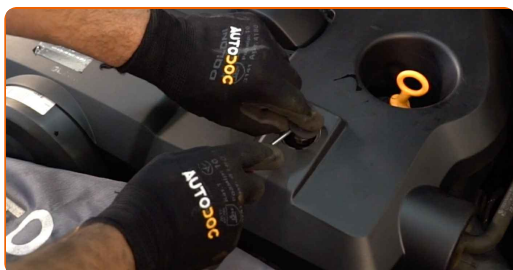

4

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



5

Vegye le a motorfedelelet.




Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


6

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

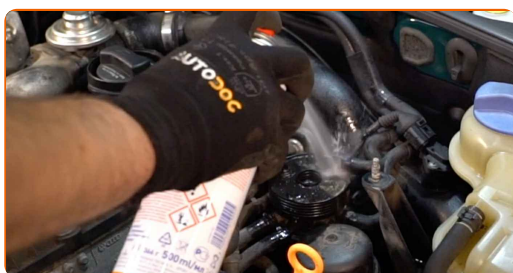


7

Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használjon H13-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

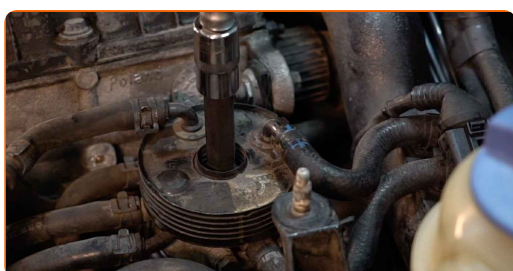

8

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

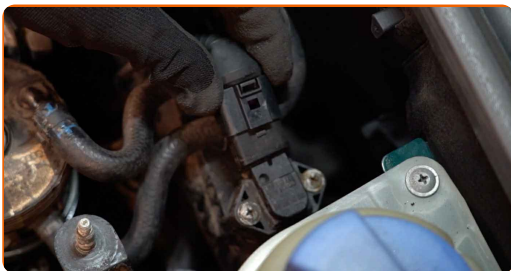


9

Csavarja le az üzemanyag szűrő fedelet.


10

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.

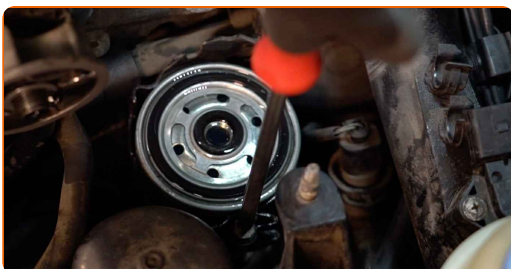


11

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

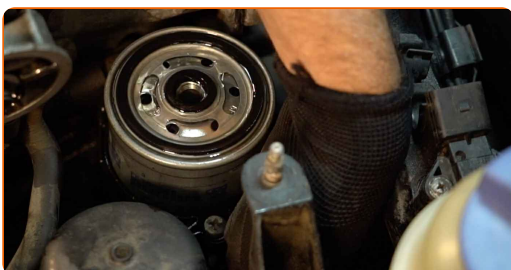

12

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

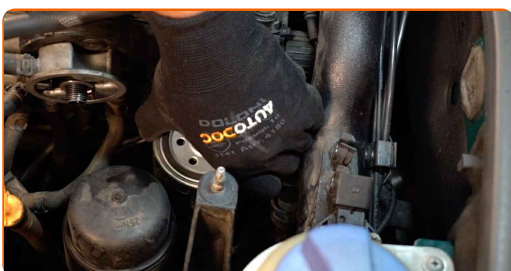


Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


13

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

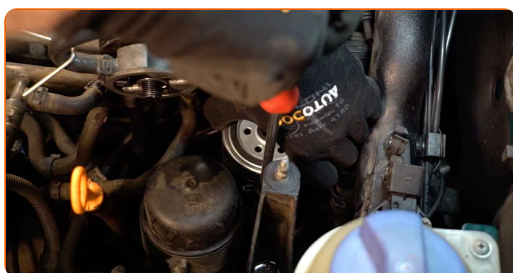


14

Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját.

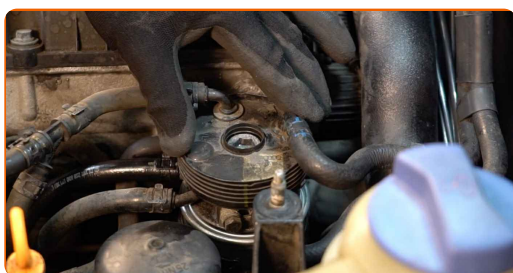


15

Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használjon H13-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

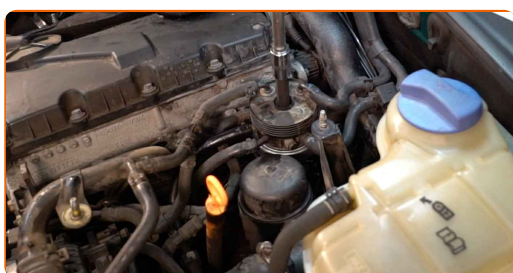

16

Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

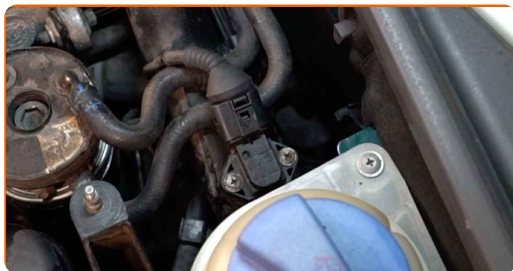

17

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

18

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

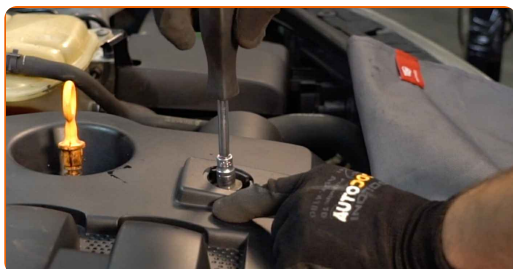

19

Helyezze fel a motorburkolatra a csavartakarókat.




Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tipp:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


20

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

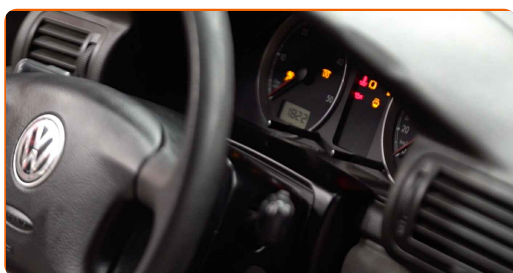


21

Állítsa le a motort.

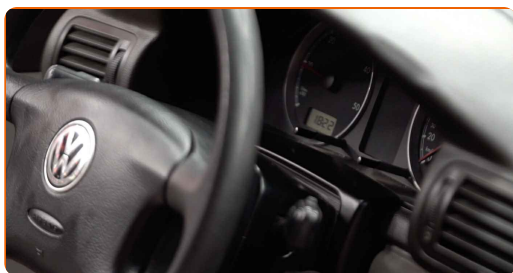

22

Vegye le a sárvédő takarót.

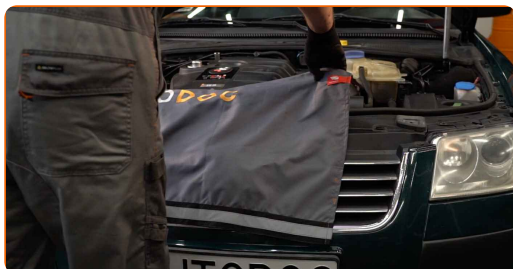

23

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VW Passat B5 Variant. Tippek az AUTODOC-tól:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: VW PASSAT
B5 VARIANT**

VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW PASSAT B5 VARIANT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.