



Üzemanyagszűrő-cserere
Audi A4 B6 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.9 TDI, (+ 5)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A4 B6 AVANT. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

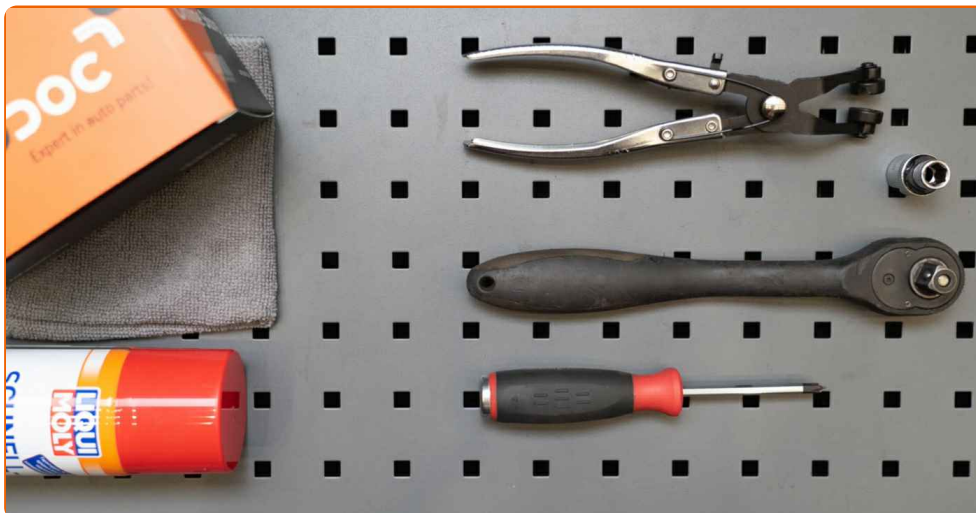

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Tömlőbilincs fogók
- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Audi A4 B6 Avant – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

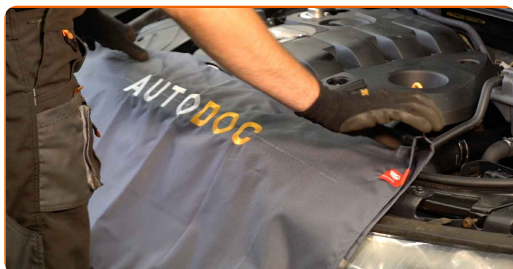
3

Távolítsa el a motorburkolatról a csavartakarókat. Használjon lapos csavarhúzó.


4

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



5

Vegye le a motorfedelelet.

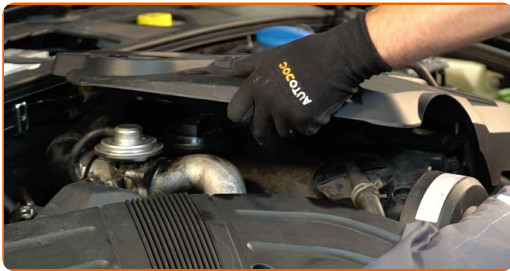


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


6

Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

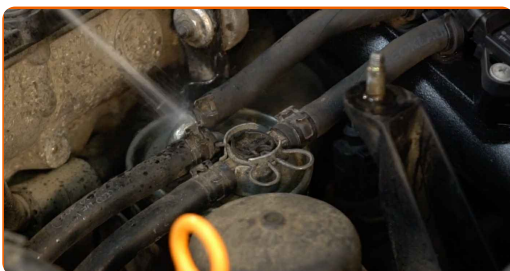


7

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.

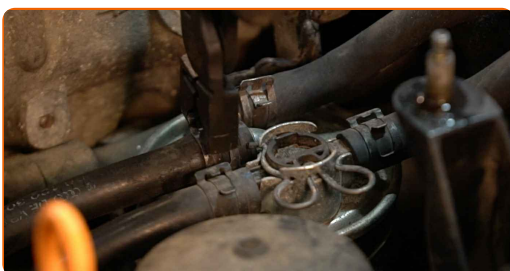

8

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

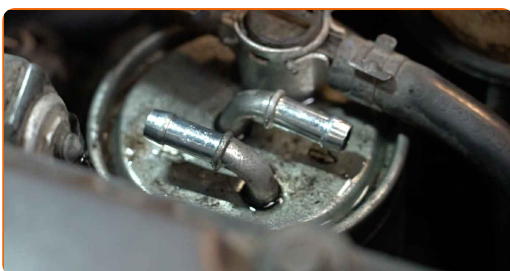


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

9

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.

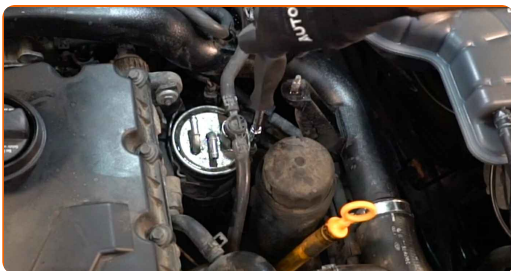


10

Távolítsa el az üzemanyagszűrő vezetékének rögzítőjét.




11

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

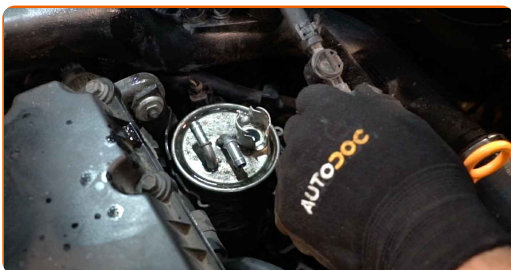

12

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

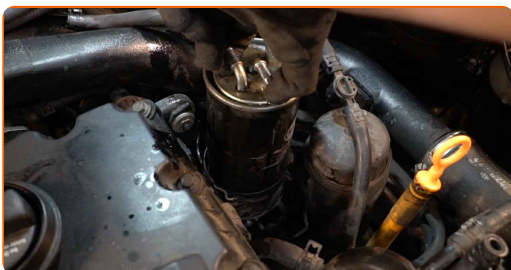

13

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Audi A4 B6 Avant – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


14

Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

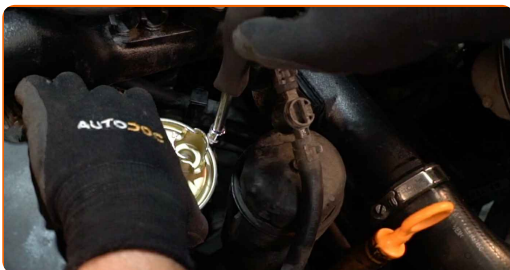


15


Vegye ki a tömítőgyűrűket. Használjon lapos csavarhúzó.

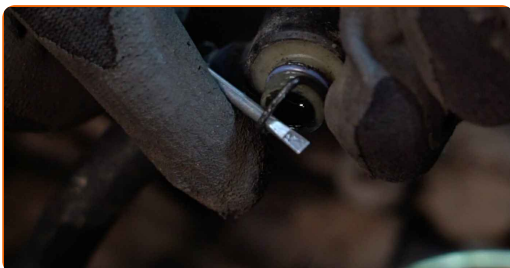


16 Szerelje be az új tömítőgyűrűket.

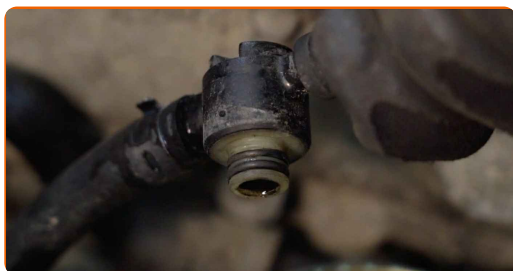


17 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

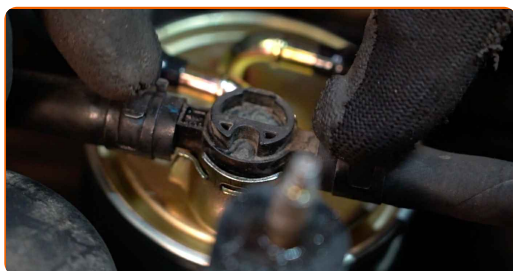


18 Szerelje fel az üzemanyagszűrő vezetékének rögzítőjét.

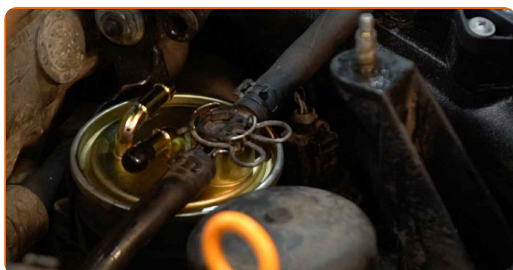

19 Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

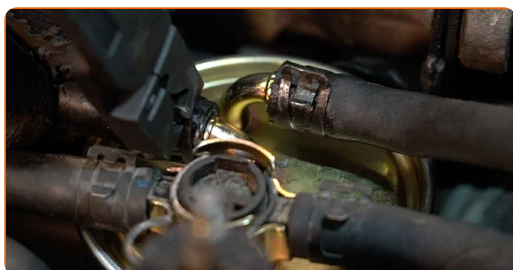

20 Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon záró mechanizmussal rendelkező tömlőbilincs fogót.

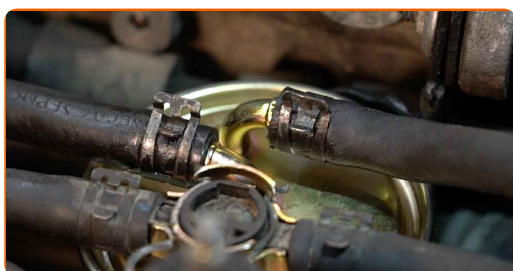

21

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

22

Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

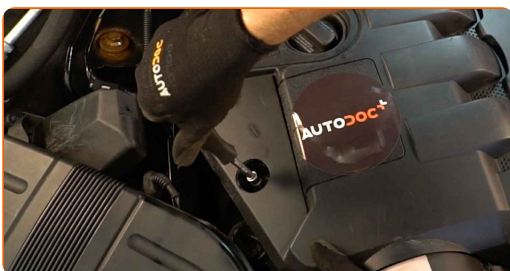

23


Helyezze fel a motorburkolatra a csavartakarókat.

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


24

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

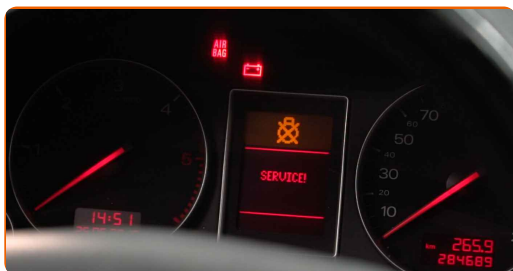


25

Állítsa le a motort.

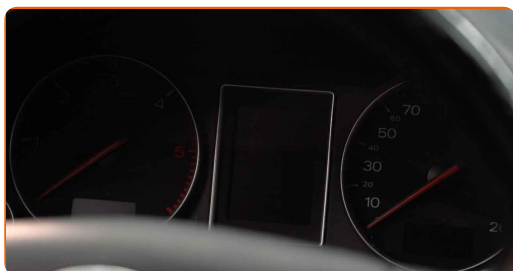


26

Vegye le a sárvédő takarót.

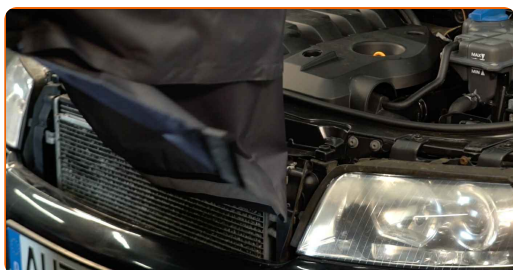

27

Zárja le a motorháztetőt.

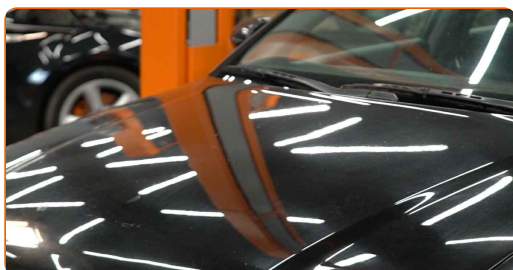

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B6 Avant. Tipp:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B6 AVANT

AUDI ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

AUDI A4 B6 AVANT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.