



Motorolaj és szűrők-csere

VW Passat 3C B6

Variant gépkocsin –

Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Lupo (6X1, 6E1) 1.2 TDI 3L, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.8 V6 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI 4motion, VW Passat CC (357) 3.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, (+ 103)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW PASSAT B6 3C
VARIANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LESZ:**

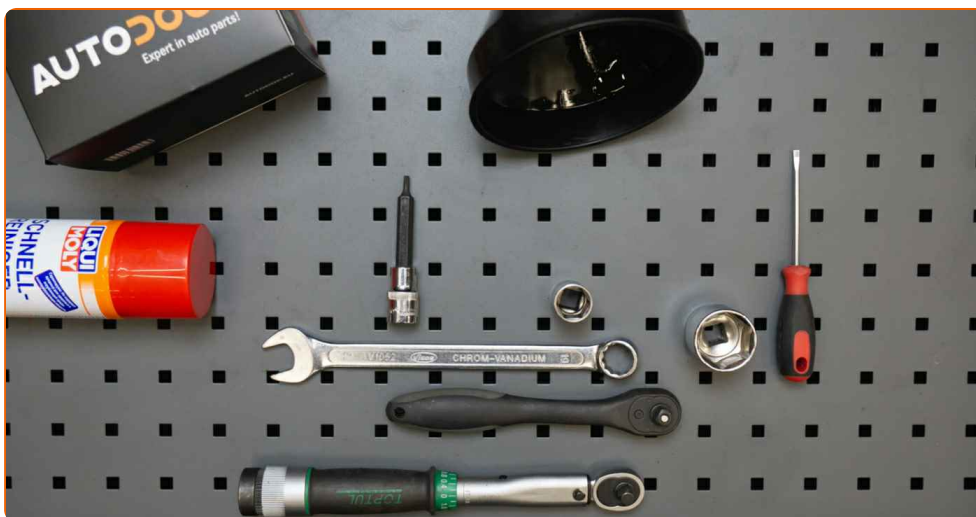

- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T20
- Kombinált kulcs №19
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 32 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motorolaj és szűrők – Passat 3C5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW PASSAT VARIANT B6. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

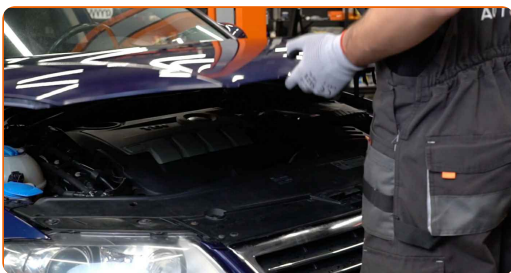

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

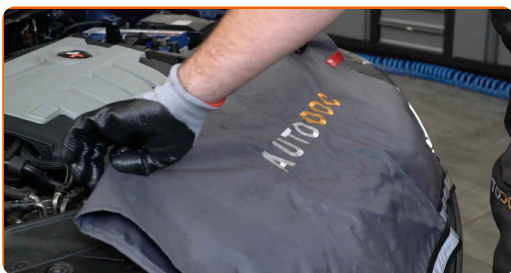

3

Vegye le a motorfedelelet.



Csere: motorolaj és szűrők – Passat B6 3C Variant. Az AUTODOC ajánlja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


4

Csavarja ki az olajszűrő csavart.



5

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

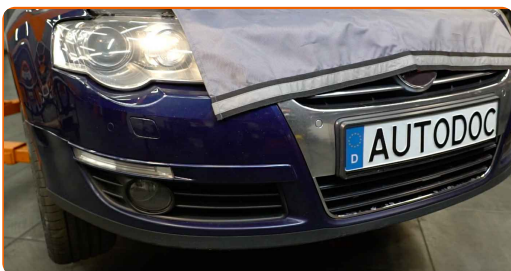


Az AUTODOC javasolja:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


6

Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

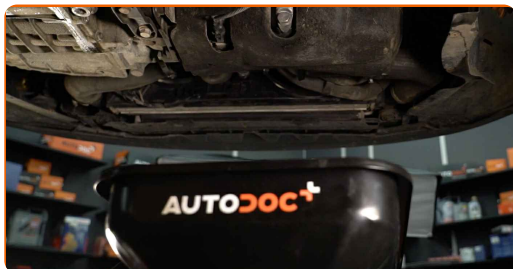


7

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

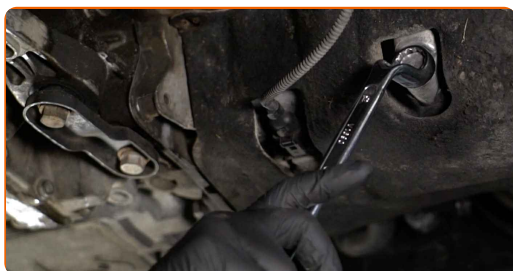

8


Eressze le a használt olajat.

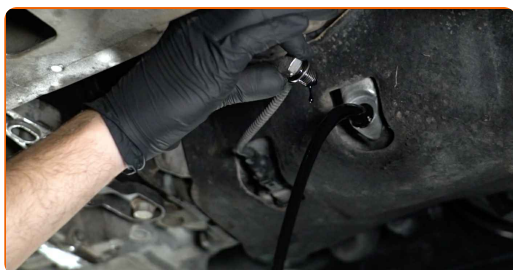


Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat Variant B6. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


9 Csavarja ki a vákuumrendszer tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

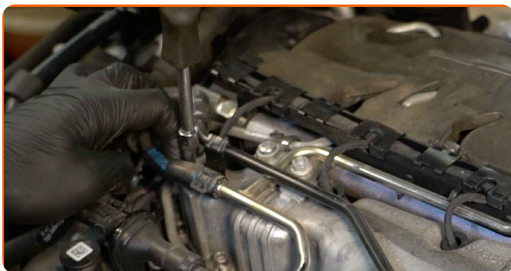

10 Helyezze oldalra a vákuumrendszer alkatrészeit.

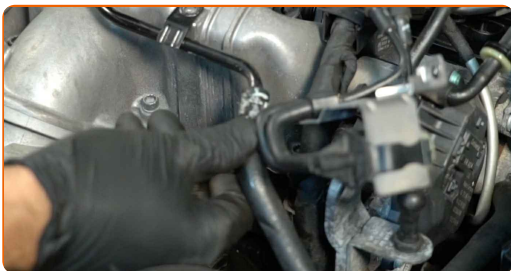

11 Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

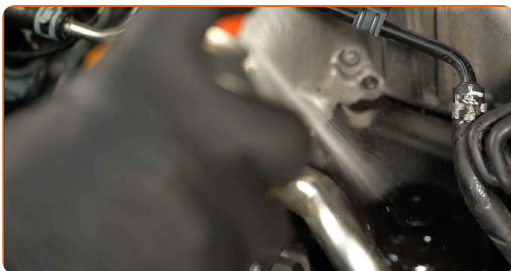

12 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon racsnis kulcsot.



13 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.




14 Távolítsa el az olajsűrőt.



15 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



16 Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről.

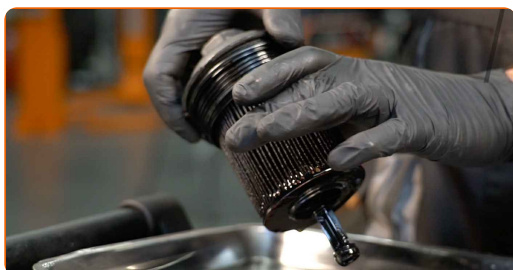


17 Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzózt.




18

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

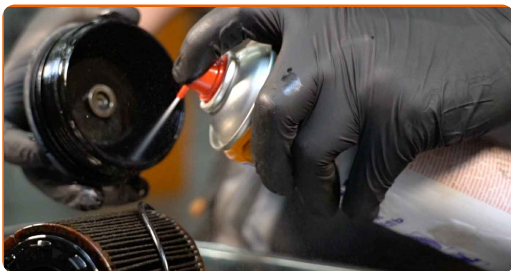


19

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

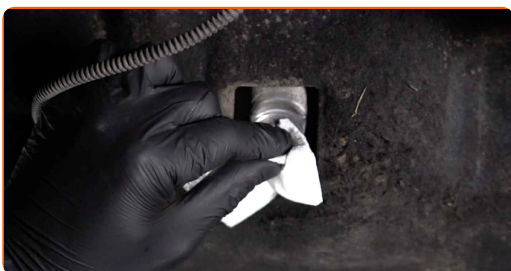

20

Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 28 Nm nyomatékval.

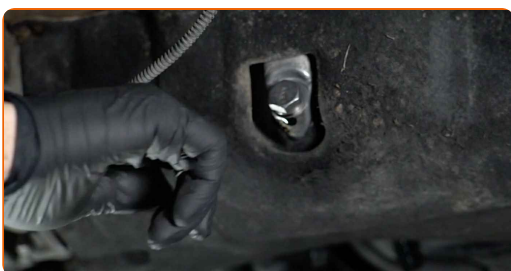

21

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




22 Engedje le az autót.



23 Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.



24 Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

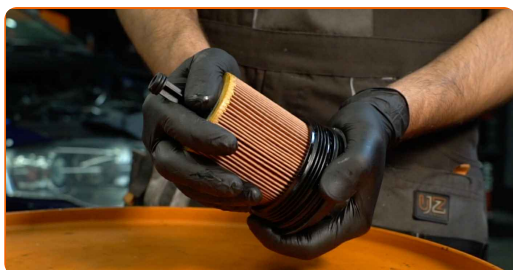

Figyelem!


- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

25 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.




26

Csavarja az új szűrőt a helyére.

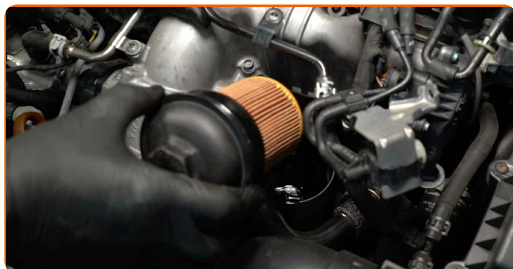


27

Szerelje fel az új olajszűrő ház fedelelet és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

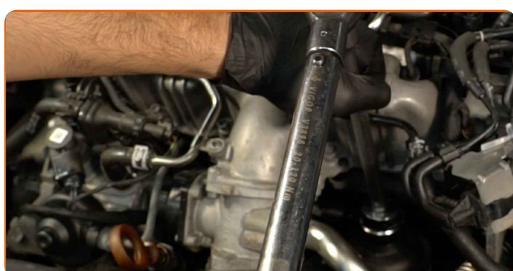


28

Helyezze vissza eredeti helyükre a vákuumrendszer alkatrészeit.

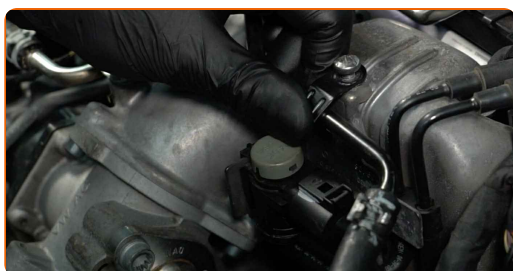

29

Csavarja be a vákuumrendszer tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

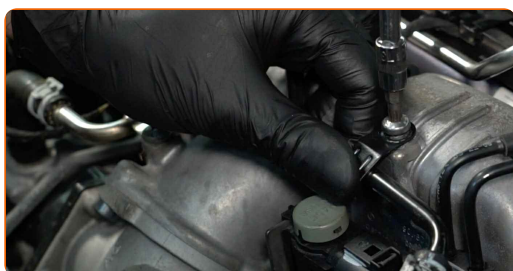

30

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat 3C B6 Variant. Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

31

Vegye le az olajsűrő kupakot.

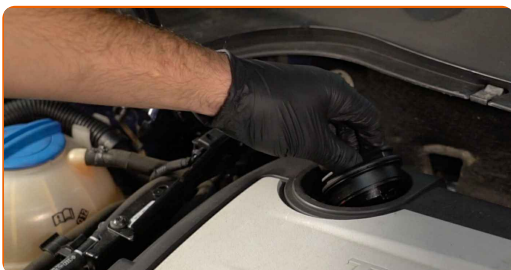


32

Helyezze be a tölcserét.



33

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.7 l.

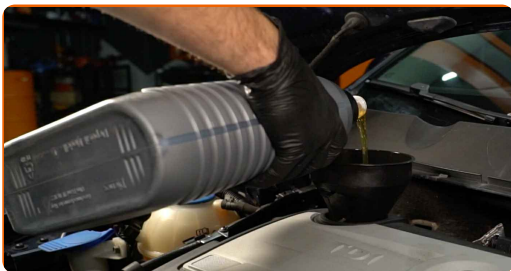


Csere: motorolaj és szűrők – Passat 3C5. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

34

Ellenőrizze az olajsintet a nivópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

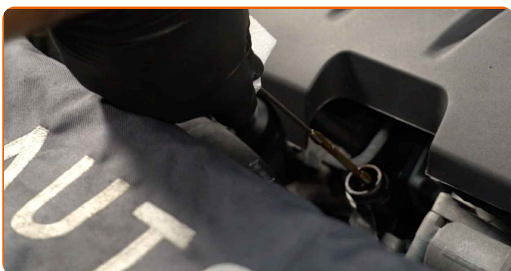

Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


35

Szerelje fel az olajszűrő kupakot.



36

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

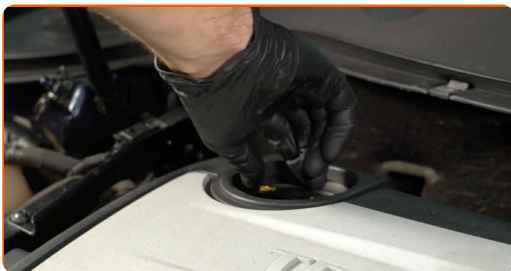


37

Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.



38

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

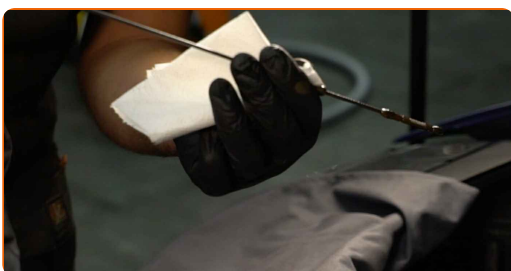

Figyelem!

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

39

Vegye le a sárvédő takarót.



40

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – VW Passat B6 3C Variant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLKSWAGEN
MODELLEKHEZ**

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT
3C B6 VARIANT**

VW OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW PASSAT 3C B6 VARIANT OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.