



Üzemanyagszűrő-cserere
Audi A4 B7 Avant
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.0 TDI, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A4 B7 AVANT.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kombinált kulcs 10
- Lapos Csavarhúzó
- Fogók
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – AUDI A4 B7 AVANT. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

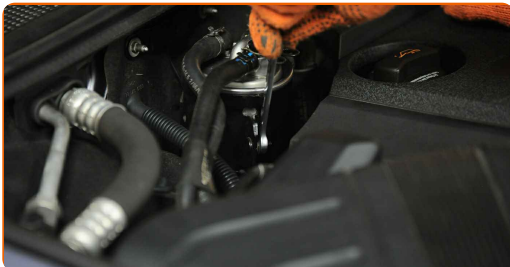


4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.


5

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon fogót.

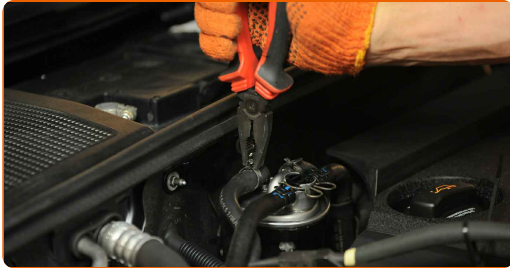

6

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzó.

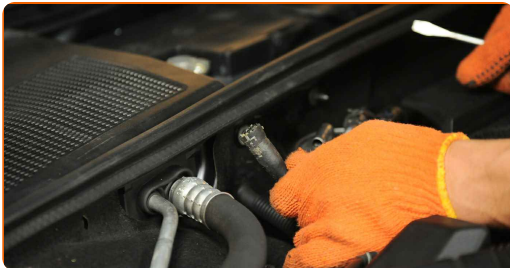


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


7

Távolítsa el az üzemanyag-vezeték tartó rugós kapcsolót. Használjon lapos csavarhúzó.

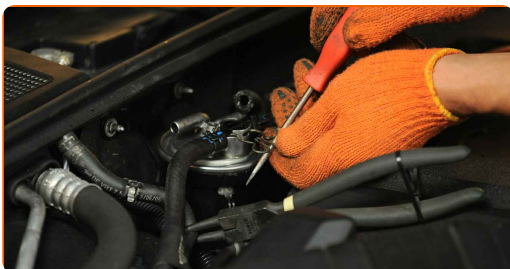

8

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

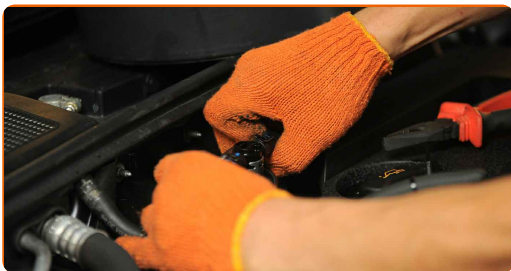


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B7 Avant. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

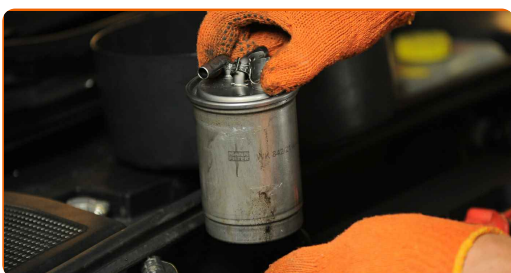

10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B7 Avant. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


11

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

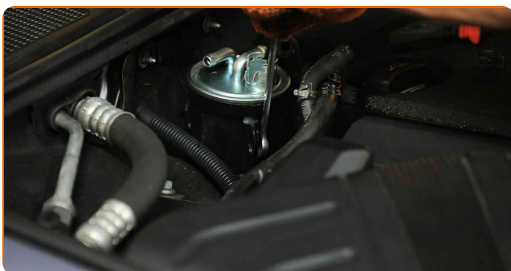


12

Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

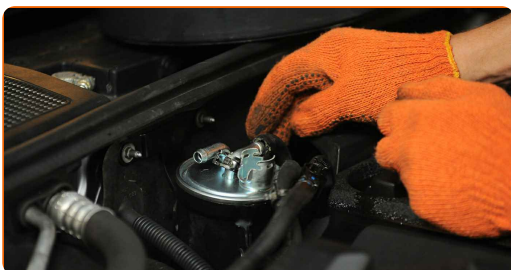


13

Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon fogót.

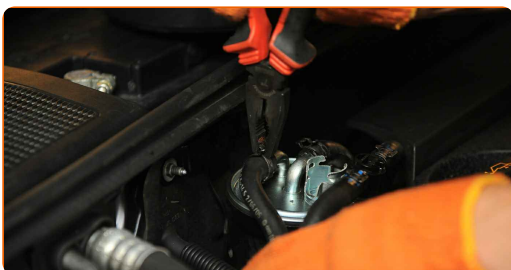

14 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

15 Helyezze vissza az üzemanyag-vezeték tartó rugós kapcsolót.

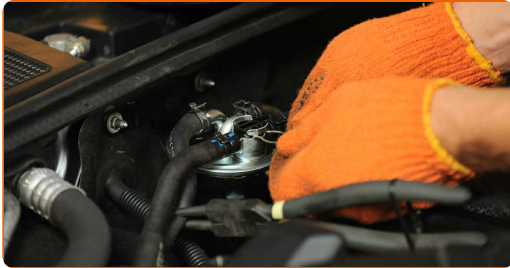


16 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

17 Járatson pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




18 Állítsa le a motort.

19 Vegye le a sárvédő takarót.

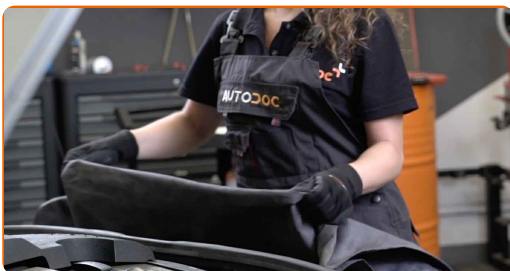

20 Zárja le a motorháztetőt.

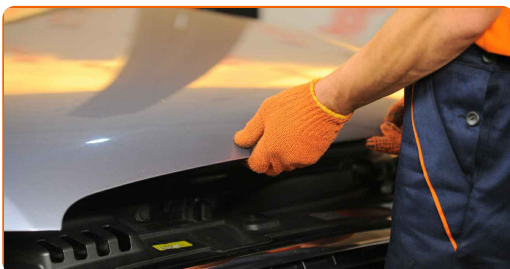

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A4 B7 Avant. Típek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A4 B7
AVANT**

AUDI ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A4 B7 AVANT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.