


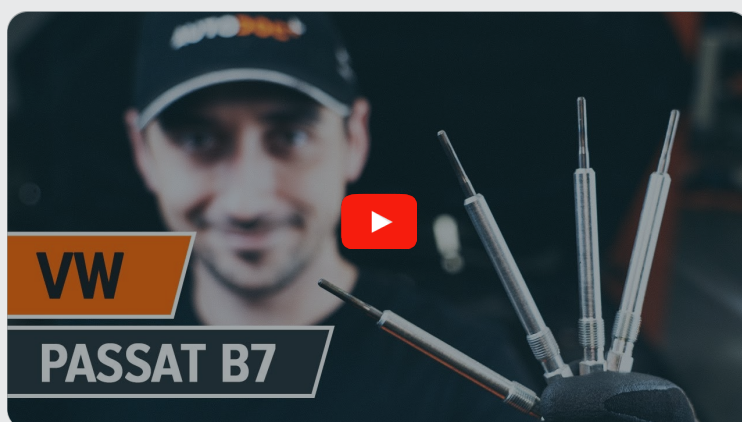

Izzítógyertya-cserere **VW**
Passat B7 sedan
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 170)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: IZZÍTÓGYERTYA – VW PASSAT B7 SEDAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- WD-40 spray
- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletet tűró kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 Gyertya dugókulcs
- Torx vég T27
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Hegyes csőrű fogó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: izzítógyertya – VW Passat B7 sedan. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden izzítógyertya esetében megegyezik.
- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét a forró felületektől.
- Csere: izzítógyertya – VW Passat B7 sedan. A lépések ajánlott sorrendje:

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

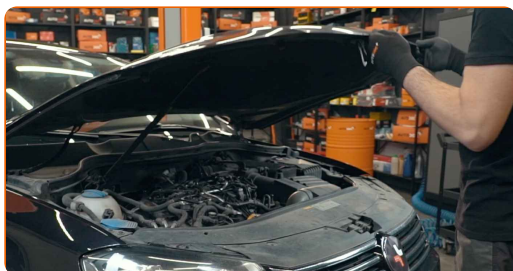


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

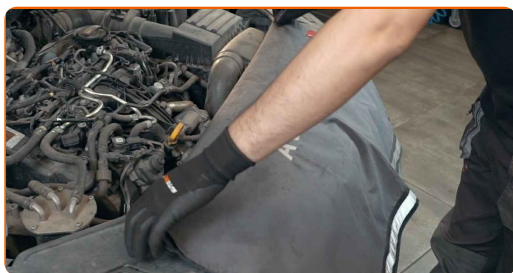

3

Mielőtt megkezdi a munkát indítsa be a motort és várjon, amíg üzemi hőmérsékletre melegszik.

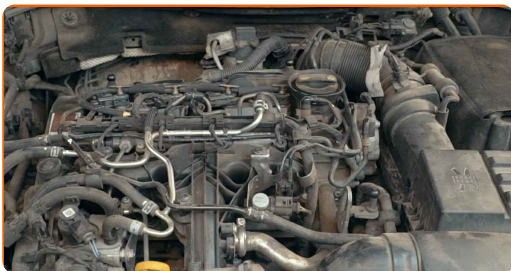


4

Állítsa le a motort.


5

Csavarja ki a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon racsnis kulcsot.

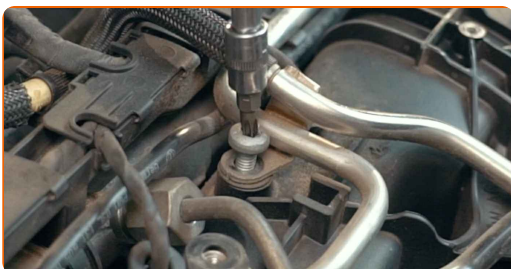


6

Csatlakoztassa le a motor vezetékkötegét. Használjon lapos csavarhúzó.

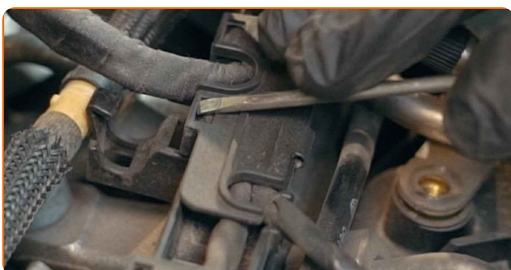


7

Szerelje le a motor vezetékköteg csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

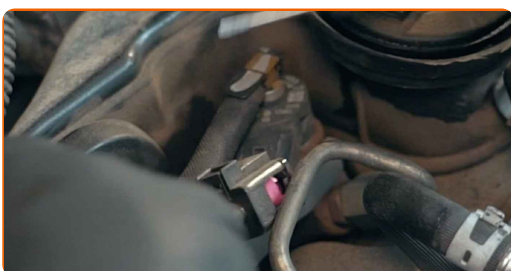


8

Csatlakoztassa le az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit. Használjon hegyes csőrű fogót.

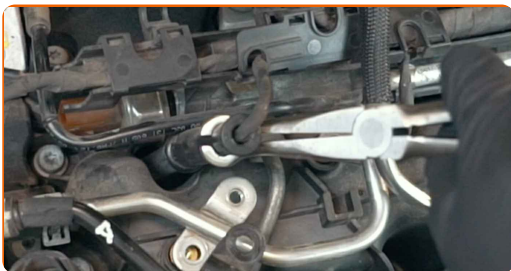


9

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

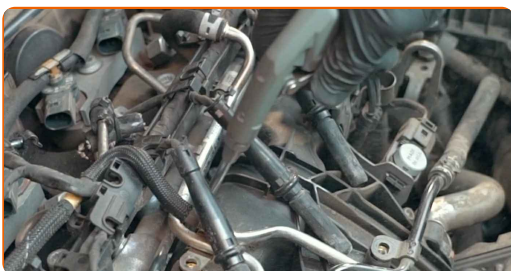


10

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon WD-40 spray-t.

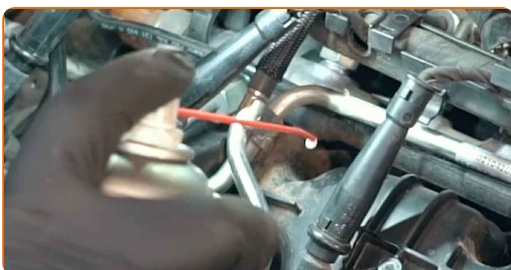

11

Csavarja ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomatékkulcsot.

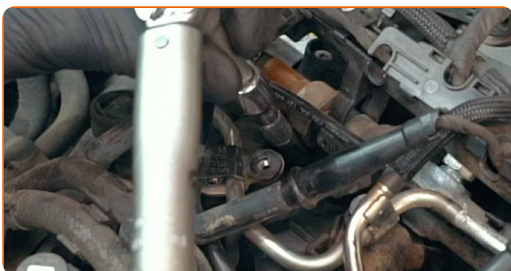


12

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.




13

Vegye ki az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon hegyes csőrű fogót.

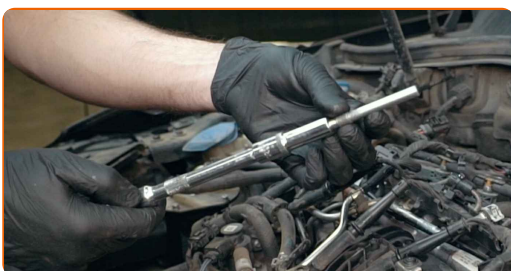

14

Tegyen kenőanyagot az izzítógyertyákra. Használjon magas hőmérsékletet tűrő kerámia zsírt.

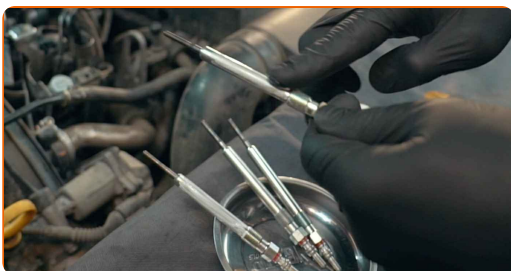

Figyelem!

- Ne érintse meg a fűtőelemet, mert az ujjlenyomatok hibás működést okozhatnak.


15

Szerelje be az új izzítógyertyákat a helyükre. Használjon hegyes csőrű fogót.



16

Húzza meg az izzítógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 10. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomaték kkal.

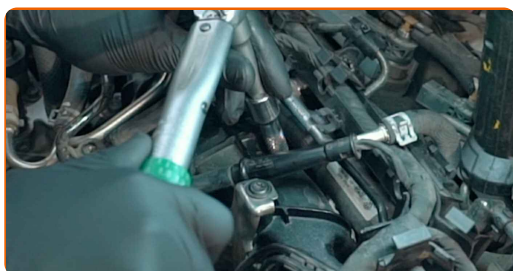


Csere: izzítógyertya – VW Passat B7 sedan. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


17

Csatlakoztassa az izzítógyertya vezetékének csatlakozóit.

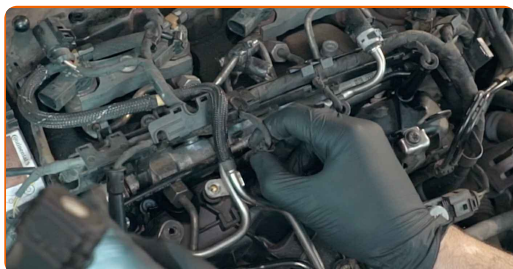


18

Tegyen kenőanyagot a motor vezetékkeg csatlakozóira. Használjon szilikonsírt.

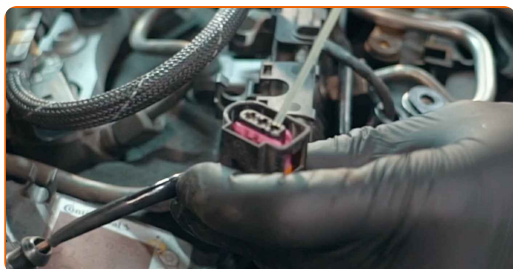


19 Csatlakoztassa a motor vezetékköteg csatlakozóit.

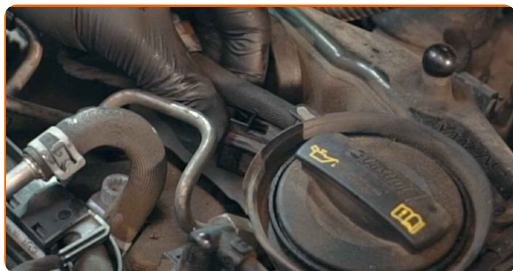

20 Csatlakoztassa a motor vezetékkötegét.

21 Csavarja be a motorcsövek tartóját. Használja a következő torx kulcsot: T27. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

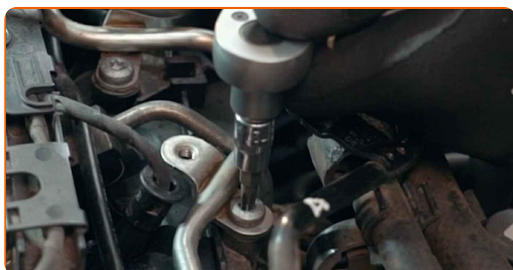

22 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



23 Állítsa le a motort.

24 Vegye le a sárvédő takarót.



25

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

IZZÍTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW PASSAT
B7 SEDAN**

VW IZZÍTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**VW PASSAT B7 SEDAN IZZÍTÓGYERTYA: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.