

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserere
Audi A6 4F2 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – AUDI A6 4F2. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T25
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 4F2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – AUDI A6 4F2. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

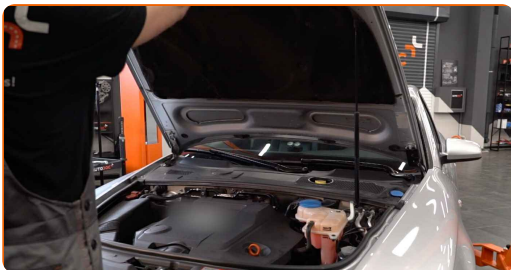


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.



3

Vegye le a motorfedelelet.

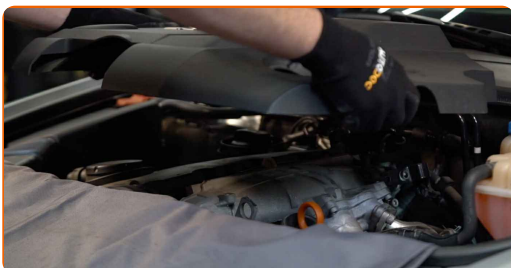

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 4F2. Tippek az AUTODOC-tól:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.

4

Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.



5

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.



6


Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).


8 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

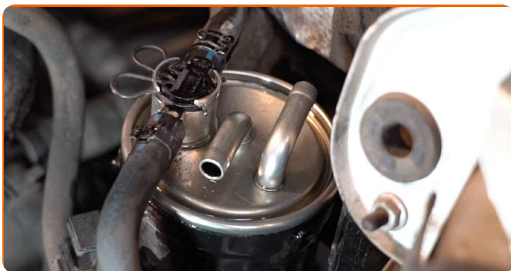


Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 4F2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


9 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.

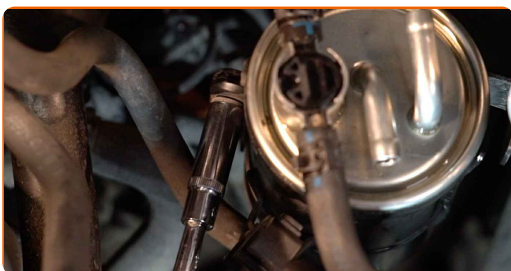

10 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.

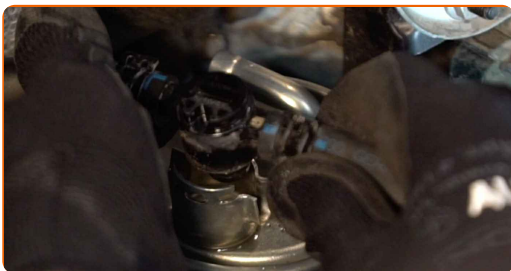


11 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

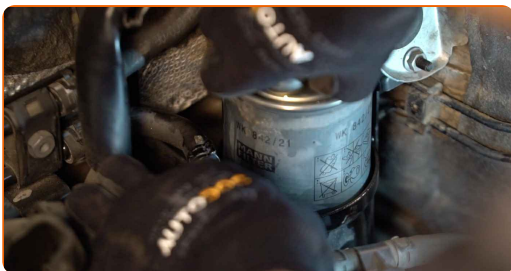


12 Vegye ki a tömítőgyűrűket. Használjon lapos csavarhúzó.



13 Szerelje be az új tömítőgyűrűket. Használjon lapos csavarhúzó.

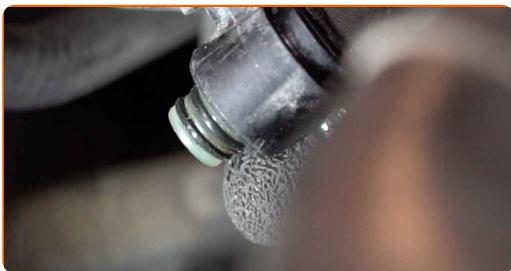


14 Helyezze be az új üzemenyagszűrőt.

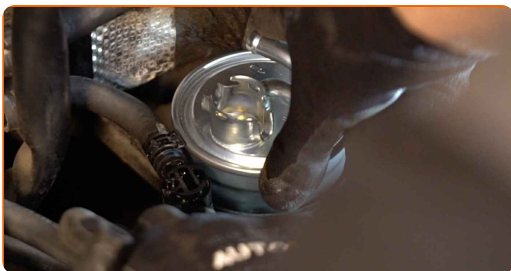

Csere: üzemenyagszűrő – Audi A6 4F2. A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemenyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemenyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemenyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Audi A6 4F2 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű autóalkatrészeket használjon.

15 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.

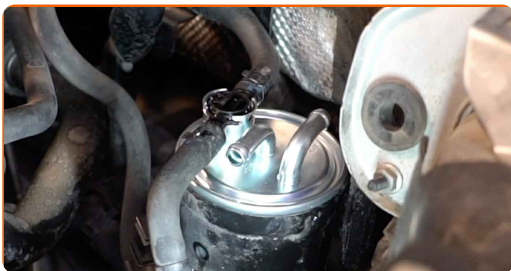

16 Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



17 Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10.



18 Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).




19 Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.




20

Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.

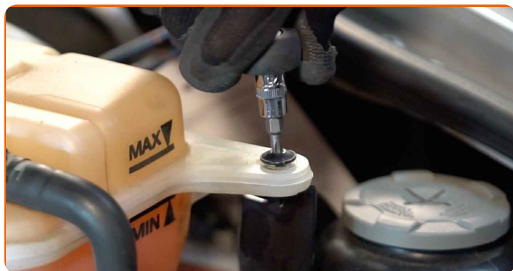

21

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

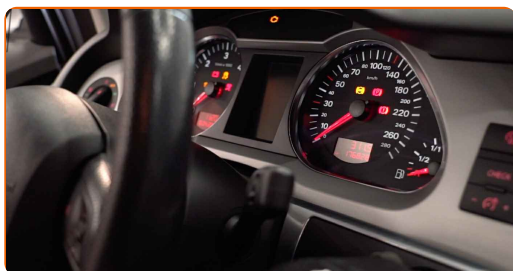

22

Állítsa le a motort.



23

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 4F2. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

24

Vegye le a sárvédő takarót.



25

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – Audi A6 4F2. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET AUDI MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: AUDI A6 4F2

AUDI ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**AUDI A6 4F2 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.