

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere
CITROËN C5 I Break
(DE_) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V, CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi, CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6, CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V, CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – CITROËN C5 I BREAK (DE_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Univerzális tisztítóspray
- Üzemanyagcső bontó foqó
- Feszítővas
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – CITROËN C5 I Break (DE_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - CITROËN C5 I Break (DE_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.




3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

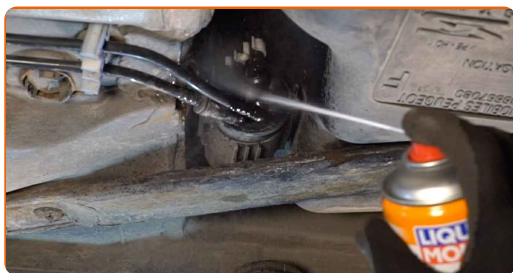

6

Távolítsa el az autó karosszériájáról az üzemanyagvezetéseket.



7

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót. Használjon feszítővasat.



Csere: üzemanyagszűrő – CITROËN C5 I Break (DE_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon feszítővasat.



9 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

10 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – CITROËN C5 I Break (DE_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

11 Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



12 Szerelje fel az autó karosszériájára az üzemanyagvezetékeket.



13 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



14 Engedje le az autót.

15 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



16 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – CITROËN C5 I Break (DE_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyagszivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

17 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

18

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – CITROËN C5 I Break (DE_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.