



Motorolaj és szűrők-csere  
**Honda Civic 8** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L, HONDA CIVIC IV lépcsőshátú (ED) 1.4 L, HONDA CIVIC IV lépcsőshátú (ED) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V KAT, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV lépcsőshátú (ED) 1.5 i 16V, HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.6 EX, HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD II (AC, AD) 1.8 EX, HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L, HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX, HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX, (+ 269)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORLAJ ÉS SZŰRŐK – HONDA CIVIC 8. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

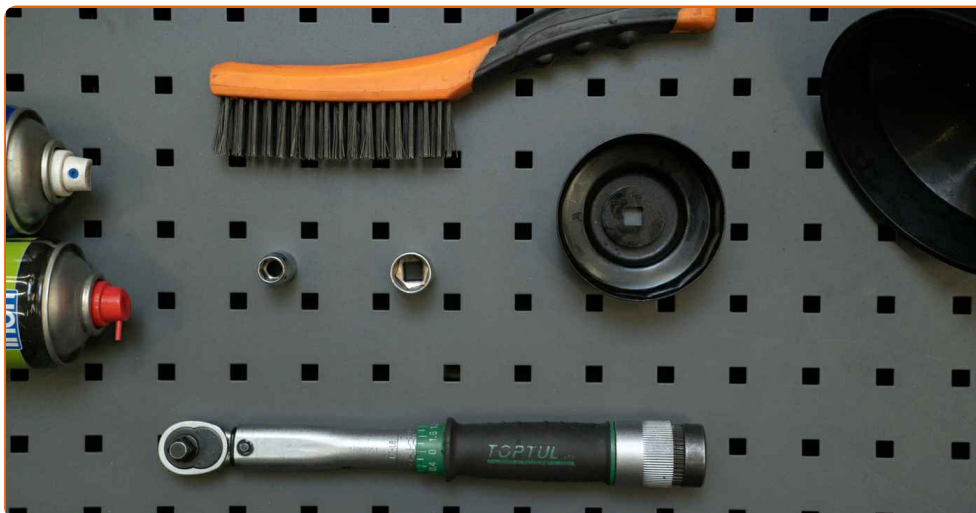

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Olajsűrő leszedő 65-14F
- Racsnis kulcs
- Tölcsér
- Hidraulikus váltó emelő
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – HONDA CIVIC 8. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

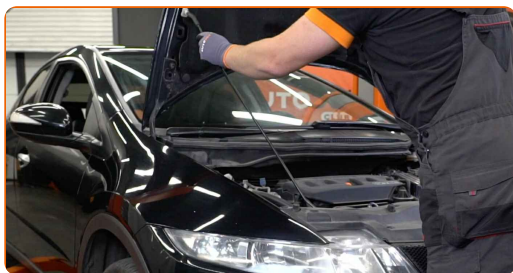


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

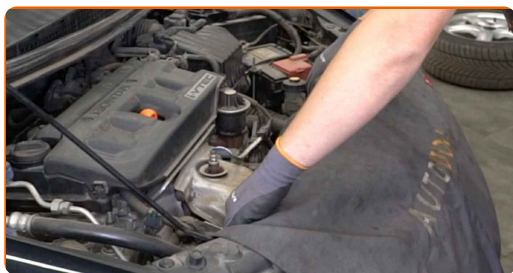


3

Csavarja ki az olajszűrő csavart.

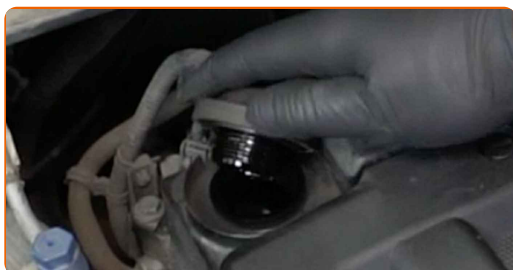

**4** Húzza fel az olaj-nívópálcát.

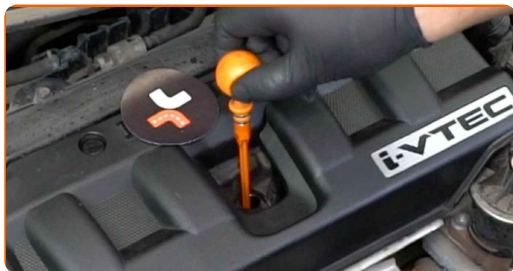


**5** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


### Az AUTODOC javasolja:

- Az autót vízszintest állásban szerelje. Amennyiben ez nem megoldható, a leeresztő csap mindenképp a legmélyebb ponton legyen.

**6** Támassza meg a motorvédő lemezt. Használjon hidraulikus emelőt.

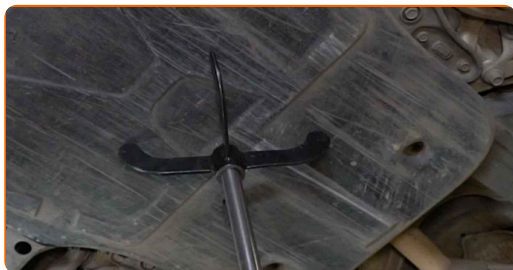

**7** Csavarja ki a motor védőlemezének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

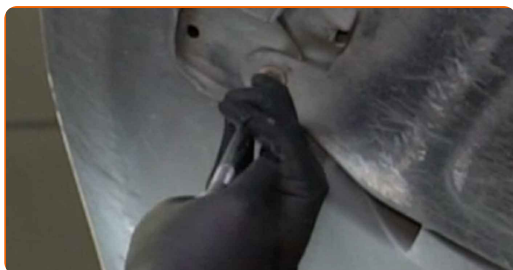

Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőelemek kicsavarásakor és a hidraulikus emelő leengedésekor tartsa erősen a motorvédő lemezt.


8

Engedje le a hidraulikus emelőt a motorvédő lemezzel együtt.




9

Távolítsa el a motor védőlemezét.

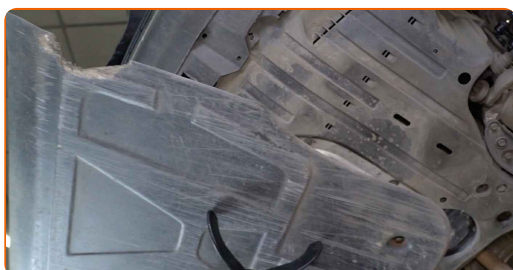


10

Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.

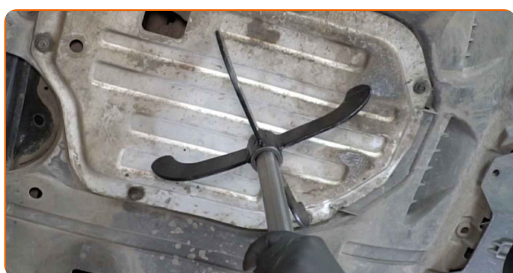

11

Csavarja ki az olajteknő védőburkolatának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

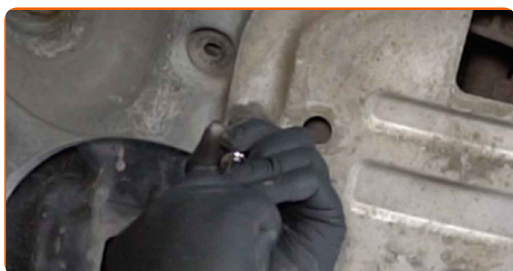


Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőelemek kicsavarásakor és a hidraulikus emelő leengedésekor tartsa erősen az olajteknő védőburkolatát.

**12** Engedje le a hidraulikus emelőt az olajteknő védőburkolatával együtt.


**13** Távolítsa el az olajteknő védőburkolatát.

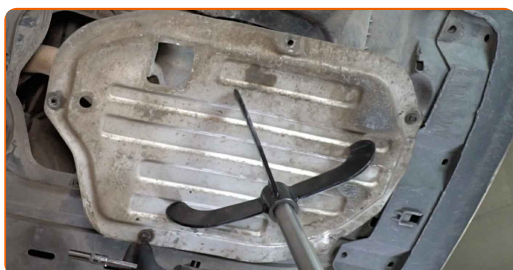

**14** Helyezzen egy legalább 4 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.




**15** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

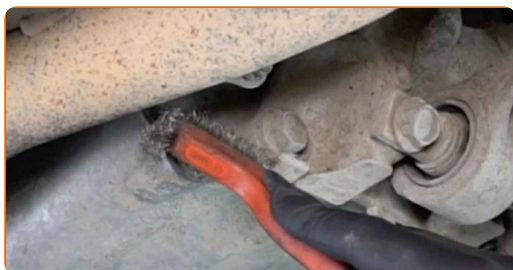

- 16 Csavarja ki a leeresztőcsavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.




- 17 Eressze le a használt olajat.

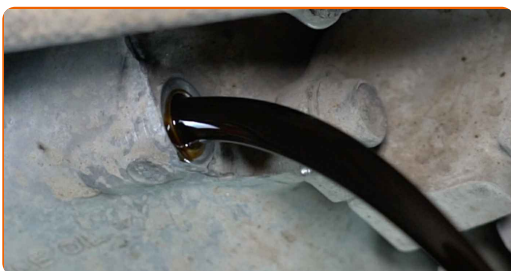

### Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


- 18 Tisztítsa meg az olajsűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.

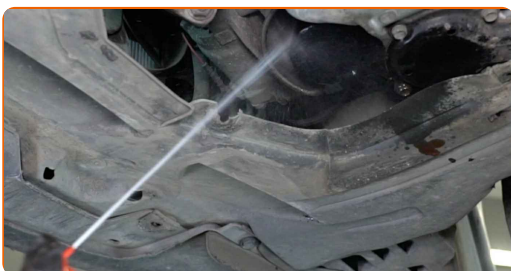



19

Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 65-14F dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

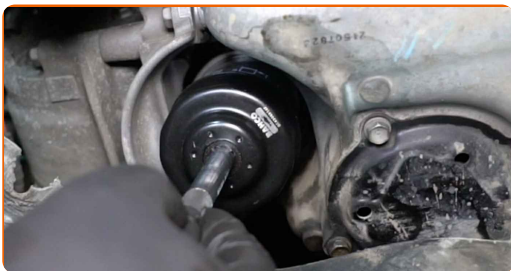


20

Távolítsa el az olajszűrőt.



21

Tisztítsa meg az olajszűrő helyét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

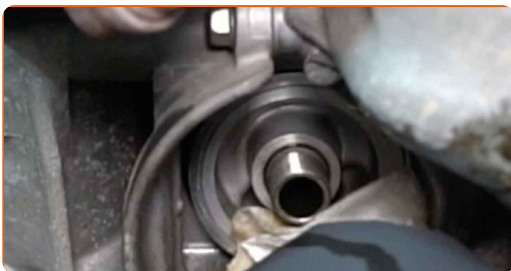


22

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.


23

Szerelje be egy új olajszűrőt.

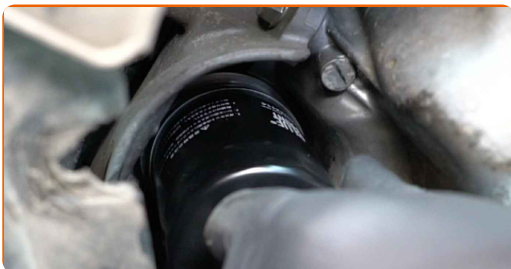


24

Húzza meg az olajsűrőt. Ne feledje el betartani az ajánlott meghúzási nyomatékokot. Használja a 65-14F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 18 Nm nyomatékkal.

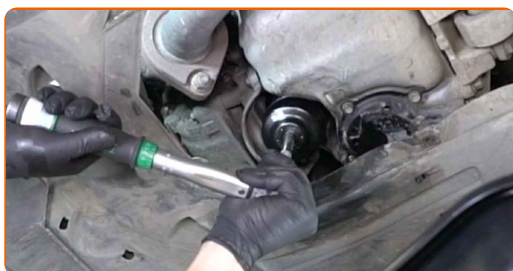


25

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

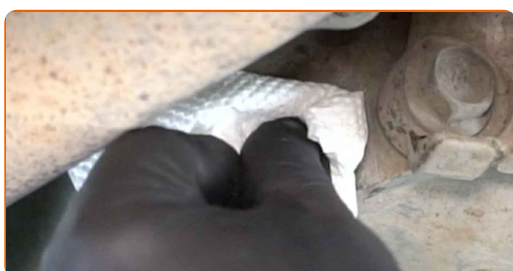


26

Tisztítsa meg a dugót, és tegyen bele új tömítést.

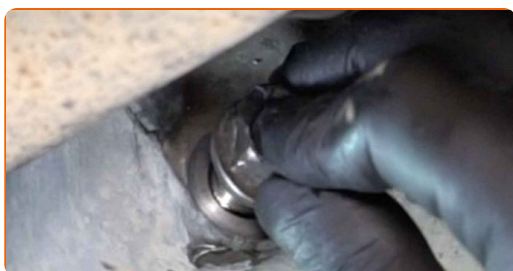


27

Helyezze vissza az olajleeresztő csavar és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

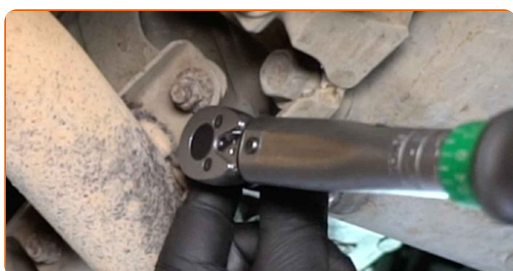

28

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

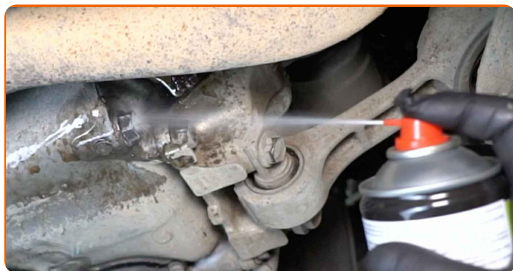


29

Szerelje vissza az olajteknő védőburkolatát.


30

Támassza meg az olajteknő védőburkolatát. Használjon hidraulikus emelőt.

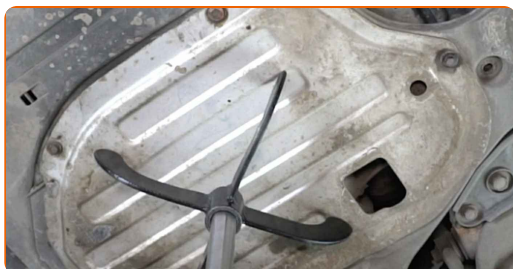


31

Csavarja be az olajteknő védőburkolatának rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

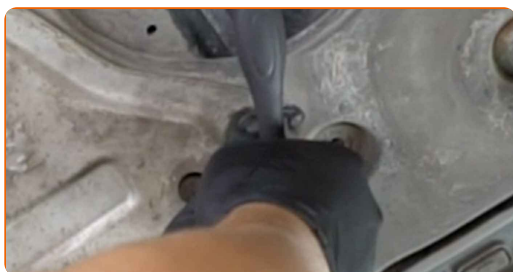

32

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

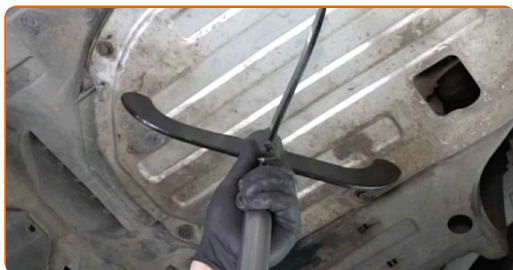

33

Szerelje be a motor védőlemezét.

34

Támassza meg a motorvédő lemezt. Használjon hidraulikus emelőt.



35

Húzza meg a motor védőlemezének rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



36


Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

37

Engedje le a gépkocsit.


38

Távolítsa el az olajbetöltő sapkát.

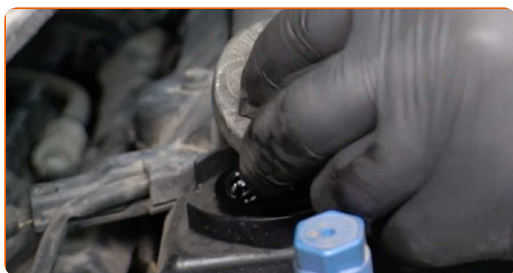


39

Helyezze be a tölcserít.

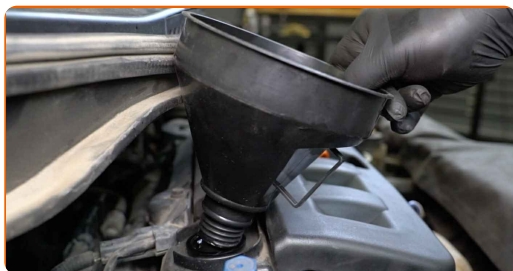

40

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 3,7 l.

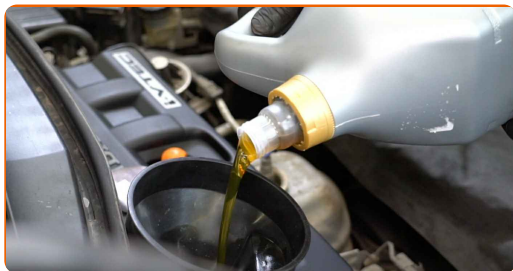

Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. A szakemberek ajánlják:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

41

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével.




Az AUTODOC javasolja:

- Töltsön még be olajat, ha szükséges.
- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.


42

Helyezze fel az olajbetöltő sapkát.

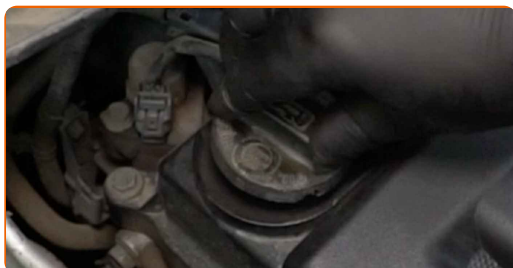

43

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

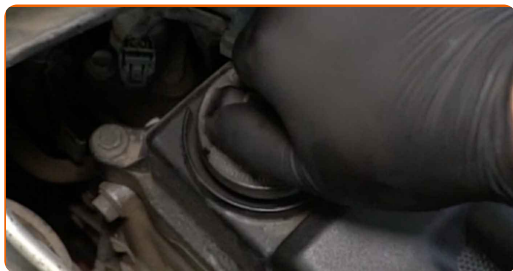

44

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.




**Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.

45

Állítsa le a motort, majd 5 perc elteltével ellenőrizze az olajsintet a nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

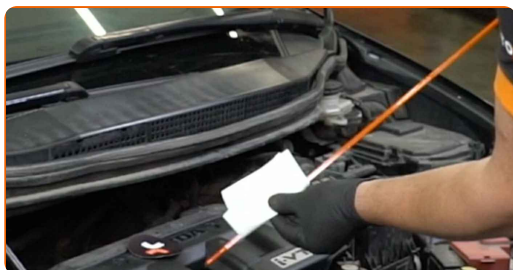

**Figyelem!**


- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

**46** Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.

**47** Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

**48** Vegye le a sárvédő takarót.

**49** Csukja le a motorháztetőt.

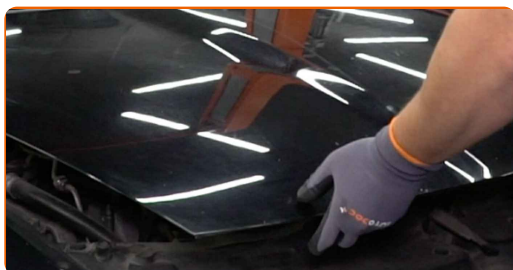**Csere: motorolaj és szűrők – Honda Civic 8. Tippek az AUTODOC-tól:**

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA CIVIC 8**

**HONDA OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**HONDA CIVIC 8 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.