



Hátsó lengéscsillapító-  
csere **Honda Civic 8**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – HONDA CIVIC 8. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

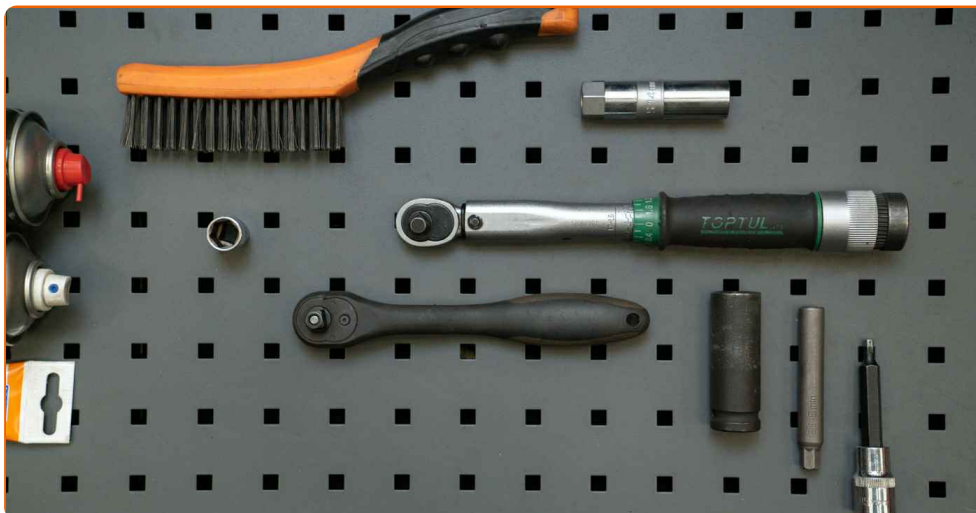

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit H5-as
- 14 mm-es dugókulcsfej
- Lengéscsillapító persely №16
- Kézi dugókulcsfej #DD6
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: lengéscsillapító – Honda Civic 8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – HONDA CIVIC 8. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa ki a csomagtartót.




2

Távolítsa el a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

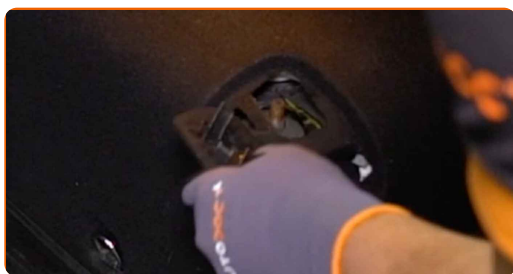


3

Tisztítsa meg a lengéscsillapító felső rögzítőelemét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

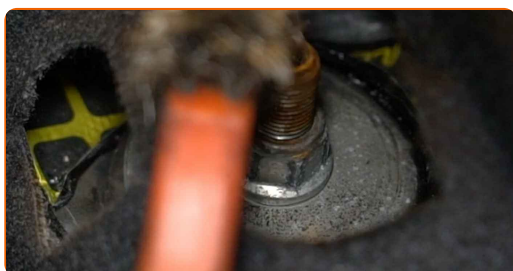

- 4** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használjon 14 mm-es dugókulcsfejet. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

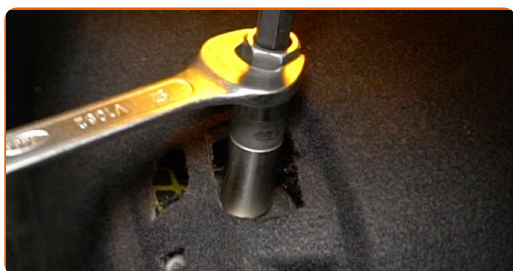

- 5** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

- 6** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 7** Emelje fel a gépkocsit.



### Csere: lengéscsillapító – Honda Civic 8. Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

8

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Honda Civic 8


9

Vegye le a kereket.




10

Tisztítsa meg a alsó lengéscsillapító rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

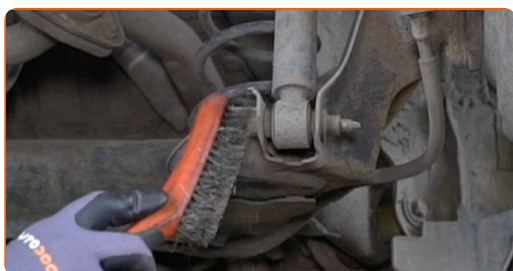


11


Támassza meg a hátsó tengelygerendát. Használjon hidraulikus emelőt.

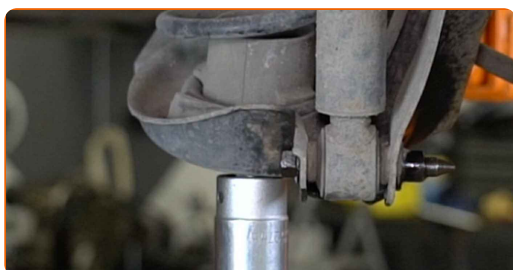

- 12** Csavarja le a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

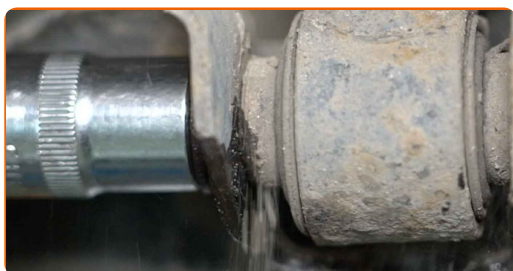


- 13** Csavarja ki lengéscsillapító felső rögzítő csavarját.

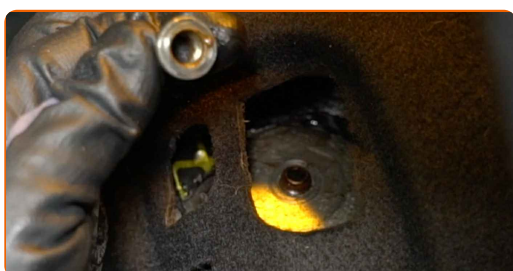

- 14** Távolítsa el a lengéscsillapító felső tartójának elemeit.



- 15** Engedje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el lejjebb.

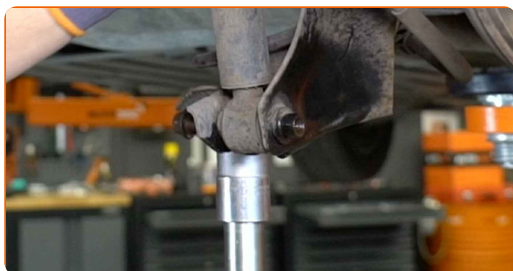

### Csere: lengéscsillapító – Honda Civic 8. Tipp:


- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.



**16** Távolítsa el a rögzítőcsavart.



**17** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

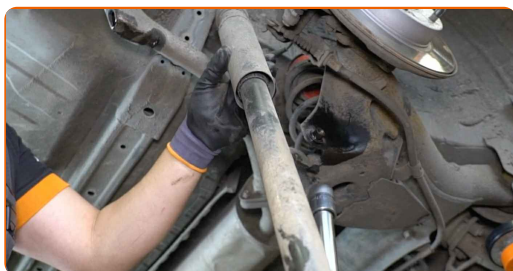

**18** Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfé.




**19** Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő gumiharangját és a gumiütközőt.

### Az AUTODOC javasolja:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító porvédő gumiharangját és a gumiütközőt. Szükség esetén cserélje ki.

**20** Szerelje fel a porvédő gumiharangot és a gumiütközőt a lengéscsillapítóra.

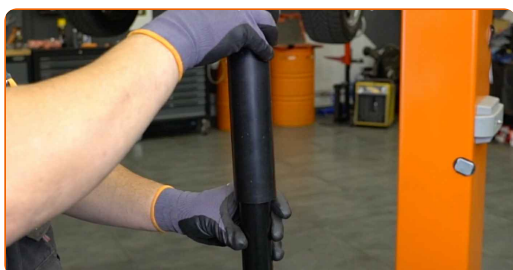



21

Helyezze a lengéscsillapítót a sárvédő betétbe és csavarozza be.




Csere: lengéscsillapító – Honda Civic 8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az új lengéscsillapító behelyezése előtt, manuálisan pumpálja azt 3-5 alkalommal.

22

Szerelje be a rögzítőcsavart.

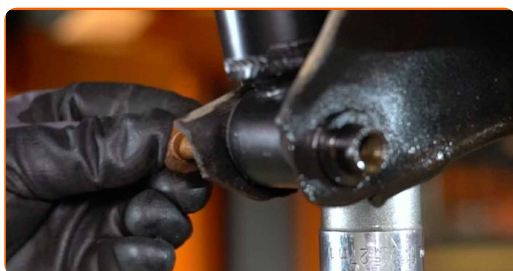

23


Támassza meg a hátsó tengelygerendát. Használjon hidraulikus emelőt.



Az AUTODOC javasolja:

- A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához a felfüggesztés alkatrészeit a munkapozíciójukba kell emelni.


**24** Szerelje be a lengéscsillapító felső tartójának elemeit.

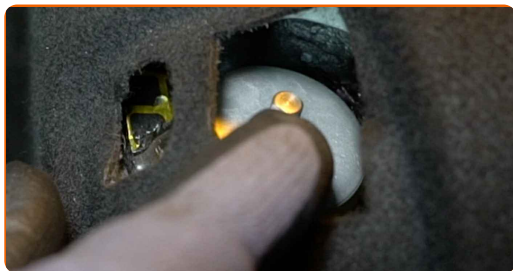


**25** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.



**26** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 54 Nm nyomatékkal.

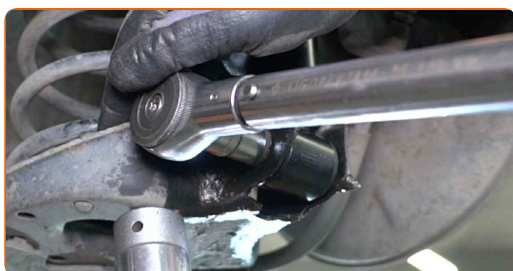

**27** Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.

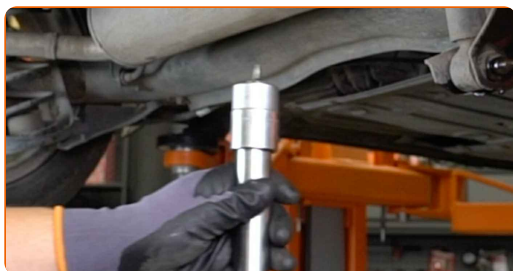

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – Honda Civic 8. Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**28** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




**29** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



**30** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



**31** Szerelje fel a kereket.

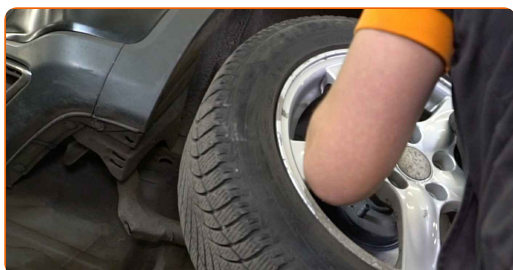


**Az AUTODOC javasolja:**

- **Fontos!** Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. Honda Civic 8

32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

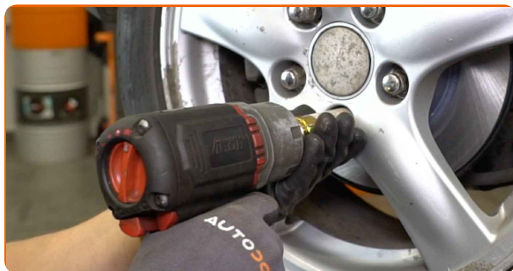


33

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 108 Nm nyomatékkal.




34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

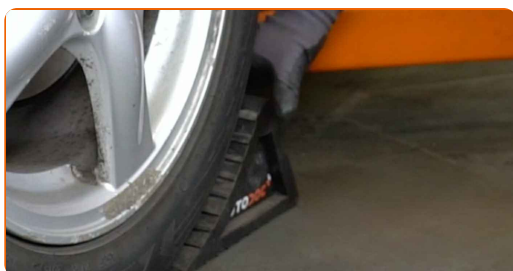


35

Húzza meg a lengéscsillapító felső rögzítő csavarját. A lengéscsillapító eltávolításához használjon speciális csavarbehajtó foglalatot №16. Használjon kézi dugókulcsfejet DD6. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

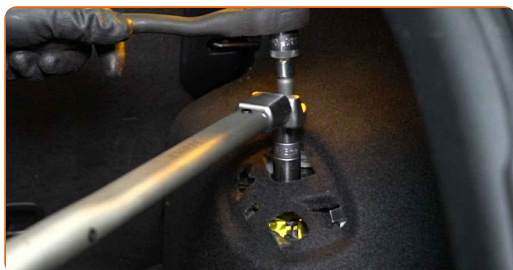


36

Helyezze fel a lengéscsillapító felső rögzítőjének védősapkáját.

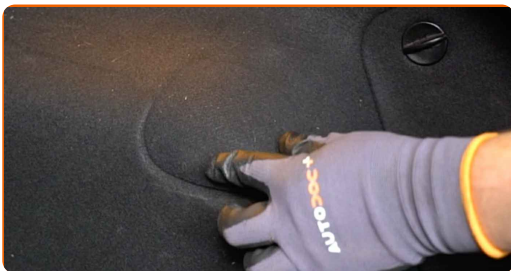

37

Csukja le a csomagtartót.

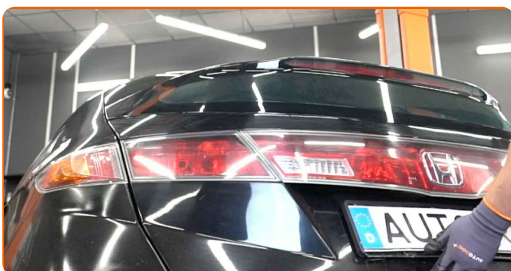

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET HONDA MODELLEKHEZ**

**LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: HONDA CIVIC 8**

**HONDA LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST**

**HONDA CIVIC 8 LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.