

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere
Opel Corsa D gépkocsin
– Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.7 CDTI (L08, L68), OPEL Corsa E Hatchback (X15) 1.3 CDTI (08, 68)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – OPEL CORSA D. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

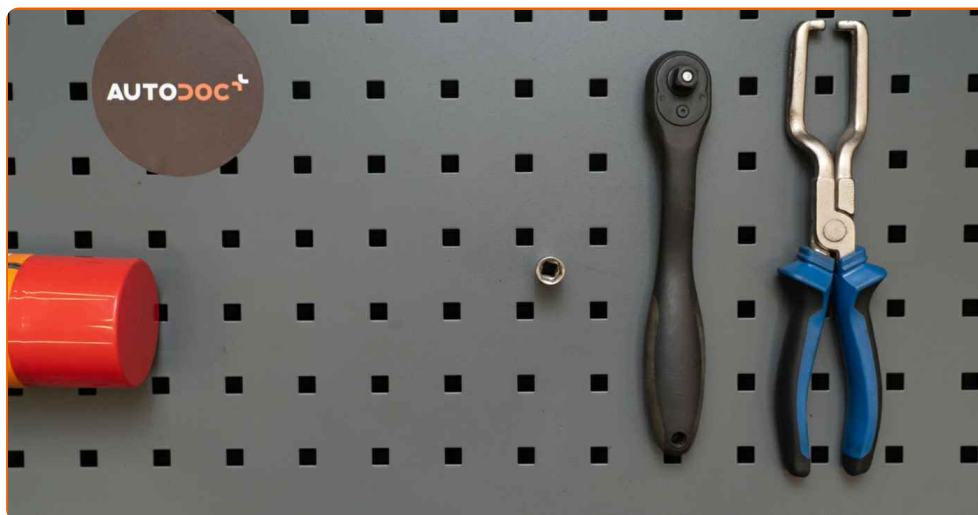

- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Opel Corsa D – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

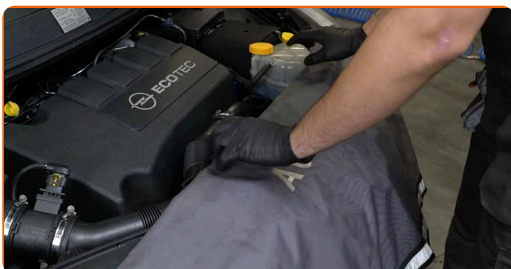


3


Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

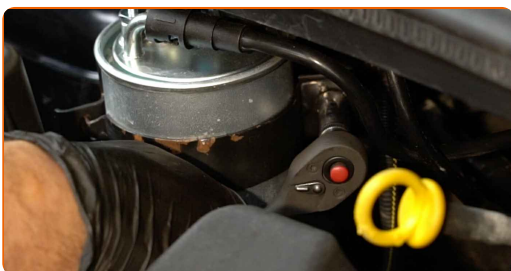


4 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

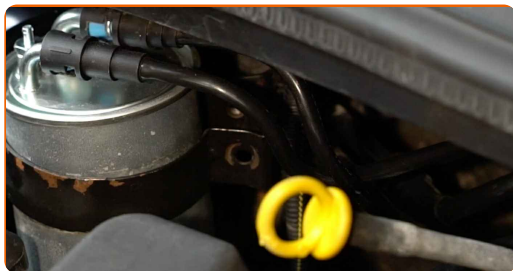

5 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

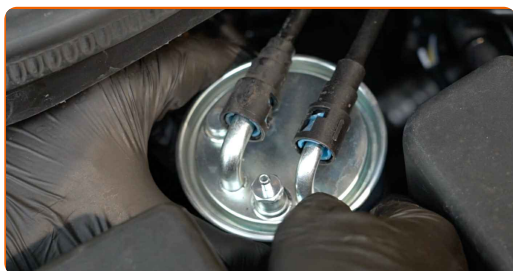

6 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

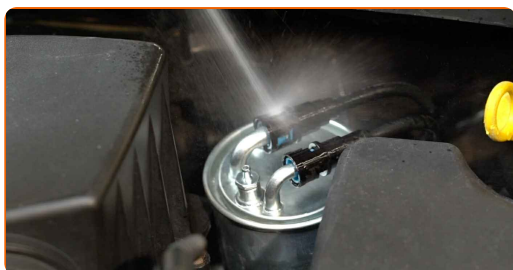

7 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.




Csere: üzemanyagszűrő – Opel Corsa D. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8

Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

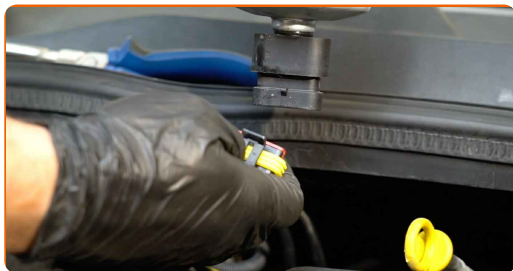


9

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



10

Távolítsa el az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

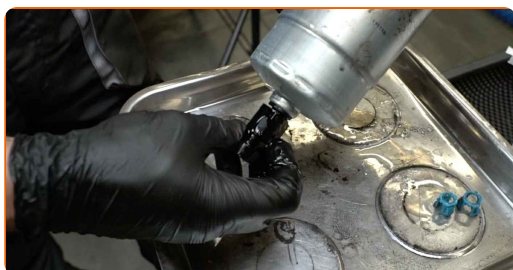

Csere: üzemanyagszűrő – Opel Corsa D. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

11


Szerelje fel az üzemanyagnyomás-érzékelőt.



12 Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.




13 Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.

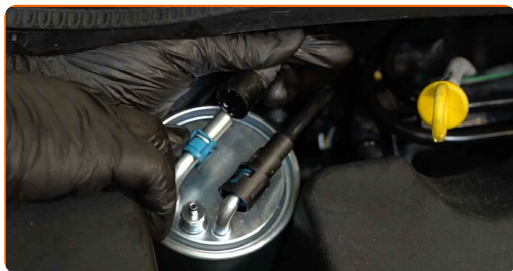


14 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



15 Szerelje be a rögzítőcsavart.

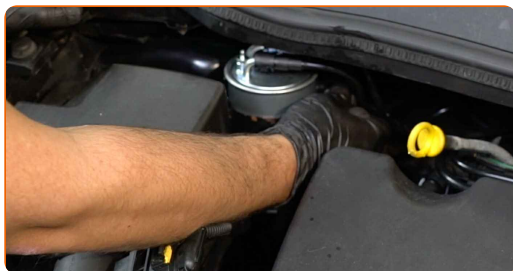


16 Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

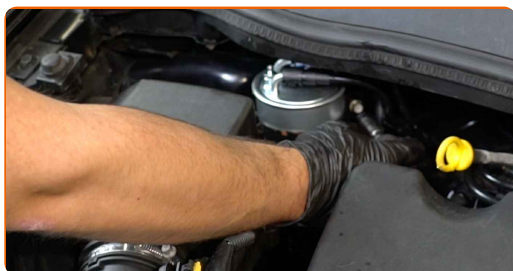


17

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

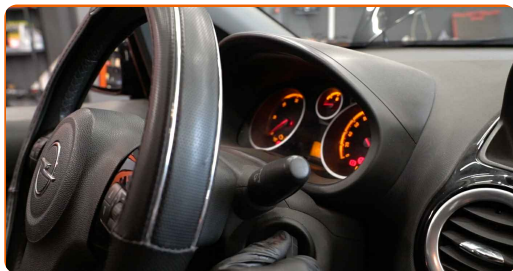


18

Állítsa le a motort.

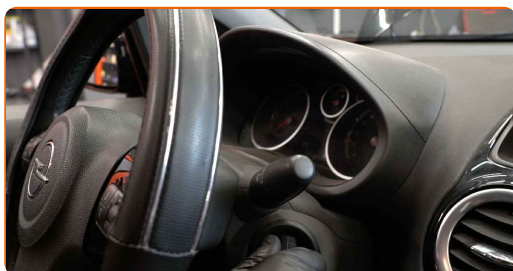


19

Vegye le a sárvédő takarót.

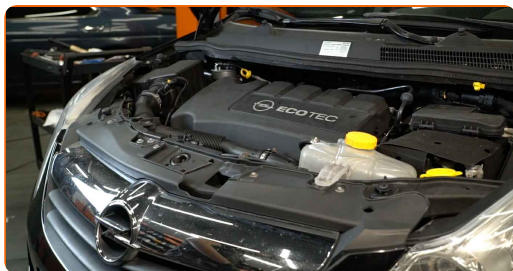

20

Zárja le a motorháztetőt.

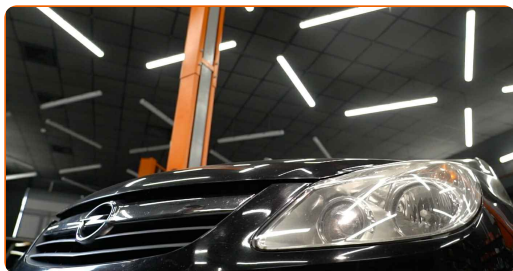

Csere: üzemanyagszűrő – Opel Corsa D. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
CORSA D**

OPEL ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL CORSA D ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.