

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-cserére
DACIA DUSTER Dobozos
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

DACIA DUSTER Dobozos 1.6 16V Hi-Flex, DACIA DUSTER Dobozos 1.6 16V 4x4,
DACIA DUSTER Dobozos 1.6 SCe 115, DACIA DUSTER Dobozos 1.6 SCe 115 4x4,
DACIA DUSTER Dobozos 1.6 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – DACIA DUSTER
DOBOZOS. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:

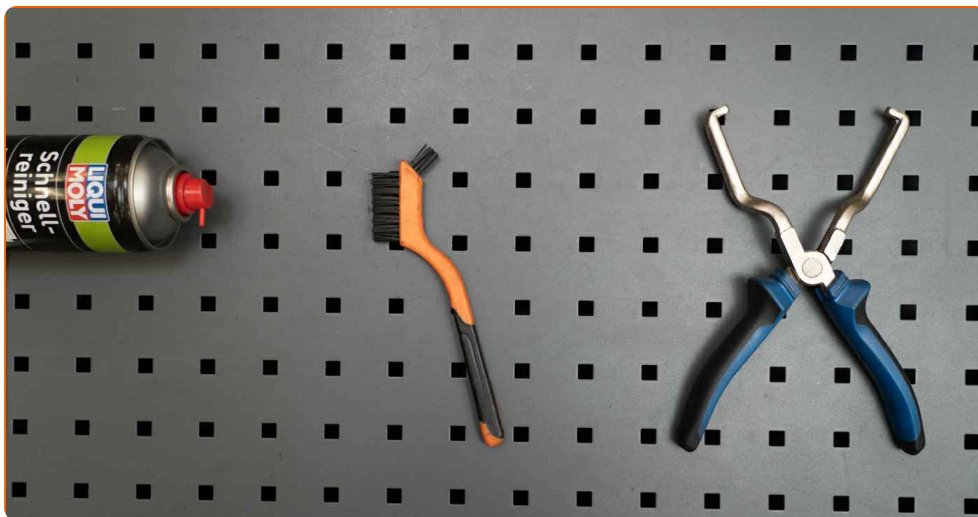

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Folyadéktartály

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – DACIA DUSTER Dobozos. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyag gőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - DACIA DUSTER Dobozos – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:


1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



2

Csavarja le az üzemanyag tank sapkát.

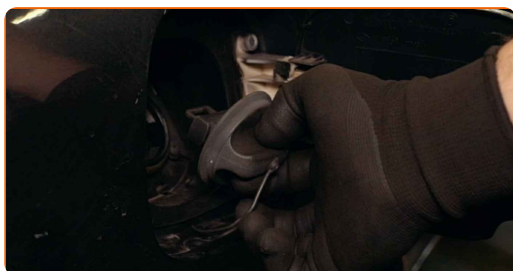

3

Emelje fel a gépkocsit.

Csere: üzemanyagszűrő – DACIA DUSTER Dobozos. Tipp:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.



Az AUTODOC javasolja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



8

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

9

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartót. Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – DACIA DUSTER Dobozos. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- DACIA DUSTER Dobozos – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

11

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



12

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




13

Engedje le az autót.

14

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

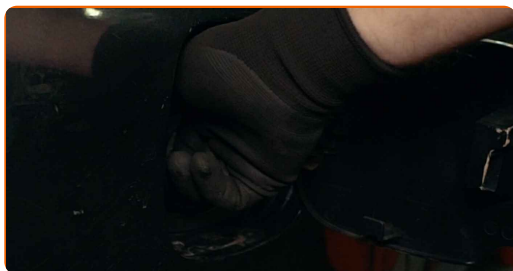

15

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



Az AUTODOC javasolja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – DACIA DUSTER Dobozos. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.