



Üzemanyagszűrő-cserere
BMW E46 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

BMW 3 Sedan (E36) 316i 1.6, BMW 3 Sedan (E36) 318is 1.8, BMW 3 Coupe (E36) 318is 1.8, BMW 3 Sedan (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 320i 2.0, BMW 5 Sedan (E34) 530i 3.0 V8, BMW 5 Sedan (E34) 540i 4.0 V8, BMW 5 Touring (E34) 530i 3.0 V8, BMW 3 Cabrio (E36) 320i 2.0, BMW 3 Coupe (E36) 316i 1.6, BMW 5 Touring (E34) 540i 4.0, BMW 3 Cabrio (E36) 318i 1.8, BMW 3 Compact (E36) 316i 1.6, BMW 7 (E38) 730i / iL 3.0, BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, (+ 66)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW E46. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Folyadéktartály

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – BMW E46. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




2

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




3

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

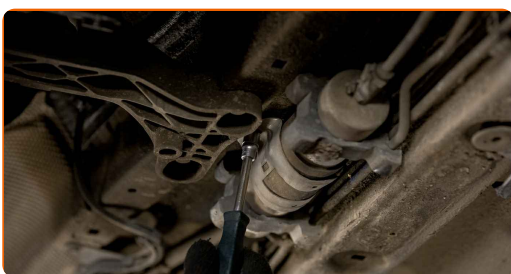

4

Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

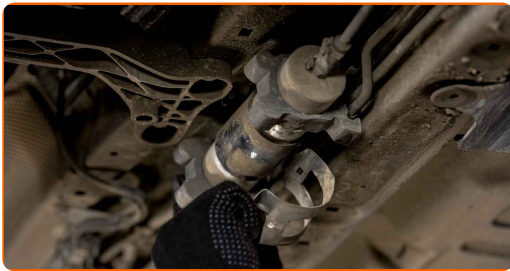


5

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

6

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.

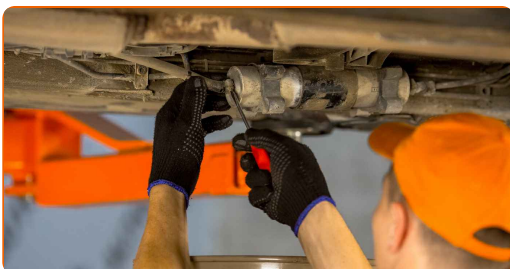

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



8

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



9 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46. Tipp:


- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

10 Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.




11 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.


12 Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

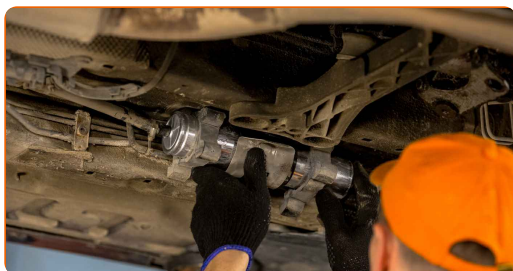

- 13** Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

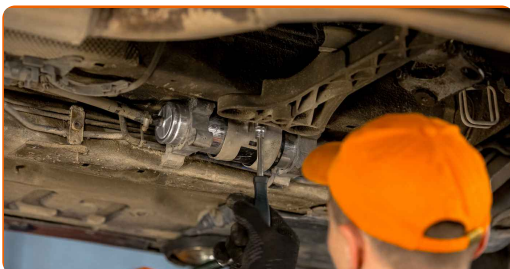

- 14** Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon lapos csavarhúzó.

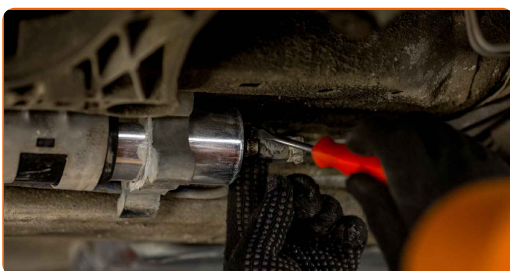

- 15** Engedje le az autót.



Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyagszivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – BMW E46. Tippek az AUTODOC-tól:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET BMW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖz: BMW E46

BMW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**BMW E46 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.