




Gyújtógyertya-csere
Mercedes W210
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

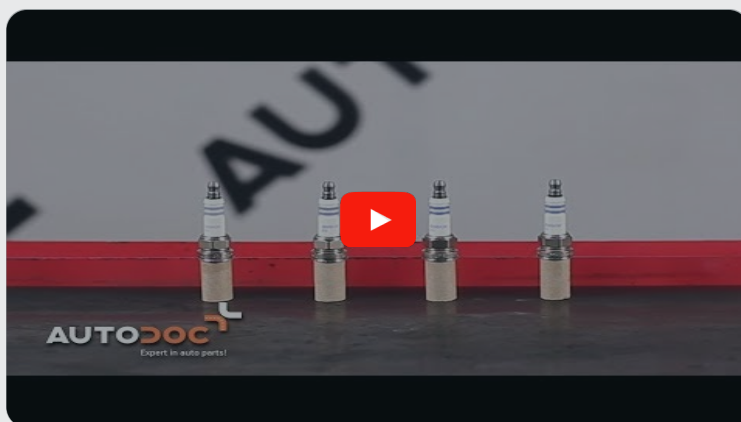

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 300 E-24 3.0 (124.031), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ lépcsőshátú (W124) 500 E 5.0 (124.036), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 200 T (124.079), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 220 T (124.082), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 280 T (124.088), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 300 TE-24 3.0 (124.091), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S124) E 320 T (124.092), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), (+ 61)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – MERCEDES W210. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Imbuszkulcs bit H6-as
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes W210 – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.



2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motor elülső borítását.

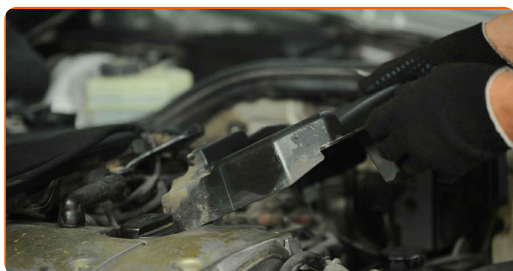


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 4** Csavarja ki légáramlásmennyiség-szabályozó érzékelő rögzítőjét. Távolítsa el az alkatrészt. Használjon lapos csavarhúzó.

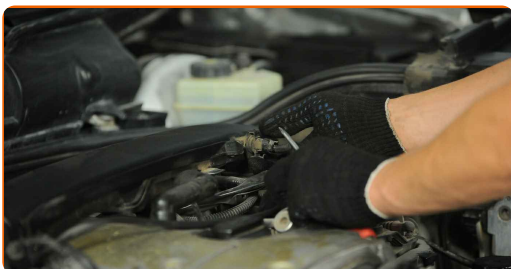


- 5** Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

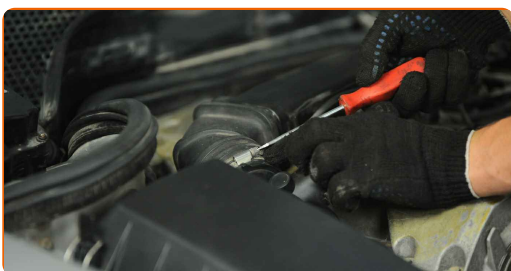


- 6** Távolítsa el a forgattyúház szellőztető csövet. Használjon lapos csavarhúzó.

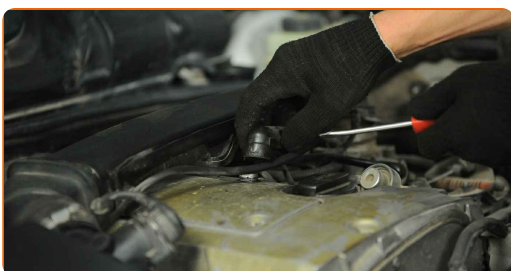


- 7** Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

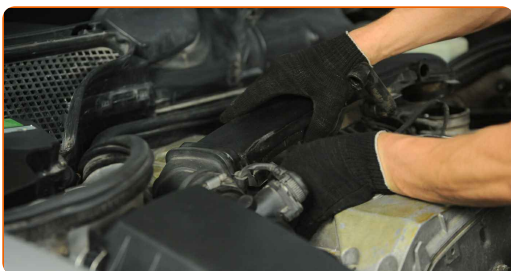


- 8** Szerelje le a levegőszűrő csövet.

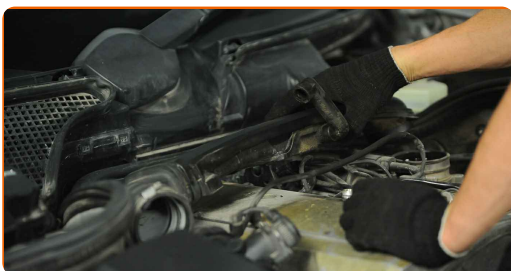

9 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

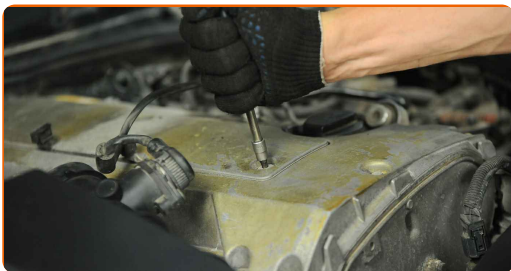


10 Vegye le a motorfedelelet.

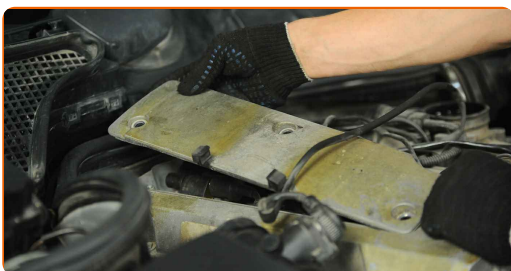


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-tól:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

11 Csavarja ki a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

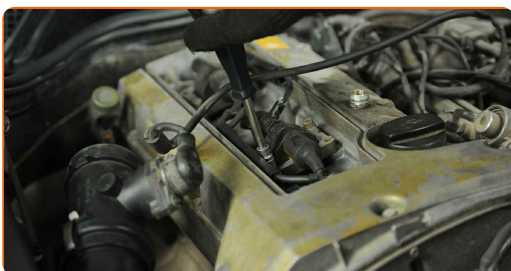


12 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercecsekből. Használjon lapos csavarhúzó.

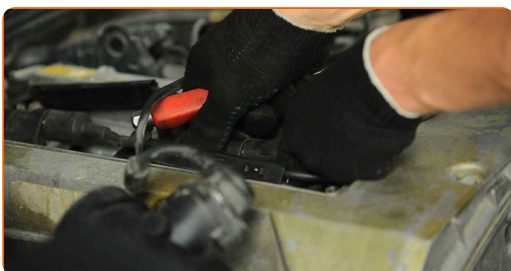

13

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből.

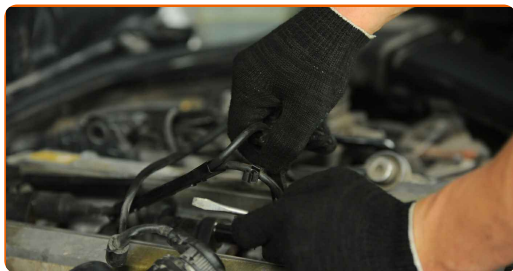


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

14

Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

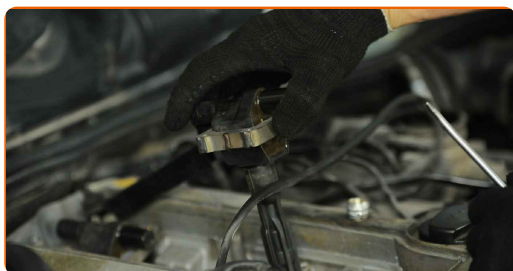


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.


15

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.


16 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

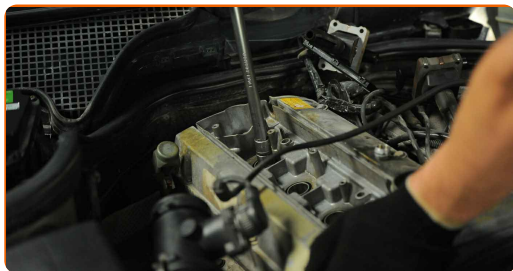

17 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

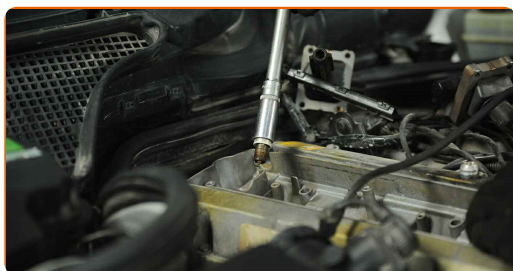


18 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

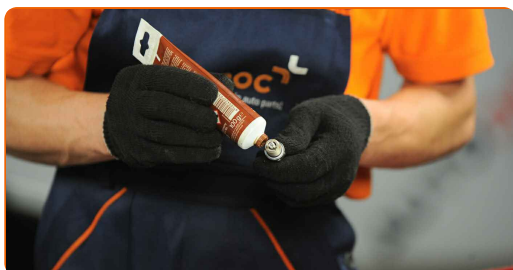

19 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

20 Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

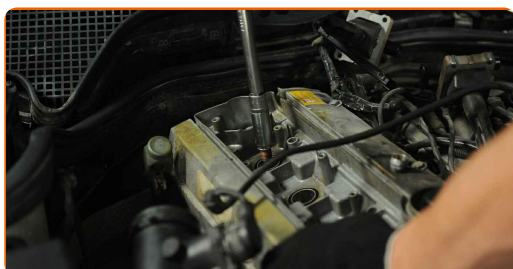


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

21

Szerelje fel a gyújtótekercecseket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

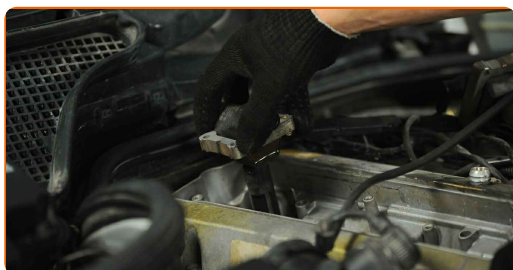


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


22

Húzza meg a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

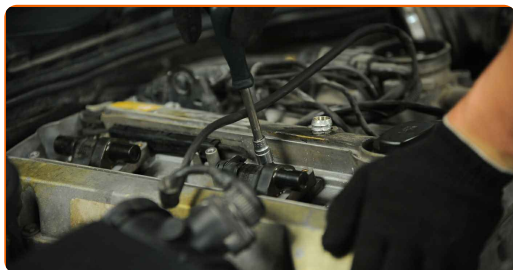

23

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

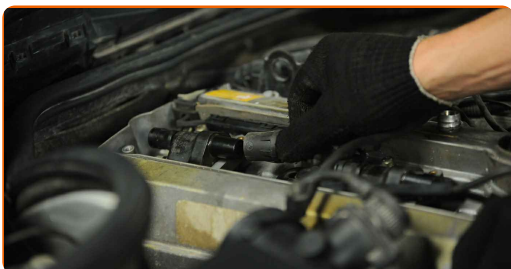


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Tippek az AUTODOC-tól:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


24

Csatlakoztassa a gyújtótekercecsek csatlakozóit.

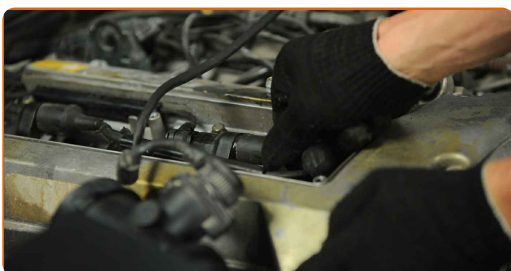

25


Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

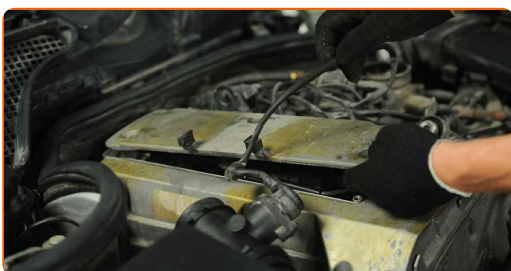


Csere: gyújtógyertya – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Figyelem! Azért, hogy a beszerelés során az autó rögzítőelemei ne sérüljenek meg, ne fejtsen ki túlzott erőt. Mercedes W210

26 Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

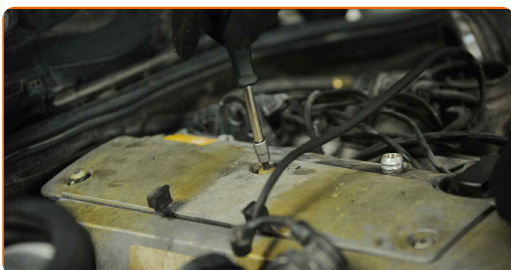


27 Szerelje fel a levegőszűrő csövet.

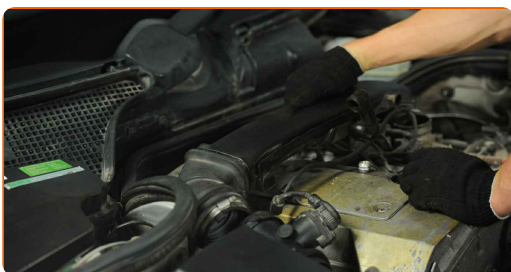


28 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.


29 Szereljen be egy PVC csövet.

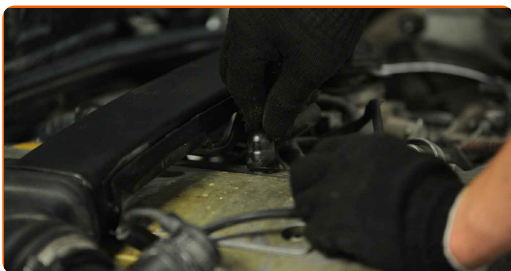


30 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.

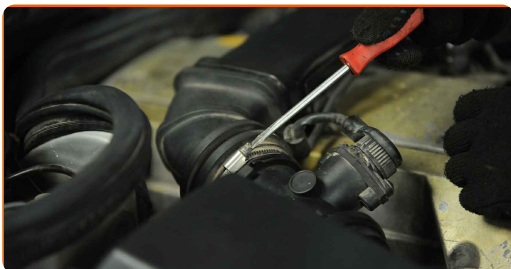

31 Szerelje fel az légáramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt.

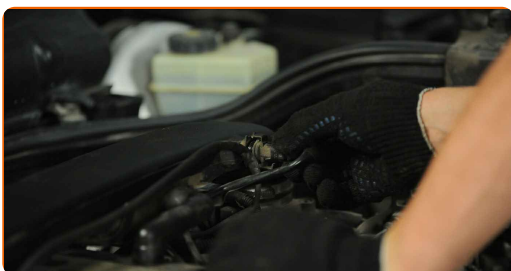


32 Szerelje fel a motor elülső borítását.

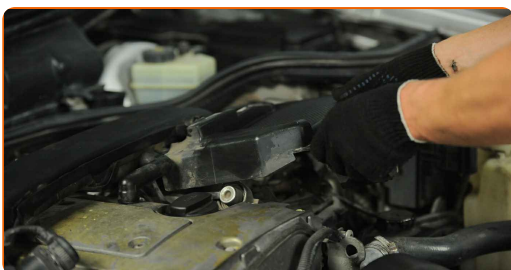


33 Vegye le a sárvédő takarót.

34 Zárja le a motorháztetőt.

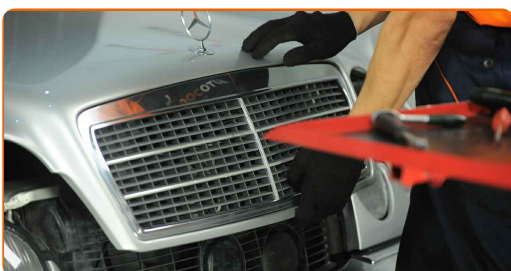

35

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

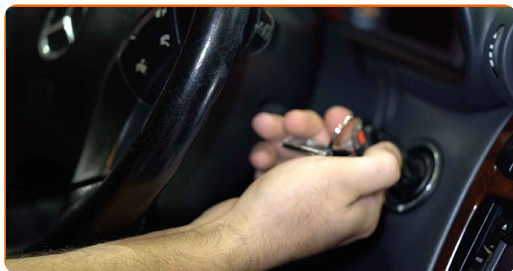

36

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES
W210**

MERCEDES GyÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**MERCEDES W210 GyÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.