

 **AUTODOC CLUB**

Fékmunkahenger-csere

FIAT GRANDE PUNTO

(199) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

CSERE: FÉKMUNKAHENGER – FIAT GRANDE PUNTO (199). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №8
- Hollander anya kulcs 11 sz.
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Lapos csavarhúzó
- Kerékék


Szerszámok vásárlása

Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó dobfékek kerékfékhengereit párban cserélje.
- A csere folyamata a hátsó dobfékek jobb és bal oldali fékhengerei esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKMUNKAHENGER – FIAT GRANDE PUNTO (199). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

- 1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.
- 2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.
- 3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.
- 4 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

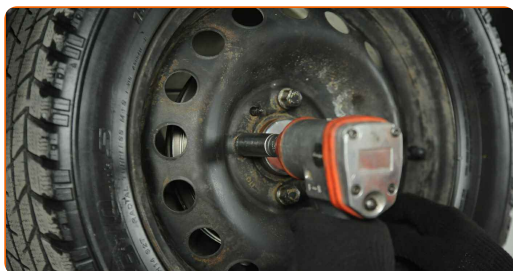


Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5 Vegye le a kereket.



6.1 Csavarja ki a fékdob rögzítését.

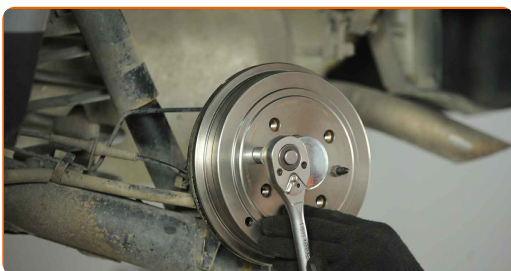


6.2 Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12.



6.3 Használjon racsnis kulcsot.


7 Távolítsa el a fékdobot.

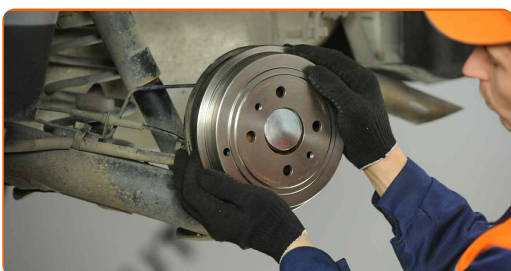

Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). Az AUTODOC ajánlja:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

8 Csatlakoztassa le a kerékmunkahenger hátuljáról a hidraulikus tömlőt. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.

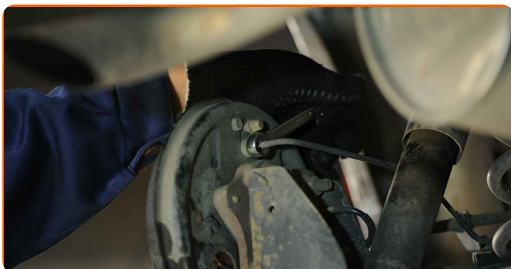


Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). A szakemberek ajánlják:

- Azonnal dugaszolja be a féktömlő nyitott végét, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását, illetve a szennyeződések bejutását a hidraulikus rendszerbe.


9 Csavarozza ki a fékhenger rögzítő csavart. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



10.1 Távolítsa el a fékhengert az alaplemezről.

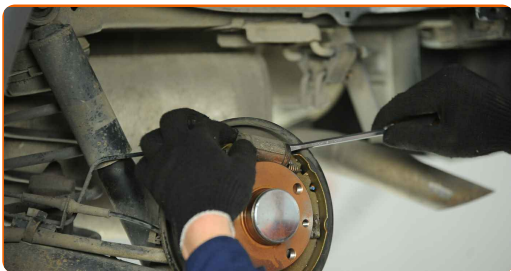

10.2 Használjon lapos csavarhúzó.

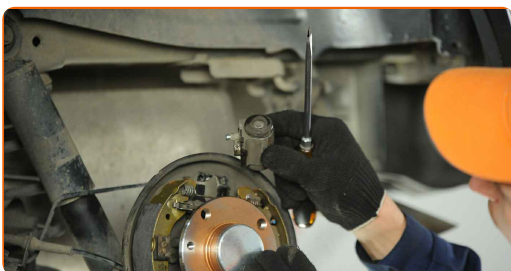


11 Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

12 FIAT GRANDE PUNTO (199) gépkocsiján tisztítsa meg a fékcső csatlakozás helyét, és a fékdob rögzítő csavarokat.


13.1 Szerelje be az új fékhengert.



13.2 Használjon lapos csavarhúzó.

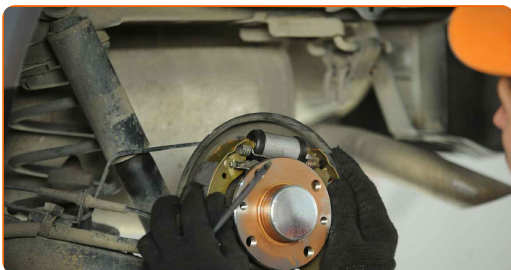


- 14** Húzza meg a fékhenger rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

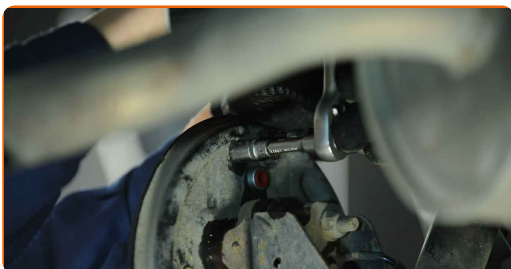

- 15** Csatlakoztassa a kerékmunkahenger hátuljára a hidraulikus tömlőt. Használjon 11 sz. hollandi anya kulcsot.



- 16** Légtelenítse a fékhenger rendszert. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 8.

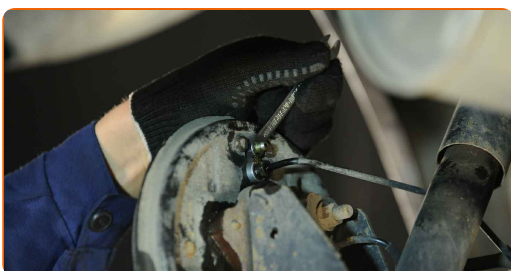

Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tipp:

- Győződjön meg róla, hogy felszerelte a légtelenítő szelepre a védőkupakot.

- 17** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

18 Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.



19 Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



20 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

21 Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. FIAT GRANDE PUNTO (199)

22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

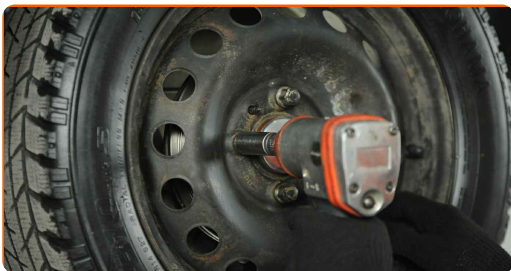


23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkel.

24

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

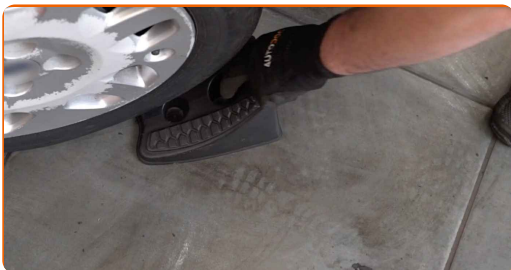

Csere: fékmunkahenger – FIAT GRANDE PUNTO (199). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A henger cseréje után légtelenítse FIAT GRANDE PUNTO (199) autója fékrendszerét.
- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.
- Végezzen fékpróbát amikor átlagos sebességgel halad: nem szabad, hogy FIAT GRANDE PUNTO (199) gépkocsija bármelyik irányba húzzon.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKMUNKAHENGER: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.