



Üzemanyagszűrő-csere  
**Fiat Punto 188 dízel**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 Natural Power, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Busz (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Ducato III Platós teherautó / Alváz (250, 290) 3.0 D 150 Multijet, FIAT Doblo II Platós teherautó/Alváz (263) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Busz (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Multipla (186) 1.9 JTD 105, FIAT Ducato III Platós teherautó / Alváz (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, (+ 77)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FIAT PUNTO 188. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Lapos csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Punto 188. Típek az AUTODOC-tól:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Fiat Punto 188 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

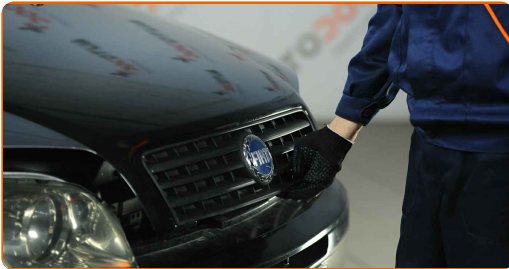


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag érzékelő vezetékét. Használjon lapos csavarhúzó.

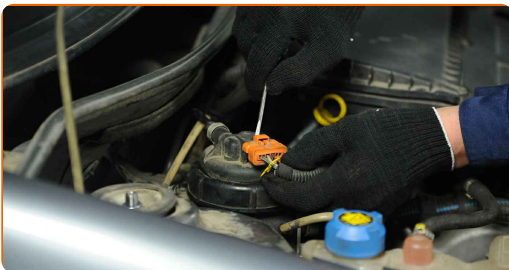


4

Csavarja le az üzemanyag szűrő fedelet.

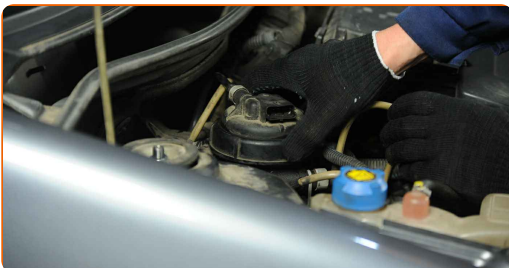

5 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

6 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

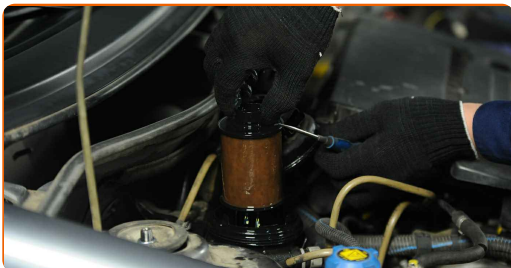


7 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.


### Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Punto 188. Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8 Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

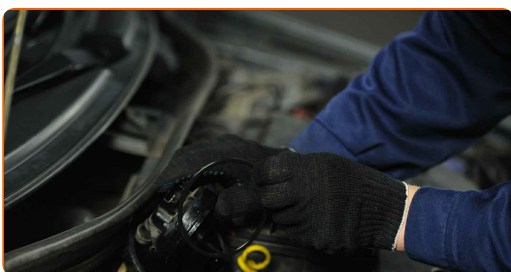


9 Szerelje be az új tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.

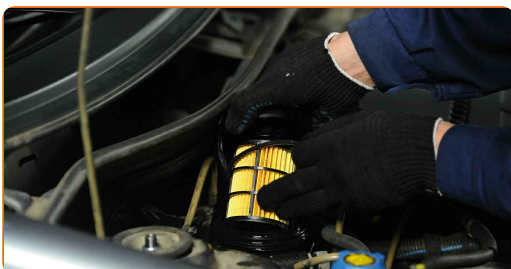

10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

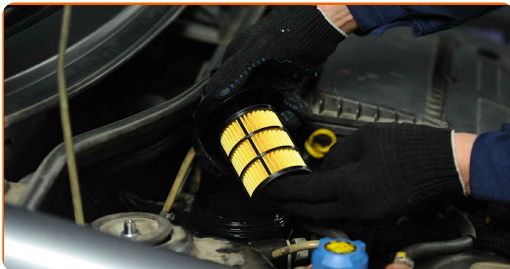


### Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Punto 188. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


11

Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját.

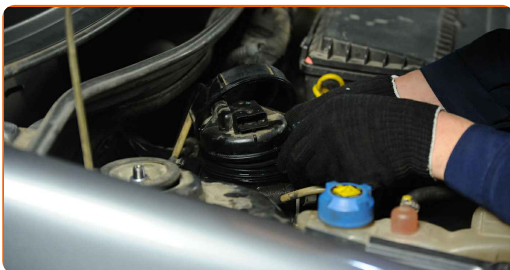

12

Csatlakoztassa az üzemanyagszűrőhöz az üzemanyag érzékelő vezetékét.

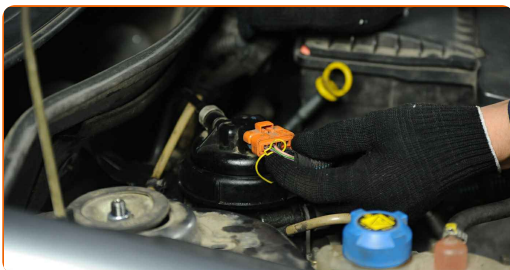


Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Punto 188. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

13

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

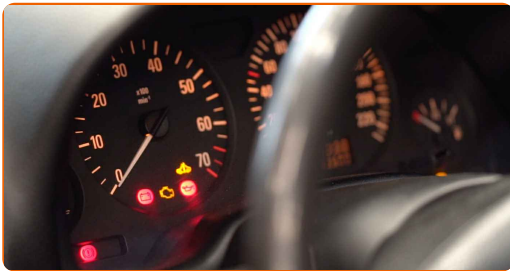

14

Állítsa le a motort.

15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Punto 188. A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FIAT MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FIAT PUNTO  
188**

**FIAT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FIAT PUNTO 188 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.