



Üzemanyagszűrő-csere  
**Ford Fiesta V JH JD**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.3, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.6 16V, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.6, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.25 16V, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.25, FORD Fiesta Mk5 Van 1.3, FORD Fusion Kombi (JU2) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD FIESTA V JH JD. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

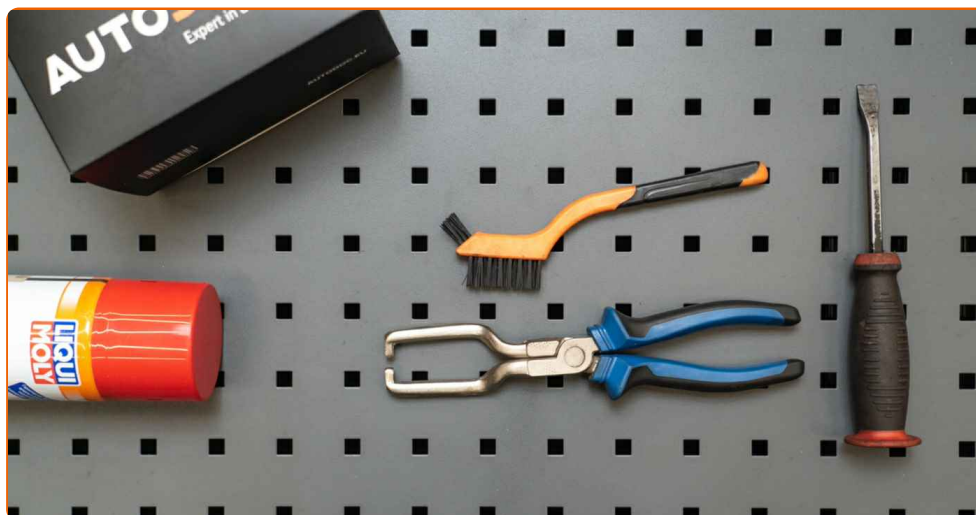

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Folyadéktartály
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Feszítővas

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – Ford Fiesta V JH JD. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – FORD FIESTA V JH JD. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

3

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




4

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



5

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

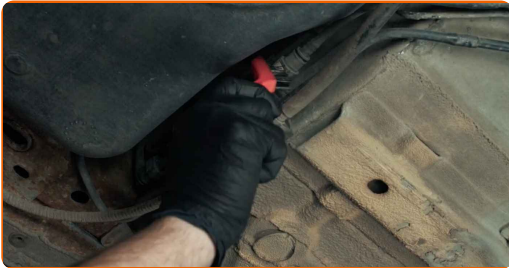

6

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon feszítővasat.



7

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.



### Csere: üzemanyagszűrő – Ford Fiesta V JH JD. Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

8

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



9

Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




### Csere: üzemanyagszűrő – Ford Fiesta V JH JD. Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


11

Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

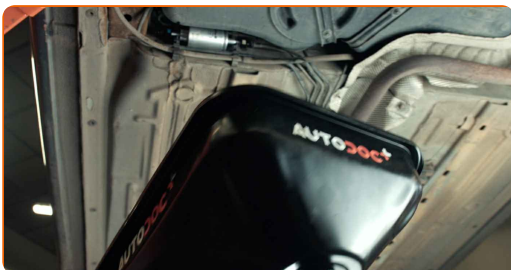

12

Engedje le az autót.

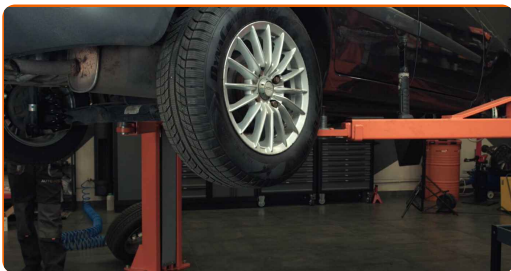

13

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

14


Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – Ford Fiesta V JH JD. Az AUTODOC ajánlja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

15

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

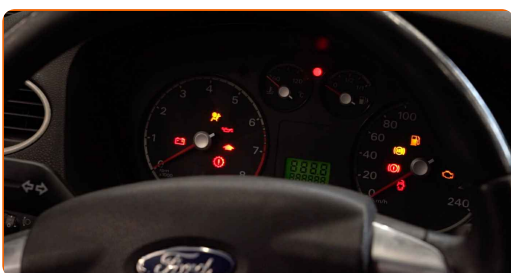

16

Állítsa le a motort.

Az AUTODOC javasolja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
FIESTA V JH JD**

**FORD ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD FIESTA V JH JD ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.