



Visszapillantó tükör-csere

**Ford Fiesta JA8**

gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, (+ 17)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR – FORD FIESTA JA8.  
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: visszapillantó tükör – Ford Fiesta JA8. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR – FORD FIESTA JA8. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa ki az autó ajtaját.

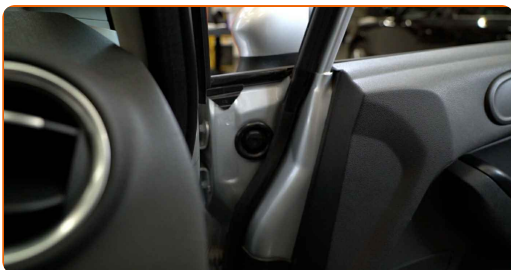

2

Vegye le a visszapillantó tükör-csavar fedélét.

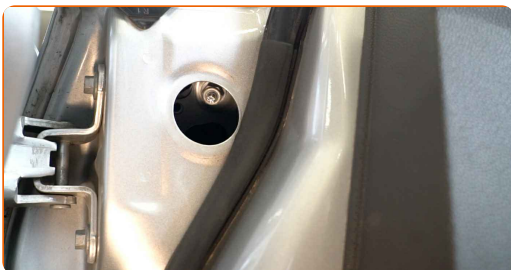

3


Szerelje le az ajtó könyöktámasz paneljét. Használja a műanyag patentkiszedőt.




**4** Vegye ki az ajtó könyöktámasz csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




**5** Vegye le az ajtófogantyú-csavar fedelét. Használjon lapos csavarhúzó.

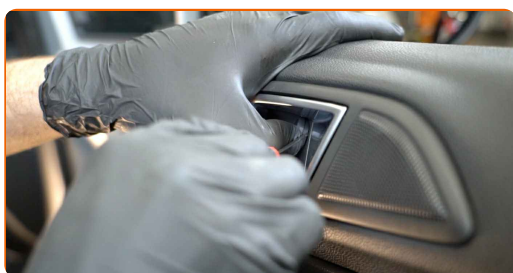


**6** Távolítsa el az ajtófogantyú csavarját. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

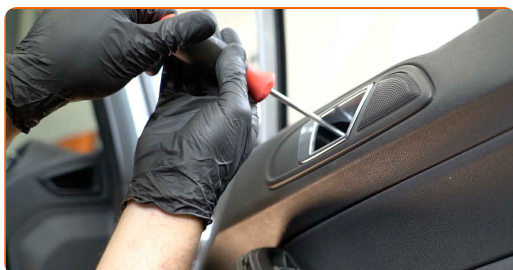

**7** Távolítsa el a fényvisszaverő prizmát az ajtókárpitról. Használja a műanyag patentkiszedőt.

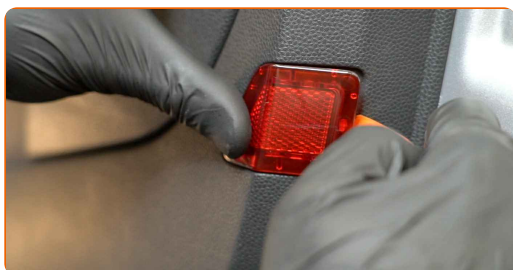

- 8** Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

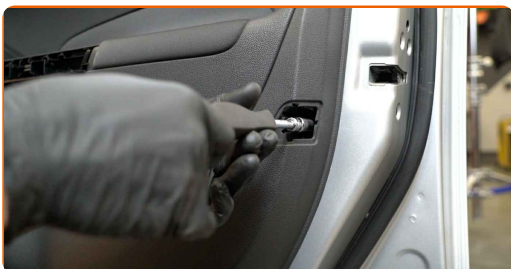


- 9** Szerelje le az ajtókárpitot. Használja a műanyag patentkiszedőt.



**Csere: visszapillantó tükör – Ford Fiesta JA8. Tipp:**

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

- 10** Vegye ki az ajtókárpitrögzítő patenteket. Használja a műanyag patentkiszedőt.

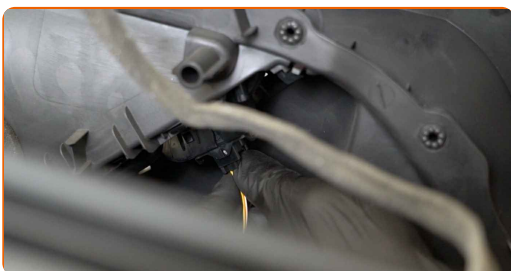

- 11** Csatlakoztassa le az ablakkapcsoló csatlakozóját a vezérlőegységről.






**12** Szerelje le az ajtókárpitot.




**13** Csatlakoztassa le a tükörbeállító csatlakozóját a vezérlőegységről.

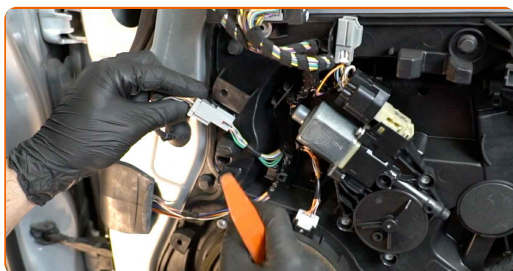


**14** Csatlakoztassa le a tükörbeállító csatlakozóját az ajtóról. Használja a műanyag patentkiszedőt.


**15** Vegye ki a visszapillantó tükör csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

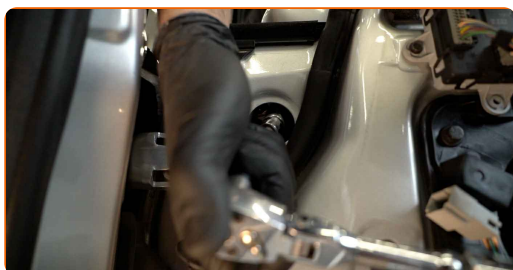

**16** Vegye le a visszapillantó tükröt.

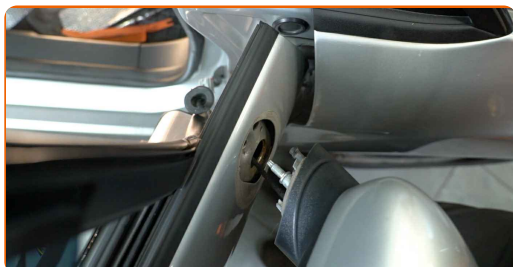


**17** Csatlakoztassa le a visszapillantó tükör vezetékét.

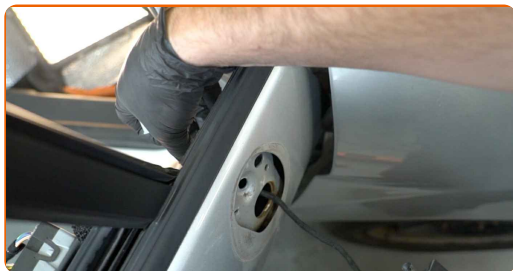


**Csere: visszapillantó tükör – Ford Fiesta JA8. Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Legyen óvatos! Ne rongálja meg a visszapillantó tükör vezetékét.


**18** Csatlakoztassa a visszapillantó tükör vezetékét.

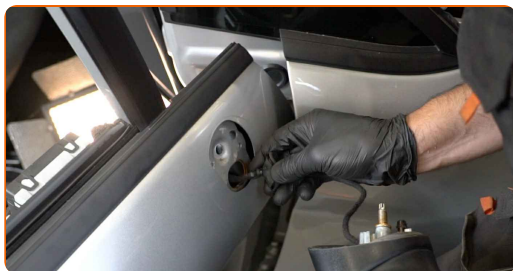

**19** Szerelje fel az új visszapillantó tükröt.

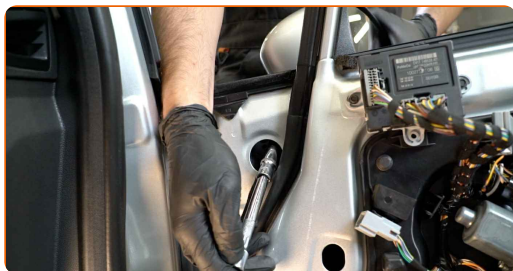


**20** Húzza meg a visszapillantó tükör csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.

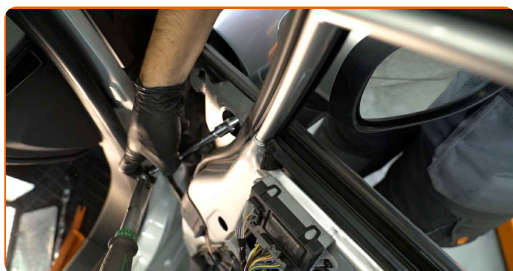




21 Csatlakoztassa a tükörbeállító csatlakozóját az ajtóhoz.

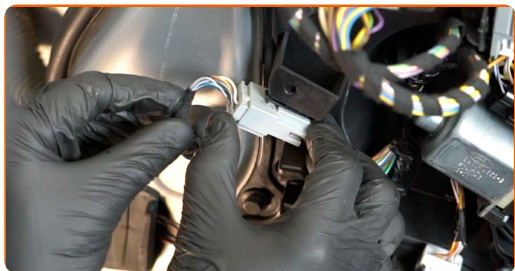


22 Csatlakoztassa a tükörbeállító csatlakozóját a vezérlőegységhez.

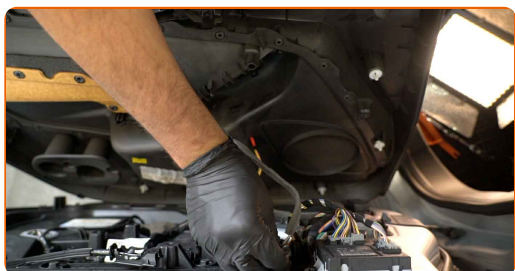

23 Csatlakoztassa az ablakkapcsoló csatlakozóját a vezérlőegységhez.




24 Szerelje vissza az ajtókárpitot.

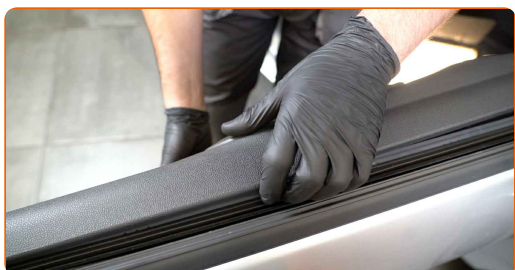


### Az AUTODOC javasolja:

- Vigyázat! Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. Ford Fiesta JA8


- 25** Szerelje vissza az ajtókárpitrögzítő patenteket. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

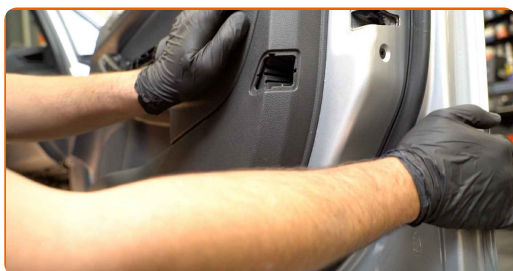

- 26** Csavarja be az ajtókárpit rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

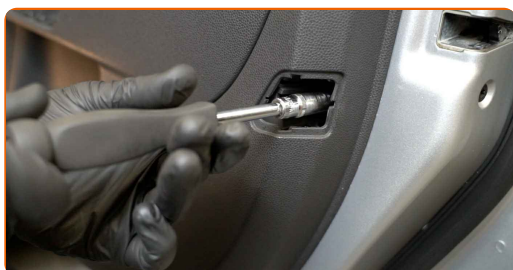


- 27** Szerelje vissza a fényvisszaverő prizmat az ajtókárpitra. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

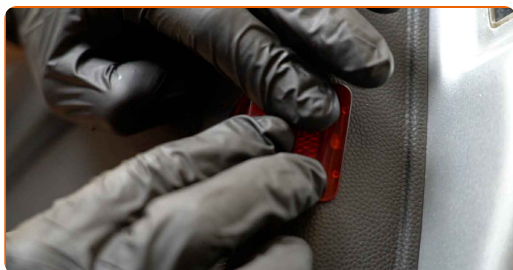


- 28** Csavarja be az ajtó könyöktámasz rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.




- 29** Szerelje vissza az ajtó könyöktámasz paneljét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

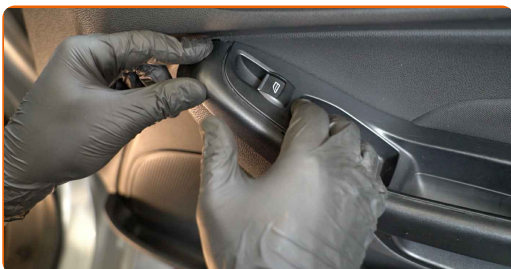


- 30** Csavarja be az ajtófogantyú rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

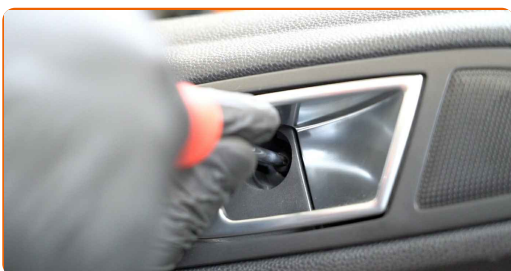

- 31** Szerelje vissza az ajtófogantyú-csavar fedelét.

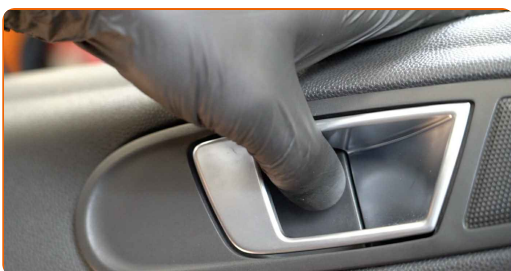

- 32** Szerelje vissza a visszapillantó tükör-csavar fedelét.

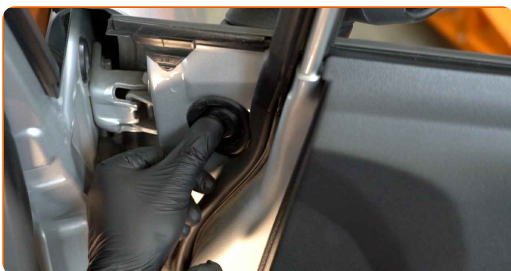

33

Zárja be az autó ajtaját.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
FIESTA JA8**

**FORD VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD FIESTA JA8 VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.