



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **Ford Fiesta V JH**  
**JD** gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS lépcsőshátú (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Kombi (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Kombi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 25)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD FIESTA V JH JD. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Nyomatékkulcs
- Kalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Seegergyűrű-fogó
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne használja újra Ford Fiesta V JH JD autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD FIESTA V JH JD. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Ford Fiesta V JH JD

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

7

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon kalapácsot.



Csere: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. Az AUTODOC ajánlja:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

8

Tisztítsa meg a kerékagy csapágy rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




9

Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30.



10

Távolítsa el a fékdobot.

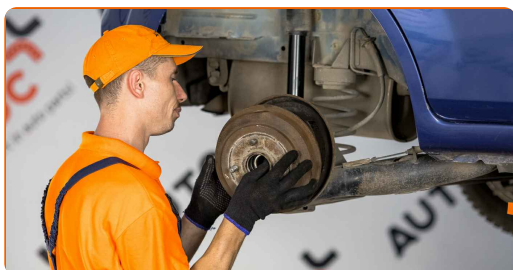

Csere: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. A szakemberek ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.



12

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.




13

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon WD-40 spray-t.

14

Nyomja be az új csapágyat a kerékagyba. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

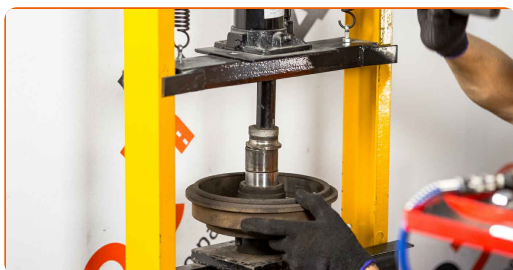

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

**15** Szerelje fel a kerékagycsapágó rögzítőgyűrűt. Használjon seegergyűrű-fogót.




**16** Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszírt használjon.

**17** Szerelje be a fékdobot.



**18** Húzza meg a kerékagycsapágó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 235 Nm nyomatékkal.

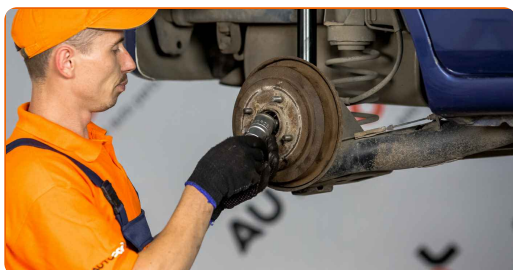

Csere: kerékcsapágó – Ford Fiesta V JH JD. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kerékcsapágó egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

**19** Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágó rögzítőire. Rézszírt használjon.



20

Szerelje fel a kerékagy csapágy új védőkupakját. Használjon kalapácsot.



21

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



22

Tisztítsa meg a kerékbrons beszerelési helyét. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

23

Szerelje fel a kereket.



**Csere: kerékcsapágy – Ford Fiesta V JH JD. Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

**24**


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

**25**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.

**26**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

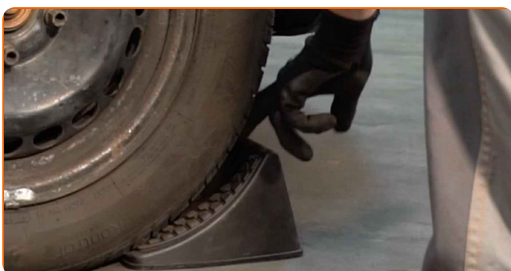

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
FIESTA V JH JD**

**FORD KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD FIESTA V JH JD KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.