




Hosszbordás szíj-csere
FORD Fiesta Mk5 Sedan
(JAS, JBS) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

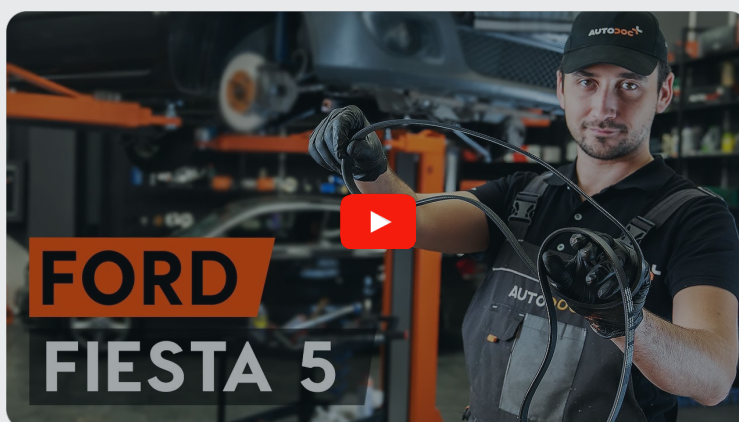

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6 Street, FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) 1.4 16V

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD FIESTA MK5
SEDAN (JAS, JBS). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:

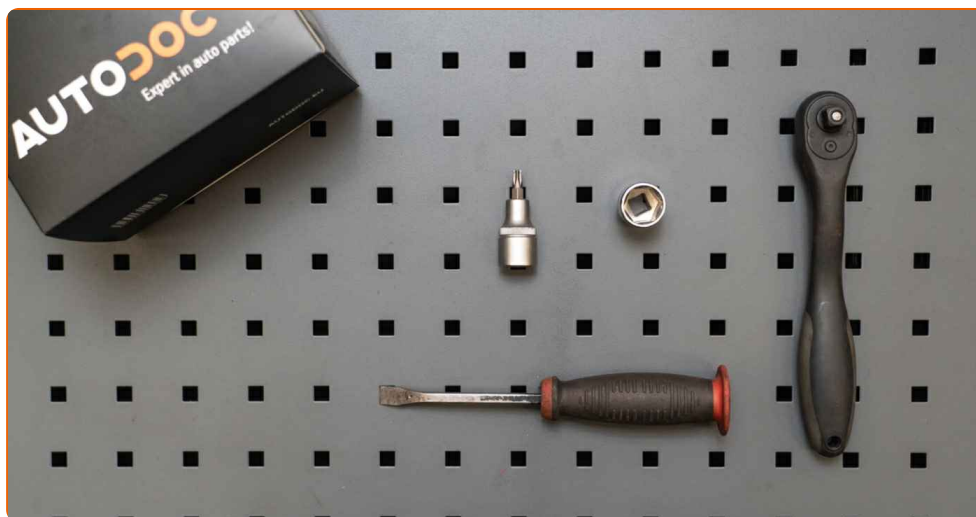

- 18 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T27
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). A szakemberek ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – FORD FIESTA MK5 SEDAN (JAS, JBS). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27.

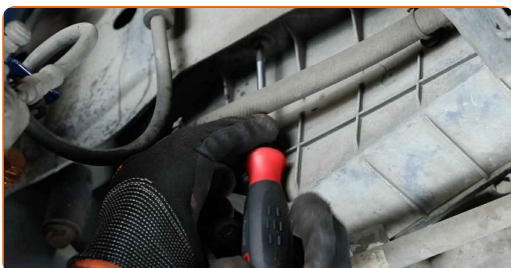

- 5 Távolítsa el az olajteknő borítását.

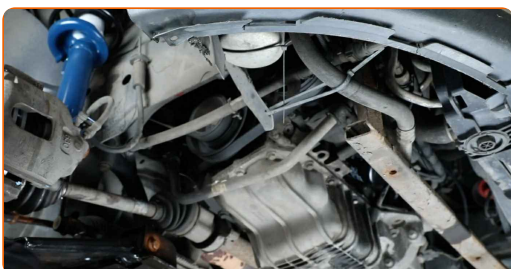

6

Feszítse fel a hidraulikus szervokormány ékszíját. Használjon feszítővasat.




7

Fordítsa el a főtengeley szíjtárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.




8

Távolítsa el a hidraulikus szervokormány ékszíját.

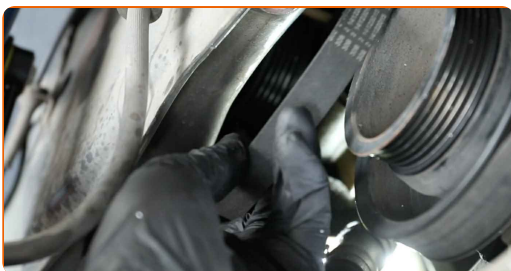


9

Emelje fel a hosszbordás szíjat. Használjon feszítővasat.

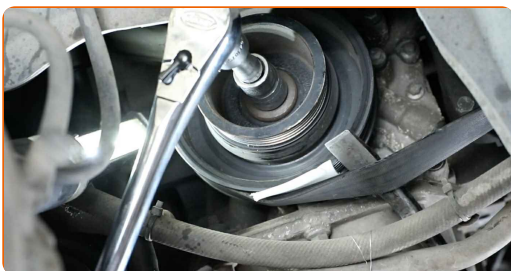


10


Fordítsa el a főtengeley szíjtárcsát. Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

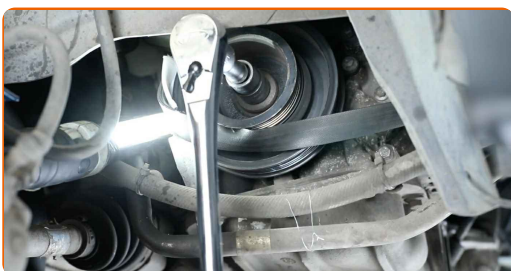

11 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

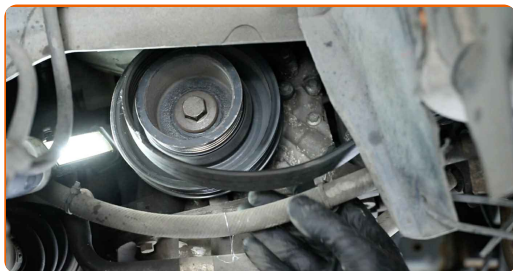


12 Szerelje fel a hosszbordásszíjat. Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

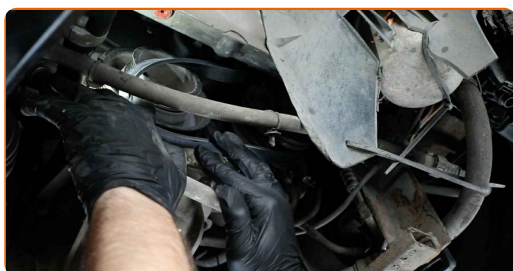

Csere: hosszbordás szíj – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

13 Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

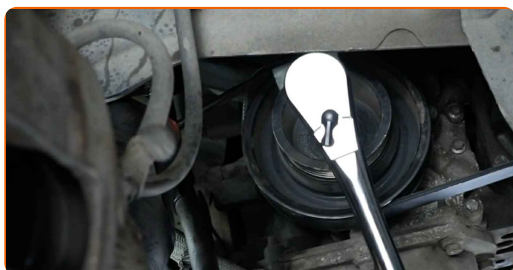


Csere: hosszbordás szíj – FORD Fiesta Mk5 Sedan (JAS, JBS). Az AUTODOC ajánlja:

- Óvatosan járjon el! Ne rongálja meg a hosszbordás szíjat.


- 14** Szerelje fel a hidraulikus szervokormány ékszíját. Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 15** Fordítsa el a főtengely szíjtárcsát. Használjon feszítővasat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

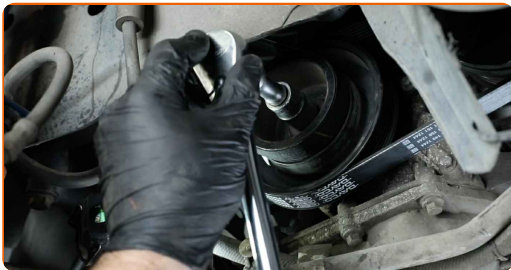

- 16** Szerelje vissza az olajteknő borítását.

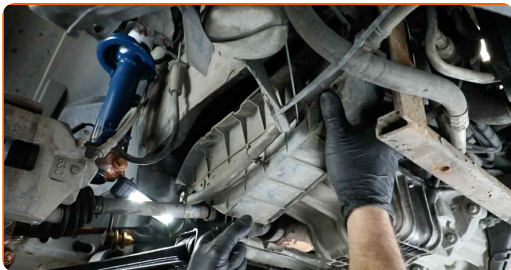

- 17** Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T27.



- 18** Engedje le az autót.

- 19** Vegye le a sárvédő takarót.

20

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.