

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere
FORD MONDEO III (B5Y)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD MONDEO III lépcsőshátú (B4Y) 2.0 16V

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FORD MONDEO III (B5Y).
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

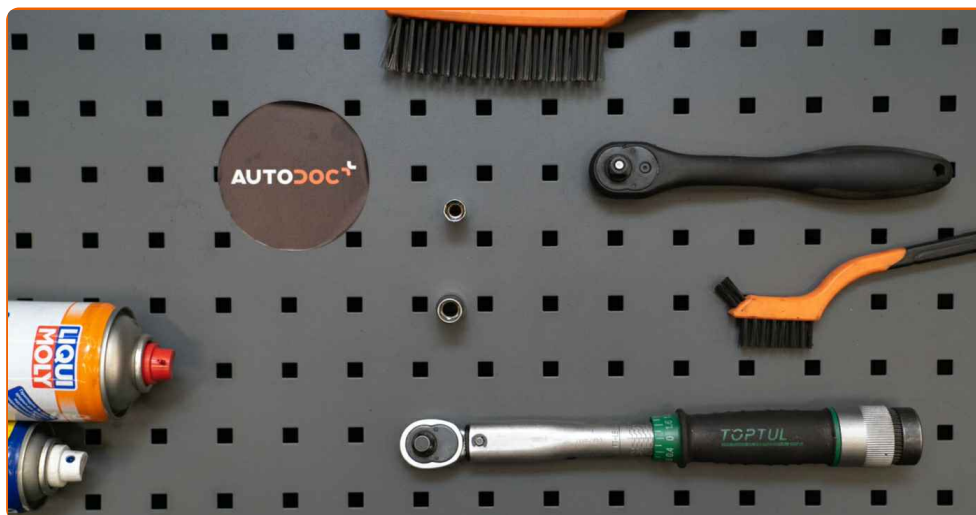

- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Folyadéktartály
- Racsnis kulcs


Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – FORD MONDEO III (B5Y). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – FORD MONDEO III (B5Y). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

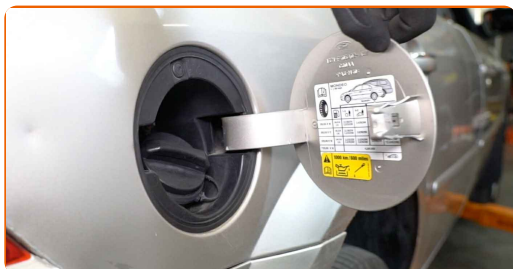


2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



3 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


4 Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

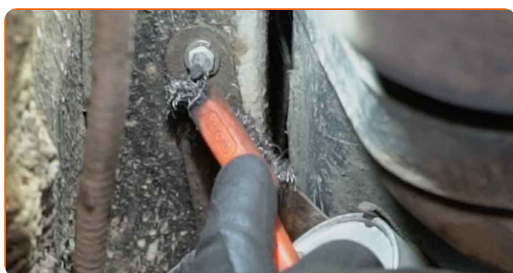


- 5** Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincsének csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 6** Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

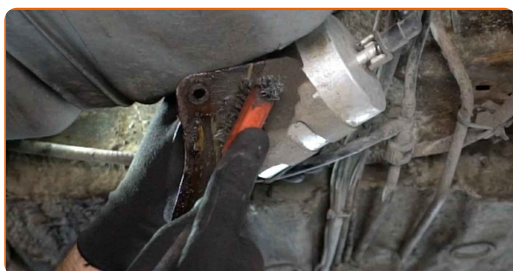

- 7** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

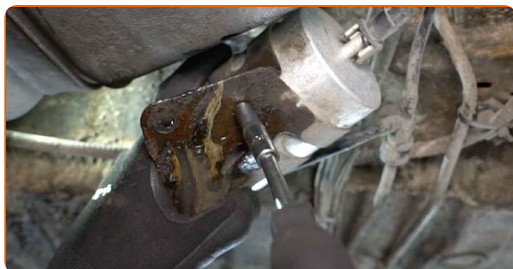


- 8** Távolítsa el az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

- 9** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




- 10** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

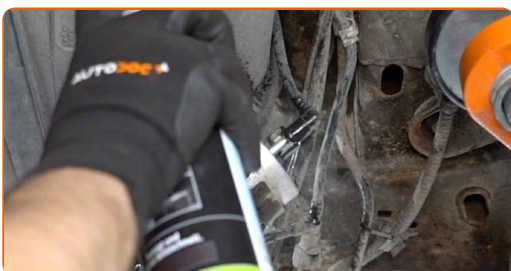

- 11** Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.




- 12** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

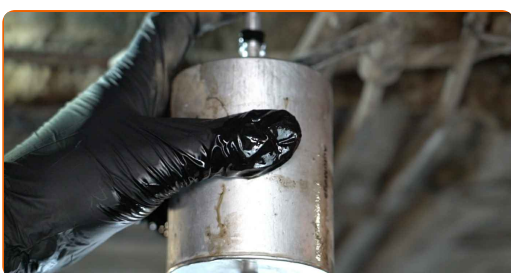

Csere: üzemanyagszűrő – FORD MONDEO III (B5Y). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 13** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

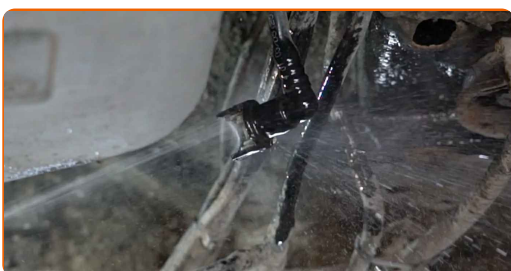

14

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – FORD MONDEO III (B5Y). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne felejtse, hogy a szűrő be- és kimeneti oldalát nem szabad felcserélni. A szűrőn nyilak jelölik az üzemanyagáramlás irányát.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – FORD MONDEO III (B5Y).


15

Szerelje be az üzemanyag vezetékét.

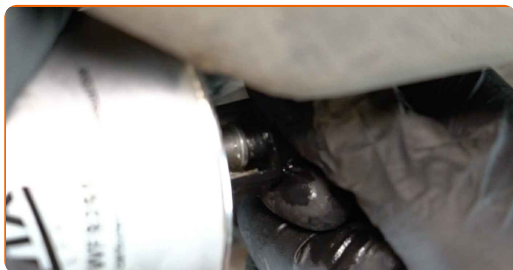

16


Szerelje be az üzemanyagszűrő rögzítő konzolt.

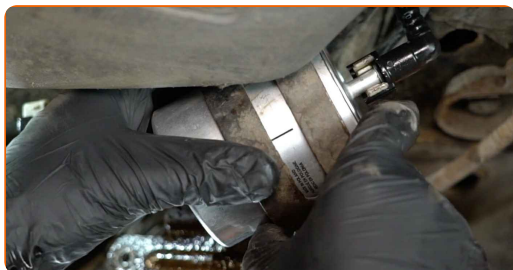


17 Szerelje be az üzemanyag vezetékét.



18 Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

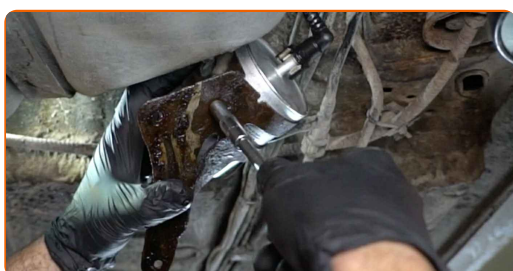

19 Csavarja ki az üzemanyagszűrő bilincsének csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

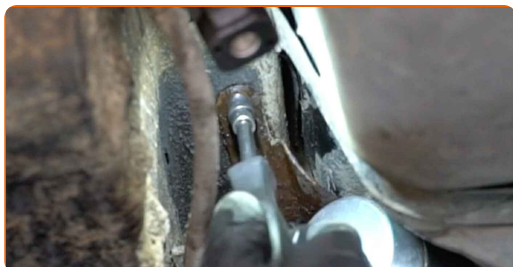

20 Tisztítja meg az üzemanyagszűrőt. Használjon univerzális tisztítósprayt.



21 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



22 Engedje le az autót.

23 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



24 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



Csere: üzemanyagszűrő – FORD MONDEO III (B5Y). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

25 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

26 Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.