



Hátsó lámpa-csere **FORD**
Transit Mk6 Platós
teherautó / Alváz (V347,
V348) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – FORD TRANSIT MK6 PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (V347, V348). SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray

Szerszámok vásárlása

Csere: hátsó lámpa – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

1


Nyissa ki az autó hátsó ajtaját.

2

Csavarja ki a hátsó lámpát az autó karosszériájához rögzítő csavarokat.

3

Távolítsa el a hátsó lámpát.

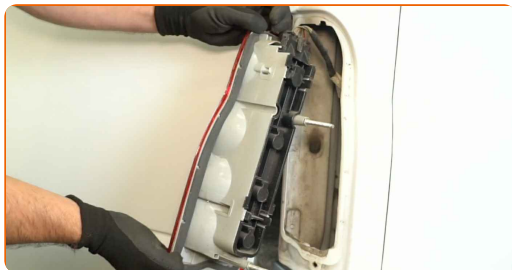


Fontos!

- Ne fejtse ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.

4

Válassza le a hátsó lámpa csatlakozóját.

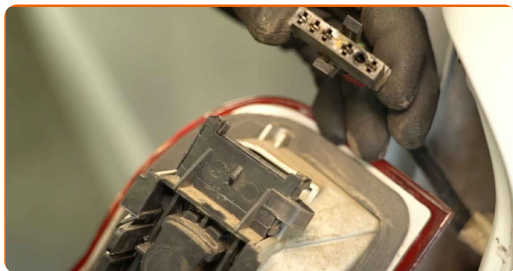

5

Távolítsa el az izzófoglalatot az izzókkal együtt.



Figyelem!

- Csere: hátsó lámpa – FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348).
Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kisserelése során, mert megsérülhet az alkatrész.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét pusztán kézzel ne érintse meg. A rajta hagyott ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


6

Szerelje be az izzófoglalatot az izzókkal együtt.




7

Kezelje a hátsó lámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

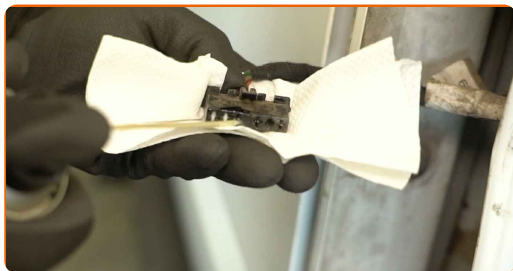


8

Csatlakoztassa a hátsó lámpa csatlakozóját.

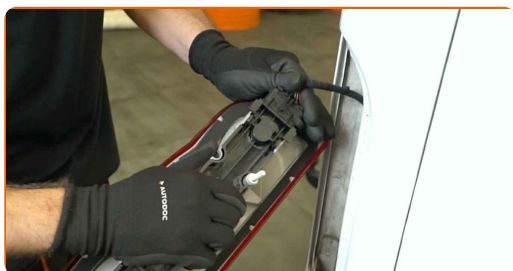


9

Szerelje be az új hátsó lámpát.

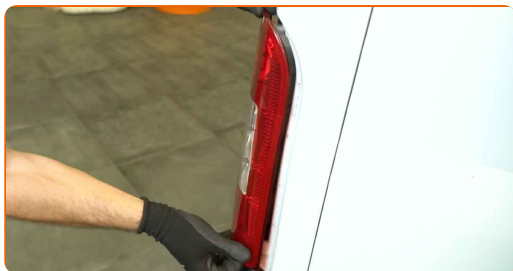

10

Húzza meg a hátsó lámpát a karosszériához rögzítő csavarokat.

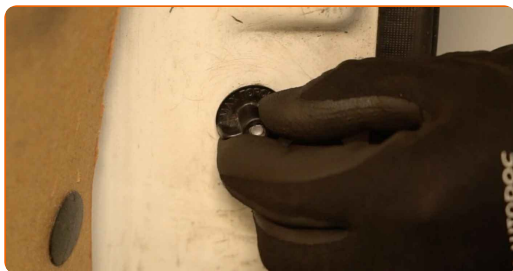

11

Csukja be az autó hátsó ajtaját.


12

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

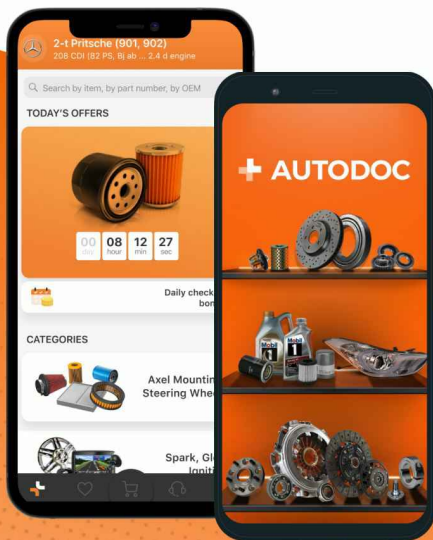

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HÁTSÓ LÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.