



Üzemanyagszűrő-csere  
**Fiat Doblo Cargo**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet, FIAT Sedici (FY) 2.0 D Multijet 4x4, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Ducato III Busz (250, 290) 2.3 D 130 Multijet, FIAT Ducato III Platós teherautó / Alváz (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Ducato III Van (250, 290) 2.3 D 4x4 120 Multijet, FIAT Croma II Kombi (194) 1.9 D Multijet, FIAT Ducato II Van (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Van (244) 2.8 JTD, FIAT Ducato II Busz (244) 2.0 JTD, FIAT Ducato II Busz (244) 2.3 JTD, FIAT Ducato II Busz (244) 2.8 JTD, (+ 39)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – FIAT DOBLO CARGO.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Kontakt tisztító spray
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Doblo Cargo. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Fiat Doblo Cargo

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

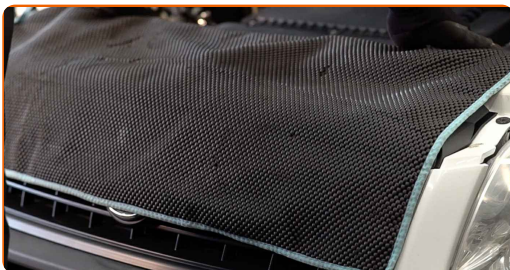


3


Csatlakoztassa le az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

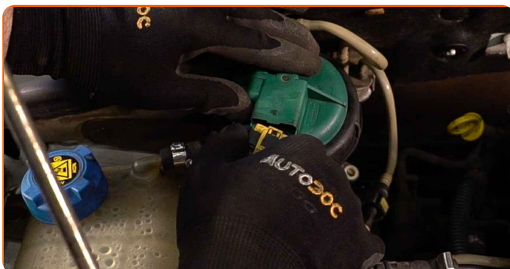

4 Csavarja le az üzemanyag szűrő fedelet.

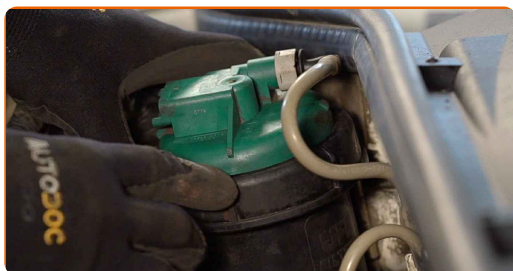

5 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

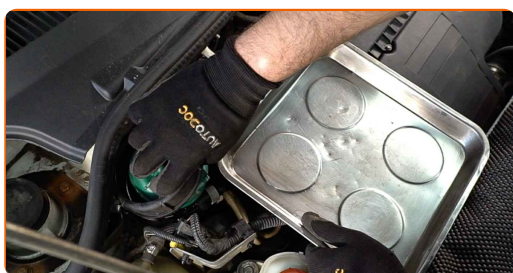


6 Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



7 Távolítsa el a gumisalagot.

8 Vegye ki az olajszűrőt a tartóból.

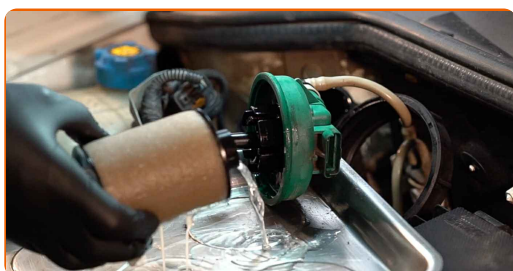


9

Rögzítse az üzemanyagszűrőt a tartóba.




10

Szerelje fel a gumisalagot.

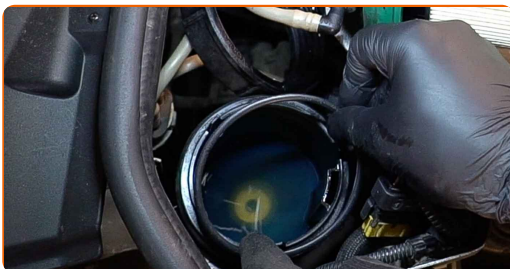

11


Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

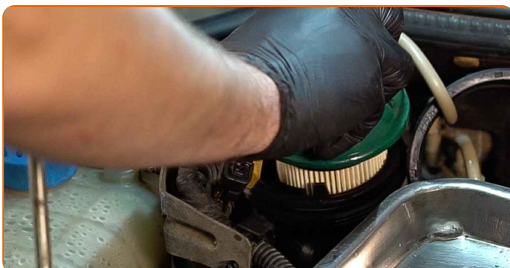

Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Doblo Cargo. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Fiat Doblo Cargo.


12 Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját.

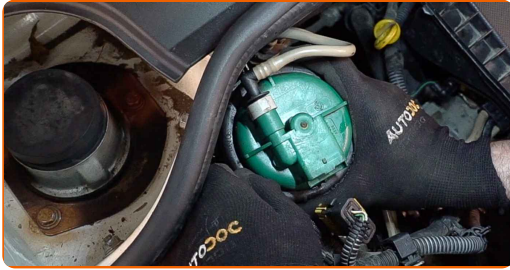

13 Tisztítsa meg az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító sprayt.




14 Csatlakoztassa az üzemanyagnyomás-érzékelő csatlakozóját.

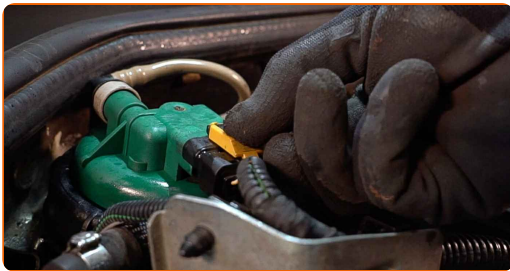


### Az AUTODOC javasolja:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.


15 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

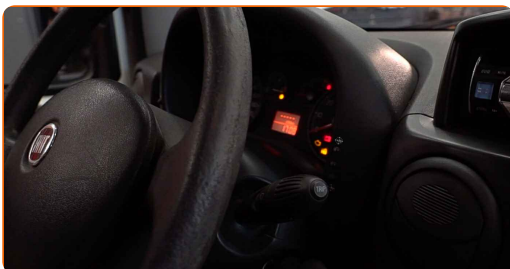

16 Állítsa le a motort.

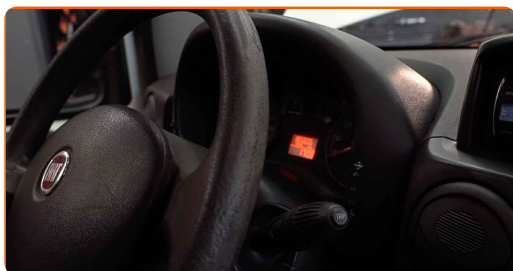

17 Vegye le a sárvédő takarót.

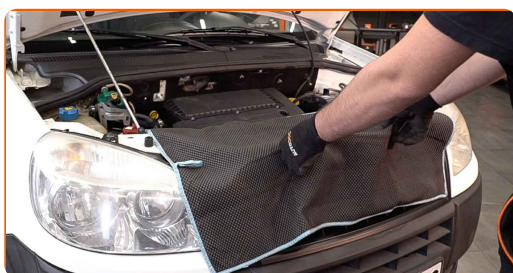

18 Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Fiat Doblo Cargo. Az AUTODOC ajánlja:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FIAT MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FIAT DOBLO  
CARGO**

**FIAT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**FIAT DOBLO CARGO ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.