



Üzemanyagszűrő-csere  
**Seat Ibiza 6L1** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Ibiza II (6K1) 1.3 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i, SEAT Ibiza II (6K1) 2.0 i 16V, SEAT AROSA (6H) 1.0, SEAT AROSA (6H) 1.4, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.4 i, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.4 16V, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, (+ 12)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SEAT IBIZA 6L1. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

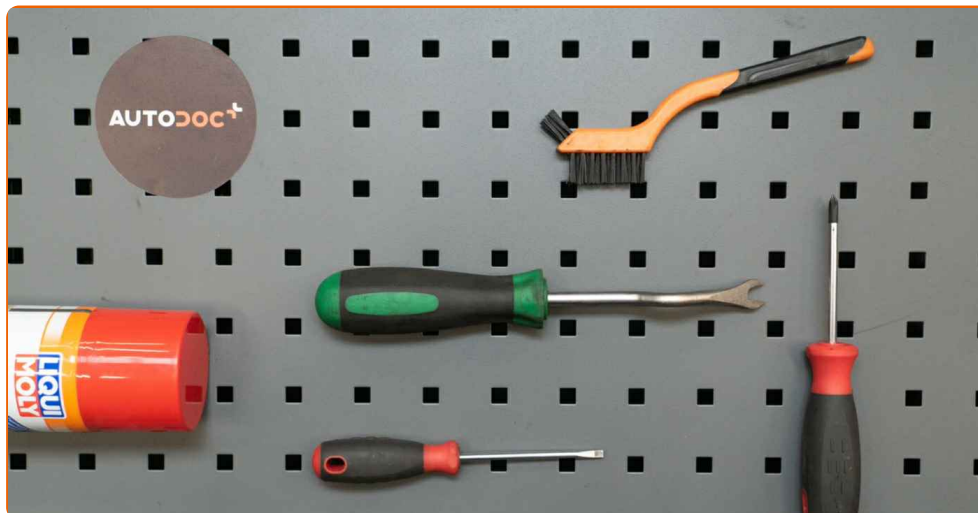

- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztító spray
- Patent kisedő szerszám
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Folyadéktartály

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – Seat Ibiza 6L1. Az AUTODOC ajánlja:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Seat Ibiza 6L1

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.

**2** Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.


**3** Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

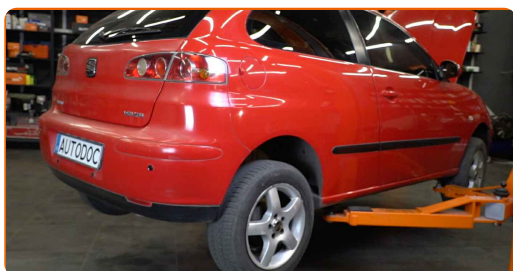

**4** Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

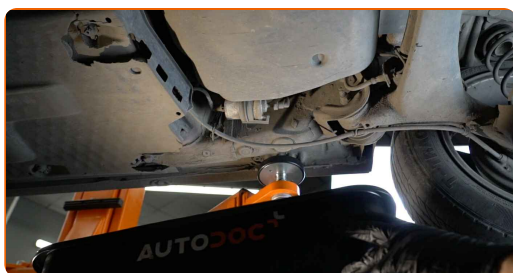

**5** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

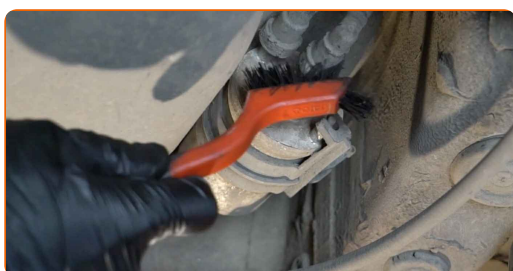

- 6** Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetéket az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzó. Használjon patent kisedő szerszámot.



**Csere: üzemanyagszűrő – Seat Ibiza 6L1. Tipp:**

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 7** Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használjon Phillips csavarhúzó.



- 8** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



- 9** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – Seat Ibiza 6L1.


11

Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.




12

Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.

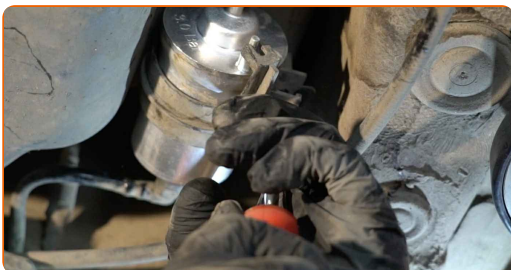

13

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

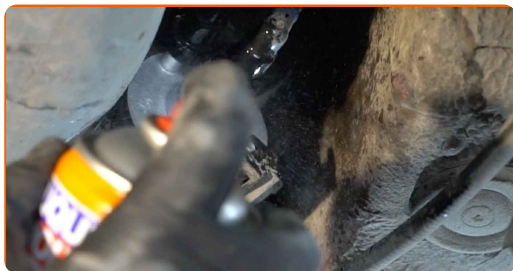

14

Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



15

Engedje le az autót.



16

Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

17


Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

Csere: üzemanyagszűrő – Seat Ibiza 6L1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

18

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

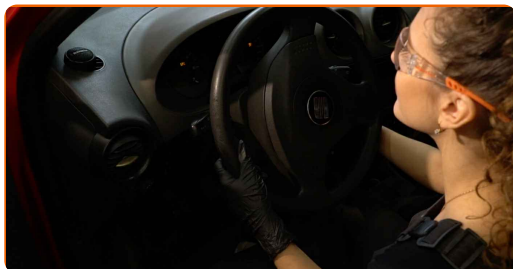

19

Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SEAT MODELEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SEAT IBIZA  
6L1**

**SEAT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**SEAT IBIZA 6L1 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.