



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **VW Golf 2**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW KAEFER 1200 1.2, VW KAEFER 1300 1.3, VW KAEFER 1500 1.5, VW Kaefer Cabrio (15) 1302,1303 1.6, VW KAEFER 1500 1.6, VW KAEFER 1302 1.6, VW Kaefer Cabrio (15) 1500 1.5, VW POLO (86) 0.9, VW POLO (86) 1.1, VW POLO (86) 1.3, VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, (+ 241)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW GOLF 2. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- WD-40 spray
- Többcélú zsír
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 30 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Lapos csavarhúzó
- Laposvéső
- Kalapács
- Fogók
- Feszítővas
- Gumikalapács
- Kerékék

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


### Csere: kerékcsapágy – VW Golf 2. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne használja újra VW Golf 2 autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Golf 2 – leállított motor mellett kell elvégezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

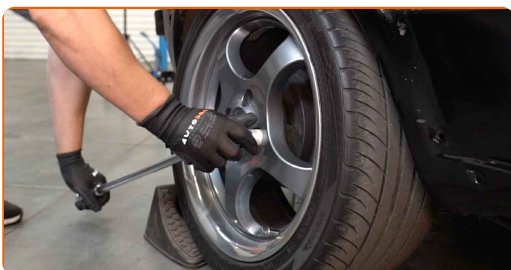

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

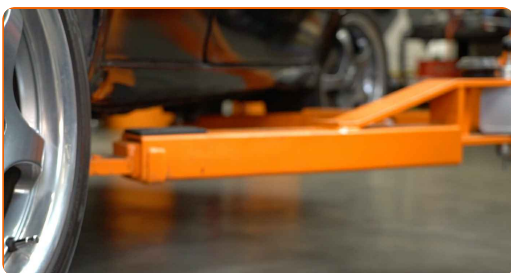

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Golf 2


5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

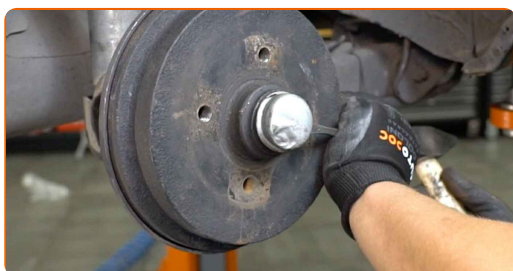

7


Vegye ki a kerékagy anyát rögzítő sasszeget. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

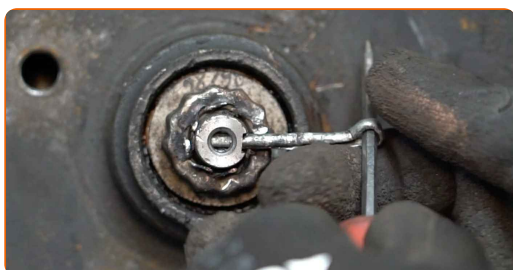

**8** Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.



**9** Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

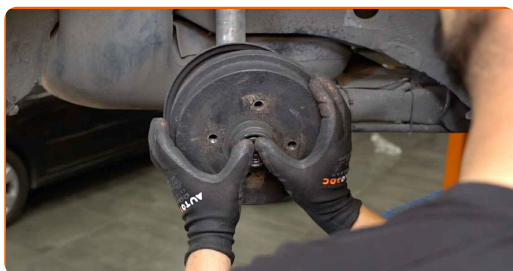


**Csere: kerékcsapágó – VW Golf 2. Tipp:**


- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

**10** Tisztítsa meg a kerékagycsapágó fészket. Használjon univerzális tisztítósprayt.


**11** Távolítsa el a kerékagycsapágó rögzítőgyűrűt. Használjon feszítővasat.

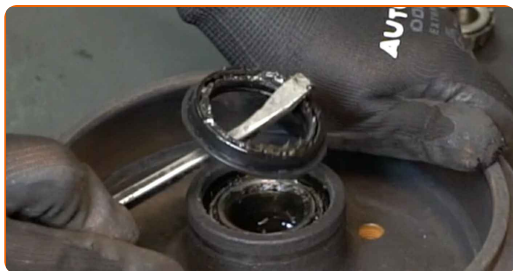


**12** Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

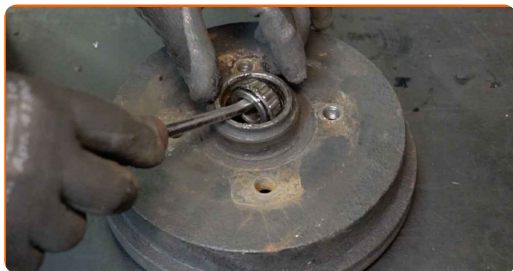

**13** Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

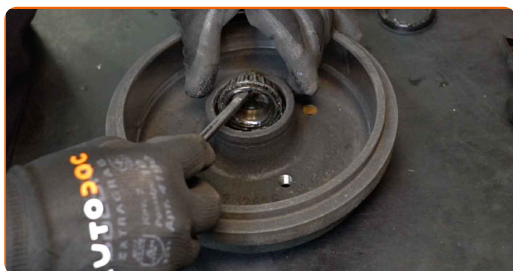


**14** Tisztítsa meg a kerékagy csapágy fészkét.

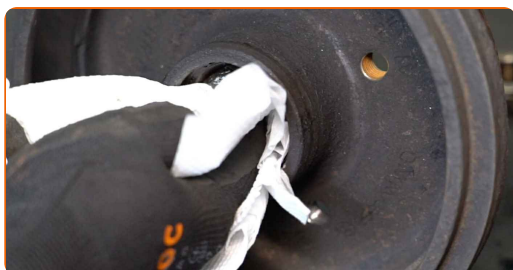

**15** Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobtól. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.



**16** Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobtól. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot.

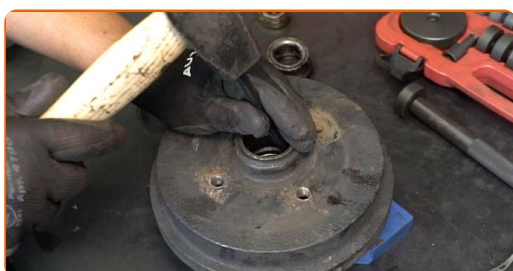

17

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon WD-40 spray-t.




18

Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



19

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon WD-40 spray-t.

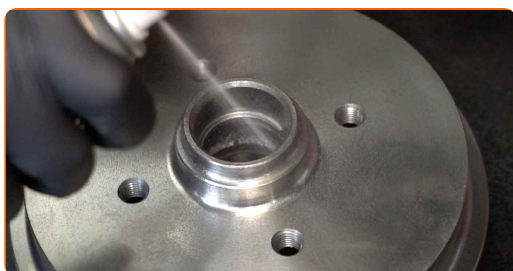

20

Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.





21

Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.



22

Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.



23

Szerelje fel a kerékagy csapágy rögzítőgyűrűt. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.




24

Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.




**25** Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.

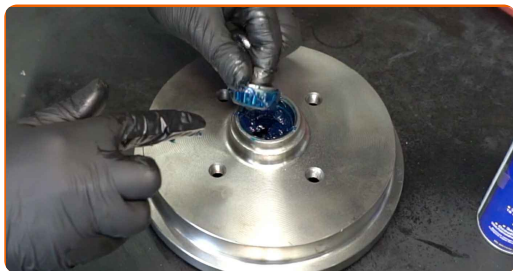

**26** Szerelje fel a kerékagy csapágyal összeszerelt fékdobot.




**27** Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 30. Használjon racsnis kulcsot.

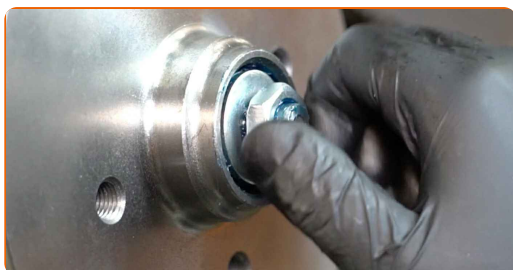

**Csere: kerékcsapágy – VW Golf 2. Az AUTODOC ajánlja:**

- Igazítsa a fékdobot.


**28** Szerelje be az new kerékagy anya sasszeget. Használjon fogót. Használjon kalapácsot.

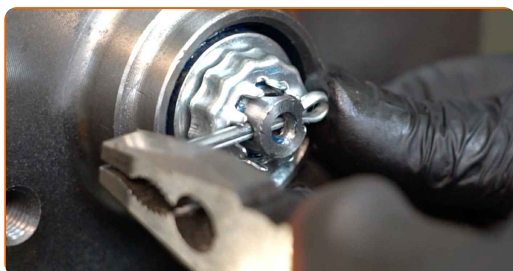

**29** Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



**30** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

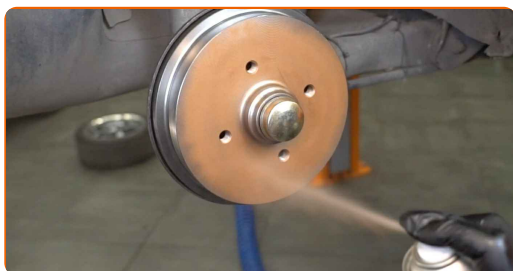

**31** Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:


- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Golf 2

**32** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



33

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

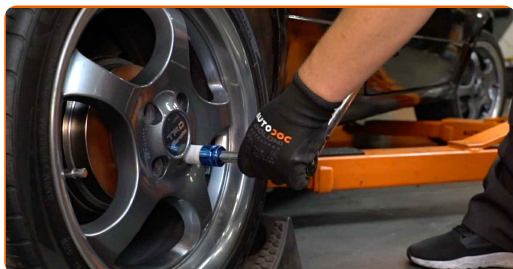

34

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW GOLF 2**

**VW KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST**

**VW GOLF 2 KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.