



Termosztát-cserere **VW**
Golf 4 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5)
1.6, VW Bora Variant (1J6) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: TERMOSZTÁT – VW GOLF 4. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Univerzális tisztítóspray
- Tömítőanyag
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T25
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Racsnis kulcs
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Tömítés kaparó
- Tölcsér
- Folyadéktartály
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: termosztát – VW Golf 4. Az AUTODOC ajánlja:


- A termosztát cseréjekor minden alkalommal ellenőrizze a hűtőfolyadék állapotát. Cserélje ki a hűtőfolyadékot, ha szükséges.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Golf 4 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.




2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

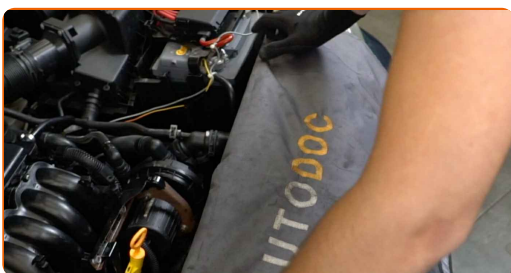


3 Csatlakoztassa le a másodlagos légszivattyú csöveit.

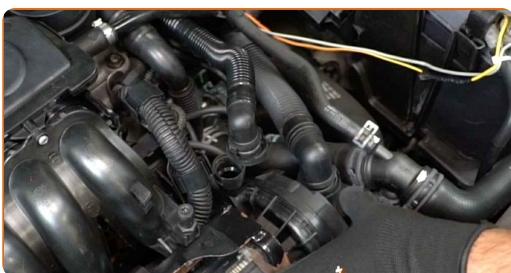


- 4** Fedje be a másodlagos légszivattyú csatornáit mikroszálal kendővel, hogy megakadályozza a por és szennyeződés bekerülését.

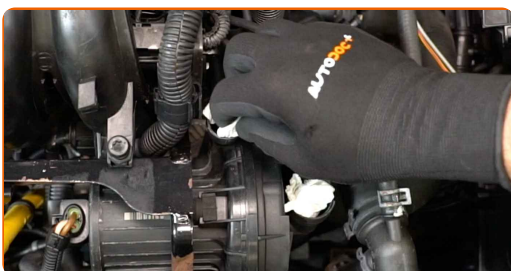


- 5** Szerelje le a másodlagos légszivattyú csatlakozóját.

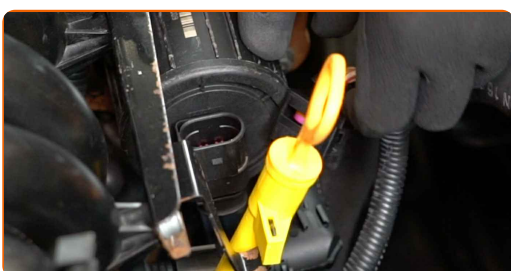


- 6** Csavarja ki azokat a rögzítőelemeket, amelyek a másodlagos légszivattyút a tartójához kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

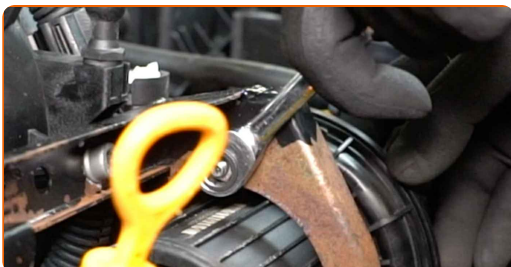


- 7** Távolítsa el a másodlagos légszivattyút.

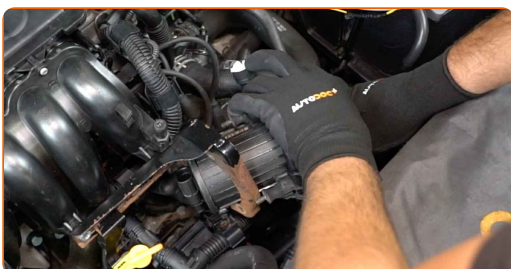


- 8** Csavarja ki a másodlagos légszivattyú tartójának rögzítőelemeit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

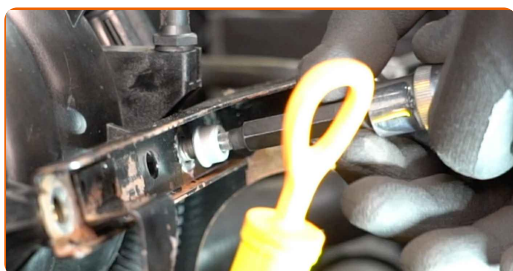

- 9** Távolítsa el a másodlagos légszivattyú tartóját.

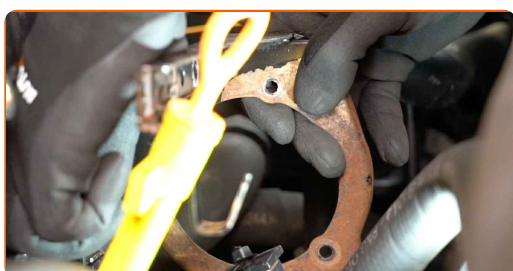


- 10** Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

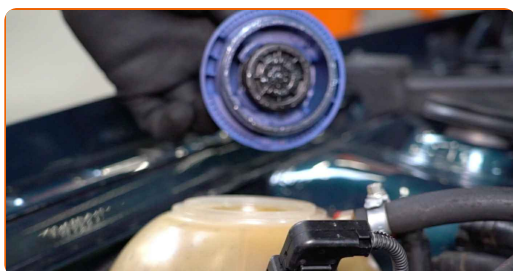

- 11** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



- 12** Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

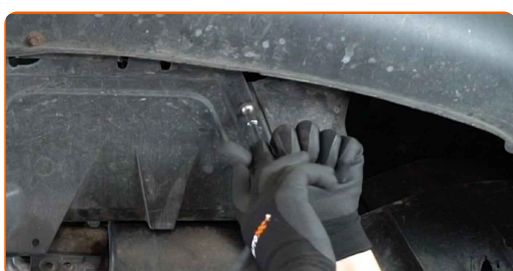


13 Távolítsa el az olajteknő borítását.




14 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



15 Nyissa ki a hűtőfolyadék leeresztő csapot.

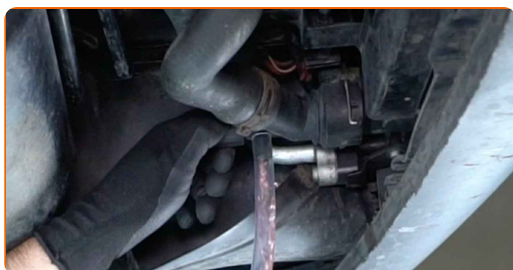

16 Engedje le a motorból a hűtőfolyadékot.

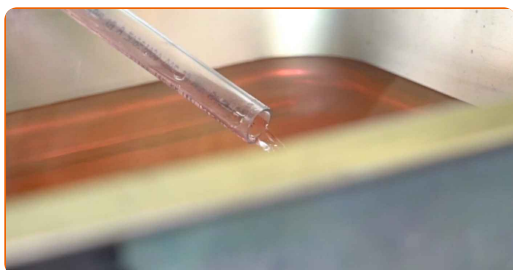


Csere: termosztát – VW Golf 4. Tippek az AUTODOC-tól:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék nagyon forró lehet.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztő nyílásból.


17

Zárja el a hűtőfolyadék-leeresztő csapot.

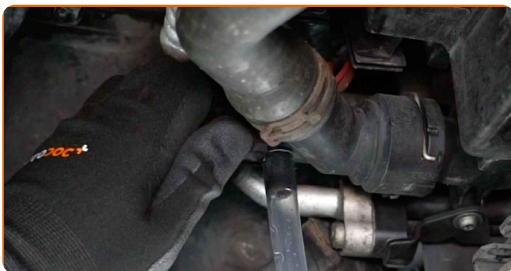


18

Szerelje vissza az olajteknő borítását.

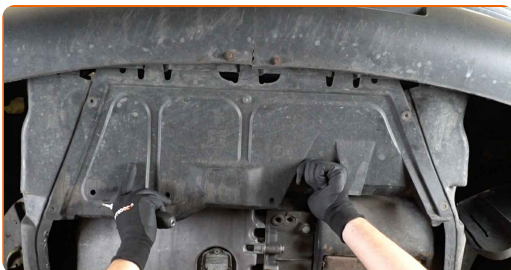

19


Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

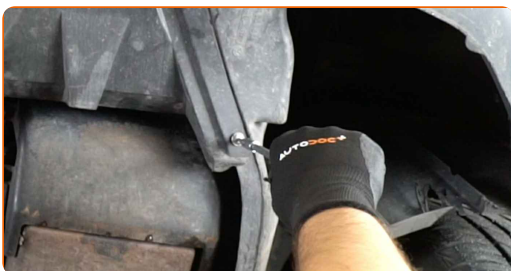


20 Engedje le az autót.




21 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

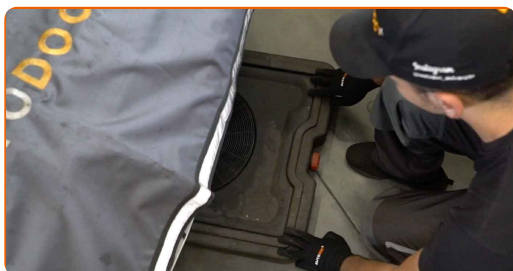


22 Húzza ki a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.

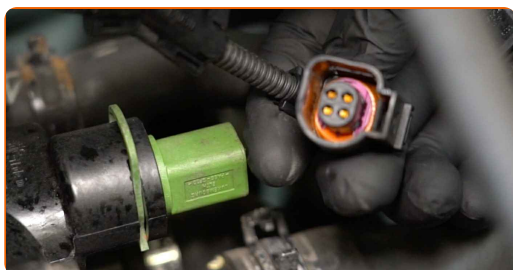

23 Válassza le a hűtőfolyadék-tömlők rögzítőit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

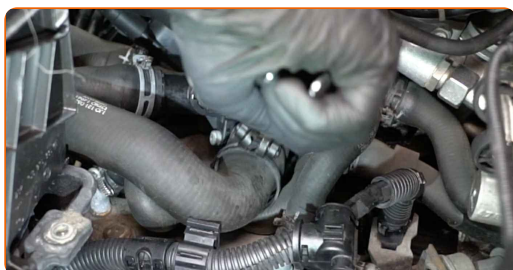

24 Válassza le a hűtőfolyadék-tömlőket a termosztátháizról.

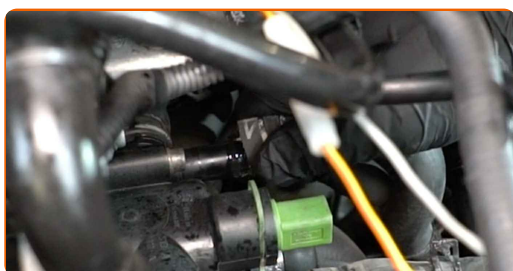


- 25** Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



- 26** Válassza le a hűtőfolyadék-tömlők rögzítőit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



- 27** Válassza le a hűtőfolyadék-tömlőket a termosztátháizról. Használjon feszítővasat.

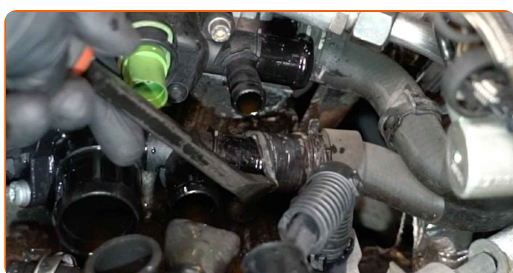


Csere: termosztát – VW Golf 4. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.

28

Csavarja le a termosztátház rögzítéseit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

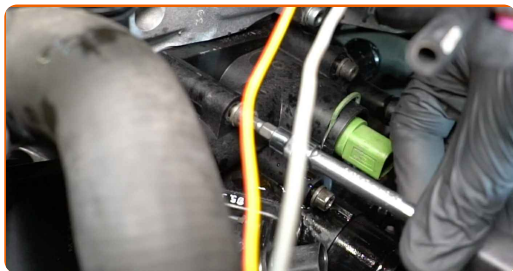

29

Távolítsa el a termosztátházat.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: termosztát – VW Golf 4. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.
- Vigyázat! A hűtőfolyadék kiszivároghat a hűtőfolyadék vezetékeiből és a termosztátházból.


30

Tisztítsa meg a termosztátház szerelési helyét. Használjon tömítés kaparót. Használjon univerzális tisztítósprayt.

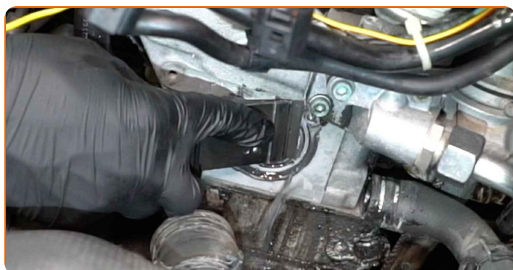

31

Kezelje le kenőanyaggal a termosztátház rögzítési helyét. Használjon tömítőanyagot.

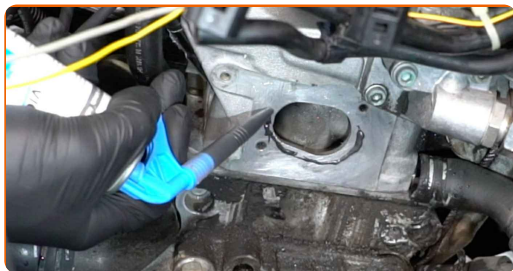

32

Szerelje be az új termosztátházat.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: termosztát – VW Golf 4. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

33

Húzza meg a termosztátház rögzítéseit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékkal.



34 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.




35 Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).




36 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőt.



37 Rögzítse a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

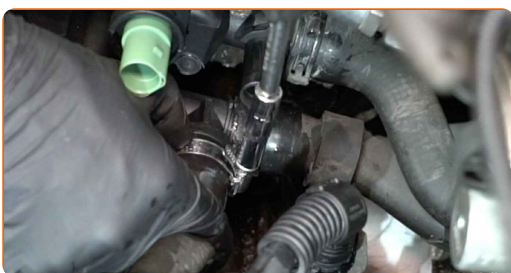


38 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlőket a termosztátházhoz.

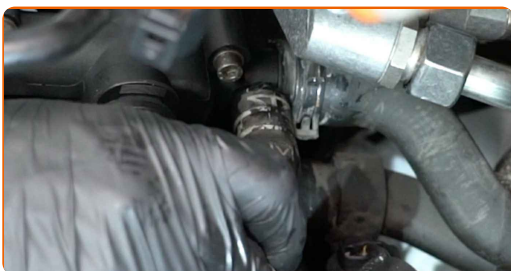

39

Csatlakoztassa a hűtőfolyadék-tömlők rögzítőit. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

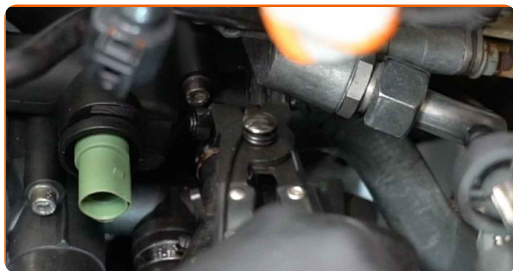


40

Dugja be a hűtőfolyadék-hőmérséklet-érzékelő csatlakozóját.




41

Szerelje be a másodlagos légszivattyú tartóját.

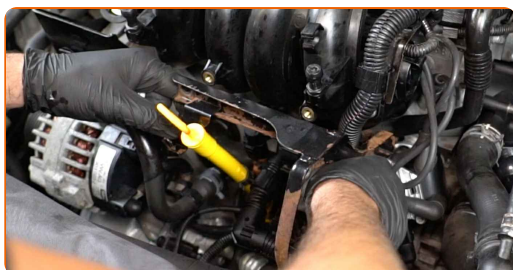


42

Húzza meg a másodlagos légszivattyú tartójának rögzítőelemeit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

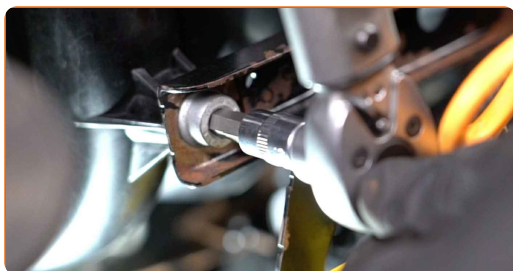


43


Szerelje be a másodlagos légszivattyút.

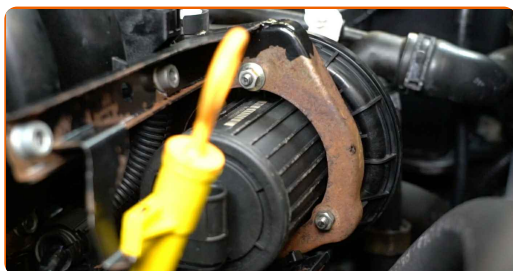


- 44** Csavarja be azokat a rögzítőelemeket, amelyek a másodlagos légszivattyút a tartójához kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

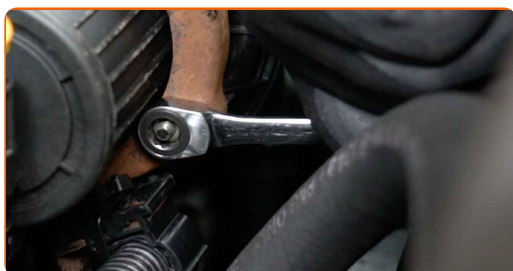

- 45** Csatlakoztassa a másodlagos légszivattyú csatlakozóját.

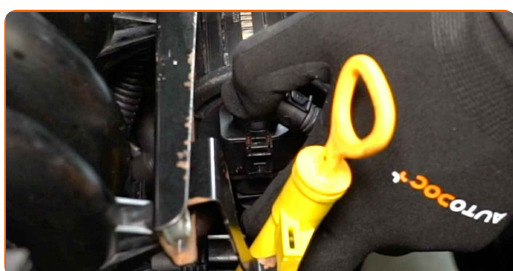


- 46** Távolítsa el a mikroszálás kendőt a másodlagos légszivattyú csatornáiról.

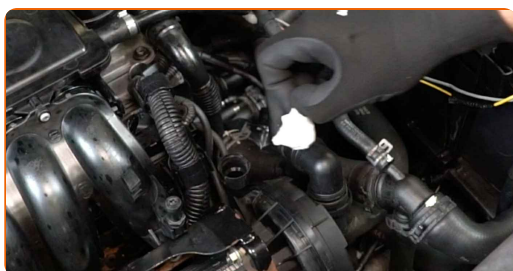

- 47** Csatlakoztassa a másodlagos légszivattyú csöveit.



- 48** Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

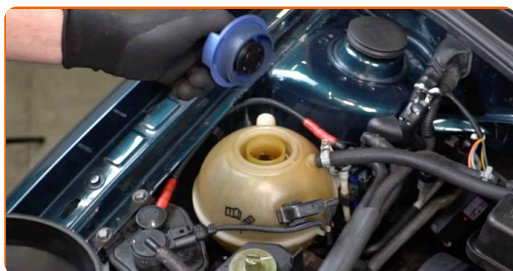


49

Helyezze be a tölcserét.



50

Töltsön hűtőfolyadékot a hűtőfolyadék tartályba.

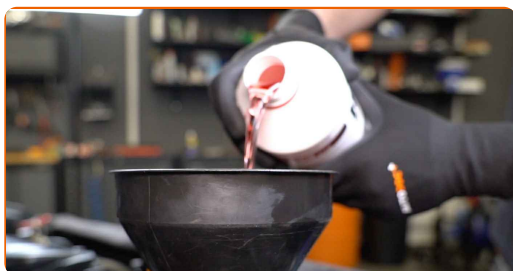


Csere: termosztát – VW Golf 4. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Csak gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a MAX jelölésnél kell lennie.
- Várjon, amíg a levegő távozik a rendszerből.

51

Járassa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy eltávolítsa a maradék levegőt a hűtőrendszerből, és ellenőrizze, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e.

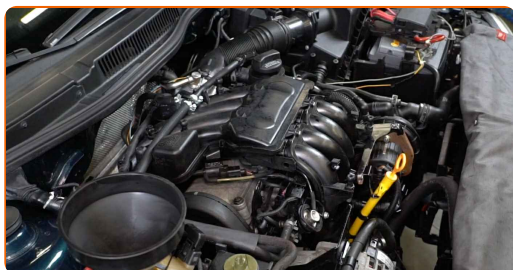


52

Állítsa le a motort.

53

Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet. Szükség esetén töltsse fel a megfelelő szintig.

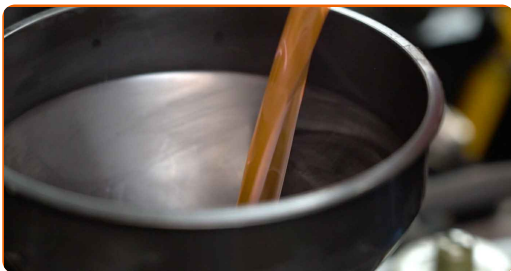

54

Helyezze fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

55

Csavarja fel a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



56

Vegye le a sárvédő takarót.



57

Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW GOLF 4

VW TERMOszTÁT: VÁSÁROLJN MOST

**VW GOLF 4 TERMOszTÁT: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.