



Üzemanyagszűrő-csere
VW Golf 4 gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Vento (1H2) 1.8, VW Golf I Cabrio (155) 1.8, VW Jetta Mk1 (16) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 4motion, VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, (+ 78)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW GOLF 4. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Lapos Csavarhúzó
- Vágó fogók
- Folyadéktartály

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: üzemanyagszűrő – VW Golf 4. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW GOLF 4. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.


2

Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.



3

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.




4

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrő rögzítőit. Használjon csipőfogót.

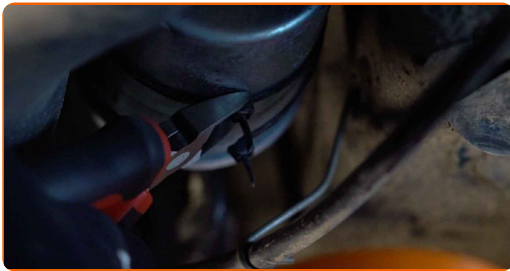


5

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

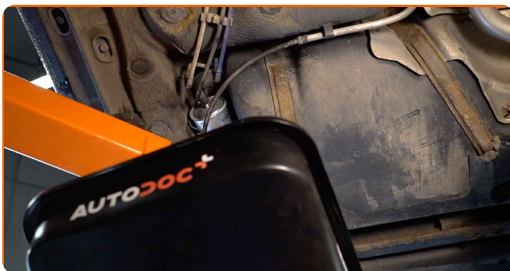

6

Nyomja össze a kapcsokat, és csatolja le az üzemanyag vezetékét az üzemanyagszűrő házról. Használjon lapos csavarhúzózt.

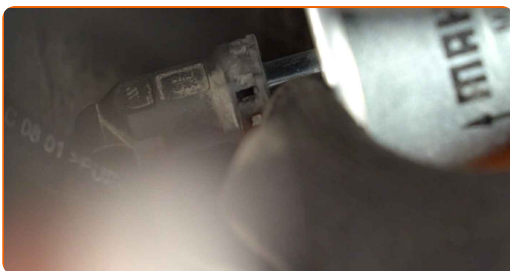


Csere: üzemanyagszűrő – VW Golf 4. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

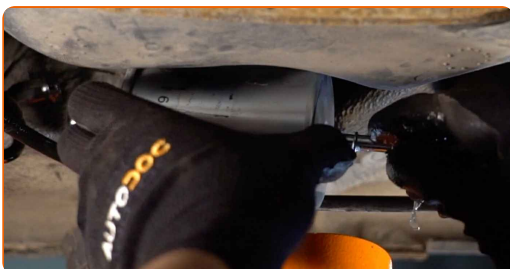

8 Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.


9 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – VW Golf 4. Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- VW Golf 4 – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

10 Csatlakoztassa az üzemanyagvezetékeket az üzemanyagszűrőre, zárja be a rögzítőkapcsokat.

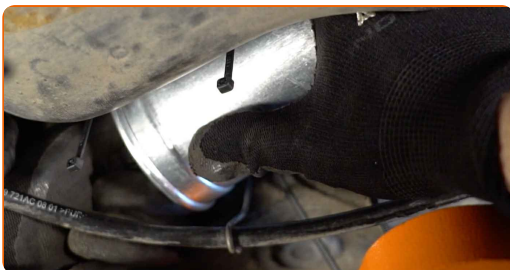

11 Csatlakoztassa az üzemanyagszűrő rögzítőit. Használjon csipófogót.

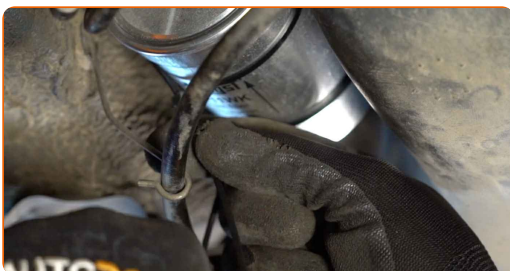

12 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.




13 Engedje le az autót.



14 Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.



15 Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

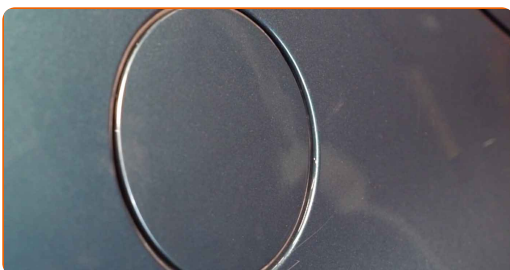


Csere: üzemanyagszűrő – VW Golf 4. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

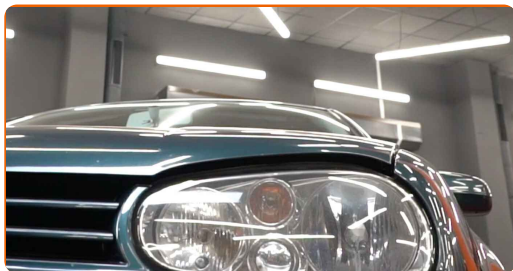

17

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Golf 4. A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

The image shows two smartphones displaying the Autodoc mobile app. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mount', 'Steering Whe', and 'Spark, G'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of various car parts.

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW GOLF 4

VW ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW GOLF 4 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.