


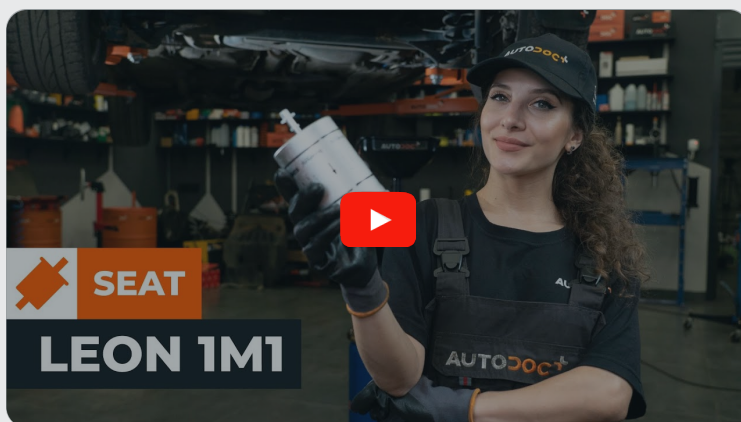

Üzemanyagszűrő-cserere  
**Seat Leon 1M1** gépkocsin  
– Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**(i) Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 2.3 V5 20V, SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Toledo II Sedan (1M2) 1.8 20VT, SEAT Exeo Sedan (3R2) 1.6, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SEAT LEON 1M1. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Üzemanyagcső bontó fogó
- Folyadéktartály

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: üzemanyagszűrő – Seat Leon 1M1. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Seat Leon 1M1.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.



**2** Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.

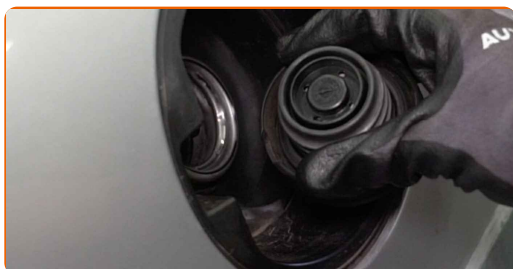

**3** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



4

Tisztítja meg az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




5

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.




6

Csatlakoztassa le a rögzítőfék kábelt.

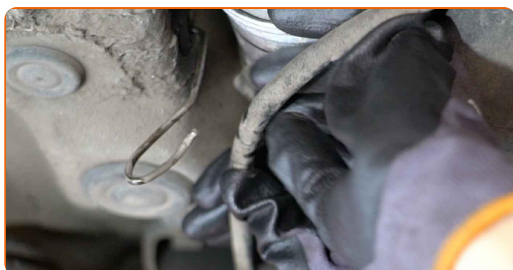


7

Lazítsa meg the üzemanyag szűrő rögzítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

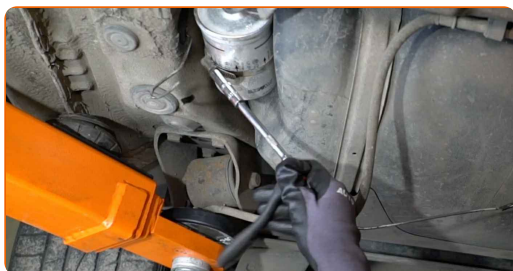


8

Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

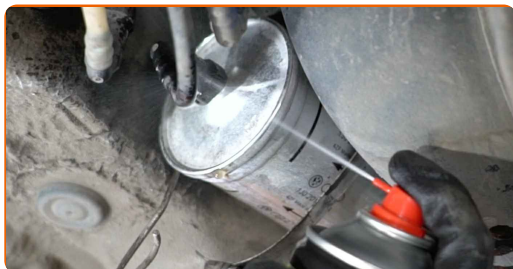

9

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag-ellátó vezetékeket. Használjon üzemanyagcső bontó fogót.

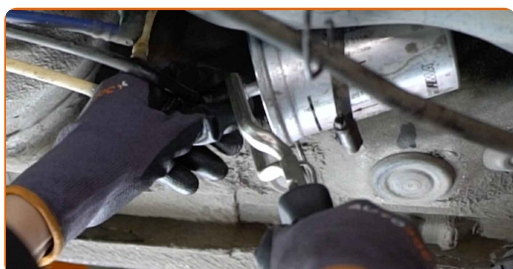


Csere: üzemanyagszűrő – Seat Leon 1M1. Az AUTODOC ajánlja:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


10

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

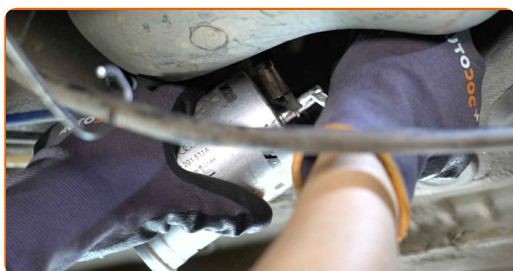

11

Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

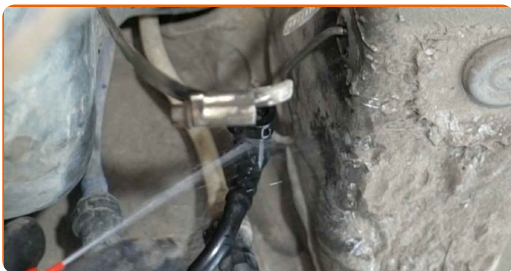

12

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




### Az AUTODOC javasolja:


- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házába ne kerüljön por és szennyeződés.

13


Csatlakoztassa az üzemanyag vezetéket az üzemanyag szűrőhöz.

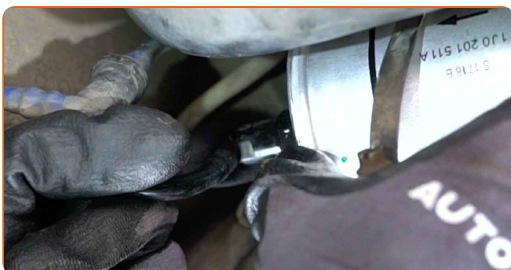


- 14** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

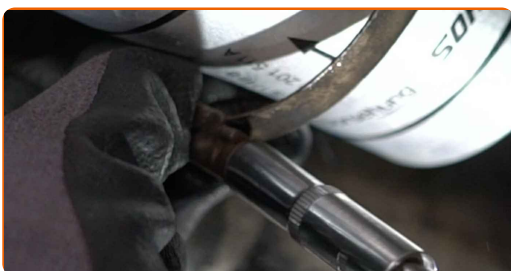


- 15** Rögzítse a rögzítőfék kábelét.

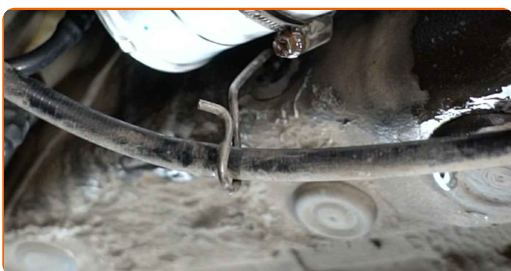


- 16** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

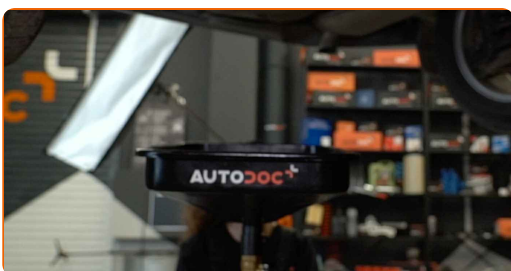

- 17** Engedje le a gépkocsit.

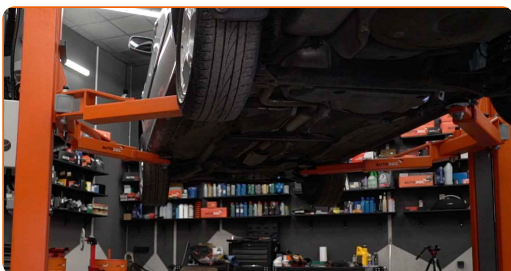

- 18** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

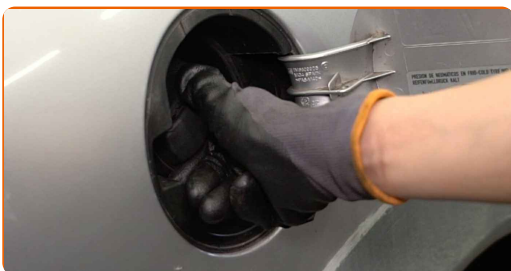



19

Zárja be az üzemanyagtank ajtót.



Csere: üzemanyagszűrő – Seat Leon 1M1. A szakemberek ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

20

Járassa pár percig a motort.



Az AUTODOC javasolja:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

21

Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – Seat Leon 1M1. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SEAT MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: SEAT LEON  
1M1**

**SEAT ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**SEAT LEON 1M1 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.