



Akkumulátor-csere
Renault Master 2 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.1 dT, RENAULT SAFRANE I (B54_) 2.5 dT (B548), RENAULT SAFRANE II (B54_) 2.2 dT, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II alváz (ED/HD/UD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.8 dTi, RENAULT MASTER III Busz (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H), RENAULT MASTER III Busz (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J), RENAULT MASTER III Busz (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T), RENAULT MASTER I Busz (T_) 35 2.5 TD, RENAULT MASTER III alváz (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B), RENAULT MASTER III Dobozos (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B), (+ 53)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AKKUMULÁTOR – RENAULT MASTER 2 VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

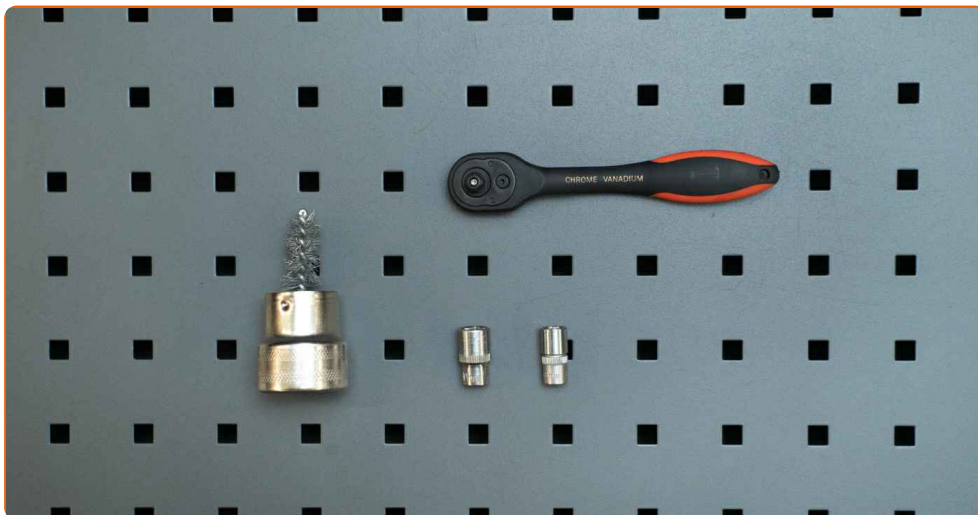

- Akkumulátor pólus kefe
- Akkumulátor pólus zsír
- 8-as dugókulcs fej
- 10-es dugókulcs fej
- Racsni kulcs
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: akkumulátor – Renault Master 2 van. A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

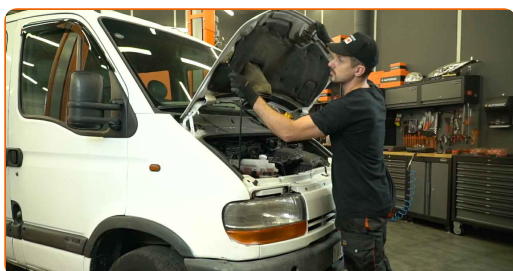

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.




3

Csavarja ki az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




4

Távolítsa el az akkumulátor negatív csatlakozókapcsát.

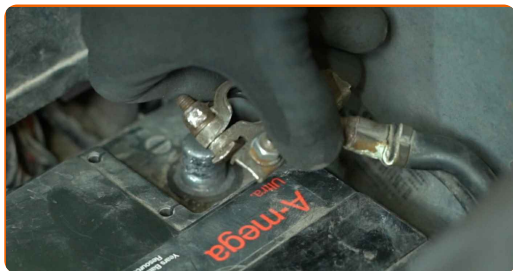


5

Csavarja ki az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

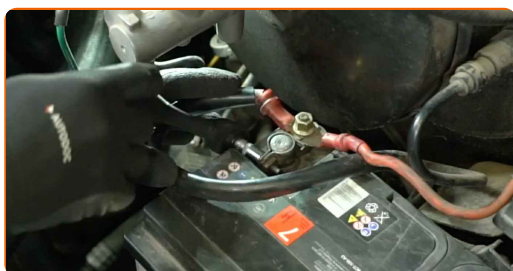

6

Távolítsa el az akkumulátor pozitív csatlakozókapcsát.

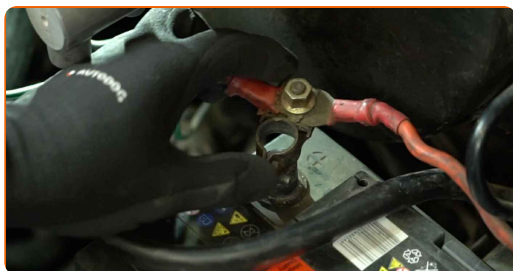

7

Távolítsa el az akkumulátort.



8

Tisztítsa meg az akkumulátor csatlakozóit. Használjon akkumulátor pólus kefét.



9

Helyezze be az új akkumulátort.



10

Csatlakoztassa a pozitív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.



11

Csavarja be az akkumulátor pozitív pólusának rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



12

Csatlakoztassa a negatív csatlakozókapcsot az akkumulátorhoz.




- 13** Csavarja be az akkumulátor negatív pólusának rögzítőelemét. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




- 14** Kezelje a pólusokat akkumulátorkapocs-zsírral.



- 15** Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

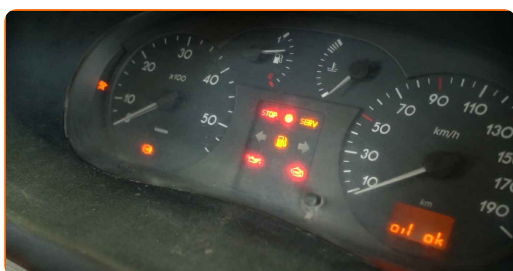

- 16** Távolítsa el a sárvédő takarót.

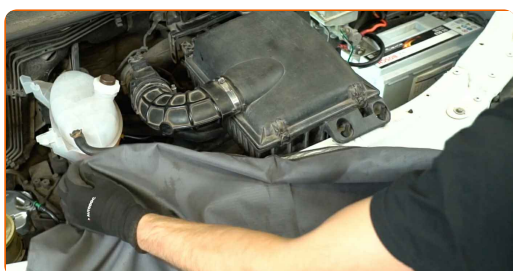

- 17** Csukja le a motorháztetőt.



Csere: akkumulátor – Renault Master 2 van. Az AUTODOC ajánlja:


- A régi akkumulátort biztonságos és a jogszabályoknak megfelelő módon ártalmatlanítsa.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

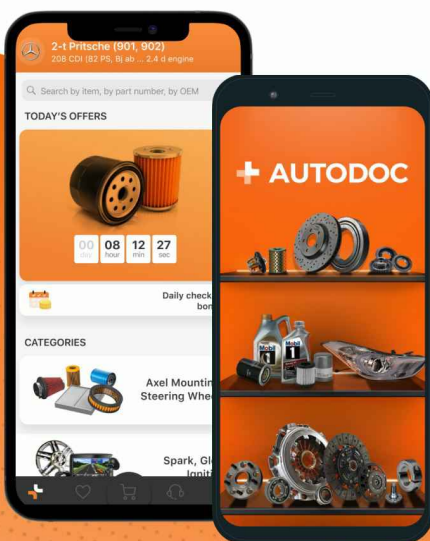

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

AUTÓ AKKUMULÁTOR: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: RENAULT MASTER 2 VAN

RENAULT AUTÓ AKKUMULÁTOR: VÁSÁROLJN MOST

RENAULT MASTER 2 VAN AUTÓ AKKUMULÁTOR: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.