



Üzemanyagszűrő-csere
MERCEDES-BENZ SL
Cabrio (R129) gépkocsin
– Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 280 2.8 (129.058), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 320 3.2 (129.063), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 500 5.0 (129.067), MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129) 600 6.0 (129.076)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 (210.035)

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES-BENZ SL
CABRIO (R129). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyag gőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – MERCEDES-BENZ SL CABRIO (R129). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

2 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



3 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



4

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzó.



Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

5

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



6

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő tartót. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

7

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.



8

Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről. Használjon lapos csavarhúzó.



Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

9

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



10

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129).


11

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



12

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.

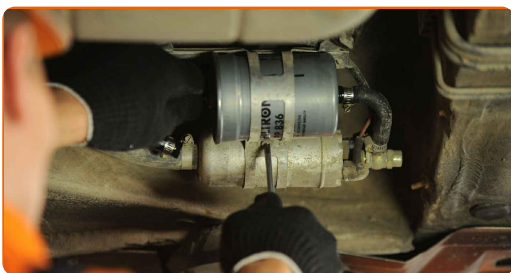

13

Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

14

Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.



15 Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



16 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

17 Engedje le az autót.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). Tippek az AUTODOC-tól:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

18 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – MERCEDES-BENZ SL Cabrio (R129). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.