




Gyújtógyertya-csere
Nissan Micra K12
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

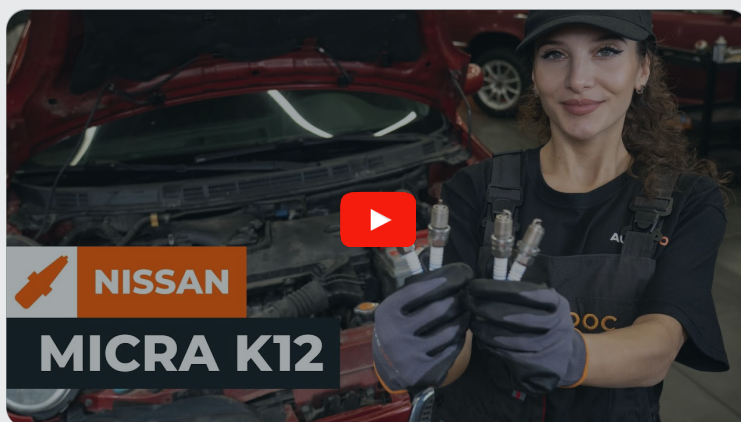


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN ALMERA Classic (B10) 1.6 16V, NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8, NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.5, NISSAN Almera II Sedan (N16) 1.8, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V, NISSAN PRIMERA (P12) 1.8, NISSAN PRIMERA (P12) 2.0, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 1.8, NISSAN PRIMERA Kombi (WP12) 2.0, NISSAN PRIMERA (P12) 1.6, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6, (+ 16)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – NISSAN MICRA K12. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

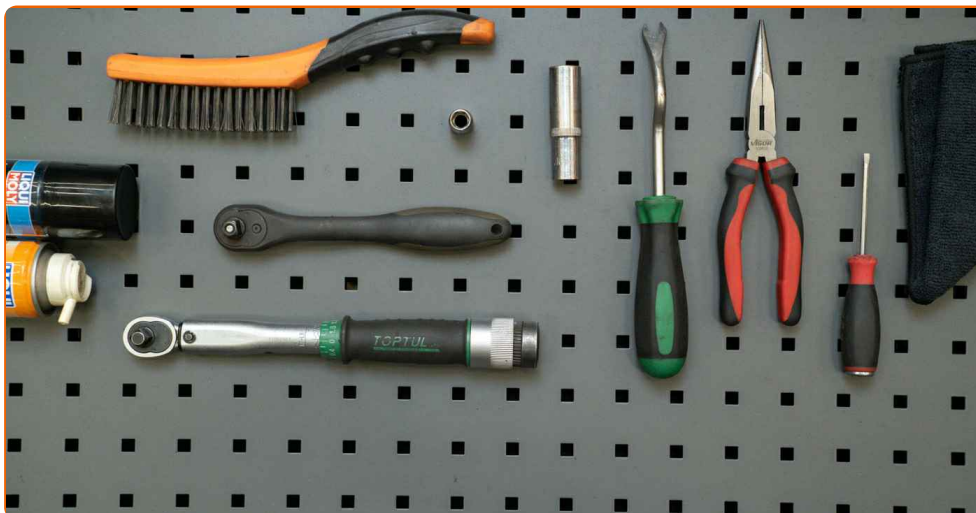

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Dielektromos zsír
- Nyomatékkulcs
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Patent kisedő szerszám
- Hosszú orrfogó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: gyújtógyertya – Nissan Micra K12. A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Nissan Micra K12 – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

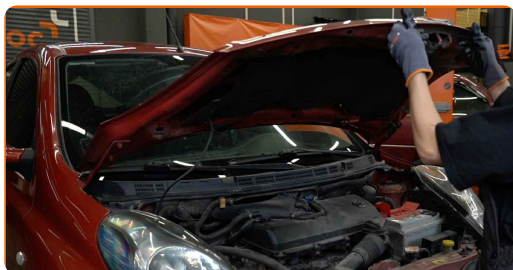


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3

Csatlakoztassa le a légbeszívó cső rögzítő csavarját. Használjon patent kisedő szerszámot.

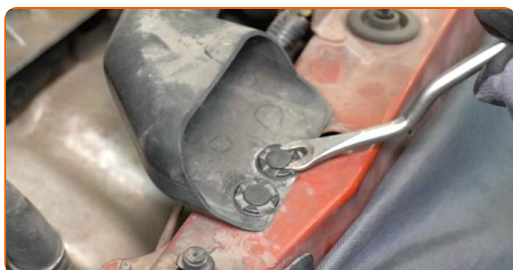


4

Távolítsa el a légbeszívó csövet.

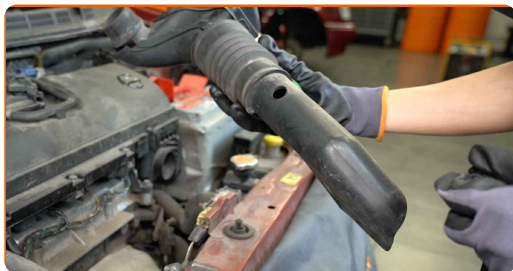

5

Engedje el a légszűrő házat rögzítő elemeket.

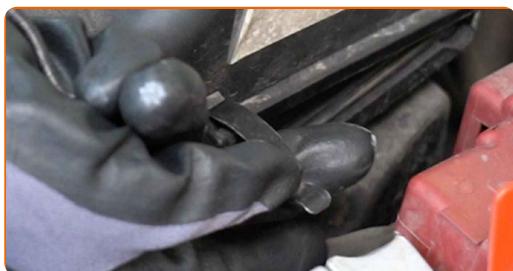


Csere: gyújtógyertya – Nissan Micra K12. Tipp:

- A légszűrő ház a motorfedélbe van beépítve.


6

Vegye le a légszűrő házát.

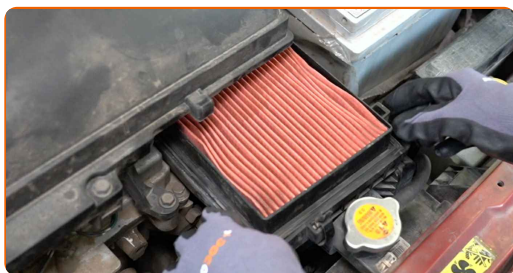

7

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

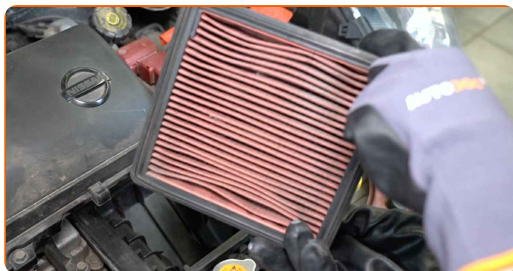


8 Tolja félre a légszűrő házat.




9 Távolítsa el a csatlakozókat a motorburkolatról. Használjon lapos csavarhúzó.



10 Lazítsa meg a bilincseket, és vegye le a tömlőket a motorburkolatról. Használjon hosszú orrfogót.

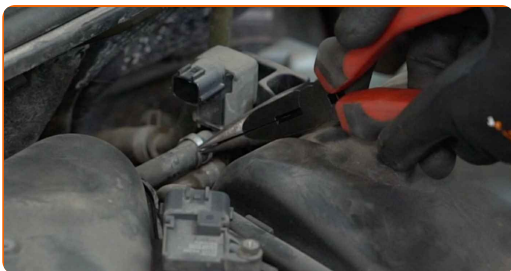


11 Csavarja ki a felső motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

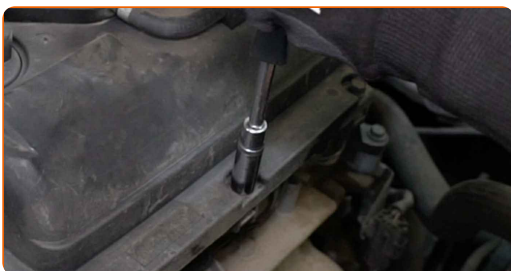


12 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.




13 Vegye le a felső motorburkolatot.

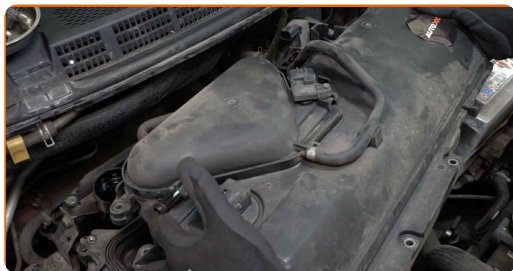

14 Fedje le a motor bemeneti csatornáit egy mikroszálás törlővel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

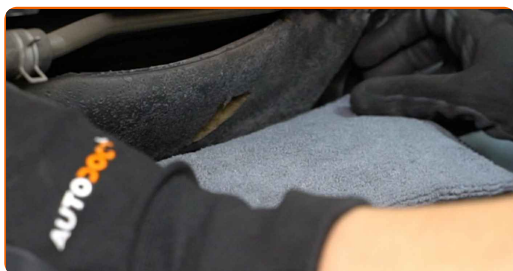


15 Csavarja ki az alsó motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

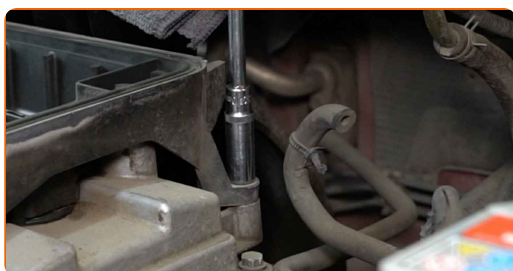


16 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.


17 Vegye le az alsó motorburkolatot.

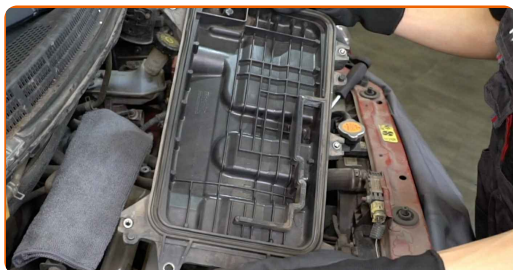


18 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.

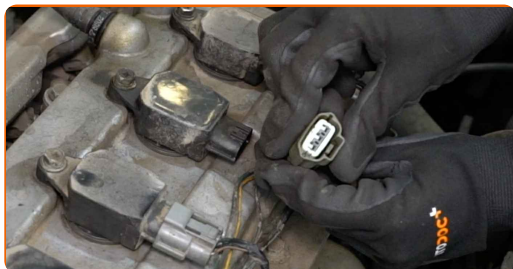


19 Csavarja ki a gyújtótekercek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

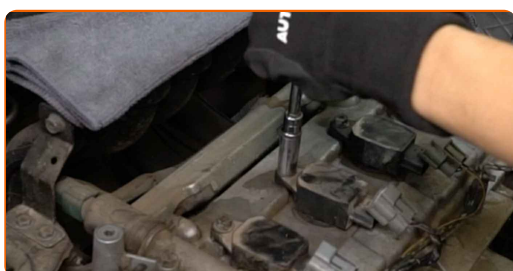


20 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

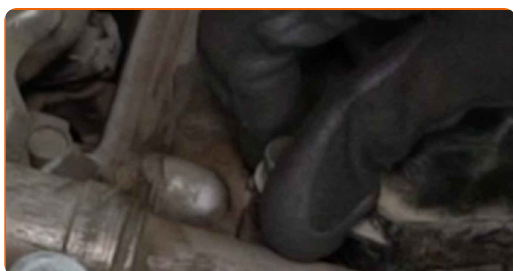


21 Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

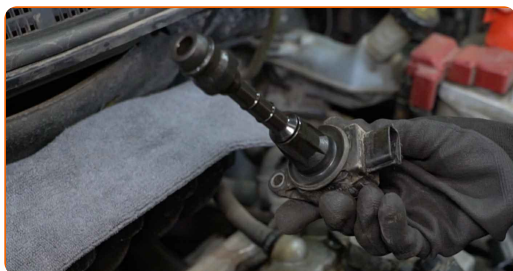


22 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

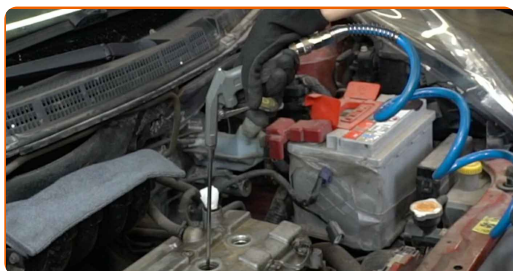

23 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

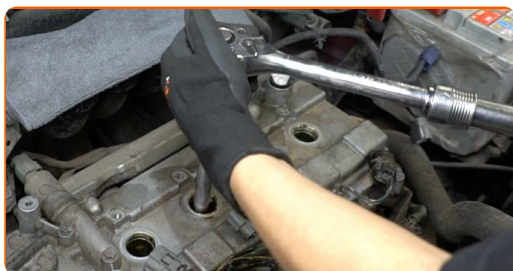

24 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

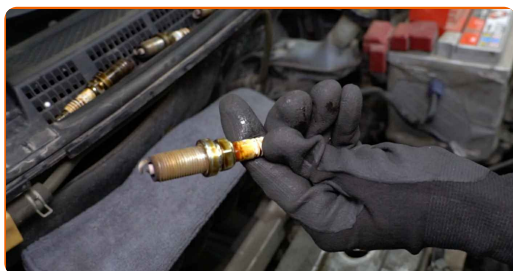


25 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.



26 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe.




- 27** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

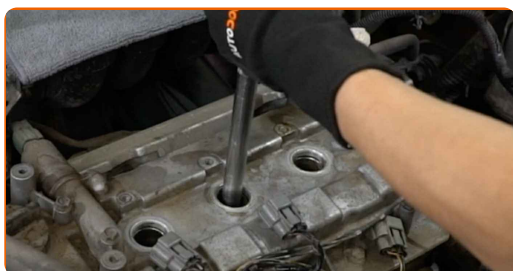

Csere: gyújtógyertya – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 28** Szerelje fel a gyújtótekercecseket a gyújtógyertya fészkekhez.

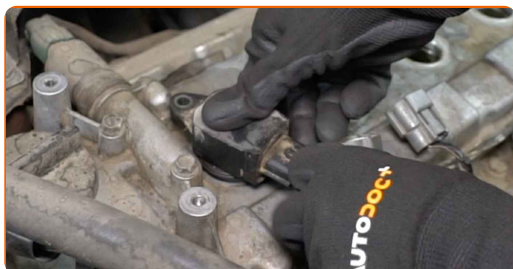


- 29** Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

- 30** Húzza meg a gyújtótekerccs rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.

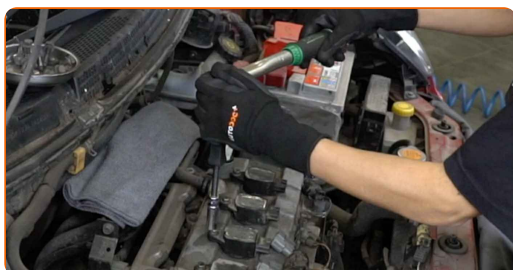

31

Kezelje a gyújtótekercek csatlakozóit elektromos kontakttisztító spray-vel.

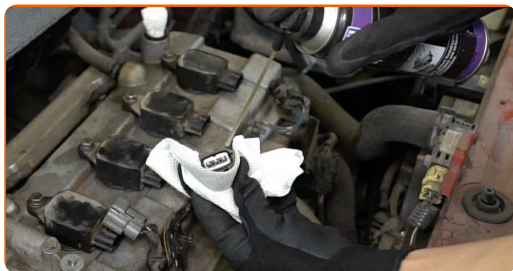


Csere: gyújtógyertya – Nissan Micra K12. Tipp:

- Az anyag megvédi az érintkezőket a korróziótól és az oxidációtól, és csökkenteni fogja az érintkezők ellenállását.

32

Csatlakoztassa a gyújtótekercek csatlakozóit.

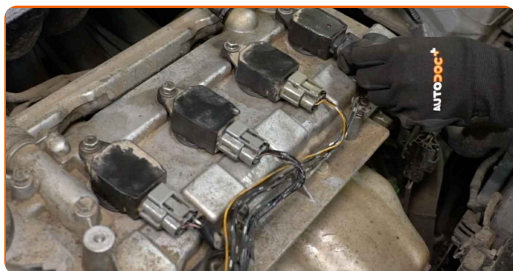


33

Szerelje fel az alsó motorburkolatot.



34

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

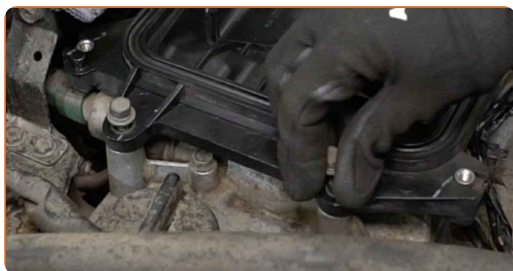


35 Csavarja be az alsó motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

36 Távolítsa el a mikroszálás kendőt a motor bemeneti csatornáiról.




37 Szerelje fel a felső motorburkolatot.

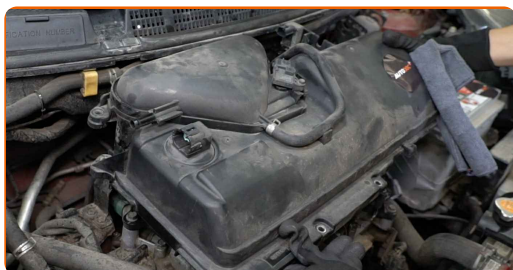


38 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


39 Csavarja be a felső motorburkolat rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

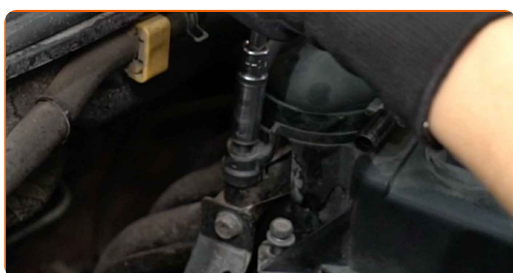

40 Csatlakoztassa a tömlőket a motorburkolathoz, és rögzítse őket a bilincsekkel. Használjon hosszú orrfogót.

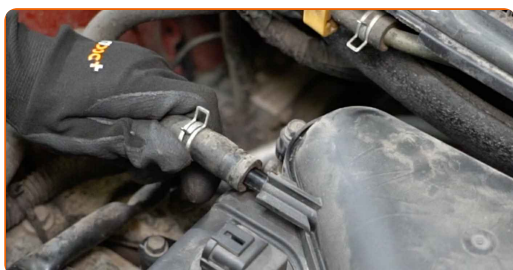

41 Tegyen kenőanyagot a motorburkolat csatlakozóira. Használjon szilikonszírt.

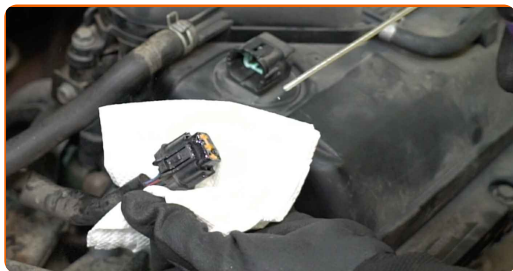

42 Csatlakoztassa a csatlakozókat a motorburkolathoz. Használjon lapos csavarhúzó.



43 Helyezze be a szűrőpatront a légszűrőházba.



44 Szerelje be a légszűrő házat.




45 Rögzítse a légszűrő házat rögzítő elemeket.



46

Helyezze be a légbeszívó csövet, és rögzítse.

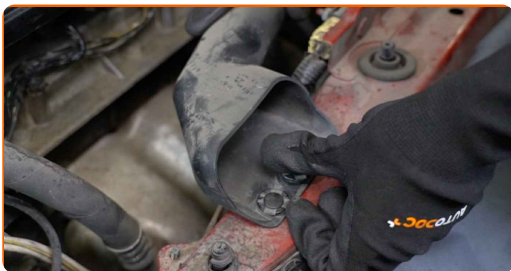

47

Járássa pár percig a motort.



Csere: gyújtógyertya – Nissan Micra K12. Az AUTODOC ajánlja:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

48

Állítsa le a motort.

49

Vegye le a sárvédő takarót.



50

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN
MICRA K12**

NISSAN GYÚJTÓGYERTYA: VÁSÁROLJN MOST

**NISSAN MICRA K12 GYÚJTÓGYERTYA: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.