



Automataváltó
folyadékot cseréje az
autóban – javítási
útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



AMIRE SZÜKSÉGE LESZ:



- nyomaték kulcs
- automata sebességváltó szűrő
- automata sebességváltó folyadék
- automata sebességváltó olajteknő tömítése vagy új olajteknő-szerelvény
- új leeresztőduqó tömítéssel
- rögzítőcsavarok (ha a régiek rossz állapotban vannak)
- tartály a leengedett váltófolyadékknak
- tisztítószer az autóalkatrészekhez
- tölcsér vagy fecskendő
- szemüveg és kesztyű.

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Figyelem!


- Ha az automata sebességváltóban van nívópálca, csak cseppentsen egy kis folyadékot egy papírtörőre, és figyelje meg a folyadék színét.
- Élénk szín: a folyadékot nem kell cserélni.
- Sötét folyadék: enyhe szennyeződés.
- Halvány folyadék: víz vagy hűtőfolyadék van a sebességváltóban.
- Ha az autójában nincs nívópálca, cserélje a folyadékot az autó gyártója által az autó használati útmutatójában megadott időközönként. Figyelmeztetés! ATF-mérőpálcával nem rendelkező modellek esetében a folyadékszint ellenőrzésének és cseréjének megfelelő módját az autó szervizkönyvében találja meg.

1


Melegítse fel a sebességváltót, tegyen meg körülbelül 5 km-t.

**2**

Emelje fel autóját, vagy álljon szerelőaknára.

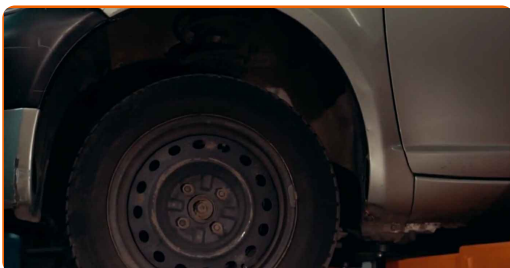


3 Állítsa le a motort, tegye üresbe a sebességváltó kart, és húzza be a kéziféket.

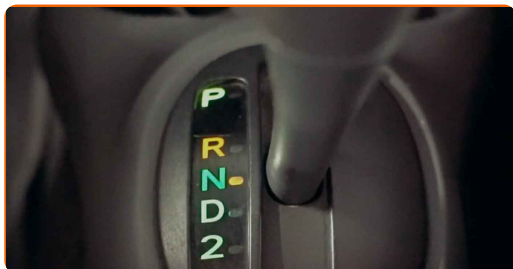

4 Helyezze a tartályt a sebességváltó olajteknője alá.



5 Csavarja ki a leeresztődugót, és várjon, amíg a váltófolyadék kifolyik.

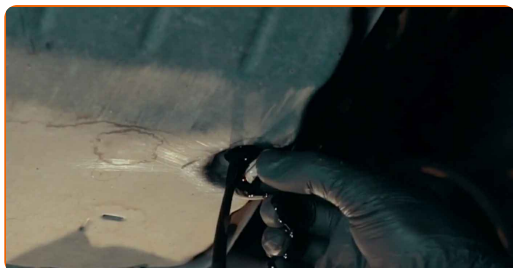


6 Csavarja ki a sebességváltó olajteknőjének csavarjait, és öntse ki benne lévő folyadékot.



Figyelem!

- Legyen fokozottan óvatos a lecsavart sebességváltó-teknő eltávolításakor.
- Magára öntheti a folyadékot.

7 Vegye ki az automata sebességváltó szűrőjét.

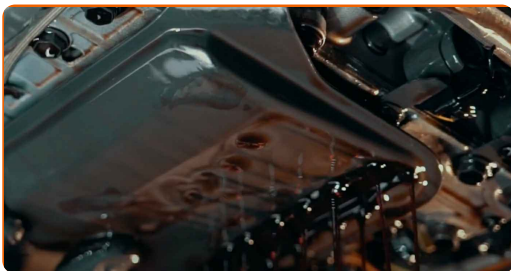


8 Tisztítsa meg a teknőt és a mágneseket. Készítse elő a sebességváltóház és a teknő illeszkedési felületeit: távolítsa el a régi tömítőanyagot és zsírtalanítsa a felületet.



Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a sebességváltó mágneseit: a nagy mennyiségű fémgorgács a szerelvény kopását jelzi.

9 Helyezze be az új szűrőt.

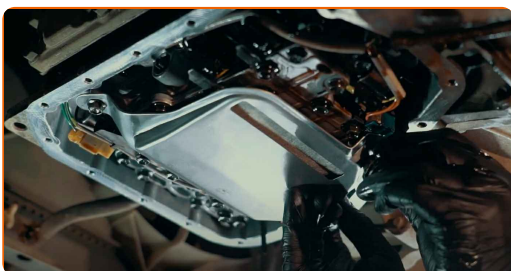


10 Szerelje be a sebességváltó olajteknőjének új tömítését.



11

Szerelje be a teknőt, és húzza meg a rögzítőcsavarokat az autó gyártója által ajánlott nyomatékkal.

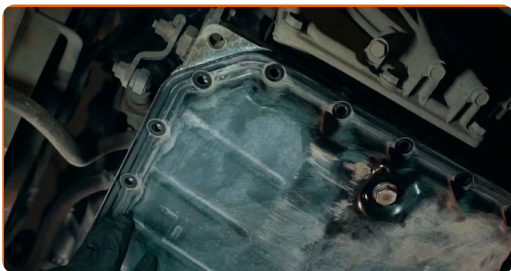


12

Szerelje be az új leeresztődugót az O-gyűrűvel együtt.



13

Tölcsér vagy fecskendő segítségével töltsé be a szükséges mennyiségű friss váltóanyagot.

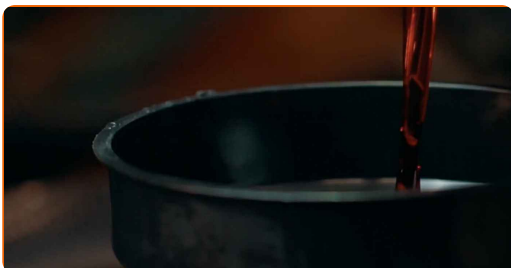

Figyelem!

- Csak az autó kézikönyvében megadott folyadékot használja.
- Ne keverjen össze különféle típusú sebességváltó folyadékokat.

14

Ügyeljen arra, hogy a folyadékszint ne legyen a „hot” jelzés felett. Ezt üresben járó motorral kell ellenőrizni.



Figyelem!

- Mivel ez a fajta csere akár 3 liter régi folyadékot is hagy az AT-szeleptestben, ugyanezt az eljárást 5.000-15.000 km után újra el kell végezni.

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

AUTOMATAVÁLTÓ FOLYADÉKOT : SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.