



Ajtóemelő teleszkóp
cseréje az autóban –
javítási útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



KÉSZÍTSE ELŐ A SZÜKÉSGES FELSZERELÉST:



- Új gázrugók
- WD-40 spray
- Tiszta rongyok vagy egy vastag anyag
- Laposfejű csavarhúzó


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:

- Ezeket mindig párban kell cserélni


1

A hátsó ajtó gázrugói a csomagtartó fedelének felemeléséért és a helyén tartásáért felelősek

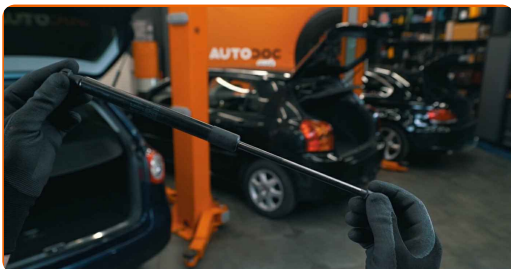


2

A gépkocsikban egy vagy két gázrugó található

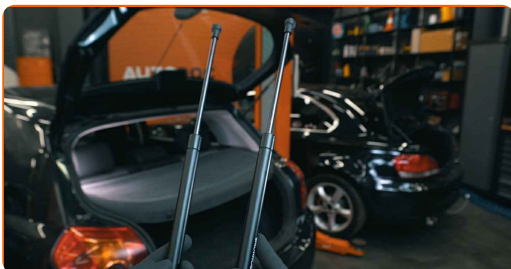


3

A gázrugó nagynyomású gázzal van töltve

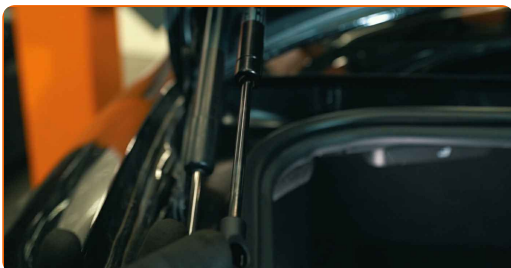


4

A gáz segít felemelni és megtámasztani a fedelet

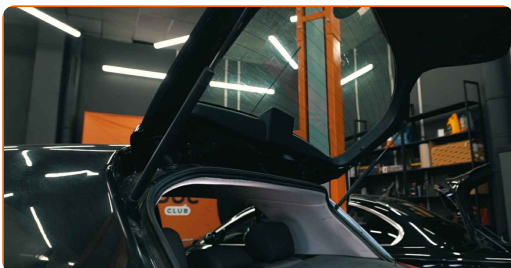


5

Ezen alkatrészek meghibásodását általában az elhasználódott tömítések és a gázszivárgások okozzák

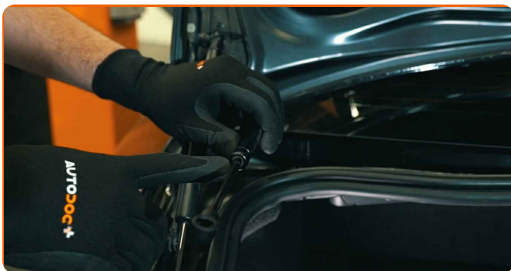


6

A hátsó ajtó gázrugóinak szerelvényei a legtöbb jármű esetében hasonló kialakításúak

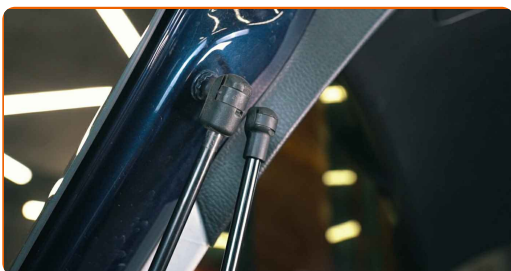

7

A szerelvényen egy gyűrűszerű fémkapocs található. Egy laposfejű csavarhúzóval pattintsa fel

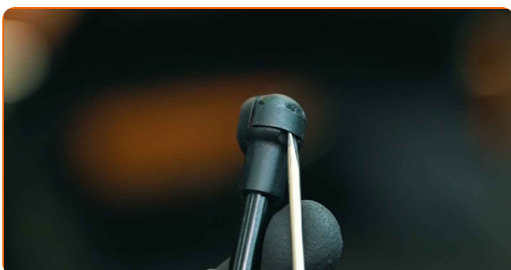


Az AUTODOC javasolja:

- A művelet folytatásához, kérjen meg valakit, hogy segítsen nyitott állapotban tartani a csomagterfedelet
- Alternatív megoldásként ki is támaszthatja valamivel a csomagtartó fedelét


8

Egyik kezével megtámasztva a fedelet, pattintsa ki a fémkapcsot

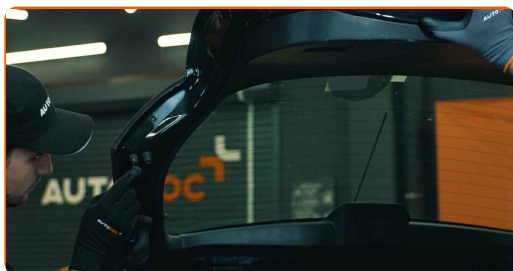

9

Csatlakoztassa le a gázrugót a golyós rögzítőfejről

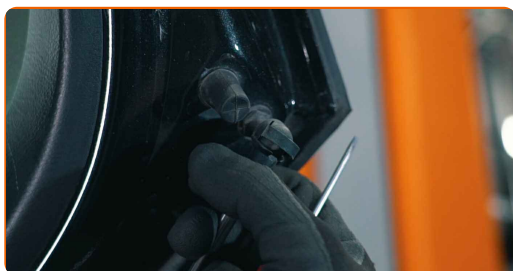

10

Ismételje meg a műveletet az alsó szerelvényel is




11

Távolítsa el a gázrugót



12

Tisztítsa meg a szerelvényeket

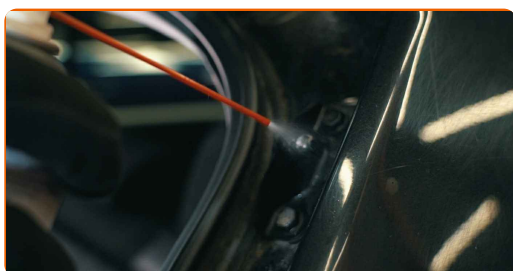


Fontos!

- Az új gázrugók végén lévő szerelvények belsejét kenőanyaggal ki kell kenni
- Szerelje be az új alkatrészeket a gyártó által megadott pontos pozíció szerint


13

Szerelje be az új gázrugót

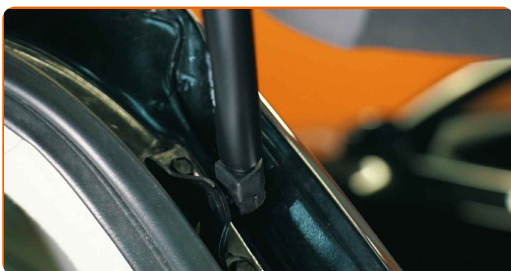

14

Pattintsa rá a gázrugót a gömbfejre

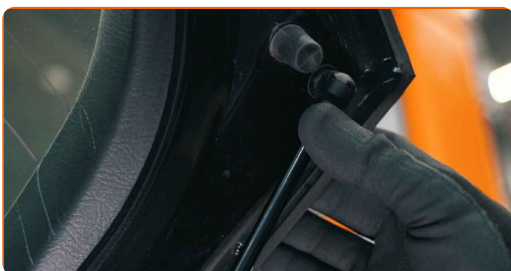


15

Ismételje meg az eljárást a másik oldali gázrugóval




16

Egyes gázrugóhoz rögzítő konzolok is tartoznak

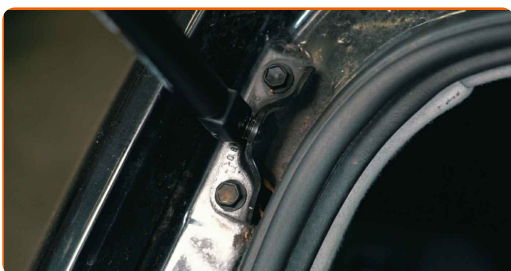

17

Ezek csavarokkal rögzíthetők

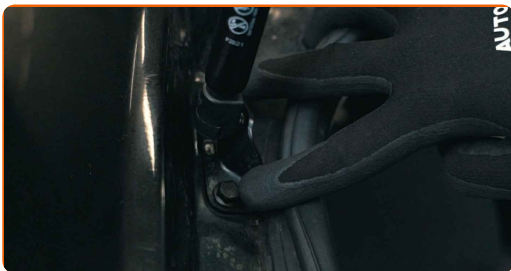**Fontos!**

- Bánjon óvatosan a szerszámokkal. Vigyázzon, nehogy megsértse a festékréteg a művelet sorá


18

Ha a rögzítőelemek nincsenek egymással egy vonalban, forgassa el a felső szerelvényt az új rugóstag rúdján



19

Ellenőrizze, hogy a gázrugók megfelelően működnek-e

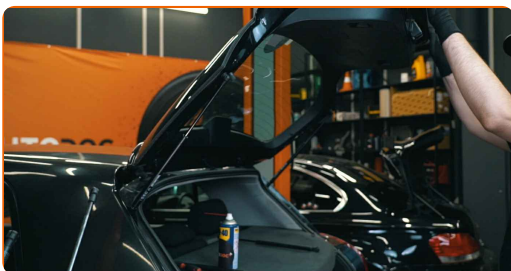

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.