



Gyújtókábel cseréje az
autóban – javítási
útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Dielektromos zsír
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Figyelem!

- A nagyfeszültségű vezetékek nagyfeszültségű elektromos impulzusokat továbbítanak a gyújtótekercsektől a gyújtógyertyákhoz.
- A kábelek cseréjének fő oka a gyújtásrendszer meghibásodása.

1

Ezek az alkatrészek a motor tetején találhatóak. Lehet, hogy el kell távolítani a motorburkolatot vagy a szívórendszer egyes alkatrészeit, hogy hozzájuk férjen.

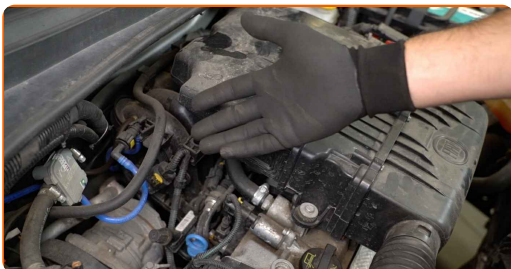

Fontos!

- A vezetékek cseréjekor ügyeljen arra, hogy a megfelelő sorrendben csatlakoztassa őket a hengerekhez.
- Ha a vezetékek nem megfelelően vannak csatlakoztatva, a motor nem fog megfelelően működni.
- Az is előfordulhat, hogy a motor egyáltalán nem indul be.

2


Az, hogy milyen sorrendben csatlakoztatja le az alkatrészeket, nem számít. A leköttést kezdheti a gyújtótekercsnél vagy a gyújtógyertyáknál is.



- 3** A gyújtótekercs és a gyújtókábelek nincsenek mindig jelölve. Ha ez a helyzet, a vezetékek eltávolítása előtt jelölje meg őket, hogy tudja, hogy melyik hengerhez kell csatlakoztatni őket.




- 4** A nagyfeszültségű vezetékek kupakjai idővel beragadhatnak, ezért eltávolításuk előtt kissé csavarja meg őket.

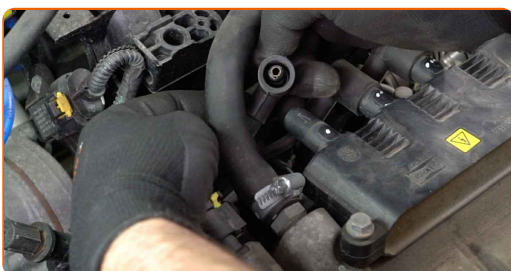

- 5** Bár kialakításuk eltérő lehet, minden nagyfeszültségű vezeték hasonló módon csatlakozik.



- 6** Bizonyos esetekben további szerszámokra lehet szükség a gyújtógyertyák vezetékének leválasztásához.

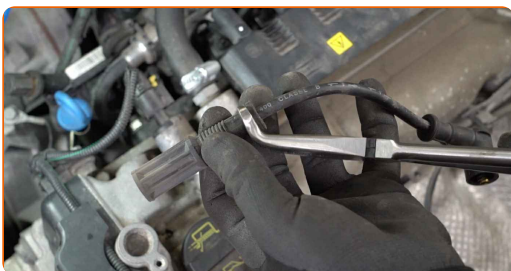

Fontos!

- Szétszereléskor csak a kupaknál fogva húzza ki a kábelt.

7

Ellenőrizze a gyújtógyertyák és a gyújtótekercs hibáit, és szükség esetén cserélje ki azokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Javasoljuk, hogy a csereművelet végéig a régi alkatrészeket tartsd a rögzítőülések közelében.
- Ez szükség esetén lehetővé teszi a csatlakozók, valamint a régi és az új kábelek hosszának összehasonlítását.


8

Ellenőrizze a gyújtótekercs érintkezőit, hogy ne legyenek rajtuk szénlerakódások és korróziónyomok.

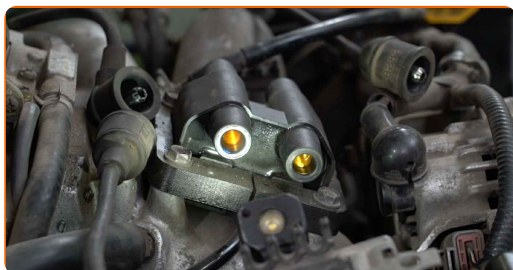

9

Ellenőrizze a gyújtógyertya csatlakozóinak állapotát.

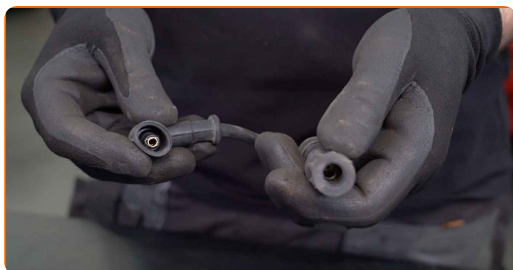


Figyelem!

- A kábelek gumiköpenye idővel veszít rugalmasságából és megrepedhet.
- A vezetékek a csatlakozó érintkezési hibája miatt is meghibásodhatnak.

10

Győződjön meg róla, hogy az új alkatrészek a helyükre kattantak, amikor a szerelőhelyekre szereli őket.

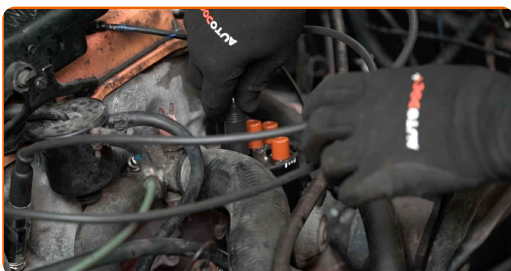**11**

A motor beindításával ellenőrizze, hogy a nagyfeszültségű vezetékek működőképesek-e.



AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYÚJTÓKÁBEL: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.