




Szervoolaj cseréje az
autóban – javítási
útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



AMIRE SZÜKSÉGE LESZ:

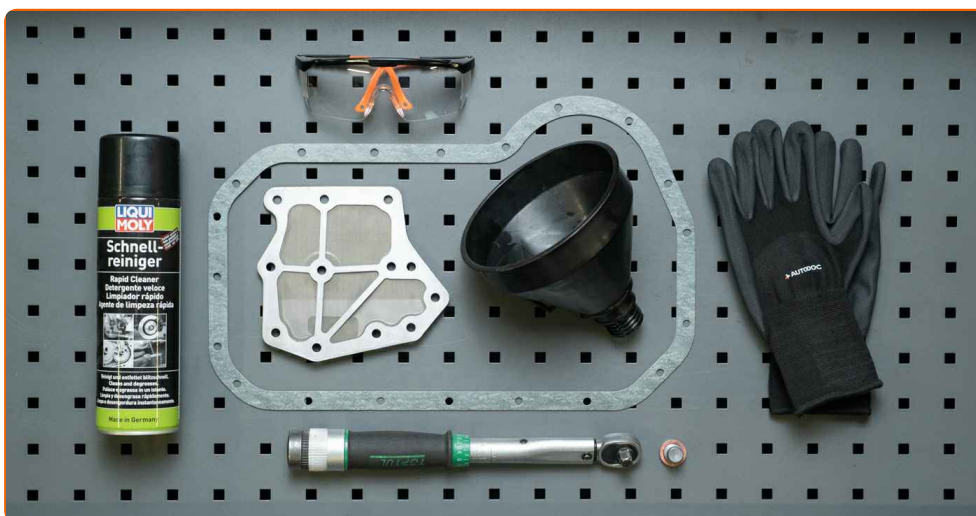

- autólift vagy emelő
- szervokormány-folyadék
- kombinált foqó
- fecskendő a folyadék leszívásához
- leeresztő edény a régi folyadék felfogására
- kesztyű

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Figyelem!


- A gyenge kormányreakció, a kormánykerék rángatása és a motorháztető alatti furcsa zajok a legfőbb jelei annak, hogy a szervokormány-folyadék használhatatlanná vált.
- Ezt az autó gyártója által meghatározott időközönként kell cserélni.
- A csere folyamata az autó gyártmányától és modelljétől függ és leírása az autó használati útmutatójában megtalálható.

1


Emelje meg egy kicsit az autóját egy emelővel, vagy emelje fel az első kerekeit.

**2**

Távolítsa el a szervokormány kupakját és fecskendő segítségével pumpálja ki a régi folyadékot.

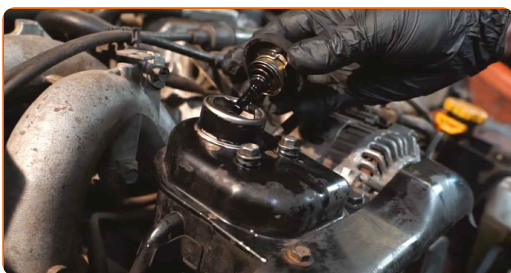**3**


Távolítsa el a tömlőket a tartályból, és engedje le a régi folyadékot a visszavezető tömlőből a korábban előkészített leeresztő edénybe.

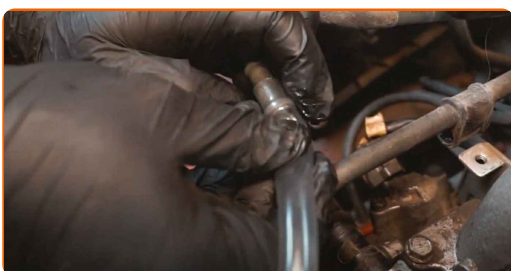


- 4 Állítsa az indítókulcsot ACC helyzetbe a kormányzár kioldásához, majd többször forgassa el a kormányt ütközésig, hogy kipumpálja a folyadékot a rendszerből.




- 5 Töltsön egy kis mennyiségű új folyadékot a tartályba. Amikor elkezd kifolyni a tömlőből, az azt jelenti, hogy a rendszer teljesen megtisztult a régi folyadéktól.

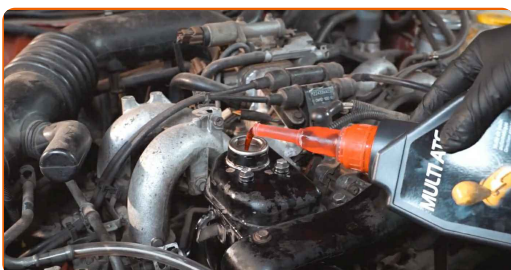


- 6 Csatlakoztassa vissza a tömlőket a tartályhoz.

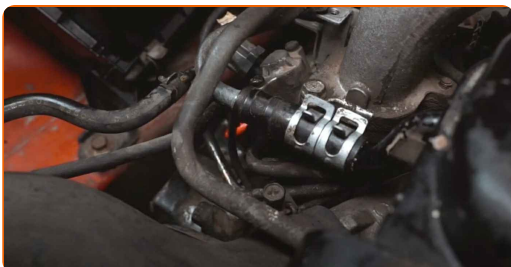

- 7 Öntse bele az új szervokormány-folyadékot. A használandó típust és mennyiséget az autó gyártója határozza meg.

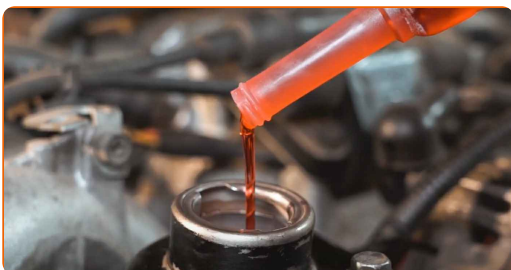

8 Fordítsa el többször a kormánykereket záródásig.

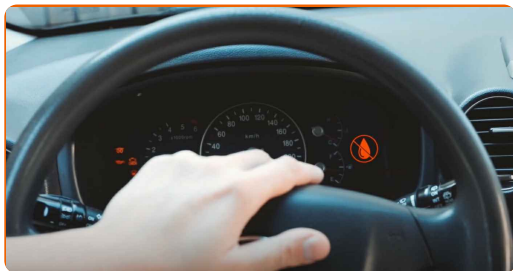


9 Ellenőrizze a folyadékszintet, a tartály Min és Max jelei között kell lennie. Ha a tartályon nincsenek jelek, használja a kupakra szerelt mérőpálcát.




Figyelem!

- Néhány autó tartályán négy jelzés látható: Min Hideg, Min Meleg, Max Hideg és Max Meleg.
- Ebben az esetben a szintet meleg vagy hideg motoron is ellenőrizheti.

10 Engedje vissza a kocsit a földre. Járassa a motort néhány másodpercig.

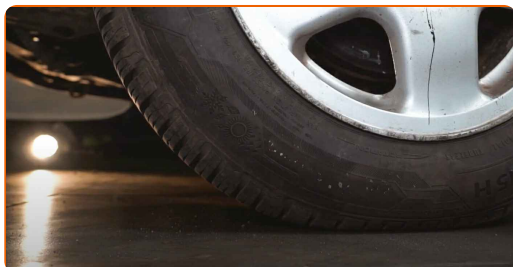


- 11 Állítsa le a motort és töltsse fel a folyadékot az ajánlott szintre. Indítsa be a motort, és többször forgassa el a kormánykereket zárásig.

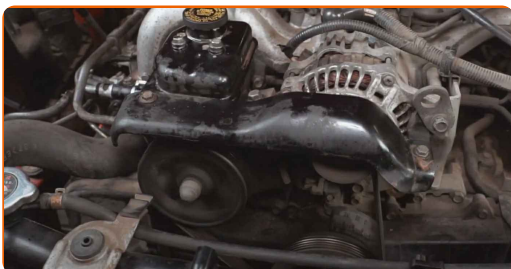

- 12 Győződjön meg róla, hogy elegendő folyadék van a tartályban.

- 13 Végezzen egy tesztvezetést lassú sebességgel, és ellenőrizze a kormányzási reakciót. Szükség esetén állítsa be a szervokormány folyadékszintjét.

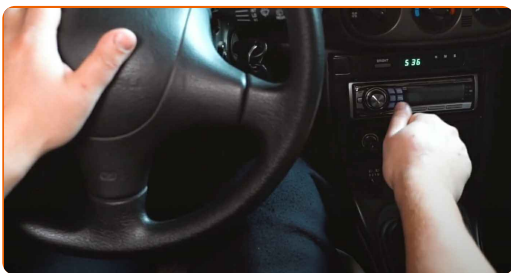

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

SZERVOOLAJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.