



LENGÉSCSILLAPÍTÓ PORVÉDŐ GUMIHARANG CSERÉJE

Szükséges szerszámok:



- Lapos csavarhúzó
- Menetfúró hajtóvas
- Kerék dugókulcs készlet
- Útvecsavarozó dugókulcs
- Kerámia zsír
- Emelő

[Szerszámok vásárlása](#)

[club.autodoc.hu](#)

1-8

Figyelem!

- A porvédő gumiharang védi a lengéscsillapító dugattyúrudját a szennyeződésektől, a víztől és egyéb környezeti hatásoktól.
- A gumitűző egy csillapító elem, amely korlátozza a dugattyúrúd mozgását, és megakadályozza, hogy a lengéscsillapító törzse a tartónak ütközzön.
- A porvédő gumiharang és a gumitűző kombinálható egymással egy porvédő készletben vagy külön-külön is felszerelhetők.
- Egyes autóknál a gumitűző a lengéscsillapító eltávolítása és szétszerelése nélkül is cserélhető.
- Ha a porvédő gumiharang a lökhárítóhoz van rögzítve, akkor az előbbi sérülése az utóbbi meghibásodását okozza.
- Ez azt eredményezi, hogy por és víz kerül a lengéscsillapító dugattyúrudjára, ami korróziót és meghibásodást okoz.

¹ Győződjön meg róla, hogy a felfüggesztés alkatrészei alá vannak támasztva, mielőtt munkához látna.

² Távolítsa el a felső rögzítőelemeket. Ezekhez a csomagtartóból vagy a kerékdobból lehet hozzáférni.



A rugótól különálló lengéscsillapító porvédő gumiharangjának és gumitűzőjének cseréje

- A cserét a következő sorrendben végezze

[club.autodoc.hu](#)

2-8

3


³ Csavarja ki az alsó lengéscsillapító rögzítőelemet a felfüggesztés alkatrészeiből, és vegye ki a lengéscsillapítót.



4
Előfordulhat, hogy a lengéscsillapítót szét kell szerelni a porvédő gumiharang és az gumiütköző eléréséhez.




5
Ellenőrizze az összes alkatrészt, és szükség esetén cserélje azokat.

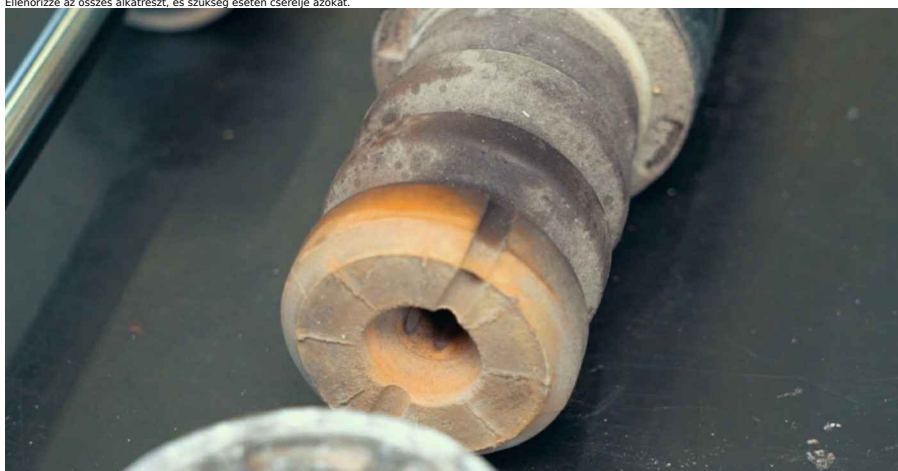

Az AUTODOC javasolja:

- Az alkatrészeket páronként cserélje ki egy tengelyen.

6
Szerelje vissza az alkatrészeket fordított sorrendben.

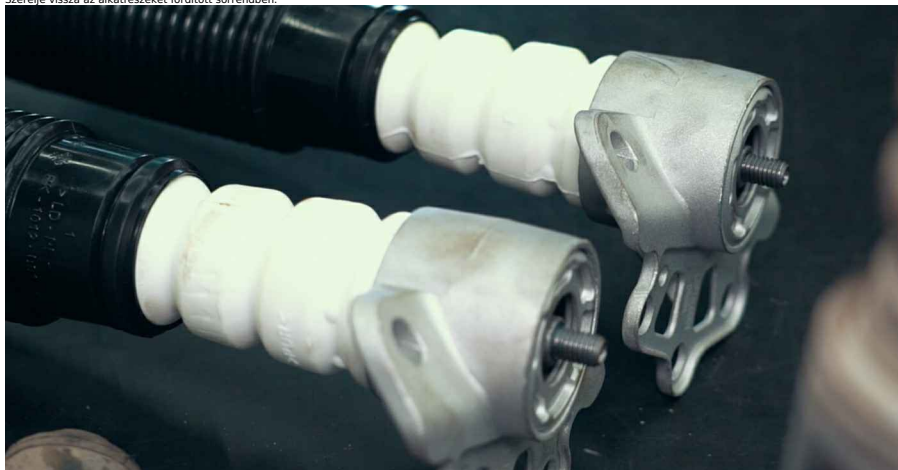

club.autodoc.hu

3-8

7


Húzza meg a rögzítőelemeket az autó gyártója által ajánlott nyomatékkal.




A porvédő gumiharang és a gumilütköző cseréje a lengéscsillapító rugóstagon

- A cserét a következő sorrendben végezze


8 Csavarja le a lengéscsillapító rugóstagot a kormánycsuklóról, vagy vegye ki azt a kormánycsuklón lévő rögzítüléséből.

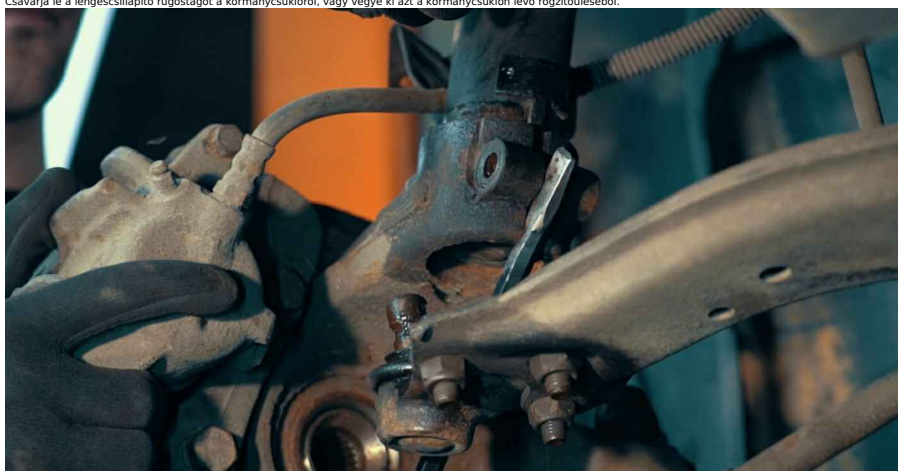

9 Bizonyos esetekben a rugóstagot is le kell választani a felfüggesztőkarokról.

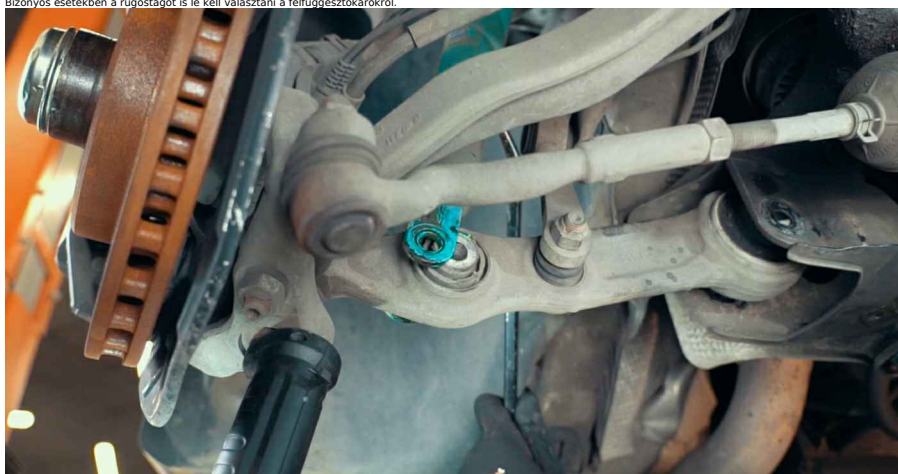


10 Távolítsa el a rugóstagot.

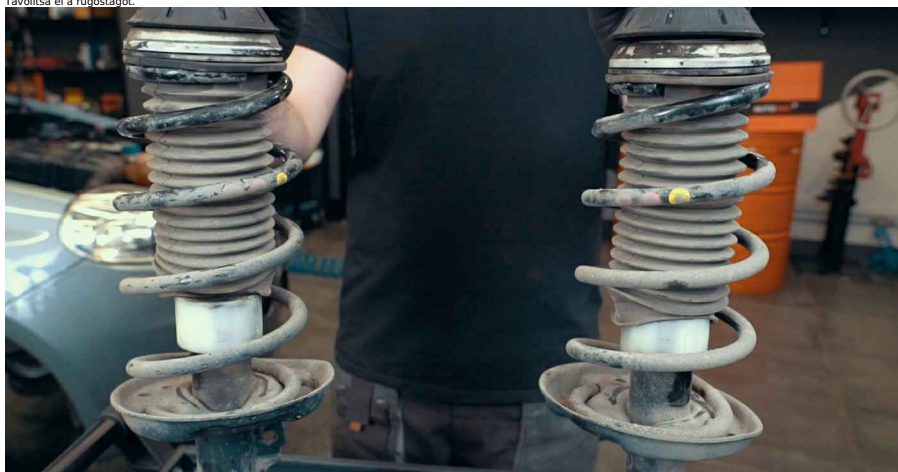

club.autodoc.hu

4-8
11 Nyomja össze és rögzítse a rugót.

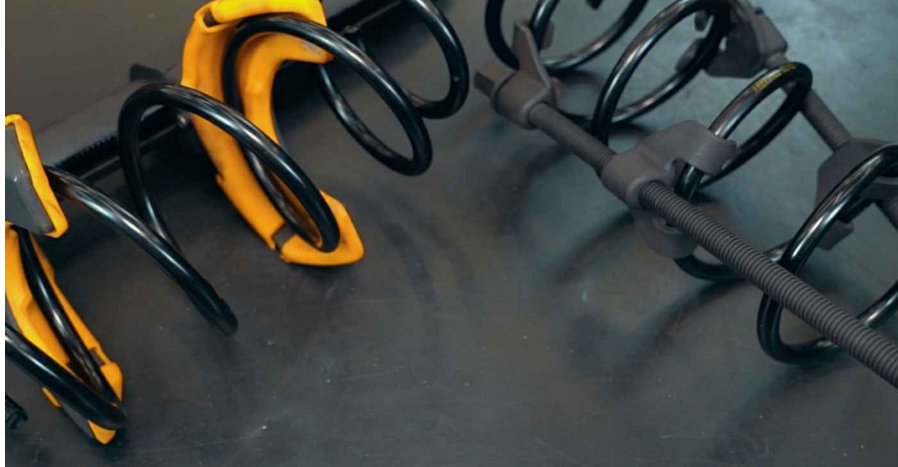

12
Használjon speciális rugókompresszort.



13
Távolítsa el a felső rugóstagtartót, hogy hozzáférjen a porvédő gumiharanghoz és a gumiütközőhöz.



Figyelem!
• Az gumiütköző vagy a dugattyúrúdra van szerelve, vagy a tartóhoz van rögzítve.
• A porvédő gumiharang felszerelhető a gumiütközőre, felszerelhető a rugó és a tartó közé, vagy rögzíthető a tartóhoz.

club.autodoc.hu
5-8

14
Szerelje vissza az összes alkatrészt fordított sorrendben.




Fontos!
• Figyeljen a rugóstag rögzítésének helyzetére, hogy az a megfelelő irányba nézzen.

15
Szerelje be a lengéscsillapító rugóstagot a rögzítőülésébe.



16 Húzza meg a rögzítőelemeket az autó gyártója által ajánlott nyomattékkal.

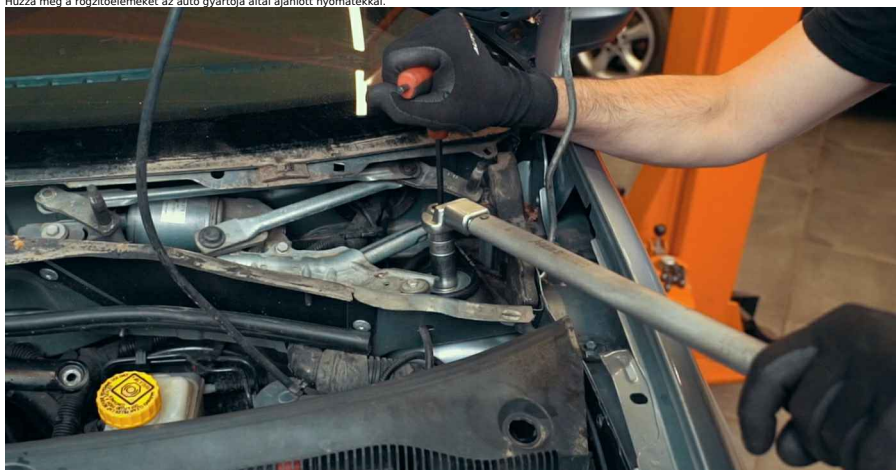

club.autodoc.hu
6-8

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autóalkatrészek online
[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárlás!](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)
[Lentűrszilártyó porvédő: széles választék](#)
Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.

club.autodoc.hu
7-8