



Lengéscsillapító cseréje
az autóban – javítási
útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Menetfűró hajtóvas
- Kerék dugókulcs készlet
- Ütvecsavarozó dugókulcs
- Emelő


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Figyelem!

- A lengéscsillapítók fő feladata a futómű lengéscsillapítása.
- A lengéscsillapítókat általában a jármű hátsó tengelyére szerelik fel.
- A rugó külön van beszerelve, ami megkönnyíti a cserét.
- A lengéscsillapítók mindkét oldalán vagy csak az alján lehetnek perselyek.
- Ebben az esetben az alkatrész tetején található egy dugattyúrúd és némi hely a tartónak.

1


A lengéscsillapító eltávolításához hozzá kell férni az alsó és a felső rögzítőelemekhez.

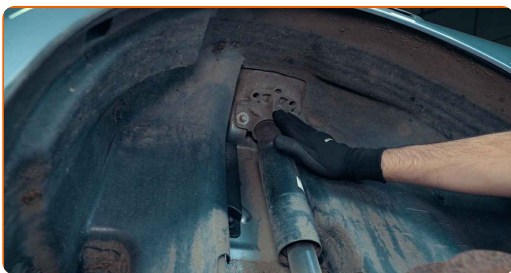**2**

Ehhez szükség lehet a sárvédő betét eltávolítására vagy a belső burkolat szétszerelésére.




3 Tisztítsa meg és kezelje a rögzítőelemeket

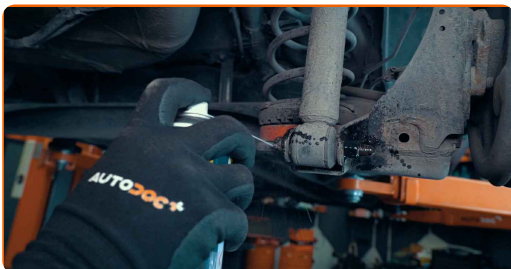

Fontos!

- A lengéscsillapító csökkenti a felfüggesztés rugóútját, azaz megakadályozza, hogy a felfüggesztés a normálnál alacsonyabbra kerüljön.


4 A lengéscsillapító tehermentesítése és a rugó okozta sérülések elkerülése érdekében a szétszerelés megkezdése előtt emelje fel egy kicsit a futóművet.

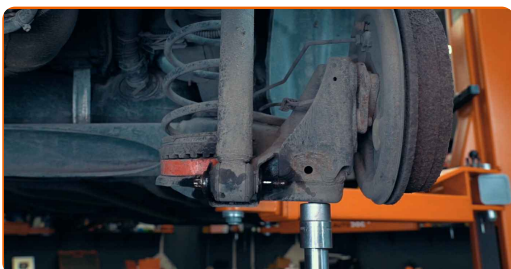


5 Lazítsa meg az alsó csavart, de ne távolítsa el. Ez biztosítja a lengéscsillapító rögzítését



6 Csavarja ki és távolítsa el a felső rögzítőelemet, majd távolítsa el az alsó csavart és szerelje le a lengéscsillapítót.

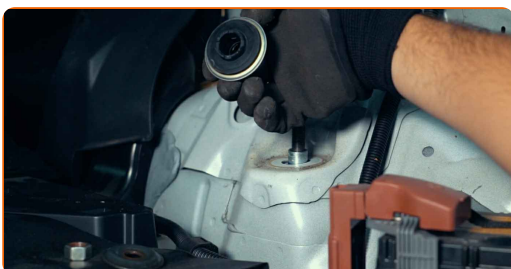


- 7 A felfüggesztés lengéscsillapítóit egy tengelyen mindig párban kell cserélni, ezért távolítsa el a másik oldalon lévő alkatrészt is.

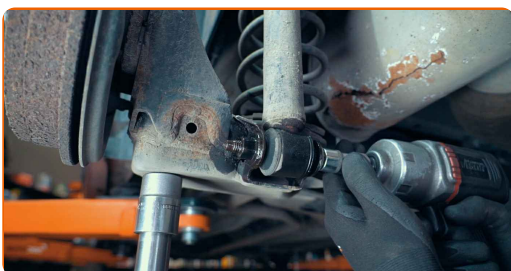


Figyelem!

- A lengéscsillapító felépítésétől függően a rúd különböző módon lehet rögzítve
- Azokat a lengéscsillapítókat, amelyek kialakításukban tartóval rendelkeznek, szét kell szerelni.

- 8 Ehhez rögzítse a lengéscsillapító dugattyúrúdját egy satuba, és csavarja ki a rögzítőelemet.

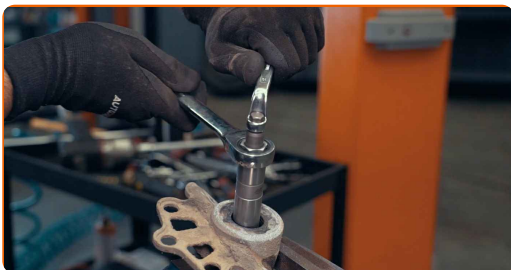


- 9 Ellenőrizze a lengéscsillapítótartót és a porvédő szettet, és szükség esetén cserélje ki.

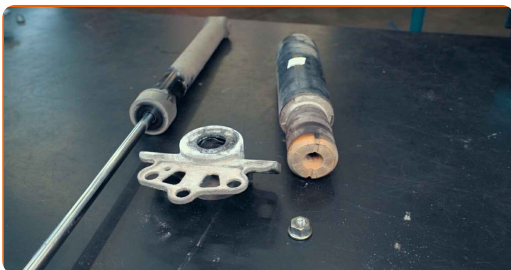

10

A gyártó utasításai szerint készítse elő az új lengéscsillapítót.

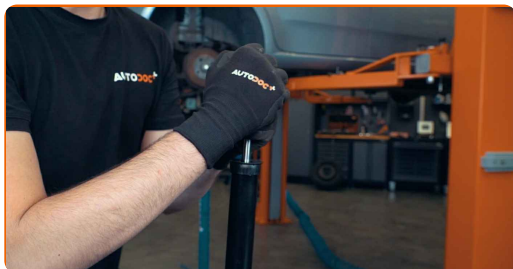

Az AUTODOC javasolja:

- Az előkészítés után a lengéscsillapítót csak függőleges helyzetben szabad tartani.
- Ellenkező esetben a beszerelés előtt az előkészítő műveletet újra el kell végezni.


11

A lengéscsillapító beszerelése előtt tisztítsa meg a karosszérián és a futómű elemein lévő rögzítési helyeket.




12


Ha a lengéscsillapító több részből álló tartóval rendelkezik, ügyeljen arra, hogy azokat a megfelelő sorrendben szerelje be.

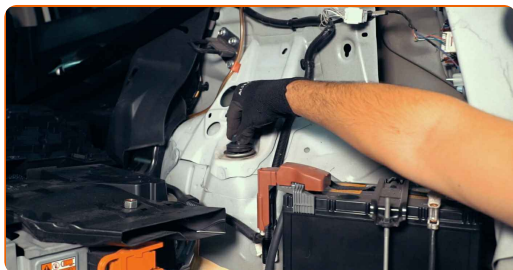


13 A perselyes rögzítőelemeket először csak be kell csavarozni.

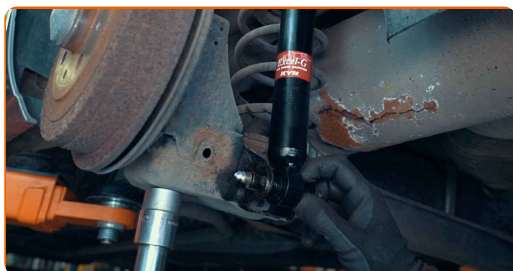


14 Csak akkor húzza meg őket, ha a futómű már a munkapozícióba állt.

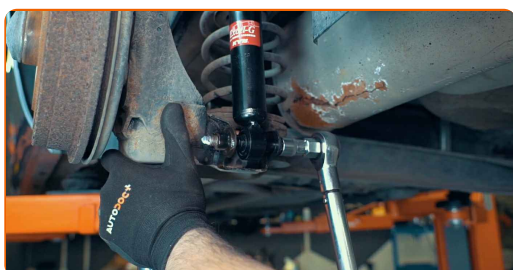

15 Tisztítsa meg a felnível érintkező felületet.

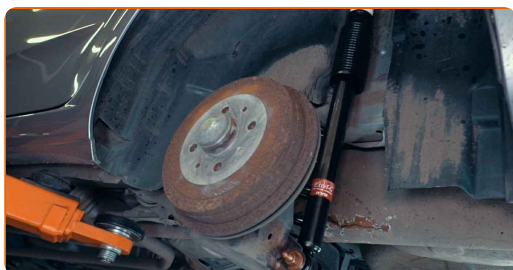

16 Húzza meg a kerékcsavárokat nyomatékkulccsal a gyártó által ajánlott nyomatékra.

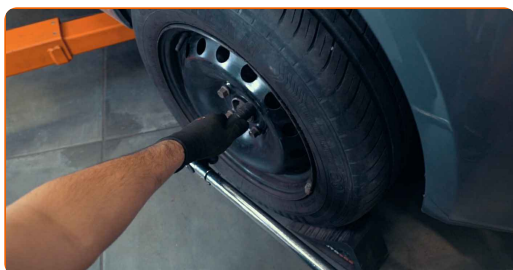

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.