




Törlőkar ablaktörlő  
cseréje az autóban –  
javítási útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



## SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

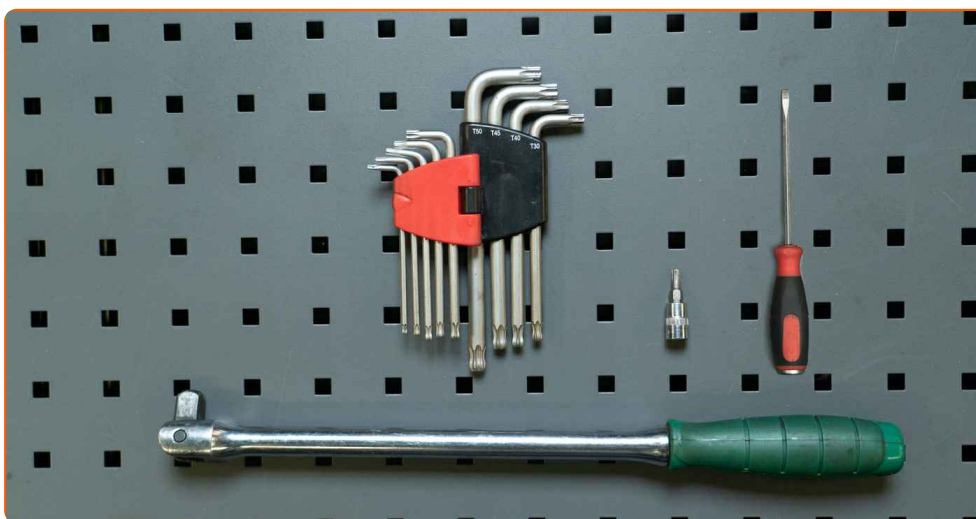

- Lapos csavarhúzó
- Menetfúró hajtóvas
- Torx kulcs
- Torx vég

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Az AUTODOC javasolja:

- Cserélje ki az ablaktörlőkarokat, ha használat közben nyikorognak,
- vagy ha az ablaktörlő lapátok nem fekszenek fel teljesen az üvegre

1

Az első és a hátsó karok cseréje szinte azonos módon történik



2

A hátsó ablaktörlőkarok általában gyorsabban hibásodnak meg



### A hátsó ablaktörlőkar cseréjének okai:

- a műanyag alkatrész megreped
- a mechanika persely korródálódik

3


Nézze meg az alkatrészek kialakítását és a kötőelemek típusát

Az első ablaktörlőkarak cseréjének okai:

- a kart az üveghez szorító rugó meggyengülése
- korróziós nyomok és egyéb hibák
- új ablaktörlő összekötő beszerelése

4

Csatolja le a védősapkát, és távolítsa el

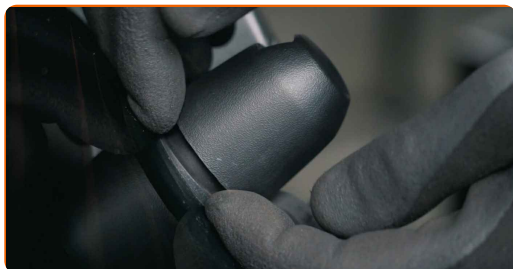

5


Tisztítsa meg a rögzítőelemeket, és csavarja ki őket egy megfelelő szerszámmal



Fontos!

- Tartsa erősen a kart, hogy ne sérüljön meg a forgattyústengely


- 6** Egyes járműveken a forgattyústengelyen beépített ablakmosó fúvóka található. A kar eltávolításakor ügyeljen rá, hogy nehegy megsérüljön a fúvóka

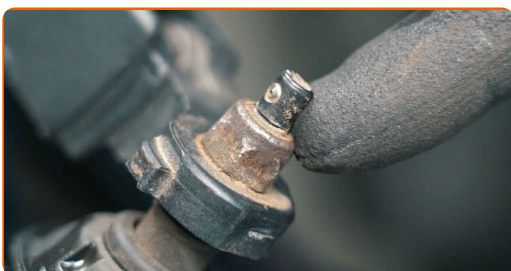


- 7** Távolítsa el a kart a forgattyústengelyről




- 8** Ha az eltávolítás nehézkes, használhat univerzális ablaktörlőkar lehúzó

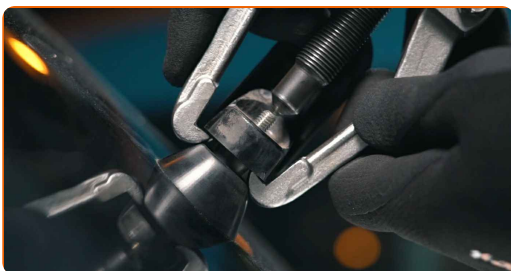

- 9** Helyezze a lehúzó pofáit a kar vége és a rögzítőülés közé

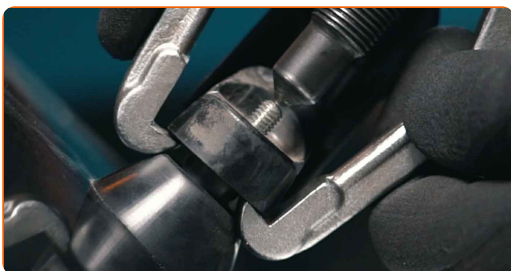

- 10** A szerszámot a forgattyústengelyhez támasztva vegye le a kart

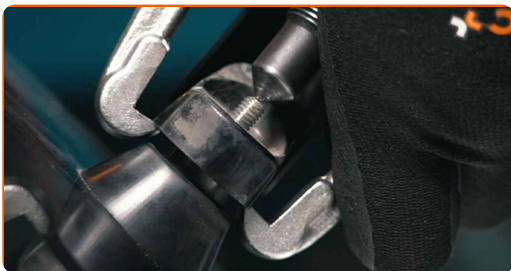


### Figyelem!

- Vigyázzon, hogy ne sérüljön meg a szélvédőüveg!

11

Emeld el az ablaktörő kart az üvegről

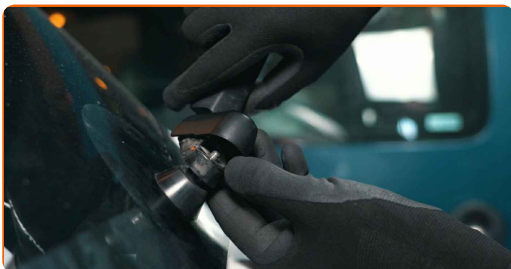

12

A kart húzva, mozgassa fel és le az eltávolításhoz




13

Ha az eltávolítás nehézkes, használhat univerzális ablaktörőkar lehúzó

14


Távolítsa el a kart a forgattyústengelyről

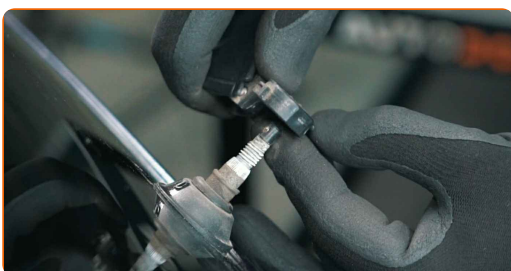

### Az AUTODOC javasolja:

- A szétszerelés könnyebb, ha a beszerelés során kenőanyagot használtunk

**15** Tisztítsa meg az ablaktörő kar forgattyústengelyét

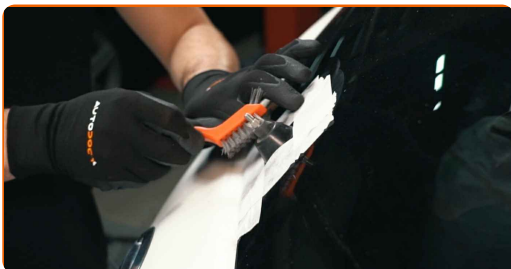

**Az AUTODOC javasolja:**

- Előzetesen fedje le a körülötte lévő területet maszkolószalaggal

**16** Kenje meg a forgattyústengelyt egy kis kenőanyaggal



**17** Szerelje fel az új kart a tengelyre




**Figyelem!**

- Használjon új rögzítőelemet

18

Húzza meg az ablaktörlőkar rögzítőelemét a gyártó által ajánlott nyomatékkal

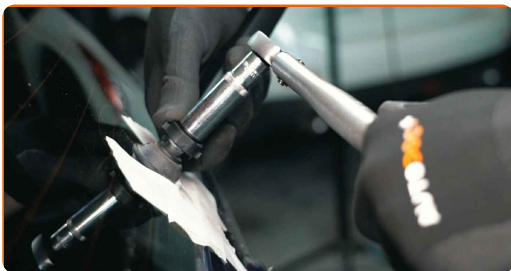


### Fontos!

- Tartsa erősen a kart, hogy ne sérüljön meg a forgattyústengely

19

Szerelje fel az új ablaktörlő lapátokat

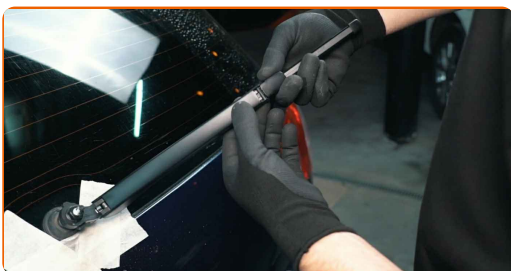



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**TÖRLŐKAR ABLAKTÖRLŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.