



Üzemanyagszűrő-csere
NISSAN Interstar Busz
(X70) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

NISSAN INTERSTAR Busz (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Busz (X70) dCi 100

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – NISSAN INTERSTAR BUSZ (X70). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx T30 bit fej
- Racsnis csavarhúzó
- Üzemanyag-vezeték fogó
- Folyadékkeeresztő tál
- Sárvédő takaró


Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – NISSAN Interstar Busz (X70). A szakemberek ajánlják:

- Biztosítsa a munkahely megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggyőzők mérgezőek.
- A tüzesetek elkerülése érdekében a munka megkezdése előtt várja meg, amíg a motor teljesen lehűl. Nyílt lángot vagy szikraforrást tartson távol a területtől.
- Az üzemanyagrendszer nyomását az autó gyártója által előírt módon csökkentse, annak érdekében, hogy megakadályozza az üzemanyag kifröccsenését.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – NISSAN INTERSTAR BUSZ (X70). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


- 1 Nyissa ki a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.
- 3 Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálat.
- 4 Tisztítsa meg a szűrő összes csatlakozási pontját. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

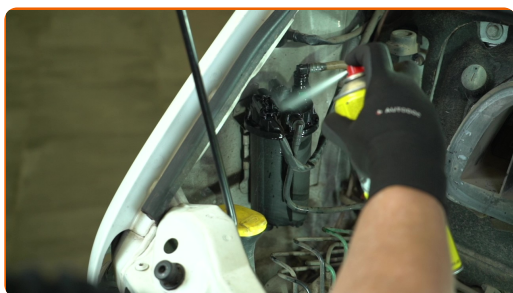

5 Válassza le az üzemanyagszűrő elektromos csatlakozóját.



6 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag-vezetékeket. Az üzemanyag-vezetékeket a leválasztás után azonnal dugaszolja be, hogy megakadályozza a szivárgást és a szennyeződések bejutását. Használjon üzemanyagvezeték-fogót.

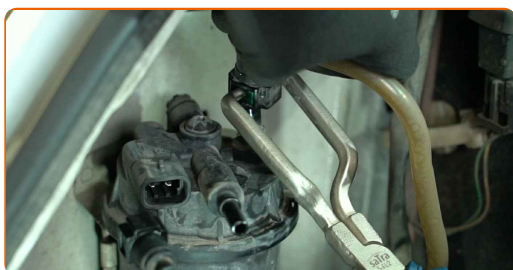

7 Távolítsa el az üzemanyagszűrő házát.



8 Csavarja ki az üzemanyagszűrő kupakjának rögzítőcsavarját. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon racsnis kulcsot.



9 Távolítsa el a rögzítőcsavart.



10 Távolítsa el az üzemanyagszűrő kupakját.




11 Távolítsa el a tömítőgyűrűt.


12 Vegye ki a szűrőbetétet az üzemanyagszűrő házából.



13 Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házát, a kupakot és a kupak rögzítőcsavarját. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

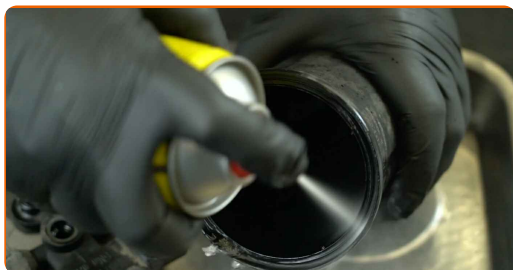

- 14 Helyezzen be egy új szűrőbetétet az üzemanyagszűrő házába.

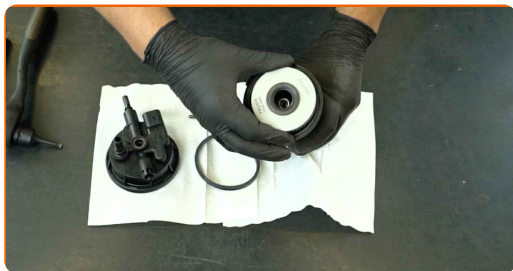

- 15 Helyezzen be egy új tömítőgyűrűt.



- 16 Helyezze vissza az üzemanyagszűrő kupakját.



- 17 Tegye vissza a rögzítőcsavart.



- 18 Húzza meg az üzemanyagszűrő rögzítő csavarját. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 12 Nm.



19

Szerelje be az üzemanyagszűrő házat.




20

Távolítsa el a dugókat az üzemanyagvezetékekből, és csatlakoztassa a vezetékeket az üzemanyagszűrőhöz.



21

Tegyen kenőanyagot az üzemanyagszűrő elektromos csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító spray-t.

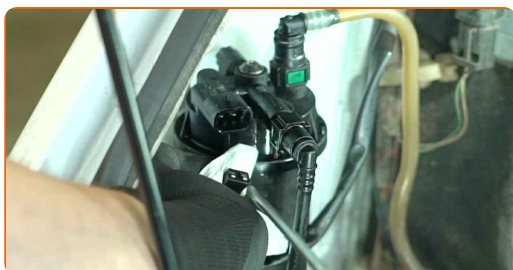

22

Csatlakoztass az üzemanyagszűrő elektromos csatlakozóit.



Csere: üzemanyagszűrő – NISSAN Interstar Busz (X70). Az AUTODOC ajánlja:

- Az üzemanyagszűrő cseréje után szükség lehet az üzemanyagrendszer légtelenítésére. Olvassa el a jármű gyártójának javítási kézikönyvét, és kövesse az ott megadott eljárás lépéseit.

23

Járássa pár percig a motort. Erre szükség van az alkatrész megfelelő működésének biztosításához.

24

Kapcsolja ki a motort.

Vigyázat!

- Győződjön meg arról, hogy nincs üzemanyagszivárgás.

25

Távolítsa el a sárvédő takarót.

26

Csukja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – NISSAN Interstar Busz (X70). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezet megóvása érdekében gondoskodjon arról, hogy a használt szűrőket az arra kijelölt gyűjtőhelyeken ártalmatlanítsa.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.